



意万仕（中山）泳池设备有限公司

广东省中山市南朗街道南朗工业区如山路

sale.cn@emaux.com.hk <https://www.emaux.com.cn>

产品如有更改恕不另行通知
© 2026 最终解释权归意万仕（中山）泳池设备有限公司所有

水科技 健未来



网站和社交媒体



2026产品目录 | 水处理产品专业生产厂家

www.emaux.com.cn

2026产品目录

可持续创新提升游泳池设备效率和性能

水科技 健未来

水科技、健未來

当卓越性能

遇见至臻完美

欢迎莅临Emaux®——为您打造非凡洁净水环境的合作伙伴。我们专注于创新泳池产品，旨在提升康养体验、休闲品质、放松时刻与家庭欢聚。

我们的解决方案始终将可持续性、能源效率与用户体验置于首位。Emaux®产品不仅符合严苛的环境标准，更能有效降低能耗。

作为您的首选合作伙伴，我们提供全方位的高品质智能设备——从自动化泳池系统到持久耐用的集成组件——所有设计皆致力于提升性能表现并简化维护流程。

2026年，我们将迎来中山智能生产总部的正式投产，此举将显著增强我们的生产能力，并深化我们对客户卓越的服务承诺。这一重要里程碑既彰显了我们对于行业发展的信心，也践行了我们提供可靠前沿解决方案的诺言。

浏览产品目录，探索Emaux®如何将您的泳池蜕变为可持续的高性能水上乐园。让我们携手通过创新技术、卓越品质的产品与美好的共同愿景，重新定义行业标杆。



意万仕（中山）泳池设备有限公司
企业视频



目录

全新
2026

NEW

热卖
产品

从我们的网站
下载目录



介绍

- 01 关于Emaux
- 03 目录
- 05 公司新闻：一个里程碑的实现
- 07 新产品2026
- 09 如何选择合适的Emaux's变速泵
- 11 浏览我们的网站
- 13 新的健康品牌加入Emaux

过滤器

- 17 麦仕沙缸-MFV&MFS系列
- 19 T系列高速过滤沙缸
- 21 PE环保塑料材质沙缸-P&SP系列
- 23 玻璃纤维材质沙缸-V&S系列
- 25 "GDB"系列凝胶涂层过滤器
- 27 凝胶涂层过滤器-GAC系列
- 29 深层过滤纤维沙缸-SDS系列
- 31 "银河"精密过滤器-IDE系列
- 33 "银河"大型单纸芯过滤器
- 35 "银河"大型多纸芯过滤器
- 37 过滤纸芯
- 40 纸芯过滤器-CF系列
- 41 高压缸-HD系列

商用过滤沙缸

- 43 珍珠岩过滤系统
- 45 NSF认证NV系列FRP介质过滤器
- 47 商用沙缸
- 48 商用立式过滤沙缸-NLJE和K系列
- 51 商用卧式过滤沙缸-H系列
- 55 双层叠式沙缸
- 57 大型卧式过滤沙缸
- 59 定制服务

沙缸连泵

- 61 过滤系统-FSU系列
- 62 过滤系统-微型FSP系列
- 63 过滤系统-FSP系列
- 64 过滤系统-FSF系列
- 65 过滤系统-FSM系列
- 66 过滤系统-FSCO系列(不锈钢泵)
- 67 一体式地理机过滤系统-EMD系列

过滤料

- 71 水晶沙滤料
- 72 珍珠岩滤料

阀门及压力配件

- 75 多功能阀门
- 76 顶出多功能阀门
- 79 侧出多功能阀门
- 80 商用多功能阀门
- 81 阀门组合
- 82 法兰连接
- 83 Flex阀门执行器
- 84 Flex分流阀
- 85 阀门
- 86 地面游泳池闸阀
- 87 活接头套件
- 88 软管接头
- 89 压力表

水泵

- 91 变频水泵-EPV系列(可供WiFi和远程控制选择)
- 94 水泵-EPH系列
- 95 变频水泵-SPV系列
- 97 变频水泵-SPV系列-SPV125/165
- 99 水泵-SPH系列(可供2种转速选择)
- 101 变频水泵-E-Turbo系列
- 104 变频水泵-E-Turbo Pro系列
- 105 水泵-E-Turbo系列
- 106 水泵-E-Turbo Pro系列
- 107 变频水泵-EcoWave系列
- 109 水泵-EcoWave系列
- 110 水泵-EcoFlow系列
- 111 变频水泵-EcoFlow系列
- 113 水泵-SB和SR系列
- 115 水泵-E-Force系列
- 116 水泵-SC系列
- 117 水泵-SD和ST系列
- 119 Aqua-Mini水泵
- 120 商用水泵-APS系列
- 123 商用水泵-UPH系列
- 125 商用耐腐蚀玻璃钢水泵-SWP系列
- 129 水泵-SE系列
- 130 篮式过滤器
- 131 Spa水泵-WBR系列
- 132 Spa水泵-SPR系列
- 133 风泵-ABR系列
- 134 风泵
- 135 SS系列水泵
- 136 水泵控制箱

消毒设备系列

- 139 自动化智能泳池系统-CyberSync系列
- 143 CyberSync系列次氯酸钠发生器
- 145 SSCone次氯酸钠发生器
- 147 Superior SSC系列次氯酸钠发生器
- 149 SSC系列次氯酸钠发生器
- 150 SSCmini & SSCmini-FW系列次氯酸钠发生器
- 151 SSCnano+次氯酸钠发生器
- 153 SSCnano系列次氯酸钠发生器
- 155 Ozo-Plus臭氧发生器
- 157 泳池保护盾
- 159 纳米技术UV-C不锈钢紫外线
- 163 纳米技术MPUV不锈钢中压紫外线
- 166 FOS系列UV-C紫外线消毒系统
- 167 CyberSync全新投药系统系列
- 171 CTRL系列自动水质监测投药泵
- 173 投药泵

水下灯系列

- 177 E-Lumen X系列水下灯
- 178 E-Lumen X-"Quartz"系列水下灯
- 179 E-Lumen X-"Quartz"(EM)"系列水下灯
- 180 E-Lumen X-Zircon系列水下灯
- 181 E-Lumen X-"Eagle Eye"鹰眼系列水下灯
- 183 E-Lumen X-"Topaz"系列水下灯
- 184 ColourTouch水灯控制箱
- 185 E-Lumen全系列水下灯
- 186 E-Lumen超薄LED灯盘
- 187 E-Lumen系列水下灯
- 188 E-Lumen-EL-NP300系列水下灯
- 189 E-Lumen-EL-H200系列水下灯
- 190 E-Lumen-EL-S300系列水下灯
- 191 E-Lumen-EL-S100系列水下灯
- 192 壁挂式水下灯
- 193 P100系列水下灯
- 194 CP100系列水下灯
- 195 极光灯
- 197 E-Lumen小巧水下灯系列
- 199 超薄LED灯
- 201 嵌入式水下灯
- 202 NP300系列水下灯
- 203 S300系列水下灯
- 204 S100系列水下灯
- 205 H100/200系列水下灯
- 206 水疗池灯
- 207 Terra-Lux多用途节能灯
- 208 F20/F20A系列喷泉灯
- 209 Glow+LED发光灯系列
- 211 水下灯控制箱
- 212 变压器和防水接线盒

泳池配件

- 215 商用大型撇渣器
- 217 标准撇渣器
- 218 水面撇渣器
- 219 VGB防漩涡主排水器
- 221 主排水器
- 223 吸污配件
- 225 回水配件
- 227 池底回水器/水疗喷嘴/球型喷嘴和喷嘴芯
- 229 泳池格栅
- 232 其他配件
- 233 Spa配件

水景设备

- 237 七彩瀑布
- 238 七彩瀑布LED灯控制箱
- 239 PBA/PBS系列
- 240 RA/RS系列
- 241 激流喷嘴

周边设备

- 245 水扶梯
- 246 NSL/SLF系列
- 247 NSF/SFF系列
- 248 NMU/MUF系列
- 249 OF/OFF系列
- 250 BHK/BHL系列
- 251 游泳池出口扶手
- 253 花洒头
- 255 泳池出发台
- 256 水瀑布

清洁设备

- 259 CleanTop系列泳池清洁工具
- 261 泳池自动吸污器
- 262 泳池清洁杆和软管
- 263 叶网/吸池头和清洁刷
- 264 吸池头
- 265 经济型清洁配件-吸池头和软管
- 266 经济型清洁配件-吸池头和叶网
- 267 经济型清洁配件-清洁刷
- 268 经济型清洁配件-清洁刷和药丸浮盘
- 269 温度计和验水盒
- 270 盐度计
- 271 ORP氧化还原点位计和PH温度计

加热设备

- 273 HET系列热交换器
- 274 HST系列热交换器
- 275 HE系列热交换器
- 277 EcoHeat变频金系列热泵
- 279 IHP系列空气源热泵
- 281 热泵B2系列
- 282 热泵B系列
- 283 热泵A系列

竞赛池

- 287 游泳池出发台竞技场 800
- 288 游泳池出发台竞技场600
- 溢流台
- 转向板
- 289 竞赛泳道线
- 290 泳池线固定锚/板孔固定锚/溢流泳道线固定锚
- 291 泳道线滚筒和泳道线保护器
- 292 仰泳/蛙泳装置和救生椅
- 293 游泳池出发台底座和格栅

有用的信息

- 296 单位换算表




里程碑达成： 恭迎意万仕 智能制造新厂正式启用！

我们满怀喜悦地庆祝意万仕发展历程中的重要跨越！这座全新投用的尖端制造基地，正是我们对“缔造幸福泳池生活”使命的郑重承诺。新工厂将显著提升产能规模与运营效率，确保为您提供更卓越的服务。

值此里程碑时刻，我们谨以赤忱之心祈愿：“愿此新程宏图大展、招财进宝，以同心之力共铸辉煌！”

衷心感谢我们优秀的团队、合作伙伴与广大客户，正是你们的支持让我们能够共同书写这一激动人心的崭新篇章。

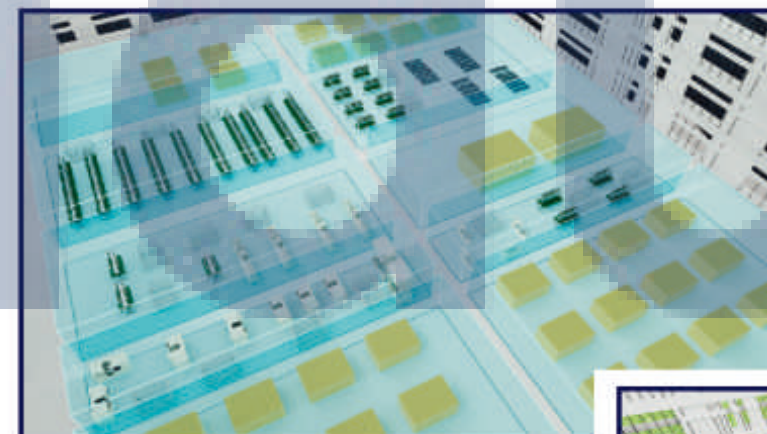


- 电机生产
- 智能控制系统生产

创新里程碑



自动存储检索系统

它提高了存储密度和准确性，同时最大限度地减少了人工和占地面积，并与仓库管理软件集成。

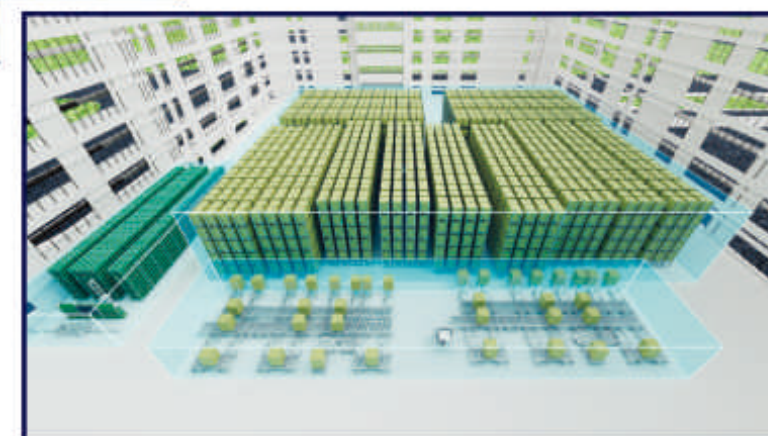

2026年新产品

革新你的用水体验!

改变你的用水感受!

新型次氯酸钠发生器系列



SSCnano+次氯酸钠发生器

一种创新的低盐次氯酸钠发生器，可与水泵无缝同步运行。



低盐



自清洁电槽

SSCmini-FW 次氯酸钠发生器

迷你FW次氯酸钠发生器低盐氯化法适用于泳池容量高达 50,000 升。



NSF认证NV系列 FRP介质过滤器

为休闲水上运动行业
树立了新的卓越标准



全新系列沙缸

GDB系列凝胶涂层沙缸

宽开口凝胶涂层过滤器是一款出色的泳池专用沙滤器。



EcoHeat

INVERTER GOLD HEAT PUMP

采用耐用的ABS外壳，可承受全年各种天气条件。



全新系列水泵

专为轻松替换而设计。

经久耐用，性能卓越。



直观的
App控制



EcoFlow

变速和单速泵

与Astralpool CTX管道位置精确对齐，使替换变得容易。

EcoWave

变速和单速泵

与Kripsol Koral KSE管道位置精确对齐，使替换变得容易。



ETURBO PUMP PRO

变速和单速泵

与Astralpool SENA管道位置精准对齐，使替换变得容易。带可调节底座后能替换 ESPA Silen 和 Astralpool Victoria Plus。

如何选择 合适的Emaux's 变速泵?

泳池水泵每天至少循环三次全部池水。但是, 如果使用功率过大的水泵, 会导致池水流过滤材的速度过快, 从而降低过滤效率和整体过滤质量。

型号	 EPOWER	 SUPERPOWER	 SUPERPOWER	 ETURBO	 EcoFlow	 EcoWave
马力	1.5hp - 3.0hp	1.5hp	1.25hp - 1.65hp	1.25hp - 1.65hp	1.25hp - 1.65hp	1.25hp - 1.65hp
输入	1.5kW/ 1.8kW/ 2.2kW	1.3kW	1.1kW/ 1.5kW	1.1kW/ 1.5kW	1.1kW/ 1.5kW	1.1kW/ 1.5kW
噪音	((55dB))	((55dB))	((<50dB))	((45dB))	((<50dB))	((<50dB))
自吸	3.3m	3.3m	3.3m	3.3m	3.3m	3.3m
8米扬程下的流量	27m ³ /h / 31m ³ /h / 36m ³ /h @ 3400	21m ³ /h @ 3400	20m ³ /h / 22.5m ³ /h @ 3400	23m ³ /h / 26m ³ /h @ 3400	20m ³ /h / 23m ³ /h @ 3400	20m ³ /h / 22.5m ³ /h @ 3400
10米扬程下的流量	25m ³ /h / 29m ³ /h / 34m ³ /h @ 3400	19.5m ³ /h @ 3400	19m ³ /h / 22m ³ /h @ 3400	20m ³ /h / 24m ³ /h @ 3400	18m ³ /h / 21m ³ /h @ 3400	18m ³ /h / 21m ³ /h @ 3400
速度	800-3400RPM	800-3400RPM	800-3400RPM	800-3400RPM	800-3400RPM	800-3400RPM
过滤篮容量	5L	2L	2L	3L	2L	3L
最高的效率	★ 85%	★ 85%	★ 86%	★ 86%	★ 86%	★ 86%
Wi-Fi和App控制	☑	☑	☑	☑	☑	☑
可替代的水泵	—	Pentair Superflo & Hayward Super Pump	Pentair Superflo & Hayward Super Pump	Astralpool Victoria Plus. ESPA Silen & Astralpool SENA	Astralpool CTX	Kripsol Koral KSE



发掘我们设计精美、 功能丰富的网站， 快来浏览吧！

www.emaux.com.cn



- 视频和教程
- 产品对比
- 产品CAD图纸

- 常见问题
- 配置器
- 搜索引擎

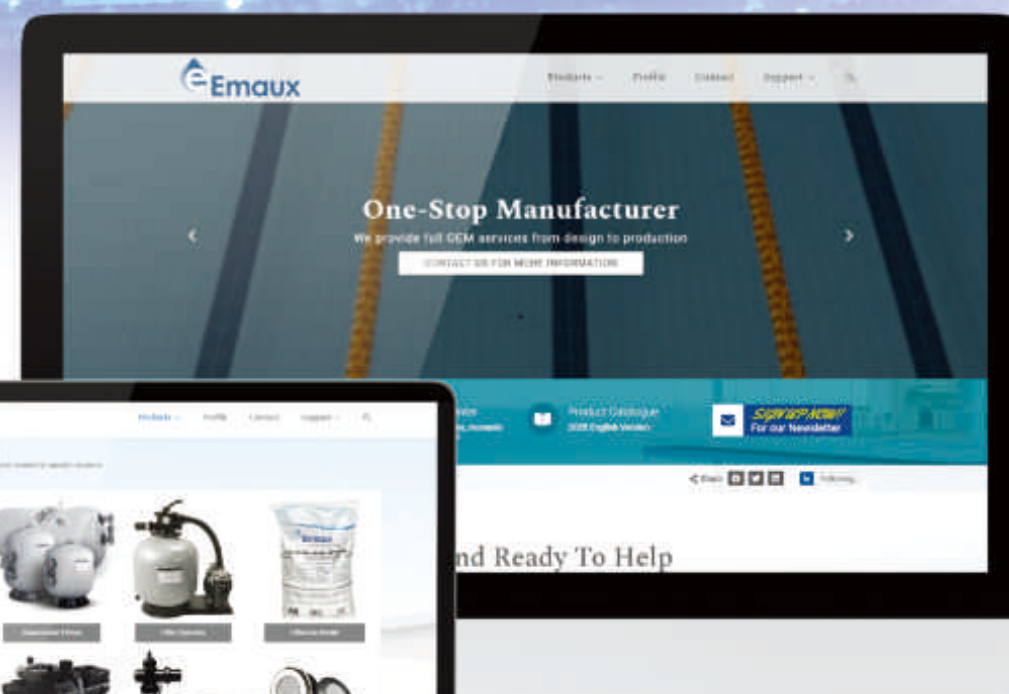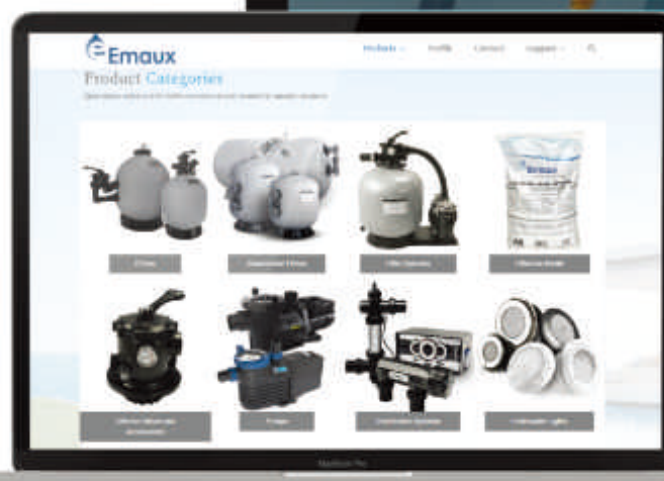

产品

按产品系列和技术浏览我们的产品。



构想和技巧

借助最新趋势、创新技术和专家建议，
让您的泳池项目取得成功。

社交网络

了解我们的最新资讯、产品重点和促销活动.....



常见问题

探索我们新的常见问题解答，了解有关产品、服务
和最大化您的Emaux体验。

零部件目录

该目录使客户更容易找到有关替换零件的信息。



产品视频

我们制作了各种引人入胜的产品视频，供您在销售点播放。
您也可以在此页面找到产品支援视频。



微信视频号



抖音号

DOLOMITI&F 新健康品牌 加入 EMAUX

为了更好地满足用户在生活和健康方面的多样化需求，意万仕正积极拓展产品种类并提升产品质量。我们很高兴地宣布，全新健康品牌 Dolomiti&F 正式并入意万仕旗下。

Dolomiti&F 品牌简介

Dolomiti&F 拥有近 30 年的专业经验，专注于生产高品质桑拿设备，并提供全面的 OEM 和 ODM 服务。公司配备先进的生产设施，包括自有模具车间、激光切割机和自动化生产线，确保产品卓越的稳定性、创新的设计和经济高效的生产工艺。我们的加热器符合 CE、SAA 和 EAC 等国际电气标准认证。此次收购将有助于我们拓展 Emaux 产品线，更好地满足客户的多元化需求，并再次彰显我们对卓越品质和行业创新的承诺。



高质量

Dolomiti&F 的产品经过漫长而严格的生产流程，以确保每一件产品都拥有最佳品质。从原材料的选择到最终的检验，我们都以提供卓越的产品而自豪。

<https://www.dfsauna.com/>





过滤器

麦仕沙缸系列

适用于住宅和商业游泳池

便利的设计、先进的技术是各种泳池的热门搭配

意万仕创新的设计和先进的技术提供了优越的过滤性能和晶莹剔透的水。麦仕系列沙缸采用高密度聚乙烯一体成型，性能稳定可靠。

MAX
SERIES SAND FILTERS



型号: MFS24

型号: MFV17

材质
高密度聚乙烯

最大工作压力
40 psi / 2.8 bar

最高工作温度
50°C (122°F)

建议滤料尺寸
0.5-0.8mm

麦仕系列沙缸包括:

1. 六功能阀门
(MFV: 1.5"MPV07, 2"MPV08)
(MFS: 1.5"MPV03, 2"MPV04)

2. 活接头

3. 压力表

4. PVC & ABS材质过滤管

5. 配套管件

产品特点



顶部独特的夹式锁制设计，方便任意角度安装，简易快捷。




配备简易型底排水和由坚固的ABS及不锈钢材质制成的6功能缸头。



清晰易读压力表，方便检查。

MFV系列

顶出系列

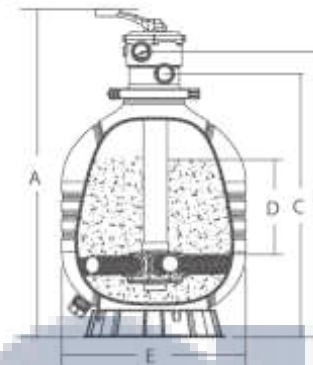

产品尺寸


型号	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
MFV17	816	695	625	195	425
MFV20	889	772	712	225	500
MFV24	980	860	800	280	600
MFV24B	1032	873	807	280	600
MFV27A	1081	963	903	300	675
MFV27	1133	976	910	300	675
MFV31A	1126	1008	948	370	775
MFV31	1178	1021	955	370	775
MFV35	1296	1139	1073	440	875

技术参数

编号	型号	过滤面积 (m²)	接管尺寸	最大流量	沙重量 (kg)
9010101	MFV17	0.14	1.5" / 50mm	117 lpm 7.0m³/h	40
9010102	MFV20	0.20	1.5" / 50mm	167 lpm 10.0m³/h	70
9010103	MFV24	0.28	1.5" / 50mm	233 lpm 14.0m³/h	125
9010109	MFV24B	0.28	2.0" / 63mm	233 lpm 14.0m³/h	125
9010104	MFV27A	0.36	1.5" / 50mm	240 lpm 14.4m³/h	185
9010105	MFV27	0.36	2.0" / 63mm	300 lpm 18.0m³/h	185
9010106	MFV31A	0.47	1.5" / 50mm	313 lpm 18.8m³/h	250
9010107	MFV31	0.47	2.0" / 63mm	392 lpm 23.5m³/h	250
9010108	MFV35	0.61	2.0" / 63mm	508 lpm 30.5m³/h	325

MFS系列

侧出系列

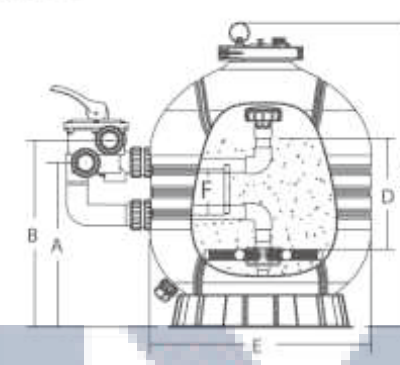

产品尺寸

型号	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm
MFS17	355	418	670	195	425	125
MFS20	396	549	760	225	500	125
MFS24	430	493	825	280	600	125
MFS27A	480	543	946	300	675	125
MFS27	460	546	946	300	675	130
MFS31A	506	569	968	370	775	125
MFS31	508	594	968	370	775	130
MFS35	564	650	1086	440	875	130

技术参数

编号	型号	过滤面积 (m²)	接管尺寸	最大流量	沙重量 (kg)
9010201	MFS17	0.14	1.5" / 50mm	117 lpm 7.0m³/h	40
9010202	MFS20	0.20	1.5" / 50mm	167 lpm 10.0m³/h	70
9010203	MFS24	0.28	1.5" / 50mm	233 lpm 14.0m³/h	125
9010204	MFS27A	0.36	1.5" / 50mm	240 lpm 14.4m³/h	185
9010205	MFS27	0.36	2.0" / 63mm	300 lpm 18.0m³/h	200
9010206	MFS31A	0.47	1.5" / 50mm	313 lpm 18.8m³/h	250
9010207	MFS31	0.47	2.0" / 63mm	392 lpm 23.5m³/h	250
9010208	MFS35	0.61	2.0" / 63mm	508 lpm 30.5m³/h	325

T 系列高速过滤沙缸

适用于住宅和商业游泳池

崭新的设计成就不一样的过滤效果

一体化成型的生产技术，材料使用高密度聚乙烯，增强过滤器的承压能力。T型顶出沙缸适用于所有带有任何消毒系统的泳池，例如盐机、臭氧消毒系统，紫外光消毒系统和化学加药系统等等。

和市场上同等体积的过滤器相比，T型沙缸拥有极高过滤速度和优秀的承压能力，而且使用简单，可靠耐用。独特的过滤系统和外观设计，为客户的选购增加了一款性价比高的新选择。



产品视频

材质
高密度聚乙烯

最大工作压力
58 psi / 4.0 bar

最高工作温度
50°C (122°F)


最高工作温度
0.5-0.8mm

T系列高速过滤沙缸包含：
1. 6功能阀门
(1.5"MPV07, 2"MPV08)
2. 活接头

3. 压力表
4. 过滤管

优势

- 1. 过滤质量：**
比市场上同类产品多装了30%的滤料，提升水的过滤质量。
- 2. 节省资源：**
高容量的过滤滤材允许容纳更多的脏污杂质，因此可减少反冲洗频率，节省资源，降低成本。
- 3. 操作简便：**
易安装、易修理、易操作。
- 4. 高兼容性：**
沙缸及其配件可应用于不同类型的泳池环境。
- 5. 安全性：**
高密度聚乙烯缸体可在极端天气状况下正常运行。

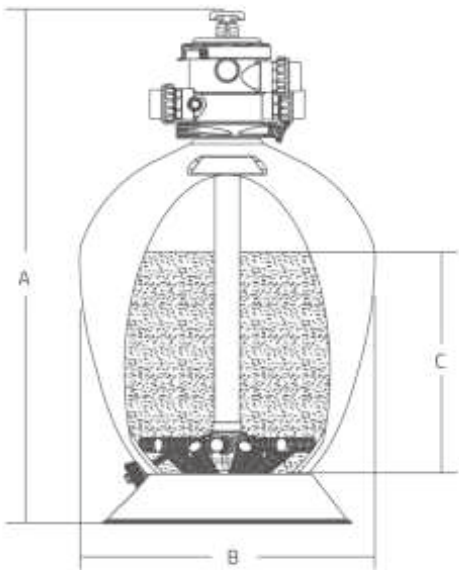

技术参数

编号	型号	过滤面积(m²)	接管尺寸	最大流量	沙重量(kg)	A mm	B mm	C mm
9010501	T450	0.16	1.5" / 50mm	8.0m³/h	75	964	457	353
9010502	T500	0.20	1.5" / 50mm	10.0m³/h	95	1040	508	400
9010503	T600	0.29	1.5" / 50mm	14.6m³/h	165	1090	610	457
9010504	T700	0.39	1.5" / 50mm	19.5m³/h	200	1180	711	516
9010505	T600B	0.29	2.0" / 63mm	14.6m³/h	165	1142	610	457
9010506	T700B	0.39	2.0" / 63mm	19.5m³/h	200	1232	711	516

专业创造优质的水质

1. 独特的多功能缸头设计可实现无工具维护和操作。
2. 增加30%的过滤层厚度能够过滤更好的水质，减少沙缸反冲洗频率。
3. 排水口的盖子可以作为开启沙缸的工具。
4. 超厚颈环夹可以360度旋转，简化安装及日常维护。
5. 创新的T型设计使反冲洗更加彻底，高密度聚乙烯材质可使沙缸能承受更大的压力及更高的水温。
6. 双层底管系统设计增加过滤效能，可以更充分更高效地反冲洗。



P & SP 系列环保塑料沙缸

适应于地面和住宅泳池

轻巧耐用环保塑料沙缸

P系列和SP系列沙缸都是采用抗紫外线的聚乙烯材料，能够在长时间的阳光照射下运行。聚乙烯材质不但非常耐用可靠，而且符合经济成本，一直深受行内欢迎。



材质
高密度聚乙烯

最大工作压力
28 psi / 2.0 bar

最高工作温度
40°C (104°F)

建议滤料尺寸
0.5-0.8mm

SP 系列沙缸包含:

1. 6功能阀门(1.5"MPV03)
2. 活接头
3. 侧出管设备
4. 压力表
5. 过滤管

P 系列沙缸包含:



1. 6功能阀门(1.5"MPV01)
2. 活接头
3. 压力表
4. 过滤管

P 系列

顶出沙缸

型号: P350-P700B

型号: P330



P 系列产品尺寸

型号	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm
P330	470	426	/	145	330	345
P350	726	619	550	160	350	298
P400	757	640	590	175	400	390
P450	814	698	638	210	449	390
P500	845	730	670	235	527	500
P650	950	835	775	300	627	500
P700	1020	905	845	330	703	500
P650B	1002	860	782	300	627	500
P700B	1072	930	852	330	703	500


P 系列技术参数

编号	型号	过滤面积 (m²)	接管尺寸	最大流量	沙重量 (kg)
9010009	P330	0.08	1.5" / 50mm	66.6 lpm 4.0m³/h	17
9010001	P350	0.10	1.5" / 50mm	72 lpm 4.32m³/h	20
9010002	P400	0.13	1.5" / 50mm	102 lpm 6.12m³/h	35
9010003	P450	0.16	1.5" / 50mm	130 lpm 7.80m³/h	45
9010004	P500	0.22	1.5" / 50mm	180 lpm 10.80m³/h	85
9010005	P650	0.31	1.5" / 50mm	255 lpm 15.30m³/h	145
9010006	P700	0.39	1.5" / 50mm	320 lpm 19.20m³/h	210
9010007	P650B	0.31	2" / 63mm	267 lpm 16.00 m³/h	145
9010008	P700B	0.39	2" / 63mm	336 lpm 20.16 m³/h	210



SP 系列

侧出沙缸



SP 系列产品尺寸

型号	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm
SP450	370	433	730	210	449	390	125
SP500	375	438	770	235	527	500	125
SP650	425	488	850	300	627	500	125
SP700	460	523	960	330	703	500	125

SP 系列技术参数

编号	型号	过滤面积 (m²)	接管尺寸	最大流量	沙重量 (kg)
9011001	SP450	0.16	1.5" / 50mm	130 lpm 7.80m³/h	45
9011002	SP500	0.22	1.5" / 50mm	180 lpm 10.80m³/h	85
9011003	SP650	0.31	1.5" / 50mm	255 lpm 15.30m³/h	145
9011004	SP700	0.39	1.5" / 50mm	320 lpm 19.20m³/h	210

以上沙的重量仅供参考



V & S 系列玻璃纤维沙缸

适用于住宅和商业游泳池

为各种大小泳池提供广泛选择

V系列和S系列采用抗腐蚀及抗紫外线的玻璃纤维和聚酯制造而成，这种工艺加强了缸体的强度和提高了沙缸的可承受压力。缸体表面经过防晒处理，再由电脑化自动缠绕工艺而成，允许沙缸在极端天气条件下工作，经久耐用，使用寿命长。

S 系列沙缸包括：

1. 6功能阀门
(1.5"MPV03, 2"MPV04, 2.5"MPV13)
2. 活接头
3. 侧出管设备
4. 压力表
5. 过滤管

S系列产品尺寸


型号	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm
S450	370	433	730	210	455	390	125
S500	375	438	770	235	535	500	125
S650	425	488	850	300	635	500	125
S700	460	523	960	330	710	500	125
S700(B)	520	605	890	390	723	500	220
S800	605	691	1050	425	820	780	220
S900	655	741	1180	480	920	780	220
S900(C)	671	768	1180	380	920	780	236
S1000	710	796	1220	580	1020	780	220
S1000(C)	746	843	1220	480	1020	780	236
S1200	820	906	1410	740	1200	1000	220
S1200(C)	836	933	1410	640	1200	1000	236
S1200(D)	915	1025	1410	640	1200	1000	350

S系列技术参数

编码 (2.5 Bar)	编码 (4 Bar)	型号	过滤面积 (m ²)	接管尺寸	最大流量		沙重量 (kg)
9011201	/	S450	0.16	1.5" / 50mm	135 lpm	8.1m ³ /h	45
9011202	/	S500	0.22	1.5" / 50mm	185 lpm	11.10m ³ /h	85
9011203	/	S650	0.32	1.5" / 50mm	260 lpm	15.60m ³ /h	145
9011204	/	S700	0.40	1.5" / 50mm	325 lpm	19.50m ³ /h	210
9011101	/	S700(B)	0.41	2.0" / 63mm	336 lpm	20.16m ³ /h	215
9011102	9011107	S800	0.53	2.0" / 63mm	435 lpm	24.10m ³ /h	355
9011103	9011105	S900	0.64	2.0" / 63mm	530 lpm	31.80m ³ /h	470
9011104	9011108	S900(C)	0.64	2.5" / 75mm	530 lpm	31.80m ³ /h	470
9011301	9011307	S1000	0.79	2.0" / 63mm	658 lpm	39.50m ³ /h	620
9011302	9011308	S1000(C)	0.79	2.5" / 75mm	658 lpm	39.50m ³ /h	620
9011303	9011309	S1200	1.13	2.0" / 63mm	941 lpm	56.50m ³ /h	860
9011304	9011310	S1200(C)	1.13	2.5" / 75mm	941 lpm	56.50m ³ /h	860
9011306	9011311	S1200(D)	1.13	3.0" / 90mm	941 lpm	56.50m ³ /h	860

V 系列产品尺寸

型号	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm
V350	726	619	550	160	355	298
V400	757	640	590	175	410	390
V450	814	698	638	210	455	390
V500	845	730	670	235	535	500
V650,V650PB	950	835	775	300	635	500
V650(B)	957	815	731	300	635	500
V700	1020	905	845	330	710	500
V700(B)	1092	960	877	390	723	500
V800	1200	1085	1002	425	800	780
V900	1300	1172	1090	480	900	780
V900(C)	1334	1242	1145	480	900	780
V1000	1400	1340	1260	580	1000	780
V1000(C)	1434	1410	1160	580	1000	780
V1200	1600	1550	1468	740	1200	1000
V1200(C)	1634	1620	1368	740	1200	1000
V1400	1845	1683	1586	750	1400	1000

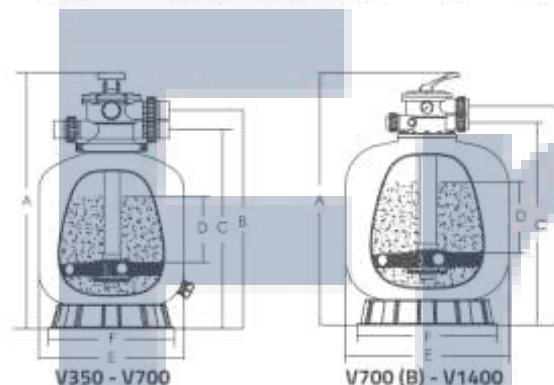

V 系列技术参数

编码 (2.5 Bar)	编码 (4 Bar)	型号	过滤面积 (m ²)	接管尺寸	最大流量		沙重量 (kg)
9010401	/	V350	0.09	1.5" / 50mm	72 lpm	4.32m ³ /h	20
9010402	/	V400	0.13	1.5" / 50mm	108 lpm	6.48m ³ /h	35
9010403	/	V450	0.16	1.5" / 50mm	135 lpm	8.10m ³ /h	45
9010404	/	V500	0.22	1.5" / 50mm	185 lpm	11.10m ³ /h	85
9010405	/	V650	0.32	1.5" / 50mm	260 lpm	15.60m ³ /h	145
9010407	/	V650(PB)	0.32	2.0" / 63mm	267 lpm	16.00m ³ /h	145
9010301	/	V650(B)	0.32	2.0" / 63mm	267 lpm	16.00m ³ /h	145
9010406	/	V700	0.40	1.5" / 50mm	325 lpm	19.50m ³ /h	210
9010302	/	V700(B)	0.41	2.0" / 63mm	336 lpm	20.16m ³ /h	215
9010303	/	V800	0.50	2.0" / 63mm	415 lpm	24.90m ³ /h	355
9010304	9010315	V900	0.64	2.0" / 63mm	520 lpm	31.20m ³ /h	470
9010308	9010319	V900(C)	0.64	2.5" / 75mm	533 lpm	32.00m ³ /h	470
9010305	9010313	V1000	0.79	2.0" / 63mm	658 lpm	39.50m ³ /h	620
9010309	9010321	V1000(C)	0.79	2.5" / 75mm	658 lpm	39.50m ³ /h	620
9010306	9010311	V1200	1.13	2.0" / 63mm	941 lpm	56.50m ³ /h	860
9010310	9010322	V1200(C)	1.13	2.5" / 75mm	941 lpm	56.50m ³ /h	860
9010307	9010320	V1400	1.54	2.5" / 75mm	1155 lpm	69.30m ³ /h	1400

V 系列沙缸包含：

1. 6功能阀门
(1.5"MPV01, 2"MPV02, 2.5"MPV12)
2. 活接头
3. 活接头
4. 过滤管

材质

玻璃纤维

最大工作压力


36 psi / 2.5 bar

最高工作温度


43°C (109°F)

建议滤料尺寸

0.5-0.8mm

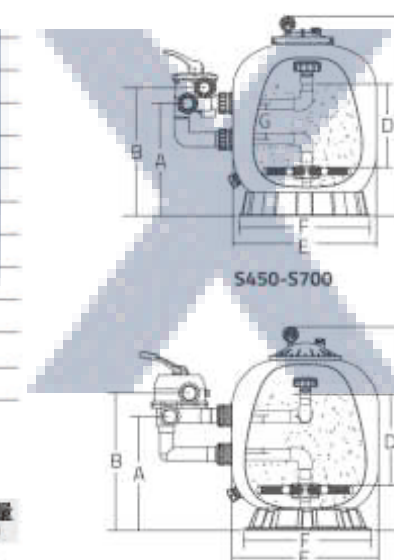

S700(B)-S900




S1000-S1200

GDB 系列凝胶涂层过滤器

适用于住宅和商业泳池

坚固耐用，值得信赖

意万仕宽口径凝胶涂层过滤器是一款为泳池爱好者打造的出色沙滤器。其无瑕的凝胶涂层表面不仅美观，而且抗腐蚀。特别加深的沙层提升了水质清澈度，而透明的宽口径过滤盖和侧视观察窗简化了监控过程，确保过滤器得到最佳维护。配备可靠耐用的 Emaux 6 向阀，这款层压式过滤器堪称市面上最先进的沙滤器之一。

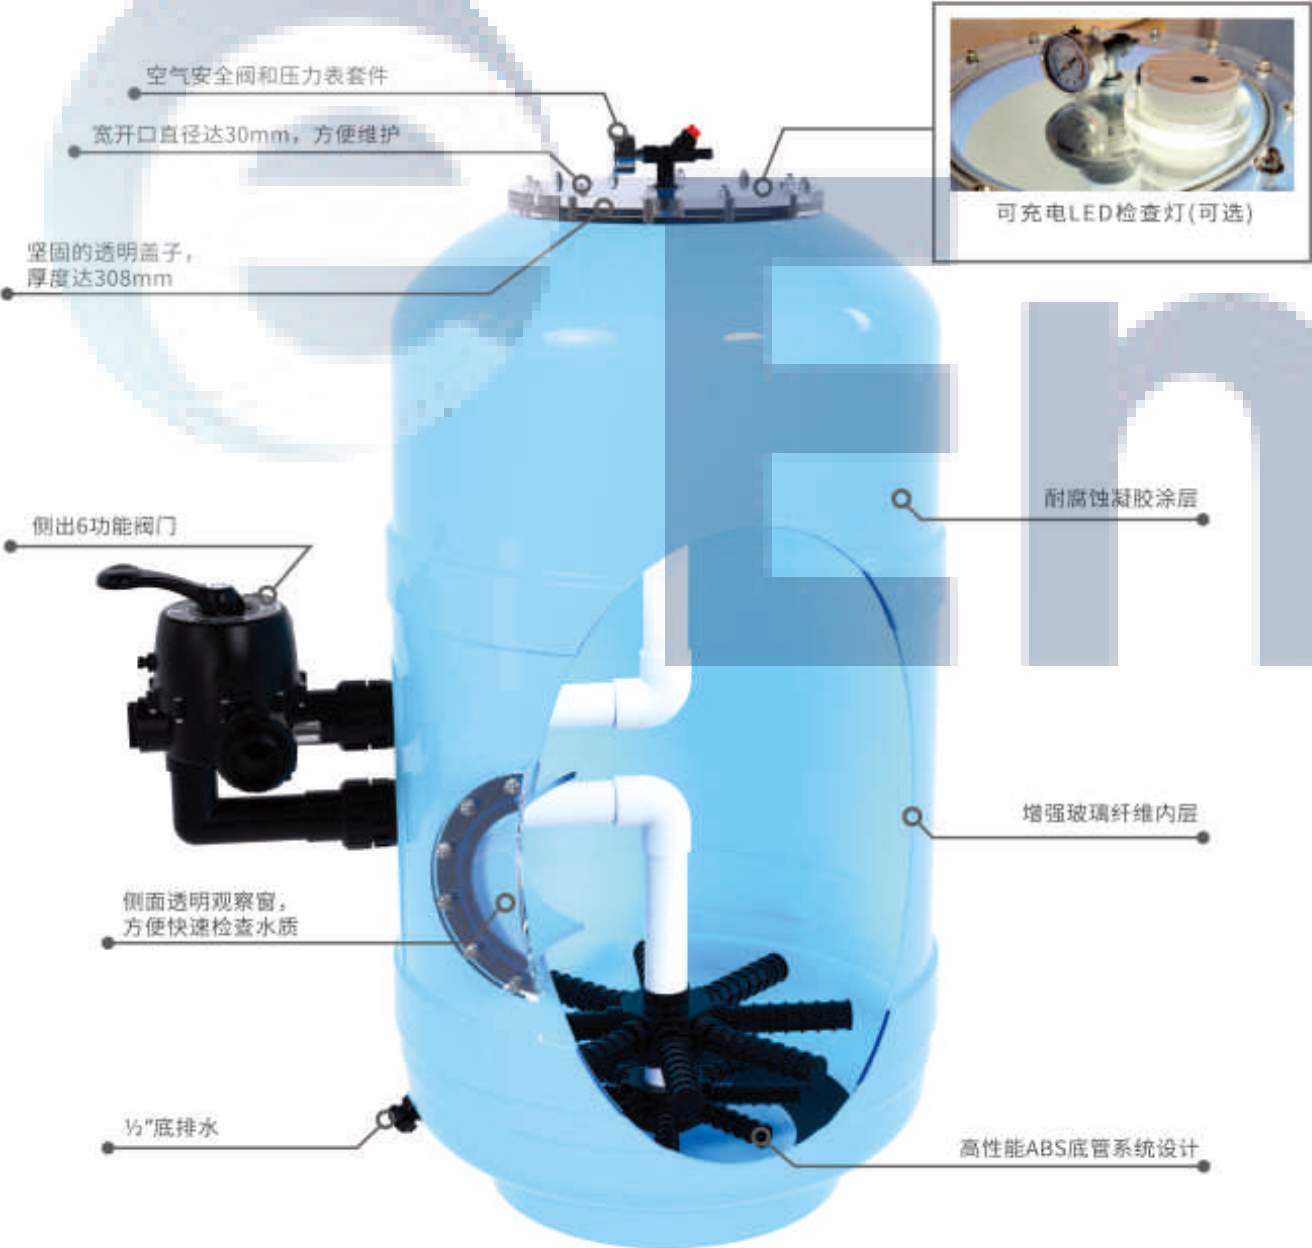

ABS底管系统设计



实心30mm厚透明盖



侧出6功能阀



侧面透明观察窗, 方便快速检查水质

材质
凝胶涂层玻璃纤维

最大工作压力
36 psi / 2.5 bar

最高温度
43°C (109°F)

建议介质尺寸
0.5-0.8mm



- GDB 过滤器配备:
- 侧出6功能阀门 (1.5" for GDB500/GDB600, 2" for GDB750)
 - 活接头
 - 智能压力表
 - 高性能ABS底管系统设计
 - 侧出管设备

可选配件

编号	描述
440650017	Type-C充电LED灯/电池容量4500mAh

产品信息

编号	型号	过滤面积		最大流量			沙重量		入口/出口连接		A	B	C	D	E	F	G
		ft²	m²	gpm	lpm	m³/h	lbs	kgs	GB (mm)	ANSI	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
9015801	GDB500	2.1	0.2	44	166	10	353	160	G850	1.5"	372	125	560	1081	524	449	450
9015802	GDB600	3	0.28	62	233	14	703	319	G850	1.5"	465	125	653	1282	628	562	650

GAC系列凝胶涂层过滤器


适应于住宅和商业泳池

引人注目且值得信赖

Emaux 宽开口凝胶涂层过滤器是每位游泳池爱好者的理想选择。这款完美无瑕的过滤器不仅外观引人注目，其耐腐蚀的凝胶涂层也确保了长期使用的可靠性。透明的宽滤盖设计使得监控和维护过滤器的最佳运行状态变得轻而易举。配备意万仕的耐用6功能阀门，这款凝胶涂层过滤器代表了市场上最先进的沙滤器技术。



产品特点

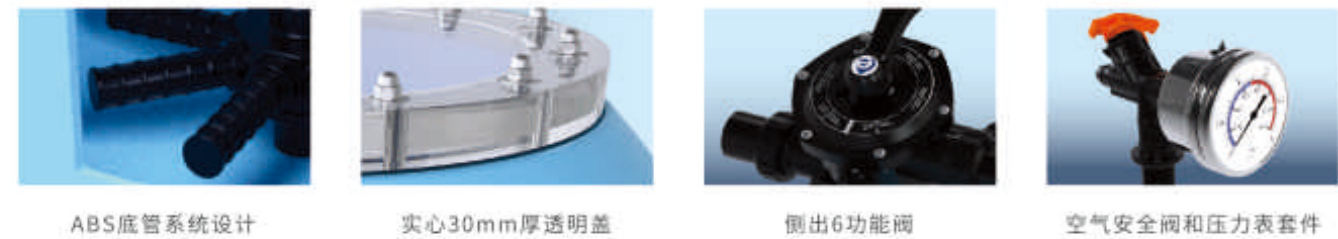

材质
凝胶涂层玻璃纤维

最高工作温度
43°C (109°F)


最大工作压力
36 psi / 2.5 bar

建议介质尺寸
0.5-0.8mm

GAC过滤器配备:

1. 侧出6功能阀门
(1.5" for GAC500/GAC600,
2" for GAC750/900)
2. 活接头
3. 智能压力表
4. 高性能ABS底管系统设计
5. 侧出管设备

产品尺寸

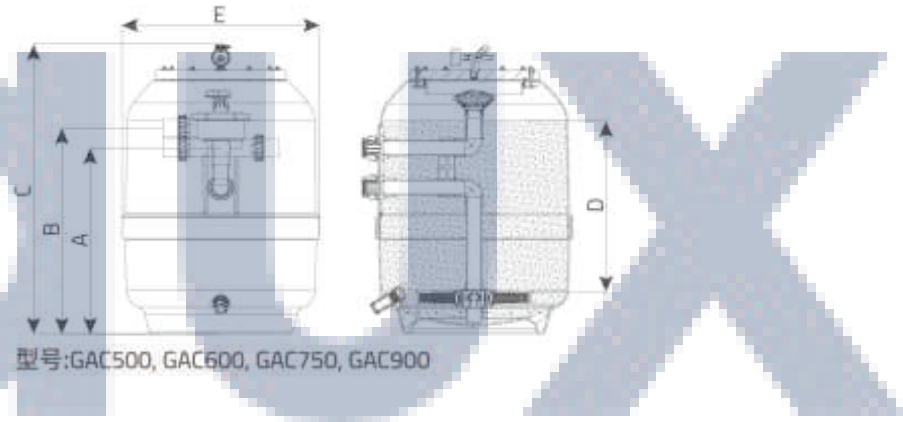

可选配件

编号	描述
40101026	Type-C充电LED灯/电池容量4500mAh

型号: GAC500, GAC600, GAC750, GAC900

编号	型号	过滤面积		最大流量			沙重量		入口/出口连接		A	B	C	D	E
		ft²	m²	gpm	lpm	m³/h	lbs	kgs	G8 (mm)	ANSI	mm	mm	mm	mm	mm
9015704	GAC500	2.1	0.2	44	166	10	220	100	GB50	1.5"	497	560	822	310	526
9015701	GAC600	3	0.28	62	233	14	440	200	GB50	1.5"	590	653	920	420	627
9015702	GAC750	4.7	0.44	97	367	22	1060	480	GB63	2"	880	966	1236	650	782
9015703	GAC900	6.9	0.64	141	531	32	1655	750	GB63	2"	950	1036	1334	725	922

SDB 系列深层过滤纤维沙缸

用于住宅和商业游泳池

深层沙床设计 使过滤效果更佳更彻底

SDB系列深层沙缸采用抗腐蚀的玻璃纤维制造，选用1.0M或1.2M的深层沙缸设计，满足高标准的水处理工程要求，过滤效果更佳，表面经过抗紫外线处理，可长时间在阳光下运行。



型号:
SDB1000-1.2

- 材质
玻璃纤维
- 最大工作压力
36 psi / 2.5 bar
- 最高工作温度
43°C (109°F)
- 建议滤料尺寸
0.5-0.8mm

SDB深层过滤纤维沙缸包含:

- 1. 6功能阀门
(2"MPV04, 2.5"MPV13)
- 2. 活接头
- 3. 侧出接管
- 4. 压力表
- 5. 双层过滤管
- 6. 配件:
 - Ø4" 观察孔,
 - Ø158mm 检修孔,
 - Ø1.5" 底部排沙孔

产品特点



人孔



透视镜




双层底管过滤系统



底部排沙或排水口

技术参数

编号	型号	过滤面积 (m²)	接管尺寸	最大流量	沙重量 (kg)
9011701	SDB700-1.0	0.38	2.0" / 63mm	253 lpm 15.20m³/h	580
9011702	SDB700-1.2	0.38	2.0" / 63mm	253 lpm 15.20m³/h	696
9011703	SDB800-1.0	0.50	2.0" / 63mm	333 lpm 20.00m³/h	769
9011704	SDB800-1.2	0.50	2.0" / 63mm	333 lpm 20.00m³/h	914
9011705	SDB900-1.0	0.63	2.0" / 63mm	420 lpm 25.20m³/h	957
9011707	SDB900-1.2	0.63	2.0" / 63mm	420 lpm 25.20m³/h	1146
9011706	SDB900(C)-1.0	0.63	2.5" / 75mm	420 lpm 25.20m³/h	957
9011708	SDB900(C)-1.2	0.63	2.5" / 75mm	420 lpm 25.20m³/h	1146
9011709	SDB1000-1.0	0.78	2.0" / 63mm	520 lpm 31.20m³/h	1204
9011711	SDB1000-1.2	0.78	2.0" / 63mm	520 lpm 31.20m³/h	1436
9011710	SDB1000(C)-1.0	0.78	2.5" / 75mm	520 lpm 31.20m³/h	1204
9011712	SDB1000(C)-1.2	0.78	2.5" / 75mm	520 lpm 31.20m³/h	1436

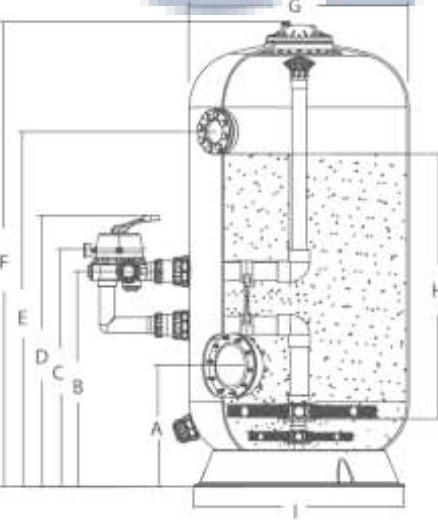

产品尺寸

型号	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm
SDB700-1.0	500	750	844	987	1270	1672	700	1000	680
SDB700-1.2	500	750	844	987	1470	1872	700	1200	680
SDB800-1.0	500	750	838	981	1270	1702	800	1000	740
SDB800-1.2	500	750	838	981	1470	1902	800	1200	740
SDB900-1.0	500	750	857	1000	1270	1735	900	1000	860
SDB900-1.2	500	750	857	1000	1470	1935	900	1200	860
SDB900(C)-1.0	500	750	931	1083	1270	1735	900	1000	860
SDB900(C)-1.2	500	750	931	1083	1470	1938	900	1200	860
SDB1000-1.0	530	850	971	1114	1270	1813	1000	1000	960
SDB1000-1.2	530	850	971	1199	1470	2013	1000	1200	960
SDB1000(C)-1.0	530	850	1045	1282	1270	1813	1000	1000	960
SDB1000(C)-1.2	530	850	1045	1282	1470	2013	1000	1200	960

“银河”IDE系列精密过滤器

适用于住宅和商用泳池和水疗中心


卓越的过滤质量

“银河”IDE系列精密过滤器以其卓越的过滤能力而闻名。珍珠岩或硅藻土粉末覆盖在过滤网上，形成一层精细的多孔层，甚至可以捕获最小的颗粒，包括污垢和碎屑；可以使池水更清洁、更清澈。他们在去除微粒方面特别有效，包括细小的灰尘、花粉、油脂，甚至病菌。这可以为您和您的家人创造一个更健康、更安全的游泳环境。与其他过滤器相比，他的操作压力更低，可以更节省电机的运作动力。意万仕提供多款IDE系列精密过滤器的型号，以适应不同的池大小和过滤需求，希望各用户能找到所需的高质量过滤器。



产品特点

加强连接点和框架

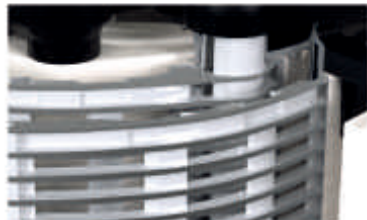

这设计有助于将压力均匀地分布在各滤芯上，确保了滤芯的耐用性，防止在运行过程中出现任何潜在的泄露或损坏，以及防止操作过程中的任何潜在损坏或变形。

丙纶布



丙纶布能抵抗池水化学物质的降解。其不粘特性和坚固耐用使清洁和维护变得轻松，他还能有效地捕捉残留在池水中微小的颗粒和杂质。

侧出6功能阀门




这款侧出式的6功能阀门专为IDE系列过滤器设计，由ABS材料制成，带有高强度塑料手柄，易于安装、维护和维修。

“银河”系列IDE精密过滤器配置

1. 通用的接管配件
2. 压力表
3. IDE过滤芯

过滤材料

编号	型号	描述	H	I
92201001	IDE36-CE	过滤芯 (7大1小)	458	483
92201002	IDE48-CE	过滤芯 (7大1小)	610	635
92201003	IDE60-CE	过滤芯 (7大1小)	762	787
92201004	IDE72-CE	过滤芯 (7大1小)	914	939

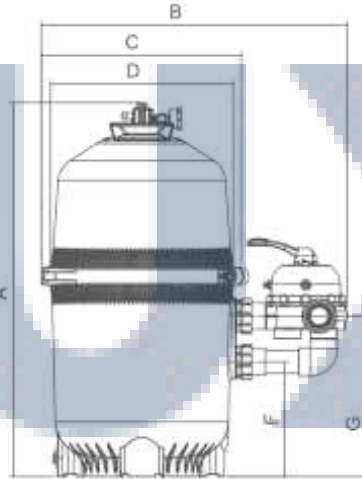

- 设计流速 4.9 m³/h/m² [2.0 gpm/ft²]
- 最大工作压力 3.4 bar [50 psi]
- 最高工作温度 40°C [104°F]
- 阀门 6-Way Multiport Valve

过滤面积

编号	型号	过滤面积		流速		最大流量			建议珍珠岩重量		建议硅藻土重量		接管尺寸	A	B	C	D	E	F	G
		ft²	m²	gpm/ft²	m³/h/m²	gpm	lpm	m³/h	lbs	kgs	lbs	kgs		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
9220001	IDE36	36	3.3	2.0	4.9	72	269	16.14	4.5	2.0	3.4	1.5	2.0" / 63 mm	886	895	556	504	462	317.5	444.5
9220002	IDE48	48	4.4	2.0	4.9	96	359	21.54	6.0	2.7	4.5	2.0	2.0" / 63 mm	1035	895	556	504	462	317.5	444.5
9220003	IDE60	60	5.5	2.0	4.9	120	448	26.88	7.5	3.4	5.6	2.6	2.0" / 63 mm	1223	895	556	504	462	317.5	444.5
9220004	IDE72	72	6.6	2.0	4.9	144	538	32.28	9.0	4.1	6.8	3.1	2.0" / 63 mm	1362	895	556	504	462	317.5	444.5

“银河”大型单纸芯过滤器


适用于住宅和商业游泳池

提供更高的精度过滤出更优质的水

“银河”大型单纸芯过滤器采用了最新的技术，使用了耐腐蚀、防紫外线更耐用的材料，提高产品寿命。大型的纸芯能够增加过滤面积，过滤更加多的水体，广泛适用于各种场地。



产品特点

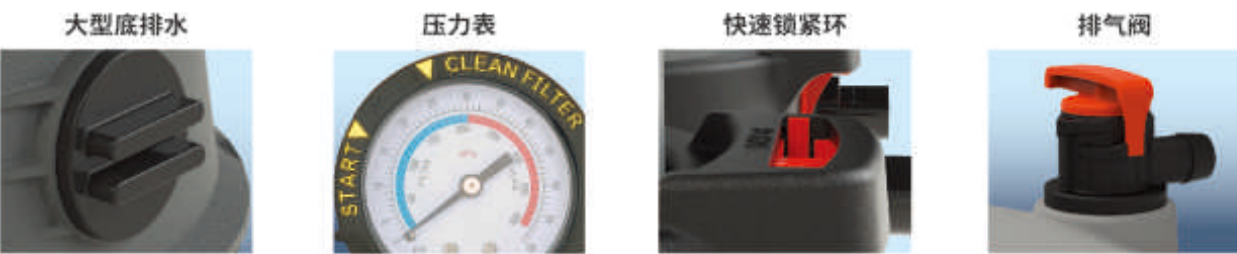

简易操作

顶盖上的压力表能够清晰指示运行压力以及什么时候需要清洗更换滤芯。顶盖上的把手和合适高度的底座，方便用户更换，下面配有4个定位孔易于安装。

轻松维护

分体结构能够使用户在维护时可以快速的拆卸，在清洁时或者冬天不使用时能够方便清洗。

节能环保

大纸芯提供了更大的过滤面积，可以过滤更多的垃圾，同时也不需要经常进行冲洗清洁，可以有效节能维护成本。



技术参数


泳池类型	编号	配优质 过滤纸芯	编号	型号配银离子 抗菌纸芯	过滤面积		流速		最大流量			接管尺寸		A	B	C	D	E	F
					ft²	m²	gpm/ft²	m³/h/m²	gpm	lpm	m³/h	GB(mm)	ANSI	mm	mm	mm	mm	mm	mm
住宅泳池	9140401	ICF100	9140409	ICF100S	100	9.29	1.0	2.443	100	379	22.7	GB50 1.5"/2" GB63 2"/2.5"	825	444.5	588	304	335	91	
	9140402	ICF150	9140410	ICF150S	150	13.94	0.8	1.955	120	454	27.2	GB50 1.5"/2" GB63 2"/2.5"	910	444.5	588	304	335	91	
	9140403	ICF200	9140411	ICF200S	200	18.58	0.6	1.466	120	454	27.2	GB50 1.5"/2" GB63 2"/2.5"	1033	444.5	588	304	335	91	
	9140401	ICF100	9140409	ICF100S	100	9.29	0.375	0.917	38	144	8.6	GB50 1.5"/2" GB63 2"/2.5"	825	444.5	588	304	335	91	
公共泳池	9140402	ICF150	9140410	ICF150S	150	13.94	0.375	0.917	56	212	12.7	GB50 1.5"/2" GB63 2"/2.5"	910	444.5	588	304	335	91	
	9140403	ICF200	9140411	ICF200S	200	18.58	0.375	0.917	75	284	17	GB50 1.5"/2" GB63 2"/2.5"	1033	444.5	588	304	335	91	

滤芯

编号	型号配优质过滤纸芯	编号	型号配银离子抗菌纸芯	G mm	H mm	微米 μm	折叠次数
914100004	ICF100-CE	914100018	ICF100S-CE	497	Ø267	15	137
914100005	ICF150-CE	914100019	ICF150S-CE	590	Ø267	15	172
914100006	ICF200-CE	914100020	ICF200S-CE	717	Ø267	15	187

“银河”大型单纸芯过滤器配置：

1. 标准接管尺寸
2. 压力表
3. 纸芯

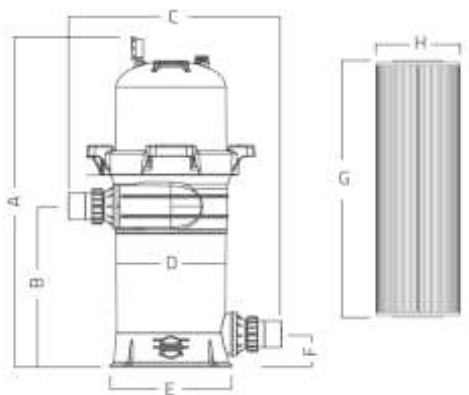

“银河”大型多纸芯过滤器

用于住宅和商业游泳池和水疗中心

提供更高的精度过滤出更优质的水

“银河”大型多纸芯过滤器采用了最新的技术，使用了耐腐蚀、防紫外线更耐用的材料，比市场上大多数型号的滤芯面积更大。采用缸内多纸芯设计，能够加大处理量，提高精度过滤更优质的水，是住宅和商业游泳池的理想选择。

GALAXY
SERIES



产品视频

产品特点

易拆卸手柄

大流量排气阀

大型底排水

精准压力表



简易操作

顶盖上的压力表能够清晰指示运行压力以及什么时候需要清洗更换滤芯。顶盖上的把手和合适高度的底座，方便用户更换。

轻松维护

分体结构能够使到用户在维护时可以快速的拆卸，大型底排水在清洁时或者冬天不使用时能够方便清洗。

节能环保

多纸芯组件提供了更大的过滤面积，可以过滤更多的垃圾，同时也不需要经常进行冲洗清洁，可以有效节能维护成本。



产品尺寸和技术参数


泳池类型	编号	型号配标准	编号	型号配银离子	过滤面积		流速		最大流量			接管尺寸		A	B	C	D	E	F	G
		过滤纸芯		过滤纸芯	ft²	m²	gpm/ft²	m³/h/m²	gpm	lpm	m³/h	GB(mm)	ANSI	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
公共泳池	9140404	ICF230	9140412	ICF230S	230	21.37	0.375	0.916	86.25	326	19.6	GB50	1.5"/2"	829	648	556	504	462	317.5	444.5
												GB63	2"/2.5"							
	9140405	ICF330	9140413	ICF330S	330	30.66	0.375	0.916	123.75	468	28.1	GB50	1.5"/2"	886	648	556	504	462	317.5	444.5
												GB63	2"/2.5"							
	9140406	ICF430	9140414	ICF430S	430	39.95	0.348	0.852	150	568	34.1	GB50	1.5"/2"	1035	648	556	504	462	317.5	444.5
												GB63	2"/2.5"							
	9140407	ICF530	9140415	ICF530S	530	49.24	0.283	0.692	150	568	34.1	GB50	1.5"/2"	1223	648	556	504	462	317.5	444.5
												GB63	2"/2.5"							
9140408	ICF680	9140416	ICF680S	680	63.17	0.221	0.539	150	568	34.1	GB50	1.5"/2"	1362	648	556	504	462	317.5	444.5	
												GB63	2"/2.5"							

过滤纸芯参数

编号	型号配标准过滤纸芯	编号	型号配银离子过滤纸芯	纸芯数量	H mm	I mm	微米 μm	折叠数
914100007	ICF230-CE	914100021	ICF230S-CE	4	441	Ø178	15	156
914100008	ICF330-CE	914100022	ICF330S-CE	4	498	Ø178	15	200
914100009	ICF430-CE	914100023	ICF430S-CE	4	647	Ø178	15	200
914100010	ICF530-CE	914100024	ICF530S-CE	4	835	Ø178	15	190
914100011	ICF680-CE	914100025	ICF680S-CE	8	485	Ø178	15	210

“银河”大型多纸芯过滤器配置：

1. 通用的接管配件
2. 压力表
3. 纸芯组件

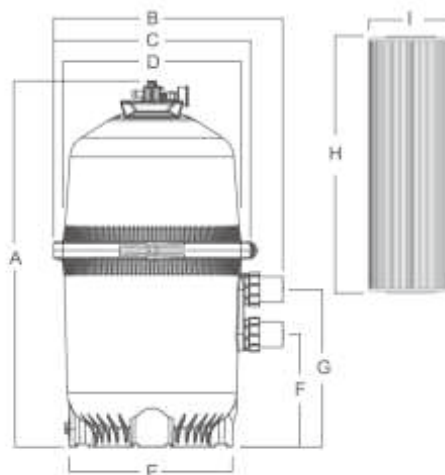

过滤纸芯


卓越的过滤性能

意万仕过滤纸芯是一种先进的过滤解决方案，旨在提升泳池水质，确保游泳环境更加清洁和健康。这些滤芯采用高密度材料制造，提供多种微米等级和材料选择，能够有效过滤小至5微米的颗粒，去除水中的沉积物、污垢和污染物。

意万仕过滤纸芯采用优质织物材料，能够有效过滤泳池或水疗池水中的污垢、碎屑和其他颗粒。其设计坚固耐用，配备稳固的框架和优质材料，能够抵抗氯降解，满足过滤需求。

与意万仕过滤器兼容，安装和维护简单，是泳池业主的理想选择。我们提供多种尺寸和配置，确保您能找到适合特定泳池或水疗池的过滤元件。

通过使用意万仕过滤纸芯，用户不仅能享受到卓越的水质清澈度，还能提升过滤系统的使用寿命和效率。为了保持水质清洁、清澈且无污染，意万仕过滤纸芯是最佳选择。让意万仕创新的过滤纸芯升级您的泳池体验！

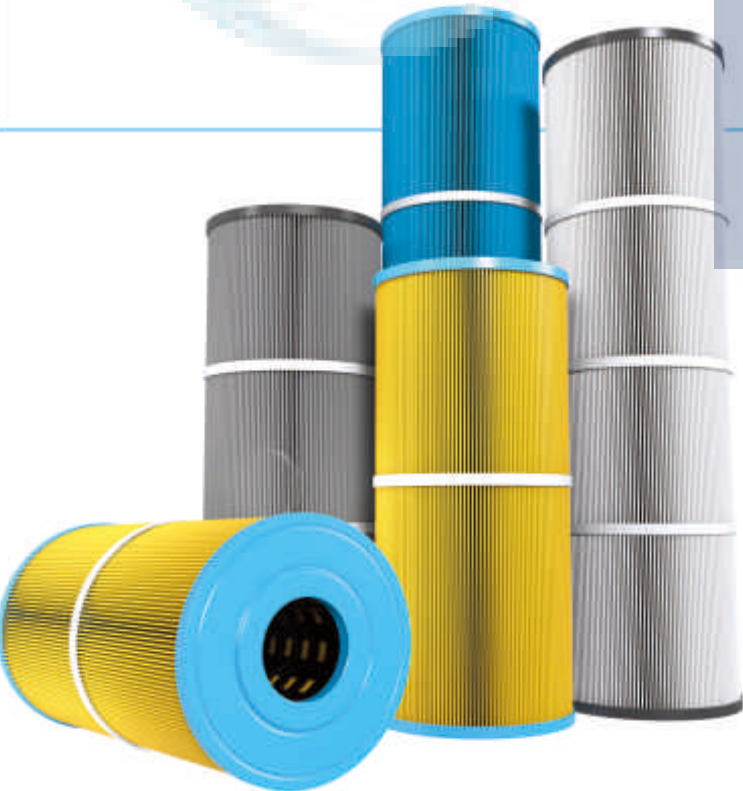

特征：

- 易于安装
- 低维护
- 尺寸范围广泛
- 减少使用化学物
- 环保设计
- 耐用结构
- 高过滤质量



编号	型号	A 英寸	B 英寸	过滤面积 ft²	过滤精度 µm	折叠数	数量
914100437	CF25-CE	7"	Ø7"	24	15	150	1
914100446	CF50-CE	14"	Ø7"	50	15	150	1
914100447	CF75-CE	22"	Ø7"	75	15	150	1
914100448	CF100-CE	28"	Ø7"	101	15	150	1
914100449	CF150-CE	36"	Ø7"	148	15	175	1
914100450	CF200-CE	21"	Ø7"	181	15	180	2
914100004	ICF100-CE	20"	Ø11"	100	15	137	1
914100005	ICF150-CE	23"	Ø11"	150	15	172	1
914100006	ICF200-CE	28"	Ø11"	200	15	187	1
914100007	ICF230-CE	17"	Ø7"	230	15	156	4
914100008	ICF330-CE	20"	Ø7"	330	15	200	4
914100009	ICF430-CE	25"	Ø7"	430	15	200	4
914100010	ICF530-CE	33"	Ø7"	530	15	190	4
914100011	ICF680-CE	19"	Ø7"	680	15	210	8

优质过滤纸芯

- 净水
- 耐用
- 抗氯降解

中心过滤网

采用ABS材质，里面用多栅格设计增强流动性和效率，这独特的中心过滤设计提高了整个过滤纸芯的过滤性能。

加固带

特别耐用并且经受过严格的密封，加固以防止打褶，容易清洁，和加长过滤周期。

高质量过滤织物

使用PET水刺无纺布可以过滤至15微米。

银离子抗菌纸芯

- 耐用
- 银离子技术

- 抑制细菌生长
- 抵抗氯降解

采用银离子技术的滤芯旨在提供增强的过滤性能，银离子有助于抑制滤芯中细菌和其他微生物的生长。这可以使水更干净，更清澈，更愉快的游泳或水疗体验。

CF25-CF200 ICF100-ICF680

编号	型号	A 英寸	B 英寸	过滤面积 ft²	过滤精度 µm	折叠数	数量
914100012	CF25S-CE	7"	Ø7"	24	15	150	1
914100013	CF50S-CE	14"	Ø7"	50	15	150	1
914100014	CF75S-CE	22"	Ø7"	75	15	150	1
914100015	CF100S-CE	28"	Ø7"	101	15	150	1
914100016	CF150S-CE	36"	Ø7"	148	15	175	1
914100017	CF200S-CE	21"	Ø7"	181	15	180	2
914100018	ICF100S-CE	20"	Ø11"	100	15	137	1
914100019	ICF150S-CE	23"	Ø11"	150	15	172	1
914100020	ICF200S-CE	28"	Ø11"	200	15	187	1
914100021	ICF230S-CE	17"	Ø7"	230	15	156	4
914100022	ICF330S-CE	20"	Ø7"	330	15	200	4
914100023	ICF430S-CE	25"	Ø7"	430	15	200	4
914100024	ICF530S-CE	33"	Ø7"	530	15	190	4
914100025	ICF680S-CE	19"	Ø7"	680	15	210	8

抗菌银离子技术


银离子是一种能阻止微生物生长的抗菌剂。它能阻止多种微生物的生长。银离子能有效抑制滤芯表面细菌的生长。



高密度过滤纸芯

- 卓越的水质
- 抵抗氯降解
- 延长系统寿命和效率
- 5微米高密度过滤

编号	型号	A 英寸	B 英寸	过滤面积 ft²	过滤精度 μm	折叠数	数量
914100030	CF25Y-CE	7"	Ø7"	24	5	150	1
914100031	CF50Y-CE	14"	Ø7"	50	5	150	1
914100032	CF75Y-CE	22"	Ø7"	75	5	150	1
914100033	CF100Y-CE	28"	Ø7"	101	5	150	1
914100034	CF150Y-CE	36"	Ø7"	148	5	175	1
914100035	CF200Y-CE	21"	Ø7"	181	5	180	2
914100036	ICF100Y-CE	20"	Ø11"	100	5	137	1
914100037	ICF150Y-CE	23"	Ø11"	150	5	172	1
914100038	ICF200Y-CE	28"	Ø11"	200	5	187	1
914100039	ICF230Y-CE	17"	Ø7"	230	5	156	4
914100040	ICF330Y-CE	20"	Ø7"	330	5	200	4
914100041	ICF430Y-CE	25"	Ø7"	430	5	200	4
914100042	ICF530Y-CE	33"	Ø7"	530	5	190	4
914100043	ICF680Y-CE	19"	Ø7"	680	5	210	8




CF25-CF200 ICF100-ICF680

意万仕的新型高密度过滤纸芯在实现卓越的泳池净化效果方面至关重要。它们能够过滤小至5微米的颗粒，有效去除沉积物、污垢和污染物，从而显著提升水质，创造更健康的游泳环境。这些过滤纸芯与Emaux滤芯过滤器兼容，安装和维护都十分便捷。使用意万仕的滤芯不仅能确保水质更加清洁、安全，还能延长系统的使用寿命和提升效率。选择意万仕的创新过滤解决方案，升级您的泳池体验。

活性炭过滤纸芯

意万仕的新型活性炭过滤纸芯是一项突破性的泳池水净化解决方案。它能够有效吸附氯胺、挥发性有机化合物 (VOC) 和异味等杂质，从而改善水质的味道和清澈度。这款创新的过滤器显著降低有害氯含量及重金属（如铅和汞）等有害化学物质，为每位泳客提供更健康的游泳环境。



CF25-CF200 ICF100-ICF680

活性炭纸芯

- 最佳水质
- 抵抗氯降解
- 活性炭技术
- 吸附氯胺、挥发性有机化合物和气味

编号	型号	A 英寸	B 英寸	过滤面积 ft²	过滤精度 μm	折叠数	数量
914100044	CF25A-CE	7"	Ø7"	14.5	50	90	1
914100045	CF50A-CE	14"	Ø7"	29.8	50	90	1
914100046	CF75A-CE	22"	Ø7"	45.2	50	90	1
914100047	CF100A-CE	28"	Ø7"	60.5	50	90	1
914100048	CF150A-CE	36"	Ø7"	75.8	50	90	1
914100049	CF200A-CE	21"	Ø7"	90.4	50	90	2
914100050	ICF100A-CE	20"	Ø11"	77.8	50	105	1
914100051	ICF150A-CE	23"	Ø11"	92.8	50	105	1
914100052	ICF200A-CE	28"	Ø11"	113.1	50	105	1
914100053	ICF230A-CE	17"	Ø7"	132.4	50	90	4
914100054	ICF330A-CE	20"	Ø7"	150.3	50	90	4
914100055	ICF430A-CE	25"	Ø7"	196.8	50	90	4
914100056	ICF530A-CE	33"	Ø7"	254.5	50	90	4
914100057	ICF680A-CE	19"	Ø7"	292.0	50	90	8

CF 系列纸芯过滤器

适用于住宅和商业游泳池

简易操作 材质轻便



型号:
CF200

CF系列纸芯缸缸身采用防紫外线材料，更有效地延长产品的使用寿命。顶盖采用螺母锁紧设计，更易于清洁和产品维护，同时设有减压装置，可以轻松排出压力，顶盖配备压力表，可以观察工作运行压力。

材质


抗紫外线塑料

最大工作压力

250kPa/36psi(2.5bar)

最大工作温度

40°C (104°F)

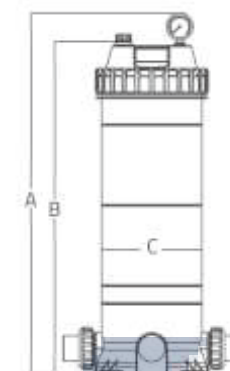

技术参数

泳池类型	编号	型号配标准 过滤纸芯	编号	型号配银离子 过滤纸芯	过滤面积 ft²	流速 gpm/ft²	最大流量 lpm	接管尺寸	A mm	B mm	C mm
住宅泳池	914000437	CF25	914000001	CF25S	24.2	2.25	1	244	92	25	5.5
	914000446	CF50	914000002	CF50S	49.8	4.63	0.8	196	190	50	11.4
	914000447	CF75	914000003	CF75S	75.3	7.00	0.6	147	283	75	17
	914000448	CF100	914000004	CF100S	101.2	9.40	0.375	0.917	382	100	22.7
	914000449	CF150	914000005	CF150S	147.7	13.72	0.375	0.917	555	120	27.2
	914000450	CF200	914000006	CF200S	181.0	16.82	0.375	0.917	680	120	27.2
	914000451	CF25	914000007	CF25S	24.2	2.25	1	244	92	25	5.5
	914000452	CF50	914000008	CF50S	49.8	4.63	0.8	196	190	50	11.4
	914000453	CF75	914000009	CF75S	75.3	7.00	0.6	147	283	75	17
	914000454	CF100	914000010	CF100S	101.2	9.40	0.375	0.917	382	100	22.7

注意:

根据行业标准，住宅泳池的推荐设计参数如下:

1.最大流速: 泳池过滤系统的最大流速为 1 GPM/ft²(加仑每分钟每平方英尺)


2.最大流量: 系统的最大流量限制为 120 GPM(加仑每分钟)

3.管道尺寸建议: 当流量达到或超过 90 GPM(约 341 LPM)时, 推荐使用 2 英寸(2")的管道。

这一建议是基于泵的尺寸和管道系统水力特性综合确定的。

过滤纸芯参数

编号	型号配标准 过滤纸芯	编号	型号配银离子 过滤纸芯	D mm	E mm	微米 μm	折叠数
914100437	CF25-CE	914100012	CF25S-CE	Ø183	184.5	15	150
914100446	CF50-CE	914100013	CF50S-CE	Ø183	364.5	15	150
914100447	CF75-CE	914100014	CF75S-CE	Ø183	544.5	15	150
914100448	CF100-CE	914100015	CF100S-CE	Ø183	724.5	15	150
914100449	CF150-CE	914100016	CF150S-CE	Ø183	904.5	15	175
914100450	CF200-CE	914100017	CF200S-CE	Ø183	544.5 x 2	15	180



CF系列纸芯过滤器的配置含:

1. 标准的接管连接件
2. 压力表
3. 过滤纸芯

HD 系列高压缸

适用于住宅或商业水质过滤

深层高压过滤 安装方便

HD系列高压缸用于家庭和小型商业日常用水过滤。经过深层的石英沙层，对水进行深层过滤，充分地过滤水中多种杂质，提供更洁净的水源。6功能阀门采用螺牙收紧密封的方式使操作简单，寿命更长。




型号:
HD15350

型号:
HD13300

HD系列高压缸包含:

- 1. 6功能阀门 (1" MPV06)
- 2. 活接头
- 3. 压力表
- 4. 过滤管系统

系统展示:

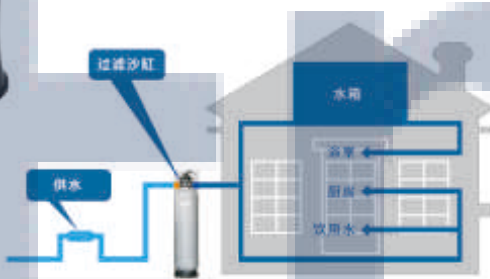

材质
玻璃纤维

最高工作压力
100 psi / 7 bar

最高工作温度
50°C (122°F)


建议滤料尺寸
0.5-0.8mm

技术参数

编号	型号	过滤面积 (m²)	接管尺寸	最大流量		沙重量 (kg)
9013201	HD13300	0.07	1.0" / 33mm	58.5 lpm	3.51m³/h	75
9013202	HD13350	0.10	1.0" / 33mm	68.3 lpm	4.10m³/h	98
9013203	HD13400	0.13	1.0" / 33mm	78.0 lpm	4.68m³/h	130
9013204	HD15300	0.07	1.0" / 33mm	53.3 lpm	3.21m³/h	86
9013205	HD15350	0.10	1.0" / 33mm	62.5 lpm	3.75m³/h	118
9013206	HD15400	0.13	1.0" / 33mm	71.5 lpm	4.29m³/h	154

产品尺寸

型号	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm
HD13300	400	1300	306	1204	1130	343
HD13350	400	1300	356	1204	1130	390
HD13400	400	1300	406	1204	1130	450
HD15300	500	1500	306	1404	1330	343
HD15350	500	1500	356	1404	1330	390
HD15400	500	1500	406	1404	1330	450

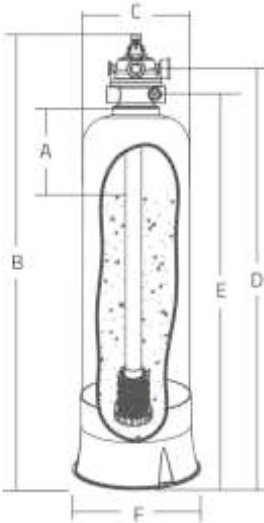

商用过滤沙缸



珍珠岩过滤系统

适用于商业泳池、水上公园、水族馆和大型水景

自动清洁 无忧维护!


意万仕的珍珠岩（兼容硅藻土 [DE]）过滤系统是一款高效且先进的泳池过滤解决方案。DSP（数字信号处理）自动控制系统充分利用珍珠岩的卓越过滤性能，能够捕获最小颗粒，确保清洁、健康的游泳环境。

该系统配备图形用户界面，便于用户轻松控制和监控其性能，实现最佳水质维护。

它具备自动涂覆珍珠岩和清洁过滤器的功能，智能管理珍珠岩滤料的涂层，确保持续高效的过滤效果。

此外，自动清洁功能有助于维持过滤器的性能，减少手动维护需求并延长系统使用寿命。系统的流量高达160立方米/小时，适合大型游泳池，确保快速的水循环和有效过滤，为您提供清爽舒适的游泳体验。

请注意，任何自我诊断、拆卸或改造电路的操作必须由专业泳池技术人员进行。

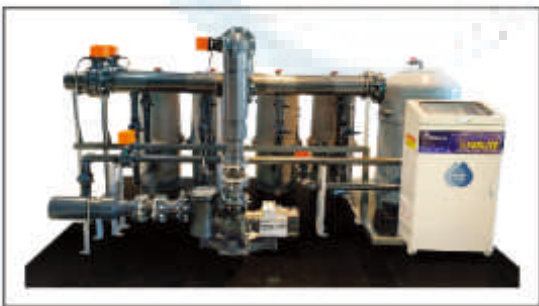


产品特性:

- 1. 自动清洁功能
- 2. 图形用户界面
- 3. 易于维护
- 4. 卓越的过滤质量



设备安装:

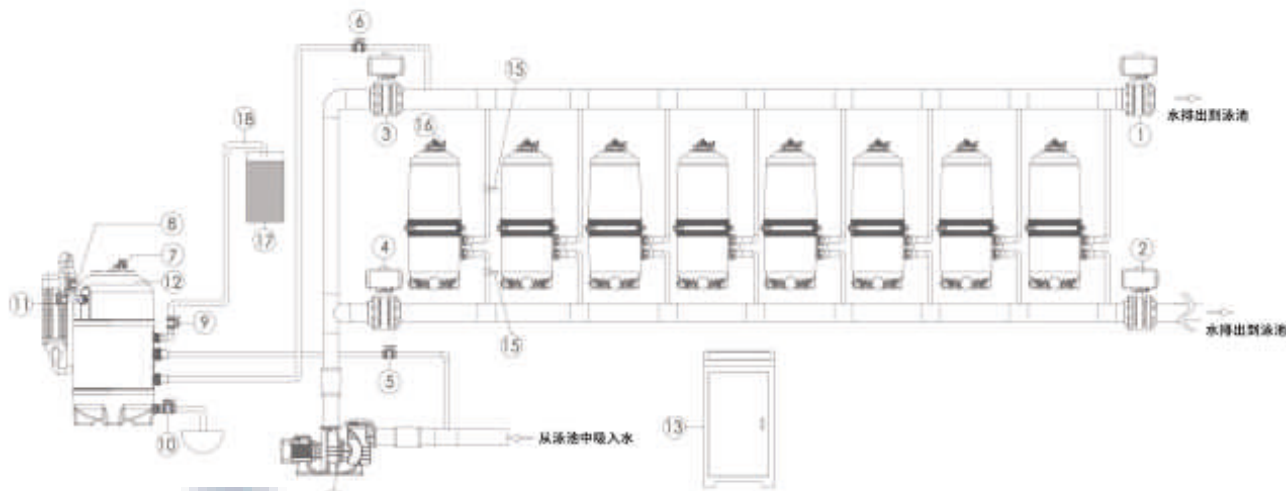

意万仕珍珠岩过滤系统由以下部分组成

序号	名称	规格	数量
1	出水阀	GB160 电动蝶阀	1
2	排水阀	GB160 电动蝶阀	1
3	反冲洗进水阀	GB160 电动蝶阀	1
4	过滤进水阀	GB160 电动蝶阀	1
5	化学进料阀	GB63 电动蝶阀	1
6	补水阀	GB63 电动蝶阀	1
7	排气阀	GB20 电磁阀	1
8	真空吸料阀	GB50 电磁阀	1
9	真空进气阀	GB50 活接球阀	1

序号	名称	规格	数量
10	排水阀	GB50活接球阀	1
11	真空泵	IDE72-8 220V 2KW	1
12	配料斗	GDB750L	1
13	控制箱	IDE72-8	1
14	过滤泵	APS系列水泵**	1
15	压力变送器	PS6000-CR-BZ-A1-A-0.5/CD3	1
16	过滤器IDE72	IDE72	*
17	珍珠岩（覆膜用粉末）	用户准备的珍珠岩粉	1
18	软管	钢丝软管，内径51mm	1

*&** 请查看下表
*** 请咨询意万仕经销商

技术参数:

编号	型号	过滤面积	最大流速	安装空间	建议加入珍珠岩重量	过滤器 IDE72 数量*	水泵规格**	功率	工作电压
922020001	IDE72-8	52.8m ²	160m ³ /h	3900x2700x2200	20-24.8kg	8	APS1500	14kW	380V, 50Hz
922020002	IDE72-6	39.6m ²	120m ³ /h	3200x2700x2200	15-18.6kg	6	APS1000	11kW	三相
922020003	IDE72-4	26.4m ²	80m ³ /h	2500x2700x2200	10-12.4kg	4	APS750	9kW	五线

#DE 的建议重量（首次启动或冲洗后）
**对于特定项目，可能需要选配不同的泵

NSF认证NV系列FRP介质过滤器

适用于竞赛泳池、水上乐园、水族馆、商业水疗池、喷泉及水处理厂

保持清洁，安全无忧，就选NV系列！

NV系列砂滤器为休闲水处理行业树立了卓越新标杆，提供无与伦比的性能与耐用性。该系列过滤器以人为本设计，为您营造更安全、更健康、更可持续的水体环境。

过滤系统
过滤罐/收集板

最大滤速
49m³/h/m²

最大工作压力
50psi (3.5bar)

最大温度
43°C (109°F)

建议滤材尺寸
0.5-0.8mm & 1-2mm

过滤管系统

产品尺寸：

型号	法兰连接	A		B		C		D		E		F		G	
		mm	英寸	mm	英寸	mm	英寸	mm	英寸	mm	英寸	mm	英寸	mm	英寸
NV1000	3英寸	160	6.3	540	21.3	260	10.2	1147	45.2	1050	39.4	450	17.7	960	37.8
NV1000-1.0	3英寸	160	6.3	625	24.6	550	21.7	1680	66.1	1050	41.3	800	31.5	960	37.8
NV1000-2.0	3英寸	160	6.3	625	24.6	550	21.7	1880	74.0	1050	41.3	1000	39.4	960	37.8
NV1200	3英寸	168	6.6	565	22.2	350	13.8	1325	52.2	1200	47.2	550	21.7	995	39.2
NV1200-1.0	3英寸	168	6.6	630	24.8	550	21.7	1672	65.8	1200	47.2	800	31.5	995	39.2
NV1200-2.0	3英寸	168	6.6	665	26.2	350	13.8	1999	78.7	1200	47.2	1000	39.4	995	39.2
NV1400	4英寸	178	7.0	565	22.2	350	13.8	1380	54.3	1400	55.1	550	21.7	1220	48.0
NV1400-1.0	4英寸	178	7.0	630	24.8	550	21.7	1680	66.1	1400	55.1	800	31.5	1220	48.0
NV1400-2.0	4英寸	178	7.0	675	26.6	350	13.8	2038	80.2	1400	55.1	1000	39.4	1220	48.0
NV1600	4英寸	200	7.9	650	25.6	350	13.8	1590	62.6	1600	63.0	600	23.6	1365	53.7
NV1600-1.0	4英寸	200	7.9	720	28.3	490	19.3	1779	70.0	1600	63.0	800	31.5	1365	53.7
NV1600-2.0	4英寸	200	7.9	775	30.5	350	13.8	2103	82.8	1600	63.0	1000	39.4	1365	53.7
NV1800-1.0	6英寸	220	8.7	750	29.5	440	17.3	1819	71.6	1800	70.9	800	31.5	1630	64.2
NV1800-2.0	6英寸	220	8.7	780	30.7	415	16.3	2086	82.1	1800	70.9	1000	39.4	1630	64.2
NV2000-1.0	6英寸	220	8.7	770	30.3	490	19.3	1910	75.2	2000	78.7	800	31.5	1630	64.2
NV2000-2.0	6英寸	220	8.7	870	34.3	415	16.3	2237	88.1	2000	78.7	1000	39.4	1630	64.2

产品信息：

编号	型号	过滤面积		流速		最大流量			建议沙重量 0.5-0.8		建议沙重量 1-2mm	
		ft²	m²	gpm/ft²	m³/h/m²	gpm	lpm	m³/h	lb	kgs	lb	kgs
9015206	NV1000	7.75	0.72	20	49	155	587	35.2	744	337	612	278
9015208	NV1000-1.0	9.4	0.87	20	49	187	708	42.5	1894	859	600	272
9015201	NV1000-2.0	9.4	0.87	20	49	187	708	42.5	2437	1105	619	281
9015210	NV1200	10.9	1.01	20	49	217	821	49.3	1502	681	791	359
9015211	NV1200-1.0	10.9	1.01	20	49	217	821	49.3	2370	1075	944	428
9015213	NV1200-2.0	11.2	1.04	20	49	224	848	50.9	2909	1319	1008	457
9015215	NV1400	15.3	1.42	20	49	306	1158	69.5	2074	941	1014	460
9015217	NV1400-1.0	14.9	1.38	20	49	297	1124	67.5	3296	1495	1097	498
9015219	NV1400-2.0	15.4	1.43	20	49	308	1166	70.0	3975	1803	1056	479
9015204	NV1600	22.0	2.04	20	49	439	1662	99.7	3113	1412	1700	771
9015221	NV1600-1.0	22.0	2.04	20	49	440	1666	99.9	4402	1996	2093	949
9015223	NV1600-2.0	20.1	1.87	20	49	403	1526	91.5	5161	2341	1911	867
9015225	NV1800-1.0	26.8	2.49	20	49	536	2029	121.7	5216	2366	2960	1342
9015227	NV1800-2.0	25.7	2.39	20	49	515	1949	117.0	6488	2942	2498	1133
9015205	NV2000-1.0	31.6	2.94	20	49	632	2392	143.5	6131	2780	3031	1375
9015231	NV2000-2.0	31.6	2.94	20	49	632	2392	143.5	8080	3664	3860	1751

主要特点：

- NSF认证安全：**通过NSF 50安全与质量认证，确保为您和家人提供洁净安全的水质。
- 先进过滤性能：**通过高标准的浊度去除测试，持续提供清澈水质。
- 节能高效水流：**优化设计以减少过滤及反冲洗压降，确保运行平稳、节能高效，降低运行成本，减轻过滤水泵负荷。
- 耐候性设计：**抗紫外线涂层与耐用结构确保在各种气候条件下性能可靠，经久耐用。
- 压力测试保障：**经过20,000次压力循环测试，采用4:1爆破压力比制造，确保安全可靠、持久耐用与性能稳定。



NSF


收集板系统

产品尺寸：

型号	法兰连接	A		B		C		D		E		F		G	
		mm	英寸	mm	英寸	mm	英寸	mm	英寸	mm	英寸	mm	英寸	mm	英寸
NV1000-1.0	3英寸	160	6.3	625	24.6	550	21.7	1680	66.1	1050	41.3	800	31.5	960	37.8
NV1000-2.0	3英寸	160	6.3	625	24.6	550	21.7	1880	74.0	1050	41.3	1000	39.4	960	37.8
NV1200	3英寸	168	6.6	565	22.2	350	13.8	1325	52.2	1200	47.2	550	21.7	995	39.2
NV1200-1.0	3英寸	168	6.6	630	24.8	550	21.7	1672	65.8	1200	47.2	800	31.5	995	39.2
NV1200-2.0	3英寸	168	6.6	665	26.2	350	13.8	1999	78.7	1200	47.2	1000	39.4	995	39.2
NV1400	4英寸	178	7.0	565	22.2	350	13.8	1380	54.3	1400	55.1	550	21.7	1220	48.0
NV1400-1.0	4英寸	178	7.0	630	24.8	550	21.7	1680	66.1	1400	55.1	800	31.5	1220	48.0
NV1400-2.0	4英寸	178	7.0	675	26.6	350	13.8	2038	80.2	1400	55.1	1000	39.4	1220	48.0
NV1600	4英寸	200	7.9	650	25.6	350	13.8	1590	62.6	1600	63.0	600	23.6	1365	53.7
NV1600-1.0	4英寸	200	7.9	720	28.3	490	19.3	1779	70.0	1600	63.0	800	31.5	1365	53.7
NV1600-2.0	4英寸	200	7.9	775	30.5	350	13.8	2103	82.8	1600	63.0	1000	39.4	1365	53.7
NV1800-1.0	6英寸	220	8.7	750	29.5	440	17.3	1819	71.6	1800	70.9	800	31.5	1630	64.2
NV1800-2.0	6英寸	220	8.7	780	30.7	415	16.3	2086	82.1	1800	70.9	1000	39.4	1630	64.2
NV2000-1.0	6英寸	220	8.7	770	30.3	490	19.3	1910	75.2	2000	78.7	800	31.5	1630	64.2
NV2000-2.0	6英寸	220	8.7	870	34.3	415	16.3	2237	88.1	2000	78.7	1000	39.4	1630	64.2

产品信息：

编号	型号	过滤面积		流速		最大流量			建议沙重量 0.5-0.8		建议沙重量 1-2mm	
		ft²	m²	gpm/ft²	m³/h/m²	gpm	lpm	m³/h	lb	kgs	lb	kgs
9015209	NV1000-1.0	9.4	0.87	20	49	187	708	42.5	1703	772	475	215
9015202	NV1000-2.0	9.4	0.87	20	49	187	708	42.5	2242	1017	472	214
9015203	NV1200	10.9	1.01	20	49	217	821	49.3	1267	575	603	273
9015212	NV1200-1.0	10.9	1.01	20	49	217	821	49.3	2165	982	593	269
9015214	NV1200-2.0	11.2	1.04	20	49	224	848	50.9	2687	1219	577	262
9015216	NV1400	15.3	1.42	20	49	306	1158	69.5	1716	778	842	382
9015218	NV1400-1.0	14.9	1.38	20	49	297	1124	67.5	2948	1337	845	383
9015220	NV1400-2.0	15.4	1.43	20	49	308	1166	70.0	3662	1661	794	360
9015207	NV1600	22.0	2.04	20	49	439	1662	99.7	2664	1208	1094	496
9015222	NV1600-1.0	22.0	2.04	20	49	440	1666	99.9	3988	1809	1094	496
9015224	NV1600-2.0	20.1	1.87	20	49	403	1526	91.5	4782	2169	1040	472
9015226	NV1800-1.0	26.8	2.49	20	49	536	2029	121.7	4781	2168	1343	609
9015228	NV1800-2.0	25.7	2.39	20	49	515	1949	117.0	6000	2721	1305	592
9015230	NV2000-1.0	31.6	2.94	20	49	632	2392	143.5	5621	2549	1576	715
9015232	NV2000-2.0	31.6	2.94	20	49	632	2392	143.5	7486	3395	1605	728

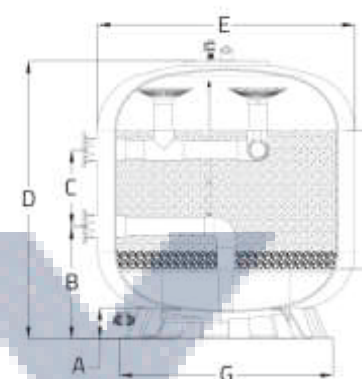


法兰连接标准
可选：GB(HG20592 PN1.0MPa)
或ANSI(ANSI B16.5(1988) Class 150)

商用沙缸

具有防腐蚀及耐高温的特性 可在极端的环境及情况下运行

商用过滤沙缸采用寿命长，耐腐蚀的玻璃纤维和树脂制成，最外层由电脑编程绕丝机缠绕合成。具有抗紫外线功能，可在复杂环境情况下工作。

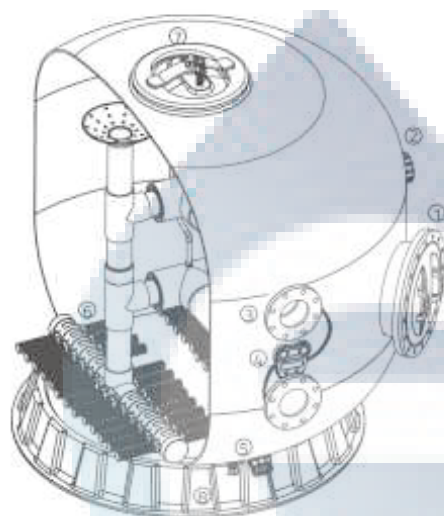

组件：

- ① **人孔**
人孔方便缸内系统维护和检修。
- ② **透视镜**
方便观察缸内水质和反冲洗的情况。
- ③ **法兰**
与沙缸同材质的纤维法兰一体成型，可以选择美标或者欧标标准。
- ④ **压力表**
优质压力表可以准确的检测到缸内运行压力。
- ⑤ **底排水、底排沙**
能快速的排掉缸内的水和介质。
- ⑥ **底管过滤系统**
底管采用ABS和PP材料制作，底管间隙0.4mm。
- ⑦ **排气阀**
排出缸内空气。
- ⑧ **底座**
平稳的底座增强产品运行时的稳定性。

产品多层结构（从内到外）：



- ① 内胆具有耐腐蚀涂层。
- ② 环氧树脂树脂具有防水功能。
- ③ 玻璃纤维增强产品的韧性和高强度耐压。
- ④ 多层树脂纤维绕丝使产品更加坚固耐用。
- ⑤ 表面PU漆耐腐蚀防紫外线功能令到使用的寿命更长。



电脑编程控制纤维绕丝



防腐蚀



UV防紫外线



耐化学性



免维修



无导电性



使用寿命长



热膨胀率低



简易操作

商用立式过滤沙缸 NL、E、K 系列

适用于商用SPA、温泉、水处理厂、海洋馆

优异的性能与深层的沙床

商用立式过滤沙缸采用寿命长，耐腐蚀的玻璃纤维和树脂制成，最外层由电脑编程绕丝机缠绕合成。具有抗紫外线功能，可在复杂环境情况下工作。



型号：
K 系列

型号：
E 系列

型号：
NL 系列

过滤系统
过滤管/收集板

最大滤速
 $50\text{m}^3/\text{h}/\text{m}^2$

最大工作压力
36psi(2.5bar)
58psi(4.0bar)

最高工作温度
 43°C (109°F)

建议滤料尺寸
0.5-0.8mm
1-2mm

产品特性：

1. 多层防腐和防化学保护。
2. 具有防紫外线防护。
3. 深层沙床过滤效果水质更好。
4. 采用玻璃纤维缠绕和树脂接合工艺使得产品更加耐用。
5. 可选择过滤管和收集板过滤两种方式。
6. 配置可选择透视镜、人孔、排气阀。

可选择配件:

透视镜: 114mm

产品编号: E012072



排气阀: 20mm

产品编号: E012054



人孔:直径.400mm

产品编号: 4105064354

人孔:直径.500mm

产品编号: 4105067252



过滤管系统:




收集板系统:



法兰连接标准可选:
GB(HG20592 PN1.0MPa) or ANSI(ANSI B16.5(1988) Class150)

NL 系列

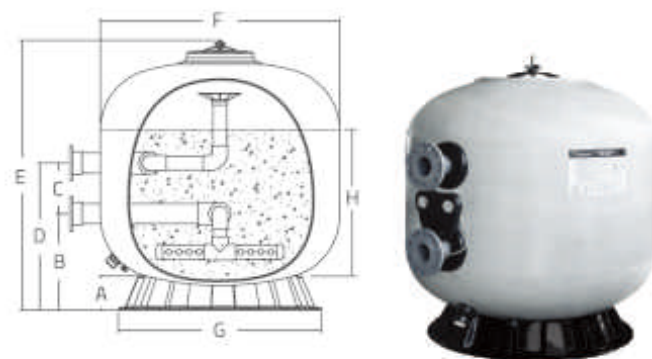

产品尺寸

型号	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm
NL1200	170	565	350	915	1410	1200	1000	720
NL1400	190	565	350	915	1570	1400	1220	760
NL1600	200	650	350	1000	1740	1620	1365	820
NL1800	220	690	415	1105	2040	1790	1630	950
NL2000	220	770	415	1185	2210	1945	1630	1020
NL2300	230	950	550	1500	2510	2375	1800	1200
NL2500	230	1050	550	1600	2670	2495	1800	1290


过滤管系统

编号 2.5bar	编号 4bar	型号	体积 (m³)	过滤面积 (m²)	法兰连接 GB(mm) ANSI	最大流量 lpm m³/h	沙量(kg) 0.5-0.8mm 1-2mm
9012001	9012002	NL1200	1.17	1.13	80 3"	942 56.5	681 359
9012005	9012006	NL1400	1.64	1.54	100 4"	1283 77	941 460
9012009	9012010	NL1600	2.48	2.01	100 4"	1675 100.5	1412 771
9012013	9012014	NL1800	4.02	2.54	150 6"	2100 126	2366 1343
9012017	9012018	NL2000	4.61	2.97	150 6"	2475 148.5	2781 1375
9012021	9012022	NL2300	8.09	4.34	200 8"	3517 217	5539 1682
9012025	9012026	NL2500	10.00	4.89	200 8"	4075 244.5	6366 1972

收集板系统

编号 2.5bar	编号 4bar	型号	体积 (m³)	过滤面积 (m²)	法兰连接 GB(mm) ANSI	最大流量 lpm m³/h	沙量(kg) 0.5-0.8mm 1-2mm
9012003	9012004	NL1200	1.17	1.13	80 3"	942 56.5	575 274
9012007	9012008	NL1400	1.64	1.54	100 4"	1283 77	778 382
9012011	9012012	NL1600	2.48	2.01	100 4"	1675 100.5	1208 496
9012015	9012016	NL1800	4.02	2.52	150 6"	2100 126	2167 609
9012019	9012020	NL2000	4.61	2.97	150 6"	2475 148.5	2550 715
9012023	9012024	NL2300	8.09	4.34	200 8"	3517 217	5075 972
9012027	9012028	NL2500	10.00	4.89	200 8"	4075 244.5	5815 1117

E 系列

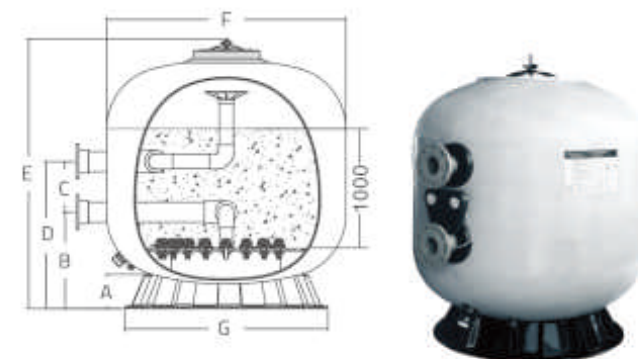

产品尺寸

型号	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm
E1050	170	625	550	1175	1816	1050	960
E1200	190	630	550	1180	1816	1200	995
E1400	200	630	550	1180	1816	1400	1220
E1600	220	720	490	1210	1916	1600	1365
E1800	220	750	440	1190	1956	1800	1630
E2000	230	770	490	1260	2060	2000	1630
E2200	230	940	500	1440	2376	2200	1800


过滤管系统

编号 2.5bar	编号 4bar	型号	体积 (m³)	过滤面积 (m²)	法兰连接 GB(mm) ANSI	最大流量 lpm m³/h	沙量(kg) 0.5-0.8mm 1-2mm
9014801	9014802	E1050	1.24	0.86	80 3"	717 43	859 272
9014805	9014806	E1200	1.56	1.13	80 3"	942 56.5	1075 428
9014809	9014810	E1400	2.10	1.54	100 4"	1283 77	1495 498
9014813	9014814	E1600	2.84	2.01	100 4"	1675 100.5	1997 949
9014817	9014818	E1800	3.69	2.54	150 6"	2117 127	2366 1343
9014821	9014822	E2000	4.61	3.14	150 6"	2517 157	2781 1375
9014825	9014826	E2200	6.49	3.80	200 8"	3167 190	4568 1479

收集板系统

编号 2.5bar	编号 4bar	型号	体积 (m³)	过滤面积 (m²)	法兰连接 GB(mm) ANSI	最大流量 lpm m³/h	沙量(kg) 0.5-0.8mm 1-2mm
9014803	9014804	E1050	1.24	0.86	80 3"	717 43	772 215
9014807	9014808	E1200	1.56	1.13	80 3"	942 56.5	982 269
9014811	9014812	E1400	2.10	1.54	100 4"	1283 77	1337 383
9014815	9014816	E1600	2.84	2.01	100 4"	1675 100.5	1809 496
9014819	9014820	E1800	3.69	2.54	150 6"	2117 127	2469 609
9014823	9014824	E2000	4.61	3.14	150 6"	2517 157	2550 715
9014827	9014828	E2200	6.49	3.80	200 8"	3167 190	4234 841

K 系列

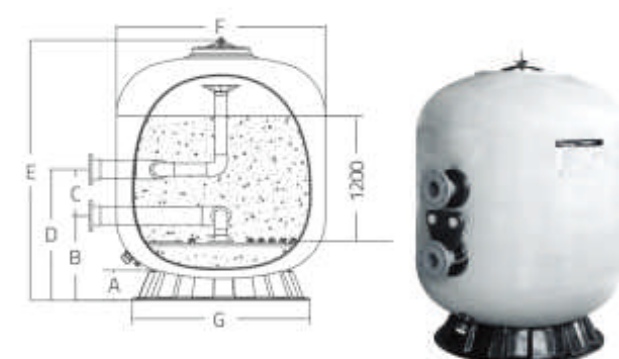

产品尺寸

型号	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm
K1050	170	625	550	1175	2016	1050	960
K1200	170	665	350	1015	2080	1200	995
K1400	190	675	350	1025	2175	1400	1220
K1600	200	775	350	1125	2310	1600	1365
K1800	220	780	415	1195	2320	1800	1630
K2000	220	865	415	1280	2355	2000	1630
K2200	230	940	500	1440	2430	2200	1800
K2300	230	1060	550	1610	2720	2350	1800
K2500	230	1120	550	1670	2750	2500	1800

过滤管系统

编号 2.5bar	编号 4bar	型号	体积 (m³)	过滤面积 (m²)	法兰连接 GB(mm) ANSI	最大流量 lpm m³/h	沙量(kg) 0.5-0.8mm 1-2mm
9013047	9013048	K1050	1.41	0.86	80 3"	717 43	1105 281
9013001	9013002	K1200	1.93	1.13	80 3"	942 56.5	1319 457
9013005	9013006	K1400	2.57	1.54	100 4"	1283 77	1803 479
9013009	9013010	K1600	3.63	2.01	100 4"	1675 100.5	2341 867
9013013	9013014	K1800	4.73	2.54	150 6"	2100 126	2934 1133
9013017	9013018	K2000	5.86	3.14	150 6"	2475 148.5	3665 1751
9013057	9013058	K2200	6.6	3.8	200 8"	3167 190	6032 1073
9013021	9013022	K2300	8.96	4.34	200 8"	3617 217	6743 1688
9013025	9013026	K2500	10.39	4.90	200 8"	4075 244.5	7685 2103

收集板系统

编号 2.5bar	编号 4bar	型号	体积 (m³)	过滤面积 (m²)	法兰连接 GB(mm) ANSI	最大流量 lpm m³/h	沙量(kg) 0.5-0.8mm 1-2mm
9013049	9013050	K1050	1.41	0.86	80 3"	717 43	1017 214
9013003	9013004	K1200	1.93	1.13	80 3"	942 56.5	1219 262
9013007	9013008	K1400	2.57	1.54	100 4"	1283 77	1661 360
9013011	9013012	K1600	3.63	2.01	100 4"	1675 100.5	2169 472
9013015	9013016	K1800	4.73	2.54	150 6"	2100 126	2722 592
9013019	9013020	K2000	5.86	3.14	150 6"	2475 148.5	3396 728
9013055	9013056	K2200	6.6	3.8	200 8"	3167 190	5203 825
9013023	9013024	K2300	8.96	4.34	200 8"	3617 217	6308 986
9013027	9013028	K2500	10.39	4.90	200 8"	4075 244.5	7176 1044

H 系列商用卧式过滤沙缸

适用于商业游泳池、水上公园、水族馆及大型水景

使用寿命长 过滤面积大

意万仕公司拥有专业的工程经验和大型纤维树脂缠绕生产设备，采用多层结构内胆成型，再由电脑编程对外层绕丝合成，能够设计和制造各种商用过滤沙缸。



过滤系统
过滤管过滤

最大滤速
50m³/h/m²

最大工作压力
36psi(2.5bar)

58psi(4.0bar)

最大工作温度
43°C (109°F)

建议滤料尺寸
0.5-0.8mm
1-2mm

产品特征:

1. 采用多层防腐和防化学材料制成。
2. 沙缸表面经过耐紫外线材料处理。
3. 缸内系统结构均匀过滤性能更好。
4. 玻璃纤维缠绕增强产品的韧性延长产品的使用寿命。
5. 配备人孔方便检修和维护。
6. 配备压力表及时掌握沙缸运行工作压力。


可选择配件

透视镜: 114mm

产品编号: E012072



图标:

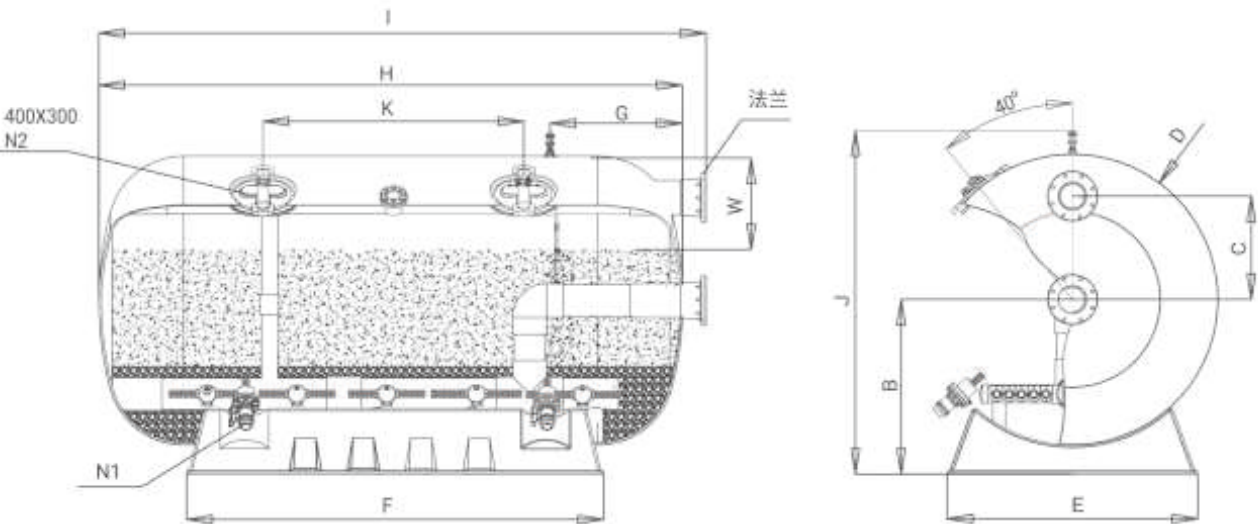

H 系列

直径: 1200mm / 沙层深度: 0.6m

技术参数和产品尺寸

编码 2.5bar	编码 4bar	型号	法兰连接		最大流量 m³/h	流速 m³/h/m²	过滤面积 (m²)	沙重量(kg)		尺寸 (mm)													
			GB(mm)	ANSI				0.4-0.8 mm	1-2mm	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	N1 (var'co)	N2	W	
9014017	9014018	H1200-1.9	100	4"	39	20	1.96	1100	425	747	325	1200	1100	1190	650	1900	2030	1500	/	2**1	1	350	
9014019	9014020		150	6"	79	40											2060	/	2**1	1			
9014007	9014008	H1200-2.3	100	4"	48	20	2.42	1425	550	747	325	1200	1100	1590	650	2300	2430	1500	/	2**1	1	350	
9014001	9014002		150	6"	97	40											2460	/	2**1	1			
9014003	9014004	H1200-2.5	100	4"	53	20	2.65	1750	700	747	325	1200	1100	1790	650	2500	2630	1500	/	2**1	1	350	
9014005	9014006		150	6"	107	40											2660	/	2**1	1			
9014009	9014010	H1200-2.7	100	4"	57	20	2.87	2075	825	747	325	1200	1100	1990	650	2700	2830	1500	/	2**1	1	350	
9014011	9014012		150	6"	115	40											2860	/	2**1	1			
9014013	9014014	H1200-3.0	100	4"	64	20	3.21	2325	925	747	325	1200	1100	2290	650	3000	3130	1500	1330	2**1	2	350	
9014015	9014016		150	6"	129	40											3160	1500	1330	2**1	2		

直径: 1400mm / 沙层深度: 0.8m

技术参数和产品尺寸

编码 2.5bar	编码 4bar	型号	法兰连接		最大流量 m³/h	流速 m³/h/m²	过滤面积 (m²)	沙重量(kg)		尺寸 (mm)													
			GB(mm)	ANSI				0.4-0.8 mm	1-2mm	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	N1 var'co	N2	W	
9014101	9014102	H1400-1.9	100	4"	45	20	2.23	2100	575	847	390	1400	1130	1340	730	1900	2030	1700	/	2**1	1	390	
9014103	9014104		150	6"	89	40											2060		/	2**1	1		
9014105	9014106	H1400-2.5	100	4"	60	20	3.02	2825	800	847	390	1400	1130	1840	730	2500	2630	1700	/	2**1	1	390	
9014107	9014108		150	6"	121	40											2660		/	2**1	1		
9014109	9014110	H1400-3.0	100	4"	73	20	3.67	3450	1000	847	390	1400	1130	2340	730	3000	3130	1700	1260	2**1	2	390	
9014111	9014112		150	6"	110	30											3160		1260	2**1	2		
9014113	9014114		200	8"	147	40											3180		1260	2**1	2		390

H 系列

直径: 1600mm / 沙层深度: 1.0m

技术参数和产品尺寸

编号 2.5bar	编号 4bar	型号	法兰链接		最大流量 m³/h	流速 m³/h/m²	过滤面积 (m²)	沙重量(kg)		尺寸(mm)													
			GB(mm)	ANSI				0.4-0.8mm	1-2mm	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	N1 mm	N2	W	
9014201	9014202	H1600-1.5	100	4"	49	20	2.47	2850	600	945	475	1600	1440	1210	810	1900	2130	1900	/	4**1	1	470	
9014203	9014204		150	6"	99	40											2160	1900	/	4**1	1		
9014205	9014208	H1600-2.5	150	6"	101	30	3.36	3875	850	945	475	1600	1440	1710	810	2500	2660	1900	/	4**1	1	470	
9014207	9014206		200	8"	134	40											2680	1900	/	4**1	1		
9014209	9014210	H1600-3.0	150	6"	123	30	4.10	4750	1050	945	475	1600	1440	2210	810	3000	3160	1900	1200	4**1	2	470	
9014211	9014212		200	8"	164	40											3180	1900	1200	4**1	2		

直径: 1800mm / 沙层深度: 1.0m

技术参数和产品尺寸

编号 2.5bar	编号 4bar	型号	法兰链接		最大流量 m³/h	流速 m³/h/m²	过滤面积 (m²)	沙重量(kg)		尺寸(mm)													
			GB(mm)	ANSI				0.4-0.8mm	1-2mm	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	W1 mm (in)	N2	W	
9014301	9014302	H1800-2.5	150	6"	112	30	3.74	4850	975	1100	550	1800	1380	1560	850	2500	2660	2170	/	4**1	1	530	
9014303	9014304		200	8"	150	40											2680	2170	/	4**1	1		
9014305	9014306	H1800-3.0	150	6"	137	30	4.58	5925	1225	1100	550	1800	1380	2060	850	3000	3160	2170	/	4**1	1	530	
9014307	9014308		200	8"	183	40											3180	2170	/	4**1	1		
9014309	9014310	H1800-3.5	200	8"	162	30	5.41	7000	1475	1100	550	1800	1380	2560	850	3500	3680	2170	1300	4**1	2	530	
9014311	9014312		250	10"	216	40											3680	2170	1300	4**1	2		
9014313	9014314	H1800-4.0	150	6"	125	20	6.25	8075	1700	1100	550	1800	1380	3060	850	4000	4160	2170	1820	4**2	2	530	
9014315	9014316		200	8"	187	30											4180	2170	1820	4**2	2		
9014317	9014318		250	10"	250	40											4180	2170	1820	4**2	2		

直径: 2000mm / 沙层深度: 1.2m

技术参数和产品尺寸

编号 2.5bar	编号 4bar	型号	法兰连接		最大流量 m³/h	流速 m³/h/m²	过滤面积 (m²)	沙重量(kg)		尺寸(mm)													
			GB(mm)	ANSI				0.4-0.8mm	1-2mm	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	N1 mm	N2	W	
9014401	9014402	H2000-2.5	150	6"	130	30	4.34	6576	1050	1200	710	2000	1720	1380	1000	2500	2660	2370	/	4**1	1	700	
9014403	9014404		200	6"	174	40											2680			4**1	1		
9014405	9014406	H2000-3.0	150	6"	159	30	5.30	8025	1300	1200	710	2000	1720	1880	1000	3000	3160	2370	/	4**1	1	700	
9014407	9014408		200	8"	212	40											3180			4**1	1		
9014409	9014410	H2000-3.5	150	6"	125	20	6.25	9475	1550	1200	710	2000	1720	2380	1000	3500	3660	2370	1300	4**1	2	700	
9014411	9014412		200	8"	187	30											3680			4**1	2		
9014413	9014414	H2000-4.0	250	10"	250	40	7.21	10925	1800	1200	710	2000	1720	2680	1000	4000	4160	2370	1800	4**2	2	700	
9014415	9014416		150	6"	144	20											4180			4**2	2		
9014417	9014418	H2000-4.5	200	8"	216	30	8.16	12375	2075	1200	710	2000	1720	3380	1000	4500	4680	2370	2300	4**2	2	700	
9014419	9014420		250	10"	288	40											4680			4**2	2		
9014421	9014422	H2000-5.0	200	8"	245	30	9.11	13825	2350	1200	710	2000	1720	3880	1000	5000	5270	2370	2800	4**2	2	700	
9014423	9014424		250	10"	326	40											5270			4**2	2		
9014437	9014438	H2000-5.0	200	8"	273	30	9.11	13825	2350	1200	710	2000	1720	3880	1000	5000	5270	2370	2800	4**2	2	700	
9014439	9014440		250	10"	364	40											5270			4**2	2		

产品特点:



透视镜(选配)



过滤管系统



排气阀



底排水



底座



压力表



人孔



法兰

H 系列

直径: 2350mm / 沙层深度: 1.2m

技术参数和产品尺寸


编号 2.5bar	编号 4bar	型号	法兰链接		最大流量 m³/h	流速 m³/h/m²	过滤面积 (m²)	沙重量(kg)		尺寸(mm)													
			GB(mm)	ANSI				0.4-0.8mm	1-2mm	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	N1 mm	N2	W	
9014501	9014502	H2350-3.0	150	6"	119	20	5.94	9300	2575	1390	710	2350	1950	1270	1180	3000	3160	2730	/	4**1	1	750	
9014503	9014504		200	8"	178	30											3180	2730	/	4**1	1		
9014505	9014506	H2350-3.5	250	10"	238	40	7.06	11050	3125	1390	710	2350	1950	1770	1180	3500	3660	2730	/	4**1	1	750	
9014507	9014508		150	6"	141	20											3680	2730	/	4**1	1		
9014509	9014510	H2350-4.0	200	8"	212	30	8.17	12800	3650	1390	710	2350	1950	2270	1180	4000	4180	2730	1400	4**2	2	750	
9014511	9014512		250	10"	282	40											4180	2730	1400	4**2	2		
9014513	9014514	H2350-4.5	200	8"	186	20	9.28	14525	4200	1390	710	2350	1950	2770	1180	4500	4680	2730	1900	4**2	2	750	
9014515	9014516		250	10"	371	40											4680	2730	1900	4**2	2		
9014517	9014520	H2350-5.0	200	8"	208	20	10.4	16250	4750	1390	710	2350	1950	3270	1180	5000	5180	2730	2400	4**2	2	750	
9014523	9014524		250	10"	312	30											5180	2730	2400	4**2	2		
9014525	9014526		300	12"	416	40											5180	2730	2400	4**2	2		

双层叠式沙缸

适用于水族馆和大型水上乐园

有效地节省空间 满足大水体的过滤要求

意万仕双层叠式沙缸具有极佳的耐用性和稳定性，采用叠式过滤性能，在相同面积下多一倍过滤性能。在有限的空间内灵活运用且提高长期过滤效果。耐腐蚀和抗压是它独有的特点，双层叠式沙缸非常适合高负荷或高流量的设施要求，例如公共游泳池和水上乐园。

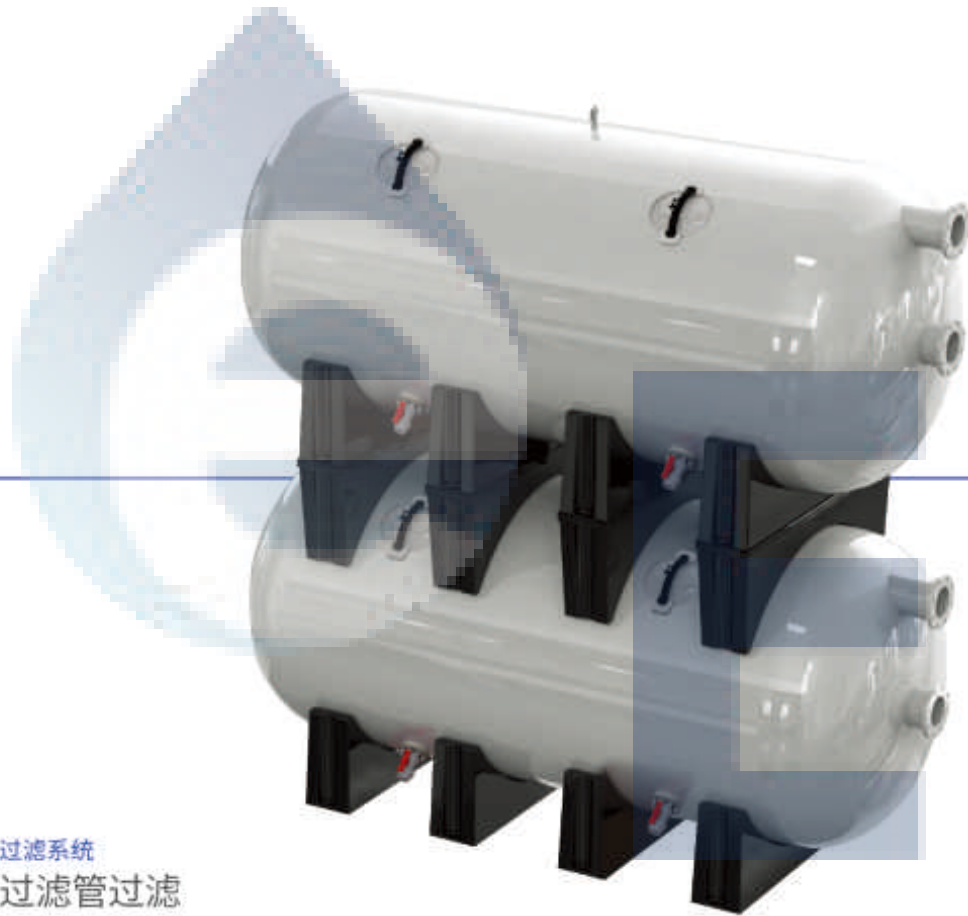

过滤系统
过滤管过滤

设计流速
30m³/h/m²

最大工作压力
58psi(4.0bar)

最高温度
43°C (109°F)

建议滤料尺寸
0.5-0.8mm
1-2mm

产品特征

1. 使产品的安装面积最大限度减少，节省空间。
2. 整体底座设计及双层叠式结构设计。
3. 提供附有意万仕阀组的完整版本。
4. 可选纤维涂层可极大地耐盐水腐蚀以及各种场所泳池化学用品，包括臭氧。




技术参数和产品尺寸

编号	型号	槽尺寸 (mm)	过滤 面积 (m²)	法兰链接		最大流量 m³/h	流速 m³/h/m²	尺寸(mm)								N1 pcs	N2 pcs	N3 size*pcs
				GB(mm)	ANSI			I	J	K	M	H	P	L	W			
9015001	TH1400-2.5	1400X2500	3.02X2	160	6"	181	30	859	390	1660	1360	3428	--	2750	1370	2	2	2inch*2
9015002	TH1600-2.5	1600X2500	3.36X2	160	6"	201	30	959	475	1300	1000	3838	--	2750	1570	2	2	4inch*2
9015003	TH2000-4.5	2000X4500	8.16X2	200	8"	489	30	1161	710	3160	940	4634	1880	4770	1920	4	4	4inch*4

法兰连接标准可选：GB (HG20592 PN1.0MPa) 或ANSI (ANSI B16.5(1988) Class150)

蝶阀尺寸

编号	型号	接管尺寸		A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
		GB(mm)	ANSI						
9080203	DBV60-TH1400	160	6"	390	1970	2805	386	2023	352
9080202	DBV60-TH1600	160	6"	475	1970	2396	386	1638	352
9080201	DBV80-TH2000	200	8"	710	2836	3538	940	2121	464

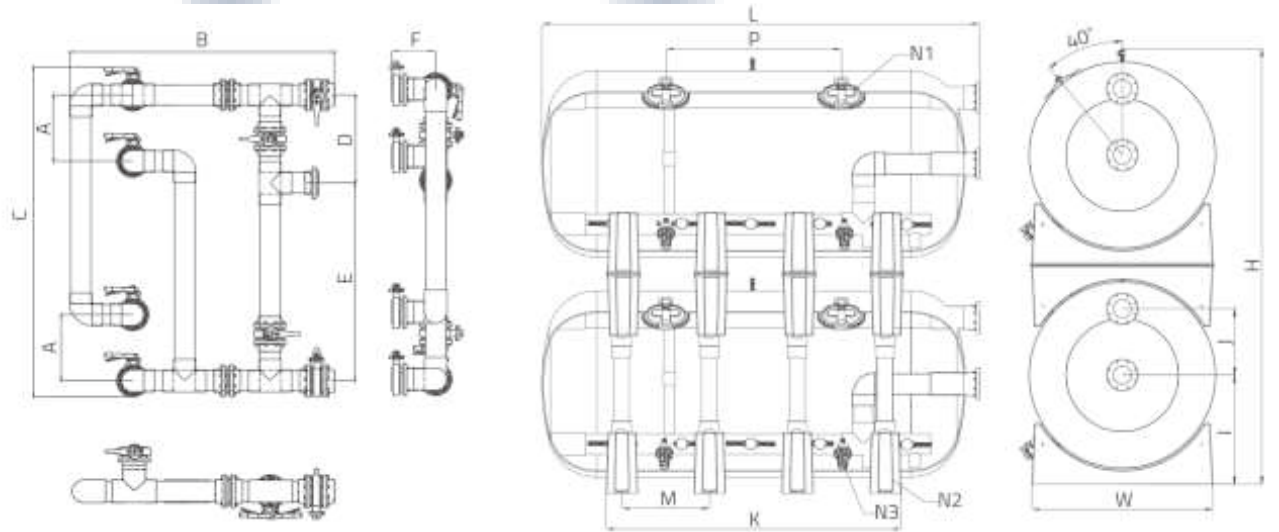


大型卧式过滤沙缸

适用于水族馆和大型水上乐园

卧式沙缸，可提供定制服务 满足大水体的过滤要求

大型卧式沙缸在有限空间里提供了极大范围的过滤面积。意万仕（EMAUX）的沙缸最大可以做到直径3m长度10m，还可以根据单个项目尺寸规格进行定制。

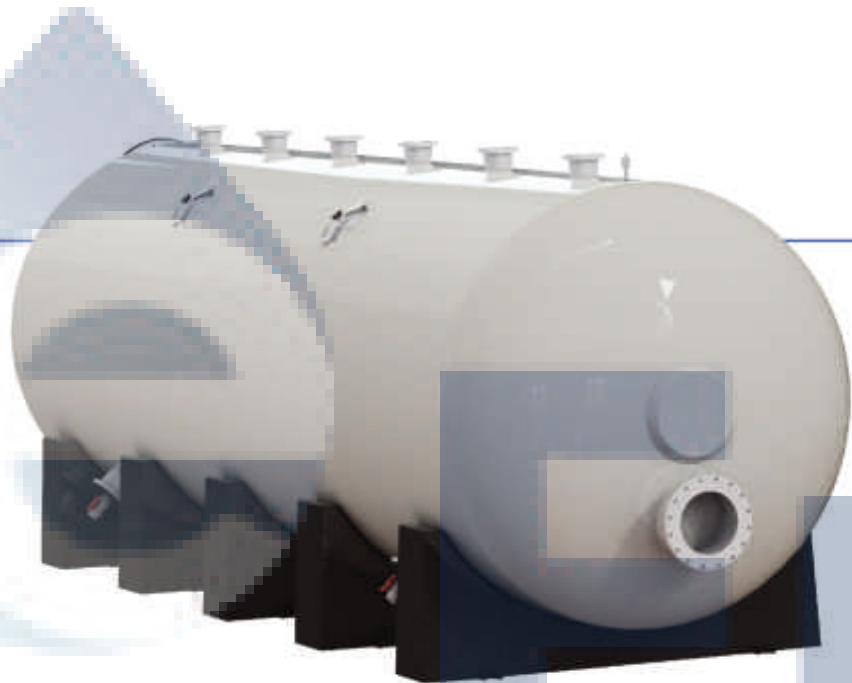

过滤系统
过滤管过滤

设计流速
30m³/h/m²


最大工作压力
58psi(4.0bar)

最高温度
43°C (109°F)



建议滤料尺寸
0.5-0.8mm
1-2mm

技术参数

编号	型号	槽尺寸 (mm)	过滤面积 (m²)	法兰链接		最大流量 m³/h	流速 m³/h/m²	尺寸(mm) (Bar)
				GB(mm)	ANSI			
9320056	H3000 - 10.0	3000 x 10000	27.44	200/450	8"/18"	650	23.7	4

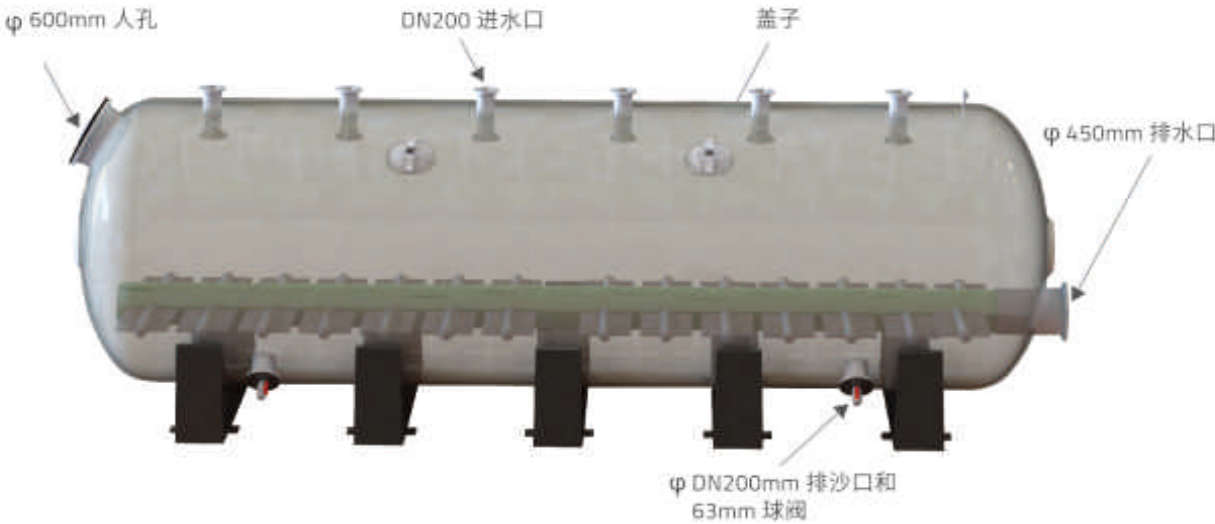

产品尺寸

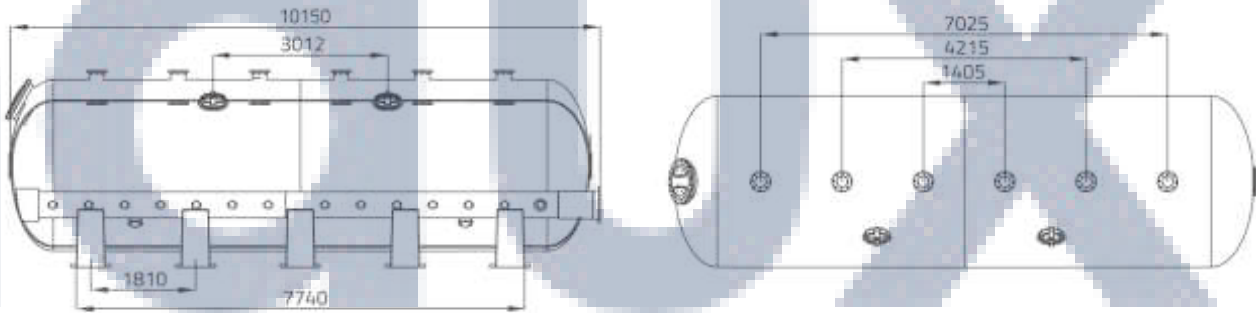

定制商用沙缸服务

满足各种不同项目需求



意万仕(EMAUX)提供从系统、设计尺寸、工作压力、法兰连接以及沙缸内部和外部的整体定制服务,以满足您的各项需求。


意万仕(EMAUX)在产品质量上一直要求高标准。产品按照国际标准设计和制造,应用最新的国际工业标准:如BS EN-13121, 欧洲压力容器标准97/23/EC, 并采用质量保证计划,从原材料的识别和测试开始一直到制造和最终测试的所有阶段。每个沙缸都经过单独的测试并有自己工厂测试合格书,质量检测记录和系列号。

从设计到安装 为客户提供全方位支持

意万仕(EMAUX)提供从系统设计到现场安装全方位的技术支持,协助客户在安装设备前的检查和监督,也提供可用备件用于沙缸的维护和保养。



产品定制的最大尺寸和性能

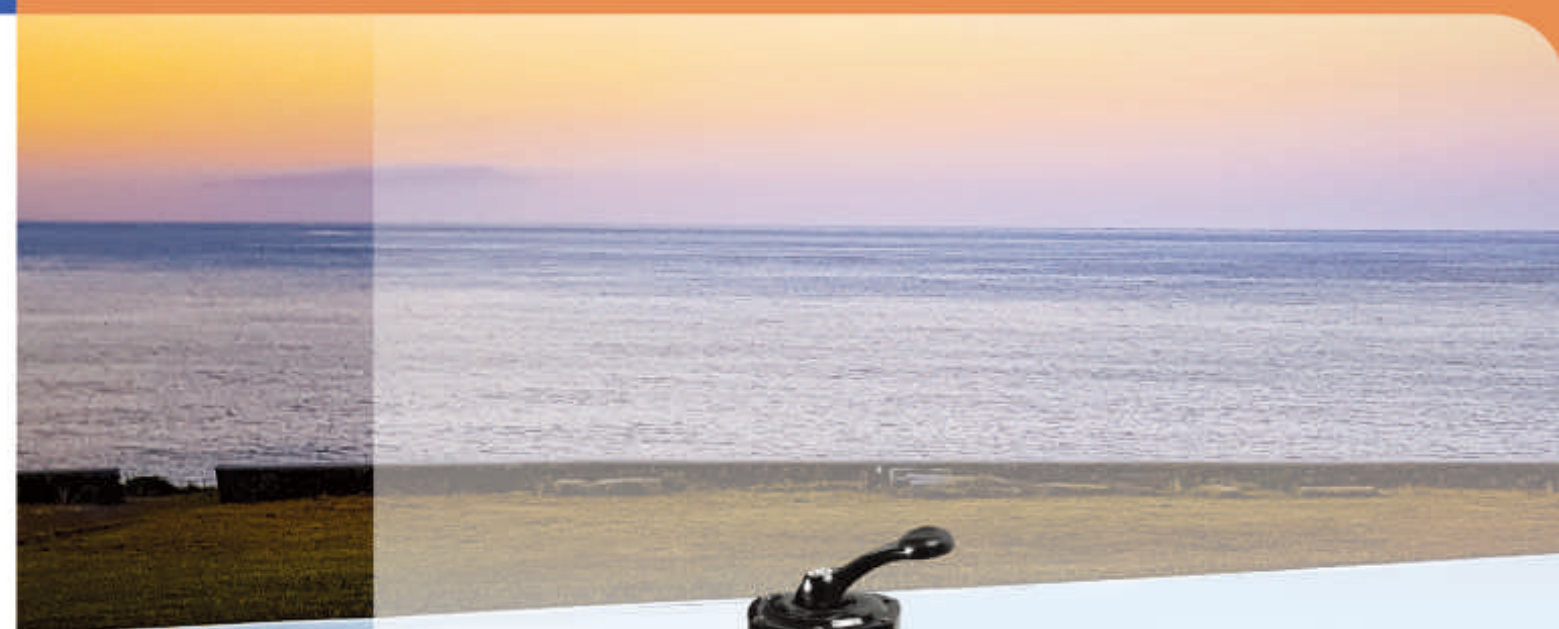

沙缸连泵

过滤系统-FSU系列




适用于地面游泳池（带有内置计时器）

阀门
4功能阀门

最大工作压力
29psi/2bar

最高温度
40°C (104°F)

建议滤料尺寸
0.5-0.8mm

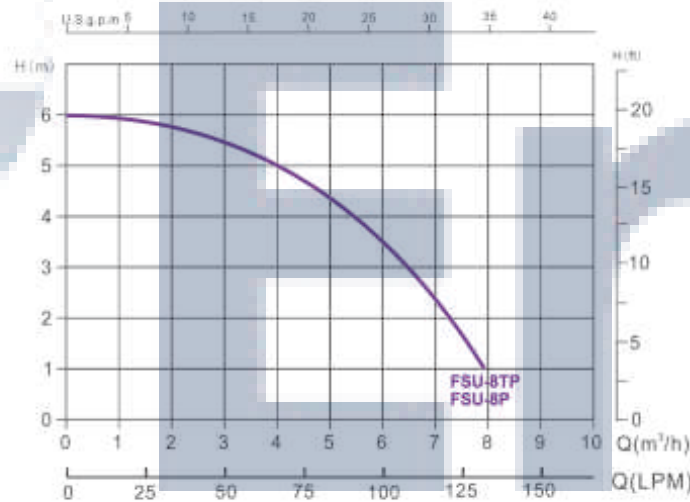

注：流量曲线信息基于220V/50Hz电机

FSU系列过滤组合包含：

- 1.耐用的顶出塑料沙缸
- 2.四功能阀门
- 3.小型水泵 (AMU020TP 或 AMU020P)
- 4.计时器(可选)

技术参数和产品尺寸

编号	型号	过滤器	水泵	最大流量	沙重量 (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	接管尺寸	转接器
9071111	FSU-8TP	13"过滤器	AMU020TP	66.6 lpm 4.0m³/h	17	145	470	494	450	1.5" / 50 mm	1 1/4" & 1 1/2" 32 & 38mm
9071109	FSU-8P	13"过滤器	AMU020P	66.6 lpm 4.0m³/h	17	145	470	494	450	1.5" / 50 mm	1 1/4" & 1 1/2" 32 & 38mm

备注：不同过滤物料可能会有不同结果，沙的重量仅供参考。

过滤系统-微型FSP系列


适用于地面游泳池

阀门
4功能阀门

最大工作压力
29psi/2bar

最高温度
40°C (104°F)

建议滤料尺寸
0.5-0.8mm

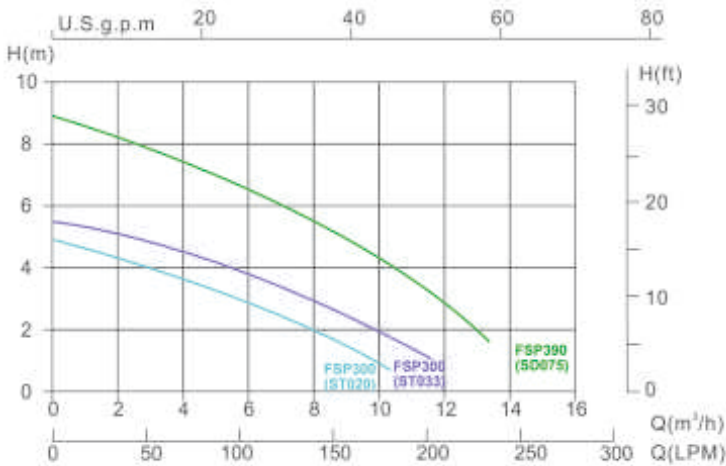


注：以上性能曲线为50Hz型号




FSP300过滤组合

- 包含：
- 1.耐用的顶出塑料沙缸 (P300沙缸)
 - 2.4功能阀门
 - 3.ST系列水泵 (ST020或ST033)




FSP300-4W




FSP390过滤组合

- 包含：
- 1.耐用的顶出塑料沙缸 (P390沙缸)
 - 2.4功能阀门
 - 3.SD075水泵



FSP390-4W



技术参数和产品尺寸

编号	型号	过滤器	水泵	最大流量	沙重量 (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	接管尺寸	转接器
9070402	FSP300-4W	P300	ST020	58 lpm 3.5m³/h	19	145	540	485	330	1.5" / 50 mm	1 1/4" & 1 1/2" 32 & 38mm
9070403	FSP300-4W	P300	ST033	67 lpm 4.0m³/h	19	145	540	485	330	1.5" / 50 mm	1 1/4" & 1 1/2" 32 & 38mm
9070414	FSP390-4W	P390	SD075	133 lpm 8.0m³/h	35	235	724	760	527	1.5" / 50 mm	1 1/4" & 1 1/2" 32 & 38mm

过滤系统-FSP系列

适用于家庭和地面游泳池

阀门

4或6功能阀门

最大工作压力


29psi/2bar

最高温度

40°C (104°F)

建议滤料尺寸

0.5-0.8mm

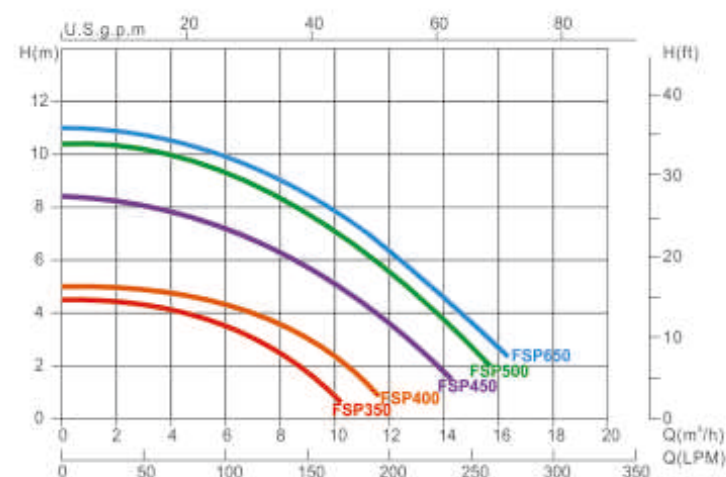


注: 以上性能曲线为50Hz型号

FSP系列过滤组合

包含:

1. 耐用的顶出塑料沙缸
2. 4或6功能阀门
3. SS系列水泵

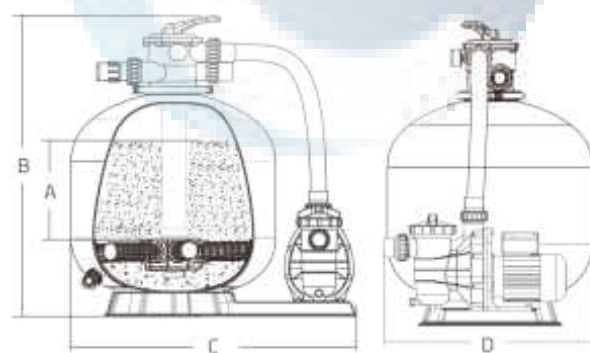

过滤系统-FSF系列

适用于家庭游泳池

阀门

6功能阀门

最大工作压力


36psi/2.5bar

最高温度

43°C (109°F)

建议滤料尺寸

0.5-0.8mm

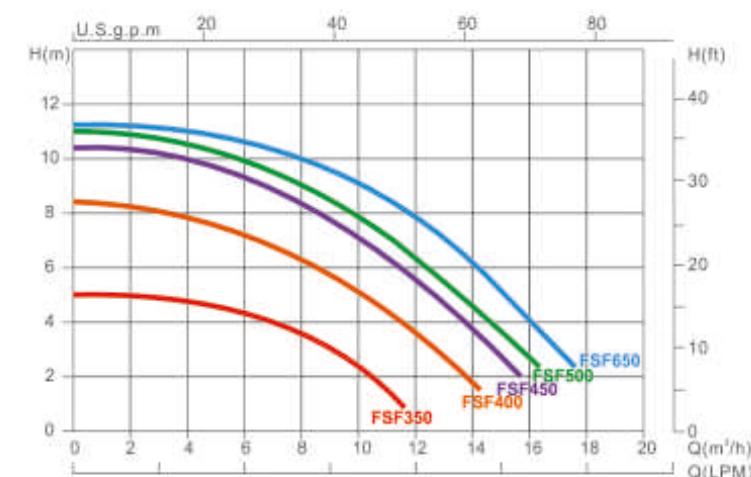


注: 以上性能曲线为50Hz型号

FSF系列过滤系统

包含:

1. 顶出式玻璃纤维沙缸
2. 6功能阀门
3. SS或SC系列水泵

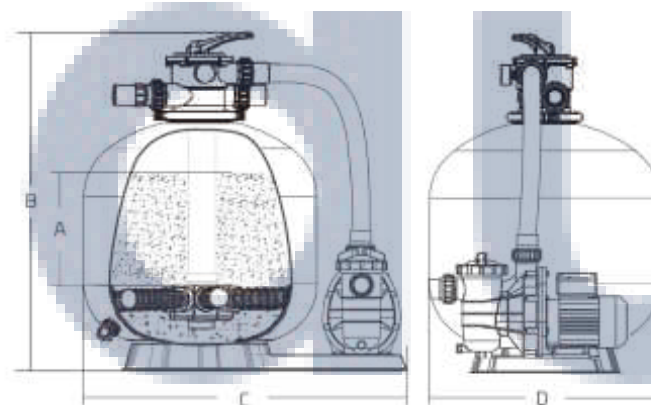

备注: 不同过滤物料可能会有不同结果, 沙的重量仅供参考。

技术参数和产品尺寸

编号 (4功能阀门)	编号 (6功能阀门)	型号	过滤器	水泵	接管尺寸	沙重量 (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	最大流量
9070404	--	FSP350-4W	P350	SS020	1.5" / 50mm	20	160	580	555	350	72 lpm 4.32m³/h
9070405	--	FSP400-4W	P400	SS033	1.5" / 50mm	35	175	625	760	400	108 lpm 6.48m³/h
9070406	--	FSP450-4W	P450	SS050	1.5" / 50mm	45	210	680	760	449	135 lpm 8.10m³/h
9070407	--	FSP500-4W	P500	SS075	1.5" / 50mm	85	235	724	760	527	185 lpm 11.10m³/h
9070408	--	FSP650-4W	P650	SS100	1.5" / 50mm	145	300	832	760	627	260 lpm 15.60m³/h
--	9070505	FSP350-6W	P350	SS020	1.5" / 50mm	20	160	680	555	350	72 lpm 4.32m³/h
--	9070501	FSP400-6W	P400	SS033	1.5" / 50mm	35	175	759	760	400	108 lpm 6.48m³/h
--	9070502	FSP450-6W	P450	SS050	1.5" / 50mm	45	210	813	760	449	135 lpm 8.10m³/h
--	9070503	FSP500-6W	P500	SS075	1.5" / 50mm	85	235	856	760	527	185 lpm 11.10m³/h
--	9070504	FSP650-6W	P650	SS100	1.5" / 50mm	145	300	961	760	627	260 lpm 15.60m³/h

技术参数和产品尺寸

编号	型号	过滤器	水泵	接管尺寸	沙重量 (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	最大流量
9070301	FSF350-6W	V350	SS033	1.5" / 50mm	20	160	680	555	355	72lpm 4.32m³/h
9070302	FSF400-6W	V400	SS050	1.5" / 50mm	35	175	759	760	410	108lpm 6.48m³/h
9070303	FSF450-6W	V450	SS075	1.5" / 50mm	45	210	813	760	455	135lpm 8.10m³/h
9070304	FSF500-6W	V500	SC100	1.5" / 50mm	85	235	856	760	535	185lpm 11.10m³/h
9070305	FSF650-6W	V650	SC150	1.5" / 50mm	145	300	961	760	635	260lpm 15.60m³/h

过滤系统-FSM系列

适用于家庭和商用游泳池

阀门
6功能阀门

最大工作压力
40psi/2.8bar

最高温度
50°C (122°F)



建议滤料尺寸
0.5-0.8mm



FSM 过滤组合

包含:

1. 耐用的顶出塑料沙缸 (麦仕系列沙缸)
2. 6功能阀门
3. SPH系列水泵 (SPH075, SPH100或SPH150)

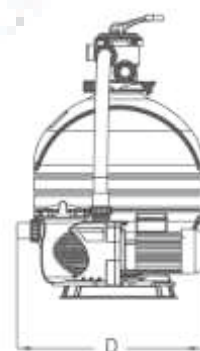
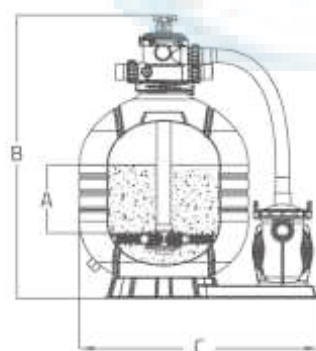


技术参数和产品尺寸

编号	型号	过滤器	水泵	沙重量 (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	接管尺寸
9070602	FSM17-6W+SPH075	MFV17	SPH075	40	195	816	762.5	652	1.5" / 50 mm
9070603	FSM20-6W+SPH100	MFV20	SPH100	70	225	889	800	652	1.5" / 50 mm
9070604	FSM24-6W+SPH150	MFV24	SPH150	125	280	980	850	652	1.5" / 50 mm

过滤系统-FSCO系列

包括防紫外线纸芯过滤器

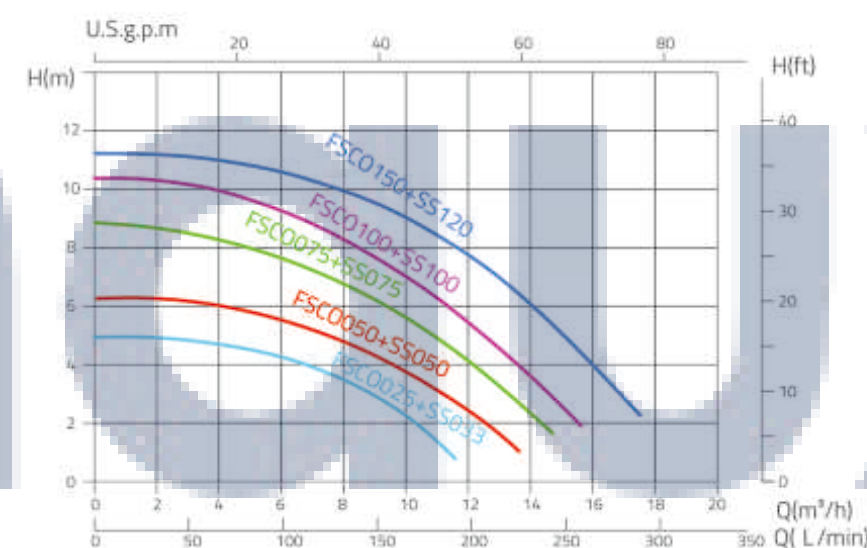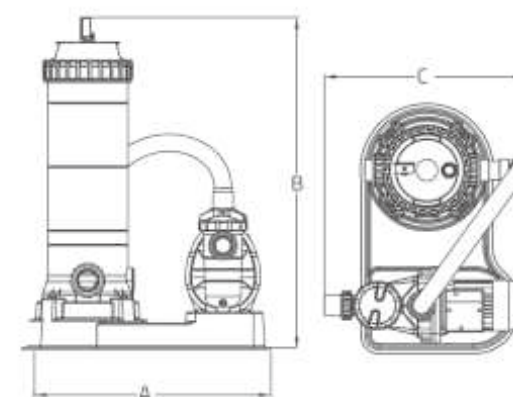

FSCO 过滤组合

包含:

1. 纸芯过滤器
2. 过滤纸芯
3. SS系列水泵

技术参数和产品尺寸

编号	型号	过滤器	水泵	接管尺寸	A (mm)	B (mm)	C (mm)
9071214	FSCO025+SS033	CF25	SS033	1.5" / 50mm	705	580	507
9071215	FSCO050+SS050	CF50	SS050	1.5" / 50mm	705	760	552
9071216	FSCO075+SS075	CF75	SS075	1.5" / 50mm	705	940	552
9071217	FSCO100+SS100	CF100	SS100	1.5" / 50mm	705	1120	552
9071218	FSCO150+SS120	CF150	SS120	1.5" / 50mm	705	1300	552

一体式地埋机过滤系统-EMD系列

配有耐用的外壳，易于安装，配有预先安装的管道系统连接

简易安装和使用

意万仕(EMAUX)系列一体式地埋机过滤系统是以纤维增强复合材料打造，具有防水性，并配备潜水泵以自动排水。此过滤系统可适用于各种形状和大小的水池，且可根据您的特定要求进行定制。



最大工作压力
36psi/2.5bar
最高温度
43°C (109°F)
建议滤料尺寸
0.5-0.8mm

内容


- 1.箱内配备：过滤系统、按摩系统、消毒系统、照明系统、自动排水系统。
- 2.箱内备有自动开箱照明，便于晚上操作。
- 3.可配备盐氯消毒设备。

计时器自动化控制


- 1.无需手动开关电源及节约专业维修人员维修成本。
- 2.更加方便和人性化。



型号	A mm	B mm	C mm	D mm
EMD-11	1330	1055	905	1210
EMD-14	1330	1055	905	1210
EMD-18	1400	1220	1080	1340
EMD-25	1730	1315	1170	1630
EMD-32	1730	1315	1170	1630

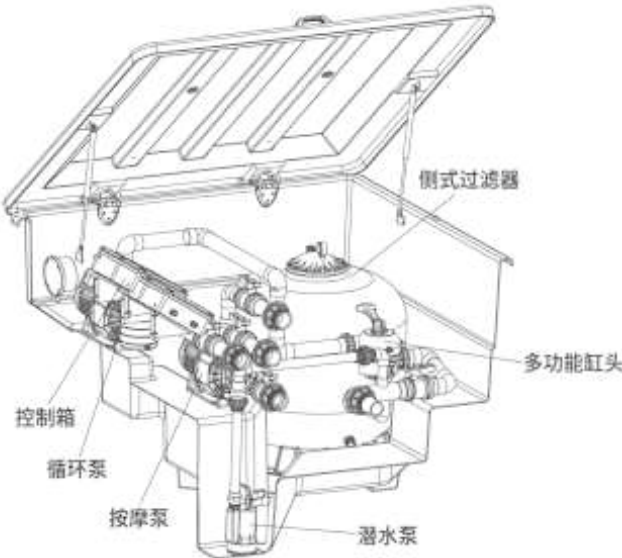

技术参数

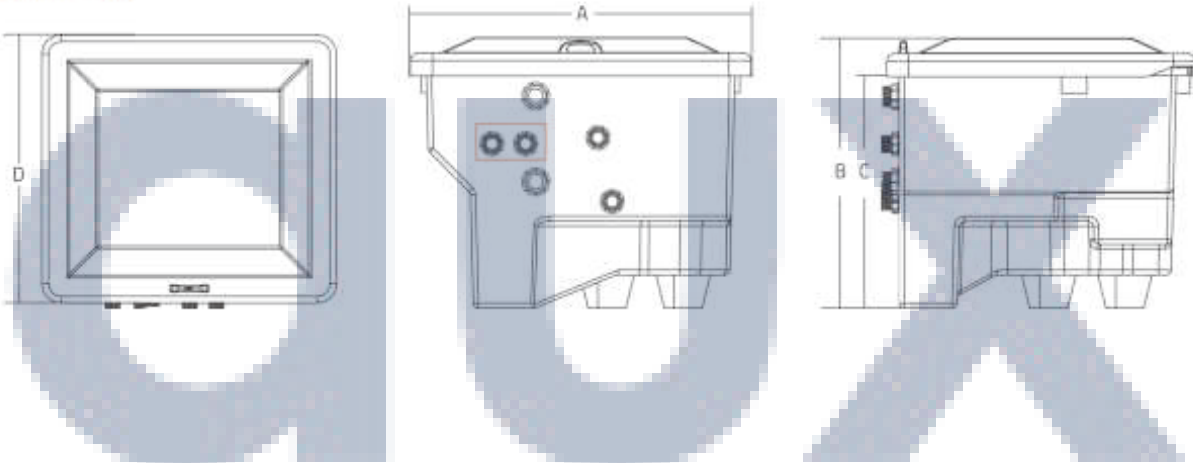

一体式地埋机过滤系统技术参数

编号	型号	描述	使用泳池容积	过滤面积
9050207	EMD-11C	S500沙缸, SS050水泵, CL-01A投药器, SB016潜水泵	66m³	11m²/h
9050208	EMD-11CP	S500沙缸, SS050水泵, CL-01A投药器, SR30按摩泵, PSB016潜水泵	66m³	11m²/h
9050213	EMD-14C	S650沙缸, SS100水泵, CL-01A投药器, and PSB016潜水泵	84m³	14m²/h
9050214	EMD-14CP	S650沙缸, SS100水泵, CL-01A投药器, SR30按摩泵, PSB016潜水泵	84m³	14m²/h
9050219	EMD-18C	S700沙缸, SC150水泵, CL-01A投药器, PSB016潜水泵	108m³	18m²/h
9050220	EMD-18CP	S700沙缸, SC150水泵, CL-01A投药器, SR30按摩泵, PSB016潜水泵	108m³	18m²/h
9050231	EMD-25C	S800沙缸, SB20水泵, CL-01A投药器, PSB016潜水泵	150m³	25m²/h
9050232	EMD-25CP	S800沙缸, SB20水泵, CL-01A投药器, SR30按摩泵, PSB016潜水泵	150m³	25m²/h
9050237	EMD-32C	S900沙缸, SB30水泵, CL-01A投药器, PSB016潜水泵	192m³	32m²/h
9050238	EMD-32CP	S900沙缸, SB30水泵, CL-01A投药器, SR30按摩泵, PSB016潜水泵	192m³	32m²/h



过滤料

水晶沙滤料

适用于各类游泳池、水上公园和水景

创造晶莹剔透的水

产品优势



1. 比石英沙轻。
2. 减少反冲洗频率, 节约用水次数。
3. 比石英沙更耐磨, 使用寿命长, 不易破碎。
4. 比石英沙过滤出的水透明度更高。
5. 比同等级石英沙能去掉更细的杂质。
6. 性价比高, 是石英沙的直接替代者。
7. 适用于商业饮用水的处理, 商业快速再利用的水过滤器, 废水和污水处理。
(格子式的结构对微生物防治和控制效果更好)



规格明细

编号	型号	尺寸和重量
525014	FMG15A	0.5-0.8mm, 15kg/包
525015	FMG15B	1.0-2.0mm, 15kg/包
525012	FMG25A	0.5-0.8mm, 25kg/包
525013	FMG25B	1.0-2.0mm, 25kg/包
525002	FMG25C	3.0-5.0mm, 25kg/包

可选择尺寸

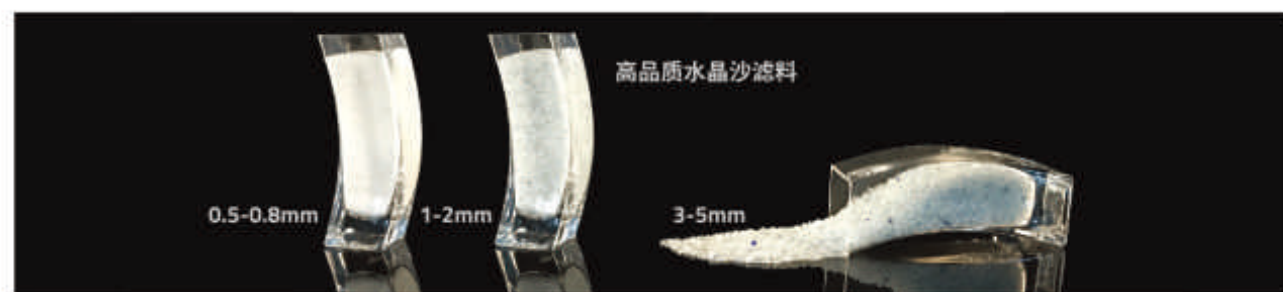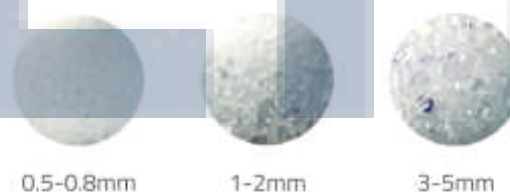

珍珠岩滤料

适用于所有类型的游泳池、水上乐园和水景

体验终极泳池过滤


珍珠岩滤料的优点

1. 高过滤效率: 珍珠岩具有多孔、可渗透且坚硬的晶格结构, 能够有效捕获固体颗粒, 同时确保快速的流速和出色的水清晰度。
2. 广泛渗透性: 珍珠岩展现出优异的渗透性, 适应多种过滤需求。
3. 滤饼不易开裂: 珍珠岩形成的滤饼不易开裂, 有助于保持一致的过滤性能和渗透性。
4. 无菌与惰性: 珍珠岩是无菌且惰性的, 确保其不会与过滤后的水发生反应或引入任何污染物。
5. 符合法规: 珍珠岩助滤剂符合美国食品法典和欧盟相关法规, 适用于多种应用场景。



订购详情

编号	型号	描述	重量
525011	GK-110	过滤介质珍珠岩 12kg包 (中文)	12kg/包

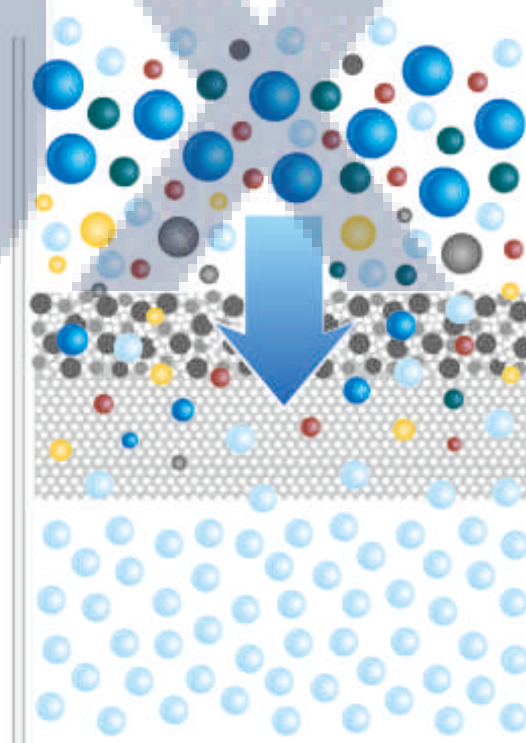



多功能阀门及配件

多功能阀门


易操作手柄 百分百经防水测试耐用可靠

意万仕(EMAUX)阀门可配备在顶部安装和侧面安装设计,采用ABS材料制造塑料手柄。阀门具有4个或者6个操作功能,覆盖任何游泳池过滤的所有操作需要。


产品特点

1. 100%压力和防水测试
2. 易于安装、维护和维修
3. 由结构坚固的ABS和耐腐蚀不锈钢制成
4. 卓越的耐用性设计
5. 多功能阀门比蝶阀更具有节省成本和空间优势

功能: 4功能阀门

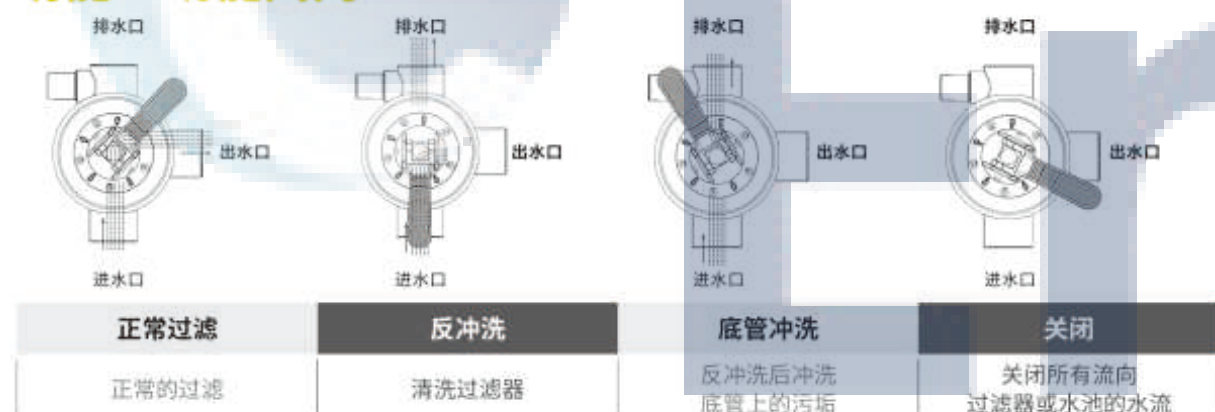

功能: 6功能阀门

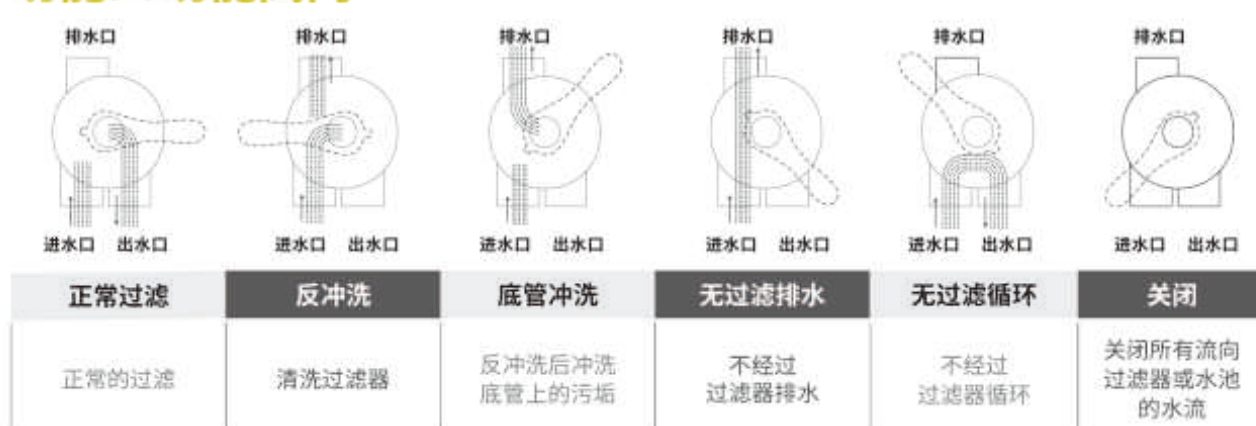

顶出多功能阀门

1寸顶出6功能阀门 (MPV06)

适用于顶部安装深层过滤器/意万仕HD系列深层过滤器

连接方式

螺旋式

最大工作压力

700kPa/101psi/7bar

工厂测试压力


1500kPa/217psi/15bar

最高温度

50°C (122°F)

流量

在400kPa/58psi/4bar的情况下流量为5m³/h

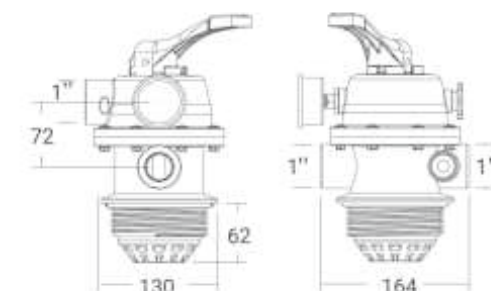

编号	型号	描述
91900309	MPV06	仅阀门

1.5 寸顶出4功能阀门 (MPV05)

适用于顶部安装玻璃纤维和塑料过滤器/意万仕FSP系列过滤系统

连接方式

夹紧螺丝固定

最大工作压力

400kPa/58psi/4bar

工厂测试压力


700kPa/101psi/7bar

最高温度

50°C (122°F)

流量

在400kPa/58psi/4bar的情况下流量为17m³/h

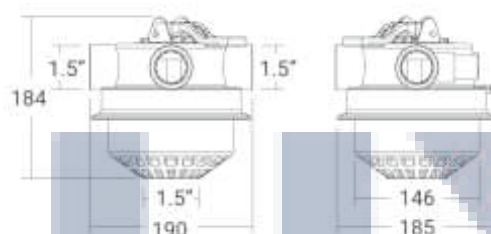

编号	型号	描述
91901013	MPV05	仅阀门

1.5 寸顶出4功能阀门 (MPV16)

适用于顶部安装塑料过滤器/意万仕FSU系列过滤器系统

连接方式

夹紧螺丝固定

最大工作压力

200kPa/28psi/2bar

工厂测试压力


350kPa/50psi/3.5bar

最高温度

50°C (122°F)

流量

在200kPa/28psi/2bar的情况下流量为17m³/h

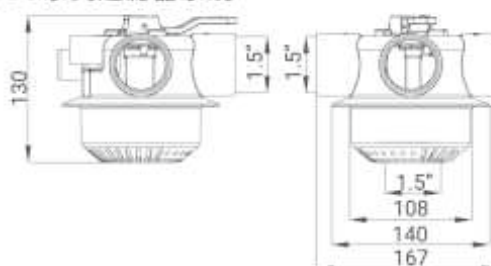

编号	型号	描述
91901012	MPV16	仅阀门

1.5寸顶出6功能阀门 (MPV01)

适用于顶部安装玻璃纤维和塑料过滤器/意万仕V,P系列过滤器。


连接方式
夹紧螺丝固定

最大工作压力
400kPa/58psi/4bar

工厂测试压力
700kPa/101psi/7bar

最高温度
50°C (122°F)

流量
在400kPa/58psi/4bar
的情况下流量为17m³/h

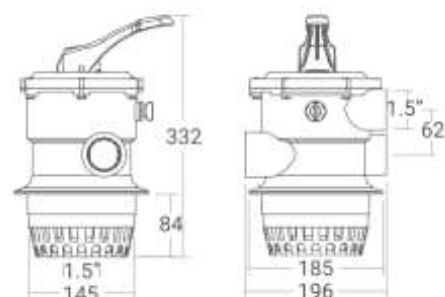

编号	型号	描述
91901300	MPV01	仅阀门
91901525	MPV01	P系列有1.5寸阀门及3套管接头和压力表
91901502	MPV01	V系列有1.5寸阀门及3套管接头和压力表

1.5寸顶出6功能阀门 (带旋锁盖) (MPV07)

适用于顶部安装玻璃纤维和塑料过滤器/意万仕MFV系列, T系列, TMG系列500/600过滤器, 旋转锁盖, 无需工具维修。


连接方式
夹紧螺丝固定

最大工作压力
400kPa/58psi/4bar

工厂测试压力
700kPa/101psi/7bar

最高温度
50°C (122°F)

流量
在400kPa/58psi/4bar
的情况下流量为17m³/h

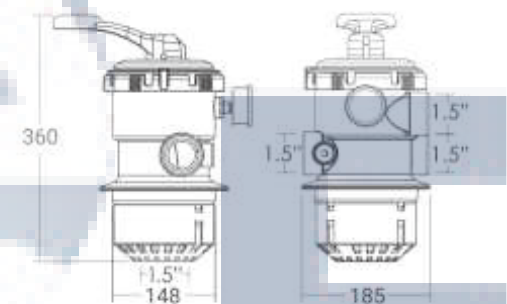

编号	型号	描述
91901307	MPV07	仅阀门
91901506	MPV07	MFV系列有1.5寸阀门及3套管接头和压力表
91901533	MPV07	T450/T700系列有1.5寸阀门及3套管接头和压力表

2寸顶出6功能阀门 (MPV02)

适用于顶部安装玻璃纤维过滤器/意万仕V系列, TMG系列过滤器。


连接方式
螺栓式

最大工作压力
400kPa/58psi/4bar

工厂测试压力
500kPa/72psi/5bar

最高温度
50°C (122°F)

流量
在400kPa/58psi/4bar
的情况下流量为27m³/h

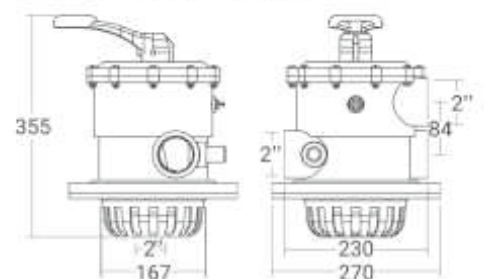

编号	型号	描述
91902302	MPV02	仅阀门
91902502	MPV02	V系列有2寸阀门及3套管接头和压力表

2寸顶出6功能阀门 (带旋锁盖) (MPV08)

适用于顶部安装玻璃纤维和塑料过滤器/意万仕V650(PB), MFV系列过滤器旋转锁盖, 无需工具维修。


连接方式
夹紧螺丝固定

最大工作压力
400kPa/58psi/4bar

工厂测试压力
500kPa/72psi/5bar

最高温度
50°C (122°F)

流量
在400kPa/58psi/4bar
的情况下流量为27m³/h

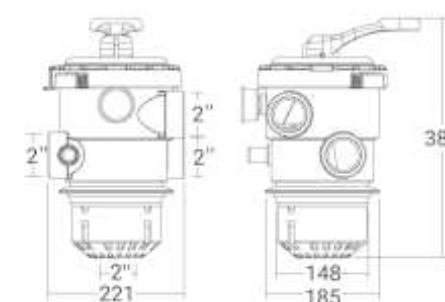

编号	型号	描述
91902307	MPV08	仅阀门
91902506	MPV08	MFV系列有2寸阀门及3套管接头和压力表-夹式
91902546	MPV08	V650PB和V700PB系列有2寸阀门及3套管接头和压力表-夹式
91902547	MPV08	P650B和P700B系列有2寸阀门及3套管接头和压力表-夹式
91902533	MPV08	T600-T700系列有2寸阀门及3套管接头和压力表-夹式

2寸顶出6功能阀门 (MPV11)

适用于顶部安装玻璃纤维过滤器/意万仕V系列过滤器。


连接方式
夹紧螺丝固定

最大工作压力
400kPa/58psi/4bar

工厂测试压力
500kPa/72psi/5bar

最高温度
50°C (122°F)

流量
在400kPa/58psi/4bar的
情况下流量为27m³/h

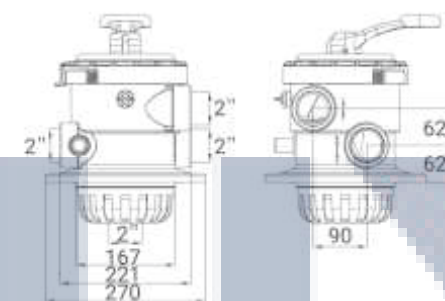

编号	型号	描述
91902335	MPV11	仅阀门
91902535	MPV11	2.5寸阀门及3套管接头和压力表

2.5寸顶出6功能阀门 (MPV12)

适用于顶部安装玻璃纤维和塑料过滤器/意万仕V系列过滤器。


连接方式
螺栓式

最大工作压力
400kPa/58psi/4bar

工厂测试压力
500kPa/72psi/5bar

最高温度
50°C (122°F)

流量
在400kPa/58psi/4bar的
情况下流量为36m³/h

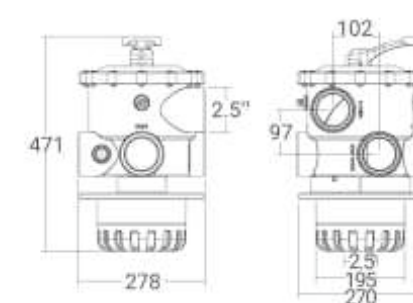


编号	型号	描述
91903302	MPV12	仅阀门
91903502	MPV12	2.5寸阀门及3套管接头和压力表

侧出多功能阀门

1.5 寸侧出6功能阀门(MPV03)

适用于侧出过滤器/
意万仕麦仕, SP, S, SMG, SR 系列过滤器

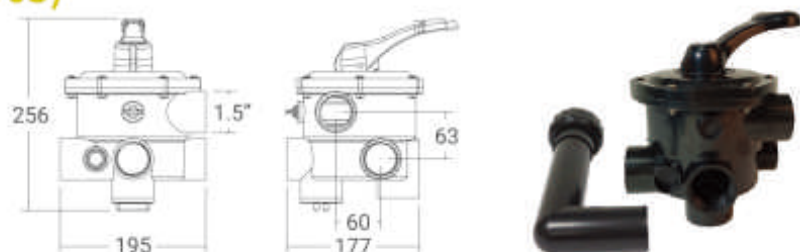

连接方式
管接头

最大工作压力
400kPa/58psi/4bar

工厂测试压力
700kPa/101psi/7bar


最高温度
50°C (122°F)

流量
在400kPa/58psi/4bar
的情况下流量为17m³/h

编号	型号	描述
91901303	MPV03	S系列沙缸(仅阀门)
91901305	MPV03	MFS系列沙缸(仅阀门)
91901326	MPV03	SP系列沙缸(仅阀门)
91901403	MPV03	S系列配阀门及弯管配件 (不带活接头)
91901405	MPV03	MFS系列配阀门及弯管配件 (不带活接头)
91901426	MPV03	SP系列配阀门及弯管配件 (不带活接头)
91901503	MPV03	S系列. 配阀门及弯管配件 (90度短弯管) 配3套1.5寸活接及压力表
91901505	MPV03	MFS系列. 配阀门及弯管配件 (90度短弯管) 配3套1.5寸活接及压力表
91901526	MPV03	SP系列. 配阀门及弯管配件 (90度短弯管) 配3套1.5寸活接及压力表

2寸侧出6功能阀门(MPV04)

适用于侧出玻璃纤维和塑料过滤器/
意万仕麦仕, S, SMG 系列侧出过滤器

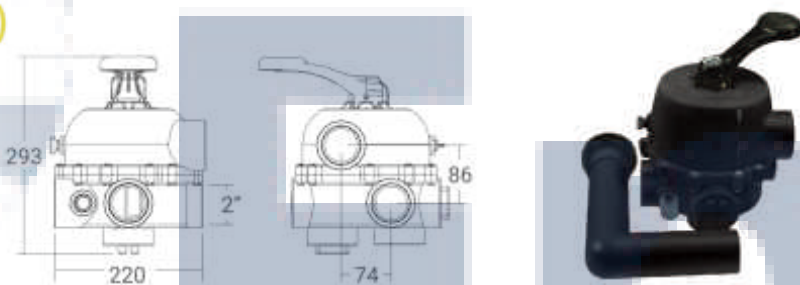

连接方式
管接头

最大工作压力
400kPa/58psi/4bar

工厂测试压力
500kPa/72psi/5bar

最高温度
50°C (122°F)


流量
在400kPa/58psi/4bar
的情况下流量为27m³/h

编号	型号	描述
91902303	MPV04	S系列沙缸(仅阀门)
91902305	MPV04	MFS系列沙缸(仅阀门)
91902330	MPV04	SDB系列沙缸(仅阀门)
91902403	MPV04	S系列配阀门及弯管配件 (不带活接头)
91902405	MPV04	MFS系列配阀门及弯管配件 (不带活接头)
91902430	MPV04	SDB系列配阀门及弯管配件 (不带活接头)
91902503	MPV04	S系列配阀门及弯管配件 (90度短弯管) 配3套1.5寸活接及压力表
91902505	MPV04	MFS系列配阀门及弯管配件 (90度短弯管) 配3套1.5寸活接及压力表
91902530	MPV04	SDB系列配阀门及弯管配件 (90度短弯管) 配3套1.5寸活接及压力表

2寸6 通侧装阀(MPV04) 仅用于“银河” IDE系列过滤器


适用于侧装玻璃纤维和塑料过滤器 /
“银河” IDE系列过滤器

编号	型号	描述
91902540	MPV04	阀门及管道套件和 2 英寸接头套件 x 3 “银河” IDE系列过滤器

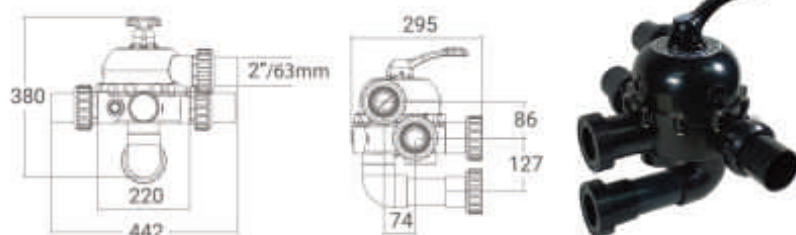

2.5寸侧出6功能阀门 (MPV13)

适用于侧出玻璃纤维和深层过滤器/
意万仕S & SDB 系列过滤器

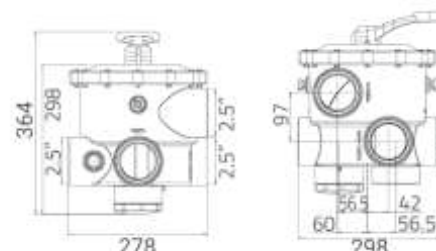

连接方式
管接头

最大工作压力
400kPa/58psi/4bar

工厂测试压力
500kPa/72psi/5bar

最高温度
50°C (122°F)


流量
在400kPa/58psi/4bar
的情况下流量为27m³/h

编号	型号	描述
91903303	MPV13	S系列仅阀门
91903330	MPV13	SDB系列仅阀门
91903503	MPV13	S系列配阀门及弯管配件 (90度短弯管) 配3套1.5寸活接及压力表
91903530	MPV13	SDB series系列配阀门及弯管配件 (90度短弯管) 配3套1.5寸活接及压力表
91903403	MPV13	S系列配阀门及弯管配件 (90度短弯管) 配3套1.5寸活接及压力表
91903430	MPV13	SDB系列配阀门及弯管配件 (90度短弯管) 配3套1.5寸活接及压力表

商用多功能阀门

3寸商用侧出6功能阀门(MPV14)

适用于侧出商用过滤器/意万仕S, NL, K 系列过滤器侧装

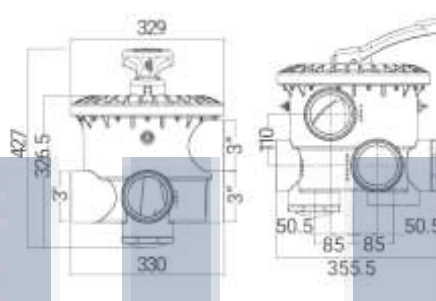

连接方式
法兰式

最大工作压力
400kPa/58psi/4bar

工厂测试压力
500kPa/72psi/5bar


最高温度
50°C (122°F)

流量
在400kPa/58psi/4bar
的情况下流量为52m³/h

编号	型号	描述
91904303	MPV14	仅阀门
91904503	MPV14	带有管道组件的阀门, 适用于S1000(D)系列
91906503	MPV14	带有管道组件的阀门, 适用于S1200(D), NL, K系列 (法兰管道套件: 德国标准)

4寸商用侧出6功能阀门 (MPV15)

适用于商用过滤器/意万仕NL, K 系列过滤器的侧面安装

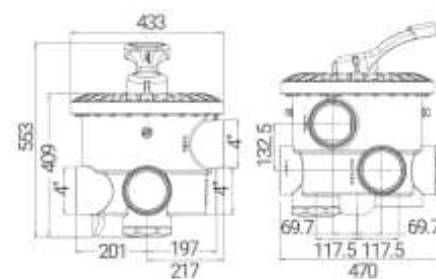

连接方式
法兰式

最大工作压力
400kPa/58psi/4bar

工厂测试压力
500kPa/72psi/5bar

最高温度
50°C (122°F)

流量
在400kPa/58psi/4bar
的情况下流量为108m³

编号	型号	描述
91905311	MPV15	仅阀门
91905532	MPV15	带有管道组件的阀门, 适用于K系列(法兰管道套件: 德国标准)
91905531	MPV15	带有管道组件的阀门, 适用于NL系列(法兰管道套件: 德国标准)
91905501	MPV15	适用于E1400商用过滤器

阀门组合

适用于大型商用沙缸

材质
防腐防锈

最大工作压力
250kPa/36psi/2.5bar

工厂测试压力
400kPa/58psi/4.0bar


最高温度
43°C (109°F)




蝶阀
易于安装和拆卸

编号	型号	尺寸
51114005	BV30	3" (90mm)
51114006	BV40	4" (110mm)
51114007	BV60	6" (160mm)
51114008	BV80	8" (200mm)
51114016	BV100	10" (250mm)
51114017	BV120	12" (315mm)

4功能蝶阀

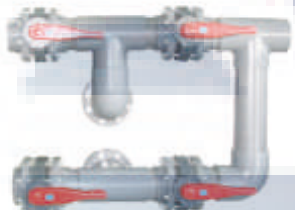


4功能蝶阀 NBV30-NBV80

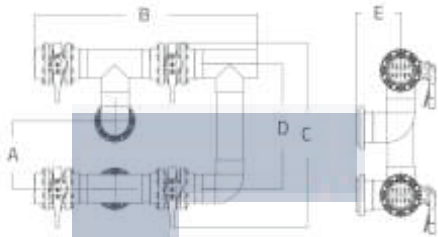


4功能蝶阀 NBV30-NBV80

编号		型号		接管尺寸		A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
				GB(mm)	ANSI					
9080101	NBV30-4(A)	9080102	NBV30-4(E)	80	3"	350	884	889	552	172
9080105	NBV40-4(A)	9080106	NBV40-4(E)	100	4"	350	1101	963	614	210
9080109	NBV60-4(A)	9080110	NBV60-4(E)	150	6"	415	1351	1228	775	287
-	-	9080113	NBV80-4(E)	200	8"	550	1867	1500	1015	376

5功能蝶阀

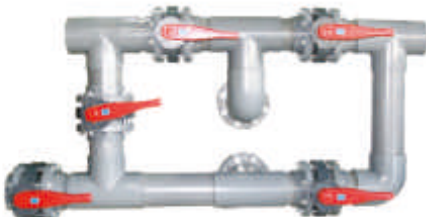

5功能蝶阀NBV30-NBV80

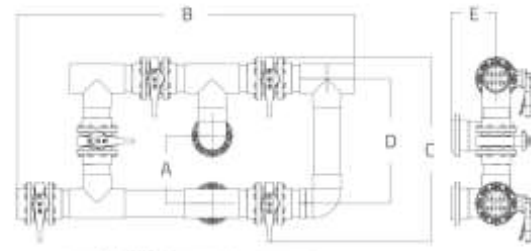

5功能蝶阀 NBV30-NBV80

编号		型号		接管尺寸		A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
				GB(mm)	ANSI					
9080103	NBV30-5(A)	9080104	NBV30-5(E)	80	3"	350	1395	889	552	172
9080107	NBV40-5(A)	9080108	NBV40-5(E)	100	4"	350	1521	963	614	210
9080111	NBV60-5(A)	9080112	NBV60-5(E)	150	6"	415	2039	1228	775	287
9080115	NBV80-5(A)	9080116	NBV80-5(E)	200	8"	550	2832	1500	1015	376

法兰连接

法兰套件及配件
均有供应

法兰套件是由法兰盘、垫片和接头组成。不带任何螺丝和垫圈。实际用时主要针对接管使用不同螺丝。



法兰连接套件

编号	型号	尺寸	HG20592	ANSI
40113005	FS-3	3"	PN10	
40113008				B16.5 1988 Class 150
40113004	FS-4	4"	PN10	
40113009				B16.5 1988 Class 150
40113006	FS-6	6"	PN10	
40113010				B16.5 1988 Class 150
40113007	FS-8	8"	PN10	
40113011				B16.5 1988 Class 150

其它法兰配件

法兰盘



编号	尺寸
10109020	3"
10109021	4"
10109022	6"
10109023	8"

法兰垫片



编号	尺寸
51504170	3"
51504171	4"
51504099	6"
51504103	8"

接头



编号	尺寸
12435005	3"
12435006	4"
12435007	6"
12435008	8"

两者的共同点：
HG20592 PN10 和 ANSI B16.5 1988 150 级

FLEX阀门执行器

系统实现灵活自动化

意万仕FLEX阀门执行器是一款通用型24V执行器, 兼容其他品牌的2通/3通阀门的自动控制系统。可调凸轮设计, 实现高灵活性的精确定位。设计纤薄, 具备耐腐蚀外壳。当与意万仕FLEX2通3通阀门配合使用时, 它为用户提供可靠的阀门自动化控制。



FLEX阀门执行器

产品特点:

- 1. 该设计能可靠控制泳池、水疗和水景的二通/三通分流阀。
- 2. 自动调节水流。
- 3. 兼容大多数泳池自动控制系统。


材质
PC
电压
24V AC
电线长度
6m (18ft)

特征:



- 兼容性**
设计能兼容其他制造商的自动控制装置和阀门
- 现代化设计**
- 1. 易于组装和设置
 - 2. IPX4防腐外壳
- 灵活使用**
- 1. 凸轮每12.8度可调节
 - 2. 自定义水流控制

产品尺寸:

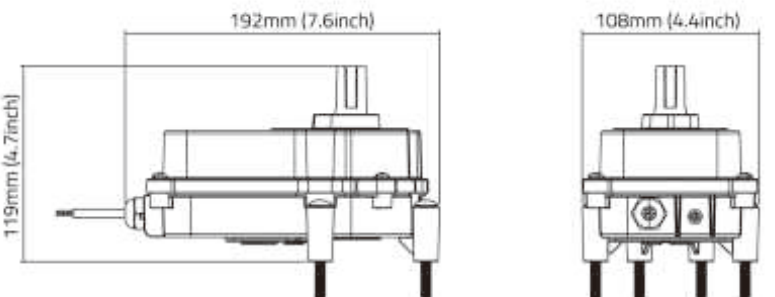

技术参数:

编号	型号	电压	频率	电线	电线长度
91609013	FLEX-ACT	24V AC	50/60Hz	3个电源线 公共导线 (黑) 开关引线 (红) 开关引线 (白)	6m (18ft)


FLEX分流阀

革命性创新设计

意万仕FLEX分流阀是一款易保养并配有符合人体工程学设计的手柄。PTFE涂层胶圈提供高可靠性并平滑阀门的转动扭矩。新的可调表盘设计提供了简单灵活的入口选择。轴与其他制造商制造的自动阀兼容。当与意万仕执行器配合使用时, 它为用户提供了可靠的阀门控制自动化体验。



产品尺寸

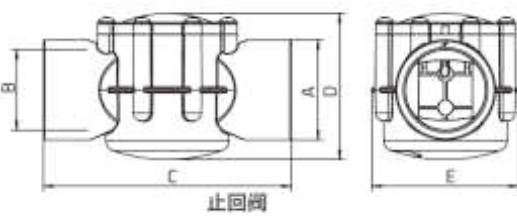

优势:

- 灵活方便使用**
可调刻度盘, 可实现即时入口切换
- 兼容性**
与其他制造商的阀门执行器通用
- 免维护PTFE涂层胶圈**
- 无需润滑剂
 - 免维护
 - 无堵塞
- 用户体验**
人体工程学设计手柄提升舒适控制程度

三向阀

编号	型号	材质	接管	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	描述
91600106	FLEX40-3(A)	PVC/CPVC	1 1/2" / 2"	ø60	ø48	186	168	149	连接器内径1.5寸插进外径2寸连接器
91600108	FLEX50-3(A)	PVC/CPVC	2" / 2 1/2"	ø75	ø60	186	168	149	连接器内径2寸插进外径2.5寸连接器
91600105	FLEX40-3(E)	PVC/CPVC	GB50 / GB63	ø63	ø50	186	168	149	连接器内径50寸插进外径63寸连接器
91600107	FLEX50-3(E)	PVC/CPVC	GB63 / GB75	ø75	ø63	186	168	149	连接器内径63寸插进外径75寸连接器

双向阀

编号	型号	材质	接管	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	描述
91600006	FLEX40-2(A)	PVC/CPVC	1 1/2" / 2"	ø60	ø48	186	168	110	连接器内径1.5寸插进外径2寸连接器
91600008	FLEX50-2(A)	PVC/CPVC	2" / 2 1/2"	ø75	ø60	186	168	110	连接器内径2寸插进外径2.5寸连接器
91600005	FLEX40-2(E)	PVC/CPVC	GB50 / GB63	ø63	ø50	186	168	110	连接器内径50寸插进外径63寸连接器
91600007	FLEX50-2(E)	PVC/CPVC	GB63 / GB75	ø75	ø63	186	168	110	连接器内径63寸插进外径75寸连接器

止回阀


编号	型号	材质	接管	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	描述
91600207	FLEX40-1(A)	PVC/CPVC/PMMA	1 1/2" / 2"	ø60	ø48	186	110	110	连接器内径1.5寸插进外径2寸连接器
91600208	FLEX50-1(A)	PVC/CPVC/PMMA	2" / 2 1/2"	ø75	ø60	186	110	110	连接器内径2寸插进外径2.5寸连接器
91600205	FLEX40-1(E)	PVC/CPVC/PMMA	GB50 / GB63	ø63	ø50	186	110	110	连接器内径50寸插进外径63寸连接器
91600206	FLEX50-1(E)	PVC/CPVC/PMMA	GB63 / GB75	ø75	ø63	186	110	110	连接器内径63寸插进外径75寸连接器

阀门


质量优越，适用于多种管道连接

卓越的质量和管道的多功能性

采用高质量的进口材料和严格的质量控制系统，意万仕(EMAUX)阀门是一款便于安装和稳定性高的产品。优质的管道质量和多功能性，使得意万仕阀门成为泳池和水疗行业的极佳选择。

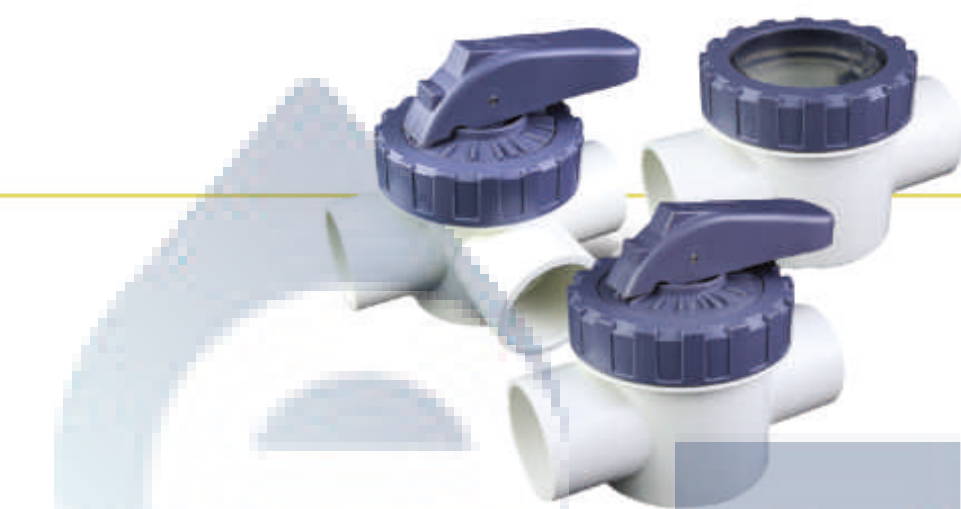

止回阀

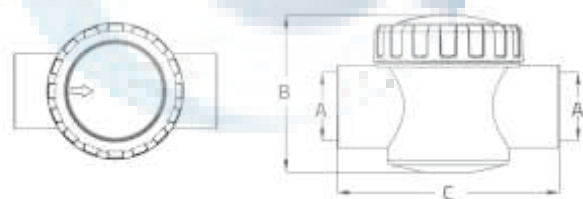


编号	型号	材质	接管	A (mm)	B (mm)	C (mm)
91600201	V40-1(E)	ABS & PVC	50mm	Ø50	115	164
91600204	V50-1(E)	ABS & PVC	63mm	Ø63	129	190
91600202	V40-1(A)	ABS & PVC	1.5"	Ø48	115	164
91600203	V50-1(A)	ABS & PVC	2"	Ø60	129	190

产品特点:


1. 由耐用性的ABS和PVC制成
2. 配备大手柄便于操作
3. 极高可靠性，易维护保养
4. 最大工作压力4.0Bar
5. 能够承受极端的化学物质和温度波动
6. 适用于1.5"/50mm或2"/63mm的PVC管道

2向阀

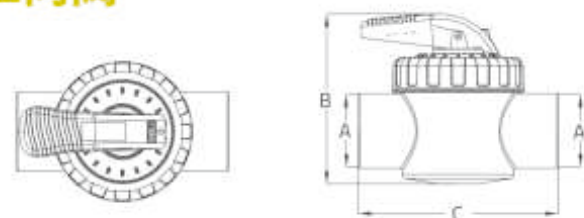

编号	型号	材质	接管	A (mm)	B (mm)	C (mm)
91600002	V40-2(E)	ABS & PVC	50mm	Ø50	149	164
91600004	V50-2(E)	ABS & PVC	63mm	Ø63	161	190
91600001	V40-2(A)	ABS & PVC	1.5"	Ø48	149	164
91600003	V50-2(A)	ABS & PVC	2"	Ø60	161	190

3向阀

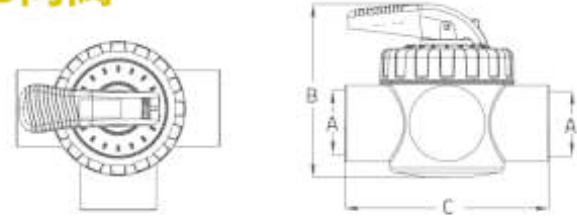

编号	型号	材质	接管	A (mm)	B (mm)	C (mm)
91600102	V40-3(E)	ABS & PVC	50mm	Ø50	149	164
91600104	V50-3(E)	ABS & PVC	63mm	Ø63	161	190
91600101	V40-3(A)	ABS & PVC	1.5"	Ø48	149	164
91600103	V50-3(A)	ABS & PVC	2"	Ø60	161	190

地面游泳池闸阀

适用于低压过滤池和水产养殖系统

易于安装和操作

这款推拉式闸刀阀是一款专为低压过滤或水产养殖系统而设计的阀门。紧凑型的尺寸允许容易安装和拆卸，使其成为小型或中型过滤系统的完美选择，有两种类型的管道连接，可用于添加到无胶管道中。





如图所示为纸芯过滤器组合、纳米技术紫外线消毒系统和软管连接

产品描述:

1. 材质: PVC、带不锈钢主轴
2. 尺寸: 1.5英寸
3. 工作压力: 2Bar
4. 连接: 32-38mm软管和1.5"NPT螺纹

编号	型号
93002601	OM1888

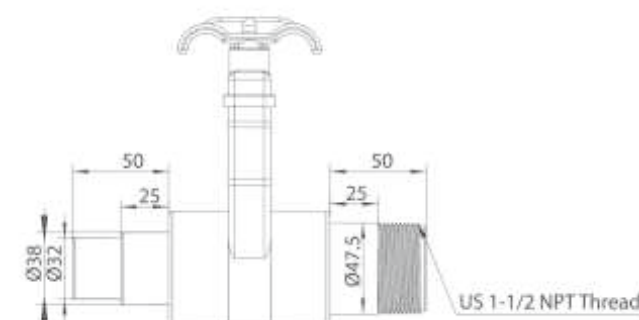

活接头套件

常备可更换的套件和部件

活接头带胶圈

40401015

1.5寸管接头连螺母 (公英制共用)

40401004

1.5寸进出水口活接 (公英制共用)

40401040

2寸过滤活接 (公英制共用)

40201096

SPH水泵1.5寸活接

40401003

1.5寸排污口活接 (公英制共用)

40601001

32mm & 38mm 软管两极接头连胶圈

零件

12435010



2寸水管接头

12401171



2.5寸接头螺母

12435024



2.5寸管接头

12403022



38mm接头

12403021



32mm接头


软管接头

由高质量的ABS制成

软管接头

产品编号: 91609006


直径: 32/38mm倒须, 50mm粘接

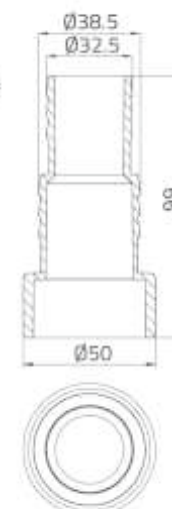

软管接头

产品编号: 91609007


直径: 38mm倒须, 50mm粘接

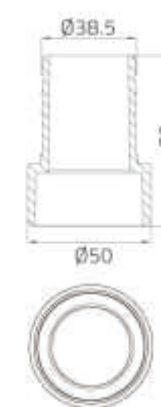

软管接头

产品编号: 91609008

直径: 32mm倒须

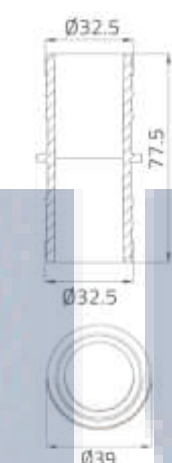

软管接头

产品编号: 91609009

直径: 38mm倒须, 1-1/2寸外螺纹



软管接头 (带螺母)

产品编号: 91609010


直径: 38mm倒须, 1-1/2寸外螺纹 (带螺母)



软管接头

产品编号: 91609011

直径: 32/38mm倒须, 1-1/2寸外螺纹

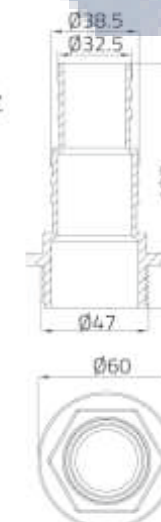

压力表

不锈钢油压力表

底部连接



型号: 51904002 最大值: 40psi/275kPa
型号: 51904003 最大值: 60psi/415kPa
型号: 51904001 最大值: 100psi/700kPa

底部连接 (Ø3")



型号: 51904008 最大值: 40psi/275kPa
型号: 51904007 最大值: 60psi/415kPa
型号: 51904006 最大值: 100psi/700kPa
型号: 51904005 最大值: 150psi/1034kPa

底部连接
(用于压力计)



型号: 51901001 最大值: 40psi/275kPa
型号: 51901002 最大值: 60psi/415kPa
型号: 51901003 最大值: 75psi/525kPa

侧面连接



型号: 51902001 最大值: 40psi/275kPa
型号: 51902002 最大值: 60psi/415kPa

底部连接



型号: 51903005 最大值: 60psi/415kPa

侧面连接



型号: 51905006 最大值: 60psi/415kPa

压力计



40117002 40117007
40117012 40117017
用2寸油压表显示



40117022 40117027 40117032
40117037 40117042 40117047
用3寸油压表显示

编号	Gauge 直径	范围	过滤进口/出口
40117002	2 英寸	0 - 40psi	3 英寸
40117007	2 英寸	0 - 60psi	3 英寸
40117012	2 英寸	0 - 40psi	4 英寸
40117017	2 英寸	0 - 60psi	4 英寸
40117022	3 英寸	0 - 40psi	6 英寸
40117027	3 英寸	0 - 60psi	6 英寸
40117032	3 英寸	0 - 40psi	8 英寸
40117037	3 英寸	0 - 60psi	8 英寸
40117042	3 英寸	0 - 40psi	10 英寸
40117047	3 英寸	0 - 60psi	10 英寸


塑料外壳压力表

底部安装



型号: 51903001
最大值: 40PSI/275kPa

侧面连接

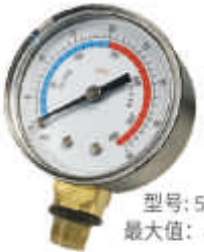

型号: 51905002
最大值: 40PSI/275kPa

压力表



水泵

EPV系列变频水泵

适用于家庭游泳池及水景

节省高达85%的能源消耗

与意万仕的EPV相比，传统的单速泵在大负荷下连续运行效率低下，运行成本高。变频泵的速度提供了更好的水循环率及更少的排放，对整个系统安装，如沙缸，消毒系统和水管装置都减少损耗，提高了效能，做到了更好的节能减排。



节省能源

意万仕(EMAUX)的EPV系列水泵是一款噪音低，寿命长，并可为客户大大节省运行成本的节能环保产品。广泛应用于泳池、水疗、瀑布或喷泉领域。传统单速泵始终在大负荷下运行，成本高，效率下降。EPV系列水泵节能主要原因在于变频泵的理想流动率。功率消耗随泵的转速和水流减少而减低，当转速只有一半时，流量也下降到一半，而水泵的耗能可降低达85%。



产品特点：

- 1. 永磁电机 (PMM)
- 2. TEFC密封电机冷风冷却
- 3. 5L过滤器篮子
- 4. 316不锈钢机械密封
- 5. 316不锈钢电机轴
- 6. 2/2.5寸管接头
- 7. IPX5防水等级

易操作界面

意万仕的EPV系列变频泵在轻触式控制器的帮助下，最大限度的提高了泳池过滤系统的效率，用户在预设时间程序的帮助下，只需调好程序和时间，即可轻松完成水的过滤处理。




新的连接和外部智能控制 下载应用程序

智能生活



物联网连接：

物联网版本可以控制和通过互联网连接进行监控，使用户能够远程管理泳池功能。这种连接允许实时调整、自动调度和提高保持最佳水质的效率。

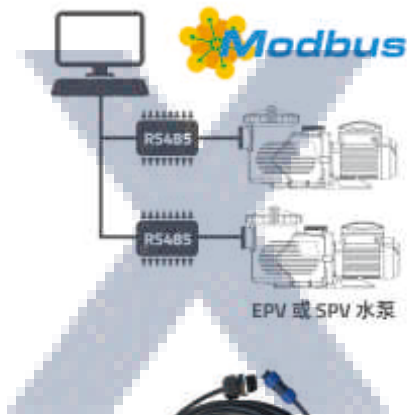

意万仕水泵



多设备连接：

多设备连接版本允许多部手机和设备在本地连接，无需互联网即可实现控制和监控使用权。


超静音运行

采用先进的水力学设计，水流更高效。当EPV系列变频水泵以比较低速运行时非常安静，永磁电机技术有效消除过多的电机噪音。



编号	描述
40201031	3C 22AWG 7.62M 4针 RS485 Modbus 线束电缆

产品尺寸 (单位: mm)

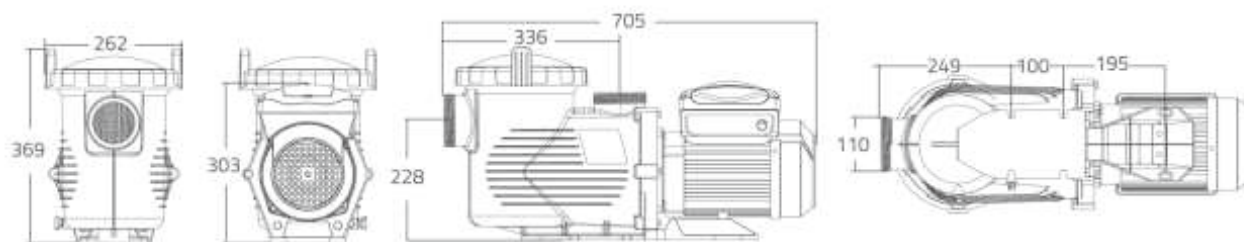


编号 (220V-240V 50/60Hz)	型号	接管尺寸	最大输入功率 (kW)	匹数 (hp)	重量 (kg)
9021605	EPV150-RS485	2.0" / 63mm, 2.5" / 75mm	1.50	1.50	23
9021606	EPV200-RS485	2.0" / 63mm, 2.5" / 75mm	1.80	2.00	24
9021607	EPV300-RS485	2.0" / 63mm, 2.5" / 75mm	2.20	3.00	25
9021611	EPV150-WIFI+RS485	2.0" / 63mm, 2.5" / 75mm	1.50	1.50	23
9021612	EPV200-WIFI+RS485	2.0" / 63mm, 2.5" / 75mm	1.80	2.00	24
9021613	EPV300-WIFI+RS485	2.0" / 63mm, 2.5" / 75mm	2.20	3.00	25

工作特性


型号: EPV150

转速 (RPM)	流量 (LPM)	能效 (Liter/Watt)	流量 (GPM)	能效 (Gallon/Watt)	功率 (Watt)
900	101	121	27	32	50
1500	207	95	55	25	130
2500	368	44	97	12	505
2900	417	29	110	8	850
3400	509	26	135	7	1190


EPV150 230V-50Hz/60Hz

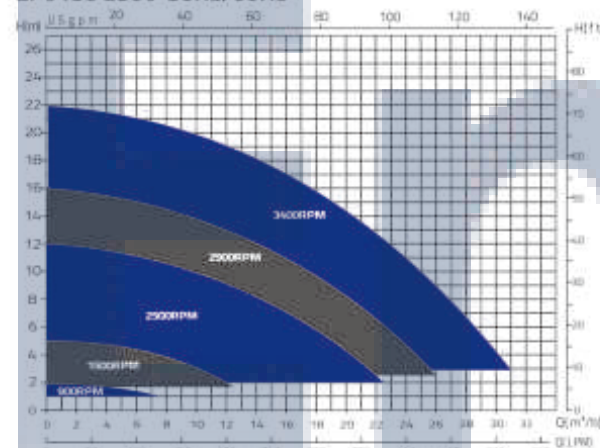

EPV200 230V-50Hz/60Hz

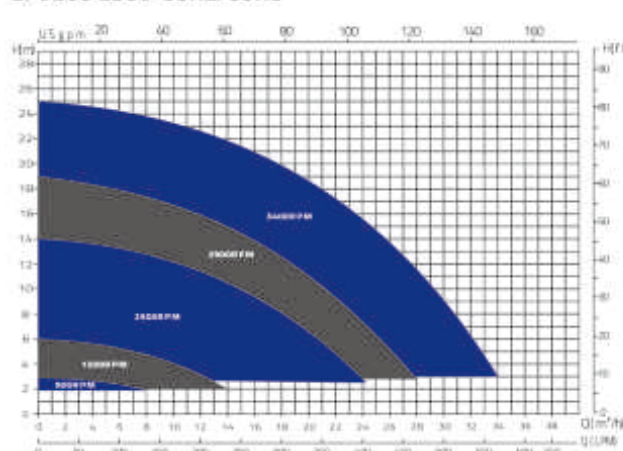

EPV300 230V-50Hz/60Hz

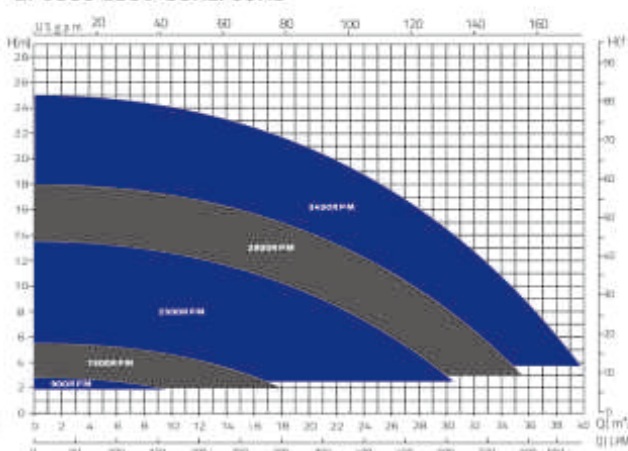

EPH系列水泵

适用于住宅和商业游泳池

拥有卓越 自吸功能的水泵

环形锁盖密封设计, 免除因吸力引起的泄露, 从而提高效率。




产品特点:

1. 异步, 两极电机
2. 绝缘等级: 130
3. IPX5防水等级
4. 内置过热保护
5. 超负荷保护
6. 本系列产品为220V/50Hz和380V/50Hz
7. 特殊设计接头兼容于公/英制水管

8. 可满足公/英制测量标准
9. 316不锈钢机轴
10. 316不锈钢机械密封
11. 自吸吸程可达2.5米高
12. 测试压力50PSI(3.5Bar)
13. 过滤篮体积5L

技术参数

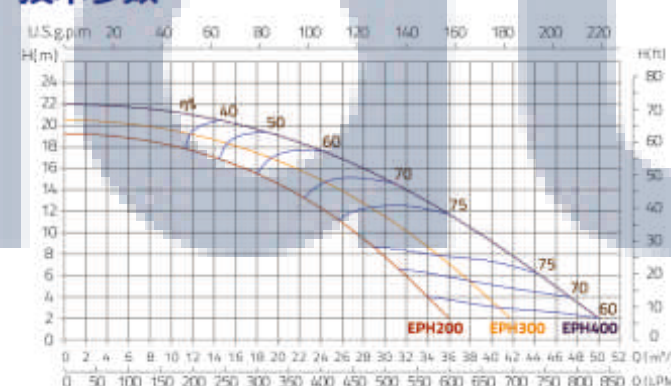


注: 以上性能曲线为50Hz型号

型号	输入 (kW)	电流 (AMP)	噪音 (dB)	扬程(m)					
				6	8	10	12	14	16
EPH200	1.8	8.2	68	32	30	27	24	21	17
EPH300	2.2	10.0	69	37	35	32	29	26	22
EPH400	2.8	12.5	71	45	42	39	36	32	28

编号 230V/50Hz	编号 230V/60Hz	编号 400V/50Hz*	型号	接管尺寸	匹数	重量 (kg)
9021501	9021502	9021503	EPH200	2" / 63mm 2.5" / 75mm	2.0hp	23.0
9021504	9021505	9021506	EPH300	2" / 63mm 2.5" / 75mm	3.0hp	24.0
9021507	9021508	9021509	EPH400	2" / 63mm 2.5" / 75mm	4.0hp	25.0

*3相电机

产品尺寸

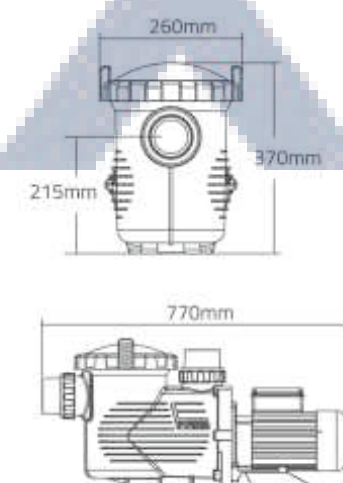

SPV系列变频水泵

适用于家庭游泳池及水景

卓越的节能成效

意万仕SPV系列变频水泵是一款十分节能的产品，这款水泵广泛应用于泳池、温泉、瀑布和水景设计。它提供了极佳的运作效率，从而避免了过度使用和降低维护成本。传统的单速泵往往以最大负荷运行。导致效率很低，也会导致更高运行成本，与意万仕SPV泵相比，减少速度(转/分)提供一个较慢的水循环速率，减慢水循环率同时也减低了速度，所以也减少了对过滤系统，消毒设备和管道的磨损。

SUPERPOWER



型号: SPV150



电机优势

一般市场上的电机需要耗电去磁化转子，意万仕SPV系列变频泵采用了独特的永磁电机(PMM)技术，在转子和定子中产生磁场。节约能源来自于变频的能力降低马达本身的转速。消耗电能将磁场引入转子；另一方面PMM电机的效率提高了磁铁的工作，以旋转转子，这使节省能源达80%。(全封闭风扇冷却)TEFC的设计能使电机在任何天气下使用，电机轴和密封的316不锈钢材料确保它在盐水池使用的可靠性。

高级选项



一键式控制器，手动操控，可预置速度程序和进度，为水池、SPA或水景等提供高效的解决方案。



产品特征:

1. TEFC密封电机冷风冷却。
2. 水泵外壳材料为ABS+玻纤，叶轮材料为PPO，毛发收集器和底座为PP+玻纤，电机轴材料为316不锈钢。
3. 电机轴材料为316不锈钢，机械密封材质为EPDM，乙丙橡胶，静硅。静环材质为SiC碳化硅，动环材质为石墨，弹簧材质为316不锈钢。
4. 低速RPM模式运转时可达到超静音效果。(55dB@1400 RPM)
5. 设计及结构确保水泵性能最大化。
6. IPX5防水等级。

技术信息

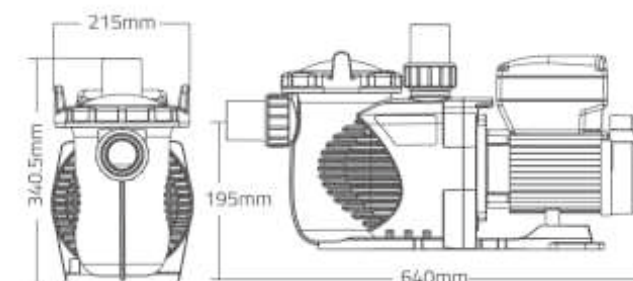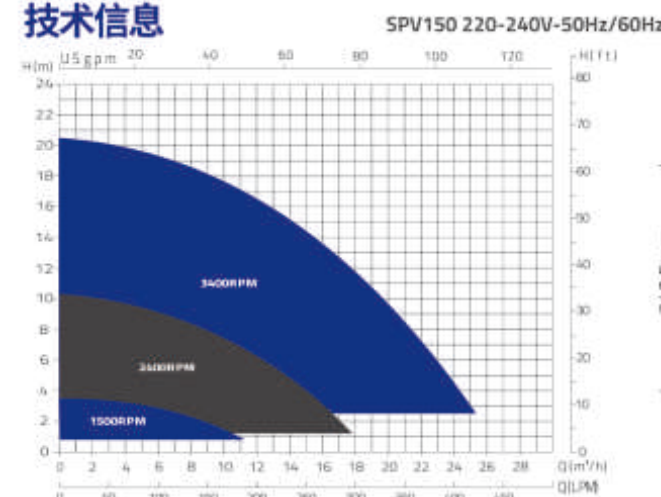

编号	型号	电源	接管尺寸	重量	输入功率	匹数	转速
9023302	SPV150-RS485	220-240V, 50Hz/60Hz	1.5"内径 / 50mm 内径, 2.0"外径 / 63mm 外径	18.5Kg	1.3kW	1.5hp	800-3400
9023303	SPV150-WIFI+RS485	220-240V, 50Hz/60Hz	1.5"内径 / 50mm 内径, 2.0"外径 / 63mm 外径	18.5Kg	1.3kW	1.5hp	800-3400

新的连接和外部智能控制 下载应用程序

智能生活



意万仕水泵




物联网连接:

物联网版本可以控制和通过互联网连接进行监控，使用户能够远程管理泳池功能。这种连接允许实时调整、自动调度和提高保持最佳水质的效率。

多设备连接:

多设备连接版本允许多部手机和设备在本地连接，无需互联网即可实现控制和监控使用权。

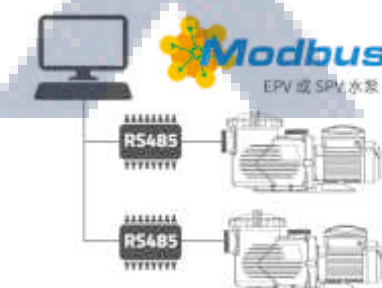

编号	描述
40201031	3C 22AWG 7.62M 4针 RS485 Modbus 线束电缆

SPV系列变频水泵

适用于家庭游泳池和水疗中心

高效且可靠

意万仕新款SuperPower变速泵采用创新泵体设计和高性能电机，效率高达86%，远超行业标准，为泳池和水疗中心提供更高效率、可靠的解决方案。其噪音降低设计与优化水流提高了整体性能。全新SuperPower变速泵旨在实现轻松、无忧的安装，简化流程，节省您的时间和精力。新的底座设计非常适合改装到现有泳池系统，为泳池业主提供便捷的升级选择。

SUPERPOWER



用户友好的智能控制面板

当前速度

菜单设置



预置速度

开 / 关

新的连接和外部智能控制

下载应用程序 智能生活




GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store



物联网连接：

物联网版本可以控制和通过互联网连接进行监控，使用户能够远程管理泳池功能。这种连接允许实时调整、自动调度和提高保持最佳水质的效率。

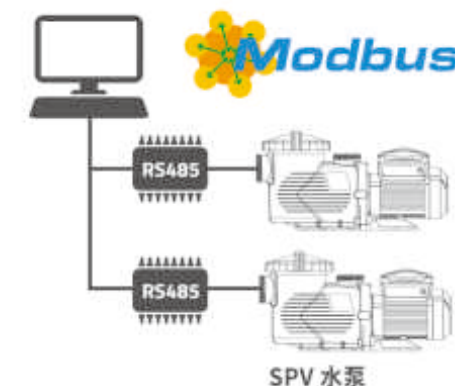

SPV 水泵

产品尺寸

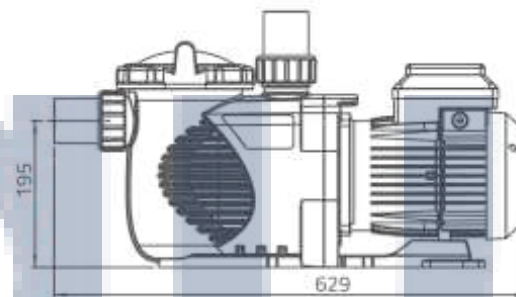


产品特性：


- 绝缘等级F级
- IPX5防水标准
- 篮子容量2L
- 自吸高度可达3.5米水位
- 特殊设计接头兼容于公制及英制水管

技术信息

型号: SPV 125

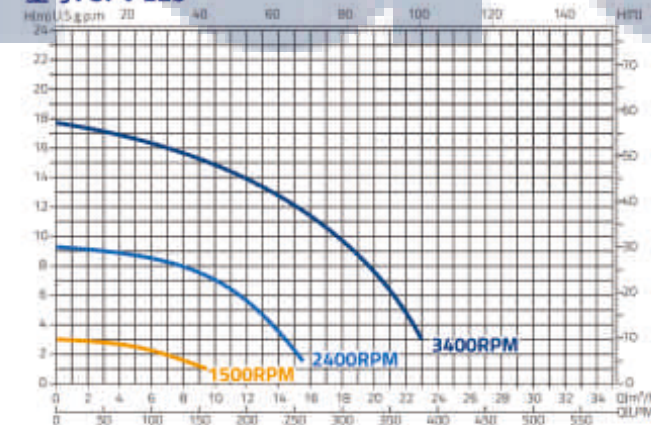

型号: SPV 165

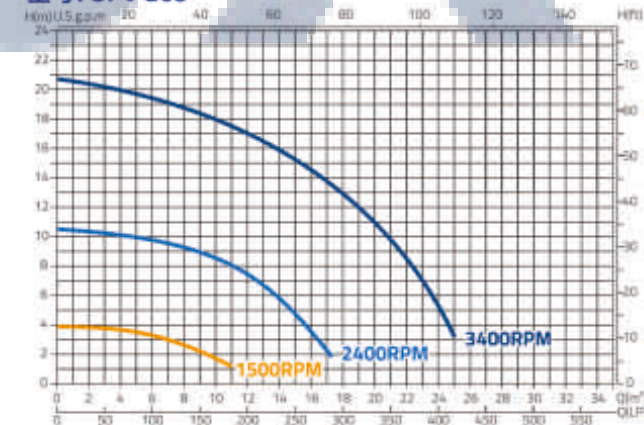

编号	型号	电源	接管尺寸	重量	输入功率	匹数	转速
9023308	SPV 125	110V-240V, 50Hz/60Hz	1.5"内径/ 50mm内径 2.0"外径/ 63mm外径	18 Kg	1.1 kW	1.25 hp	800-3400
9023309	SPV 165	110V-240V, 50Hz/60Hz	1.5"内径/ 50mm内径 2.0"外径/ 63mm外径	18 Kg	1.5 kW	1.65 hp	800-3400

SPH系列水泵

适用于家庭游泳池和水疗中心

耐用可靠的专业水泵

意万仕一直致力于设计和制造卓越性能的水泵。通过市场的多年了解，我们知道客户需要稳定，可靠，性价比高的性能水泵来满足对新安装和改造项目的需求。SPH水泵是您极佳的选择。

SUPERPOWER



双速按钮

型号:SPH 2速水泵

型号:SPH水泵



产品特性:


1. 配件可与其他型号水泵互换
2. 异步，两极电机
3. 绝缘等级155(F)
4. 过热保护和过电流保护
5. 泵壳材质采用ABS及玻璃纤维，叶轮采用PPO，过滤篮和底座采用PP及玻璃纤维
6. 电机轴材料为316不锈钢机械密封，机械密封材质为EPDM。静环材质为SiC碳化硅，动环材质为石墨，弹簧材质为316不锈钢
7. 自吸吸程可达3.3米
8. 测试压力50PSI(3.5Bar)
9. 过滤篮体积2升
10. IPX5防水等级

双速泵

意万仕SPH系列双速水泵是一项水泵技术重大突破。它提供了控制面板，使用者可在控制面板上选择高速(2850rpm)或低速(1450rpm)运作。低速运作可降低水泵的功耗，噪音并延长产品的使用寿命。

- 双速模式：双电容电机布线
- 简便的控制面板用以控制水泵的高低速运行

技术参数

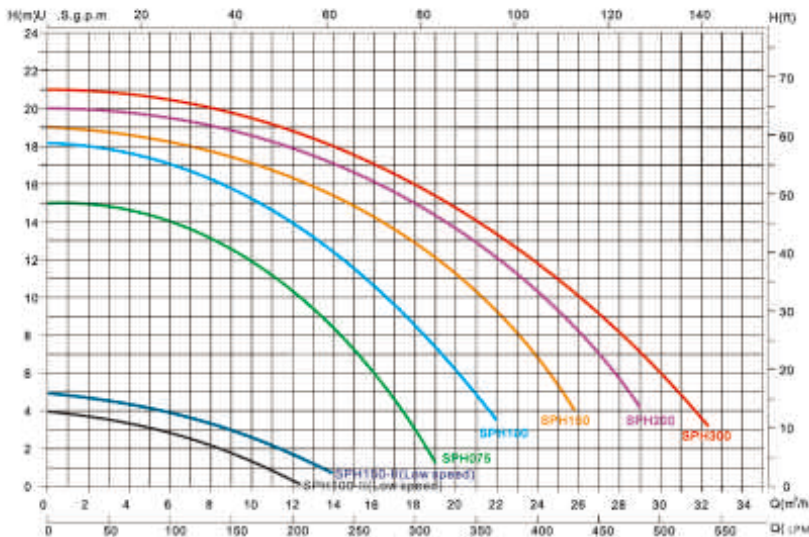


注：以上性能曲线为50Hz型号

型号	输入 (kW)	电流 (AMP)	噪音 (dB)	6	8	10	12	14	16
SPH075	0.75	3.5	65	16	14.2	12.2	10	6	—
SPH100	1.10	5	65	20	18.5	16.5	14.5	12	8.5
SPH150	1.50	6.8	67	24.5	23	21.2	19	16.2	13
SPH200	1.80	8.2	67	27.8	26	24.2	22	19.5	16
SPH300	2.20	10	68	30	28.5	26	23.8	21	18
SPH100-II (高速)	1.10	5	65	19.5	17.5	15.2	12.5	9	3
SPH100-II (低速)	0.3	1.3	52	—	—	—	—	—	—
SPH150-II (高速)	1.50	6.8	65	24	22	19.9	17.5	14	10
SPH150-II (低速)	0.35	1.5	52	—	—	—	—	—	—


编号 230V/50Hz	编号 230V/60Hz	型号	接管尺寸	匹数	重量(kg)	电容 230V	A (mm)
9023201	9023206	SPH075	1.5"(50mm)内径 / 2"(63mm)外径	0.75hp	13.6	20μF	652
9023202	9023207	SPH100	1.5"(50mm)内径 / 2"(63mm)外径	1.0hp	13.8	25μF	652
9023203	9023208	SPH150	1.5"(50mm)内径 / 2"(63mm)外径	1.5hp	14.0	25μF	652
9023204	9023209	SPH200	1.5"(50mm)内径 / 2"(63mm)外径	2.0hp	14.2	30μF	652
9023205	9023210	SPH300	1.5"(50mm)内径 / 2"(63mm)外径	3.0hp	14.5	35μF	682
9023212	9023224	SPH100-II*	1.5"(50mm)内径 / 2"(63mm)外径	1.0hp	14.7	30μF/16μF	682
9023213	9023225	SPH150-II*	1.5"(50mm)内径 / 2"(63mm)外径	1.5hp	15.0	30μF/16μF	682

*2速泵

产品尺寸

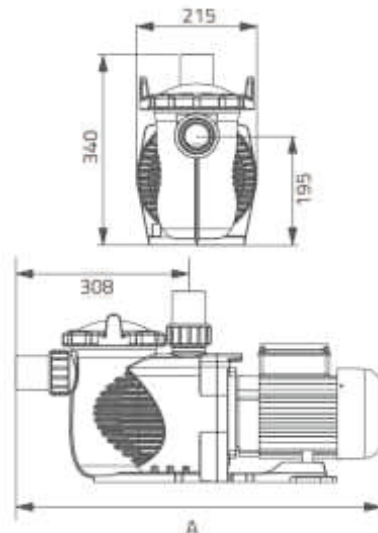

型号: SPH 水泵

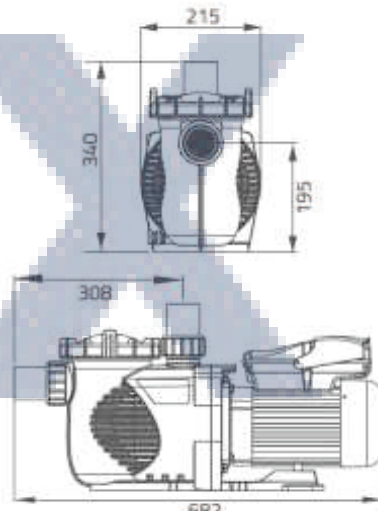

型号: SPH 2速泵

E-Turbo 系列变频水泵

适用于家庭游泳池和水景

创新技术和卓越性能

意万仕 E-Turbo 变频水泵是一款集高效能和可靠性于一身的尖端产品。它采用独特的后盖设计，可降低噪音，提高耐用性，防止触电。它还具有卓越的冷却系统，可延长泵的使用寿命，并在不同环境下实现最佳性能。它具备可拆卸面板以便于安装和使用控制装置，使维护和调整变得简单方便。薄膜键盘配有更大的按键，使用户更容易操作。



型号: ETV125



可选配件有:

编号 4201210356

可替换其他品牌水泵

这款产品只要管道位置精确对齐，便可更换Astrapool品牌的SENA水泵。如装上有可调节底座后，可替换ESPA品牌的Silen水泵和Astrapool品牌的Victoria Plus水泵。

电机优势

这款永磁同步电机采用集成电路板设计，可将电机尺寸减小20%。这使得水泵能够实现流线型和简洁的设计。这款电机可达到超于行业标准的86%的高效率。转子是我司的专利设计，它不仅提高了可靠性和稳定性，还确保了安静平稳的运行。



可拆卸智能控制面板

- 带背光的LCD显示板，即使在光线不足的情况下也能提供良好的可视性。
- 屏幕上的指示简单明了。
- 用户友好的使用界面
- 大型的薄膜键盘易于按压。



可拆卸智能控制面板 安装于墙上



稳健结构设计:

由耐用材料制成能抵抗吸入压力，同时可以处理游泳池系统中常见的恶劣化学物质和水质，长期提供稳定可靠的性能。

篮子:

过滤篮体积3升。

底部封闭设计:

T封闭的过滤篮底部可捕获积压在底部的小型重质废物。

特殊开孔设计:

确保最佳的水流和碎屑过滤。这些孔的大小均匀，均为3毫米，这使得水能够顺利通过，同时捕获更大的碎屑。

加装过滤袋:

比起其他水泵型号，它加装了一个额外的尼龙过滤袋。它可以捕捉头发、叶片和其他可能损坏叶轮的小碎片，通过使用过滤袋，可以有效延长泵的使用寿命并保持其平稳运行。


新的连接和外部智能控制

下载应用程序
智能生活




物联网连接:


物联网版本可以控制和通过互联网连接进行监控, 使用户能够远程管理泳池功能。这种连接允许实时调整、自动调度和提高保持最佳水质的效率。

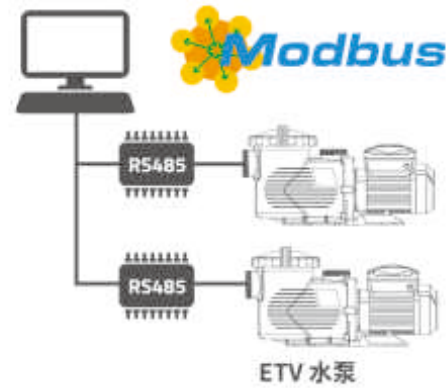

产品尺寸

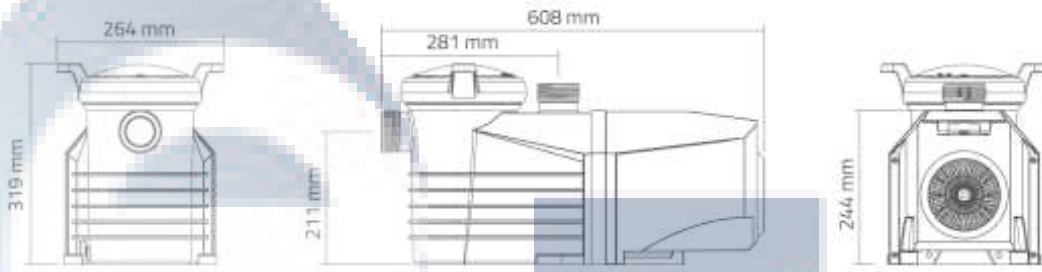


产品信息

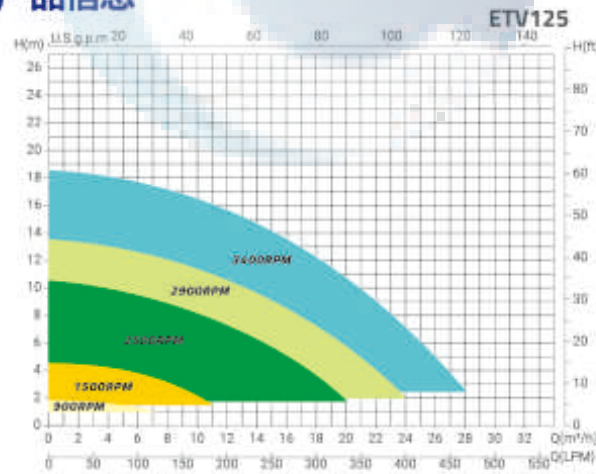

型号: ETV125

转速	900 RPM	1500 RPM	2500 RPM	2900 RPM
输入(w)	40	110	410	610
电流(amp)	0.3	0.5	0.8	2.6
流量 (m³/h)	4.9	11.2	19.8	23.1
流量 (LPM)	81.66	186.6	330.5	385.8
效率 (l/w)	122.5	101.8	48.3	37.9

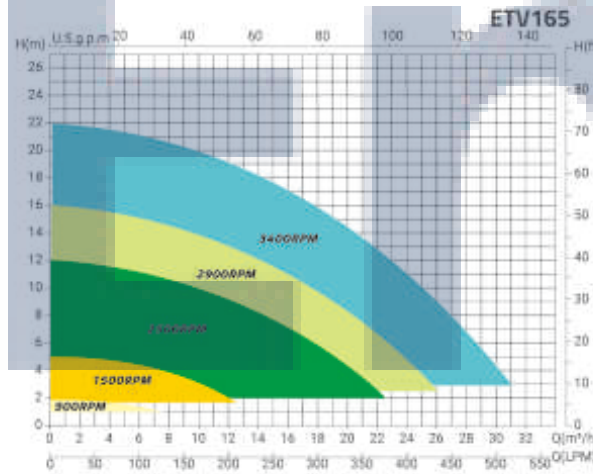

型号: ETV165

转速	900 RPM	1500 RPM	2500 RPM	2900 RPM
输入(w)	50	130	505	850
电流(amp)	0.3	0.6	2.2	3.8
流量 (m³/h)	6	12.4	22	25
流量 (LPM)	101.1	206.6	367.5	416.6
效率 (l/w)	121.4	95.3	43.6	29.4

编号	型号	电源	接管尺寸	重量	输入功率	匹数	转速
9020401	ETV125	115 / 230 V, 50 / 60 Hz	1.5" 内径/ 50 mm 内径, 2.0" 外径/ 63 mm 外径	17.6 Kg	1.1 kW	1.25 hp	800-3400
9020402	ETV165	115 / 230 V, 50 / 60 Hz	1.5" 内径/ 50 mm 内径, 2.0" 外径/ 63 mm 外径	17.6 Kg	1.5 kW	1.65 hp	800-3400

E-Turbo Pro 系列变频水泵

NEW

适用于家庭游泳池和水景

E-TURBO PRO
系列变频水泵

变频水泵是一款集高效与可靠于一身的尖端产品。其优化的2英寸进水口设计最大化水流并显著降低能耗。独特设计的后盖可有效降低噪音、增强耐用性并防止触电风险。



2" 接头




可选配件
编号 4201210356


可替换其他品牌水泵
可调节底座



产品尺寸

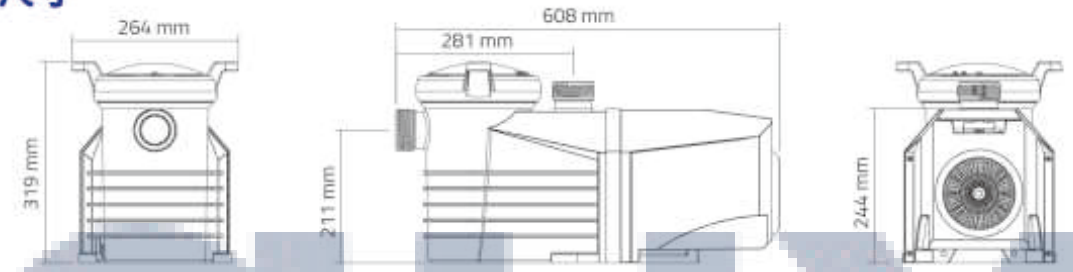


产品信息

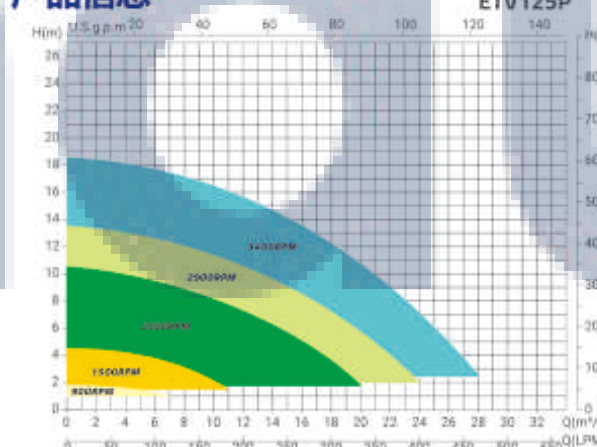

型号: ETV125P

转速	900 RPM	1500 RPM	2500 RPM	2900 RPM
输入(w)	40	110	410	610
电流(amp)	0.3	0.5	0.8	2.6
流量 (m³/h)	4.9	11.2	19.8	23.1
流量 (LPM)	81.66	186.6	330.5	385.8
效率 (l/w)	122.5	101.8	48.3	37.9

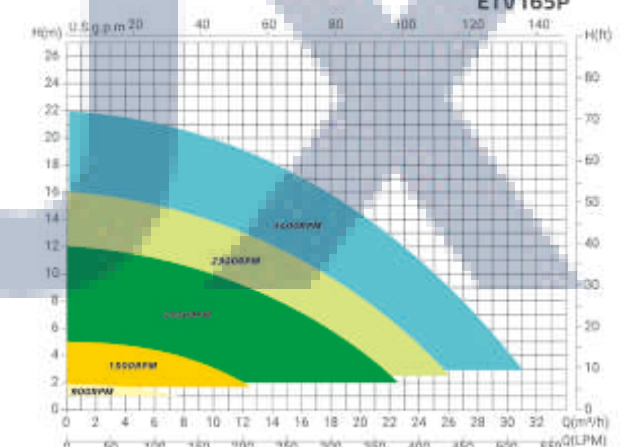

型号: ETV165P

转速	900 RPM	1500 RPM	2500 RPM	2900 RPM
输入(w)	50	130	505	850
电流(amp)	0.3	0.6	2.2	3.8
流量 (m³/h)	6	12.4	22	25
流量 (LPM)	101.1	206.6	367.5	416.6
效率 (l/w)	121.4	95.3	43.6	29.4

编号	型号	电源	接管尺寸	重量	输入功率	匹数	转速
9020403	ETV125P	115 / 230 V, 50 / 60 Hz	1.5" 50mm 2" / 63mm	17.6 Kg	1.1 kW	1.25 hp	800-3400
9020404	ETV165P	115 / 230 V, 50 / 60 Hz	1.5" 50mm 2" / 63mm	17.6 Kg	1.5 kW	1.65 hp	800-3400

E-TURBO系列水泵

适用于家庭游泳池和水疗中心

高效可靠



意万仕新型E-Turbo单速水泵采用新型泵壳设计和高性能电机相结合,能达到降噪和水流优化效果。这款单速水泵安装十分方便,能确保安装过程的顺利和高效,节省了时间和精力。新的设计能替代其他品牌水泵,可适用于改造现有的游泳池系统,为游泳池所有者提供升级选择。




产品特征

1. 可直接更换其他品牌型号的泵
2. 电机绝缘等级155(F)
3. 热保护或过电流保护
4. IPX5防水等级
5. 异步两极电机
5. 自吸吸程可达3.5米
6. 接头兼容于公/英制
7. 过滤篮体积3升





技术信息

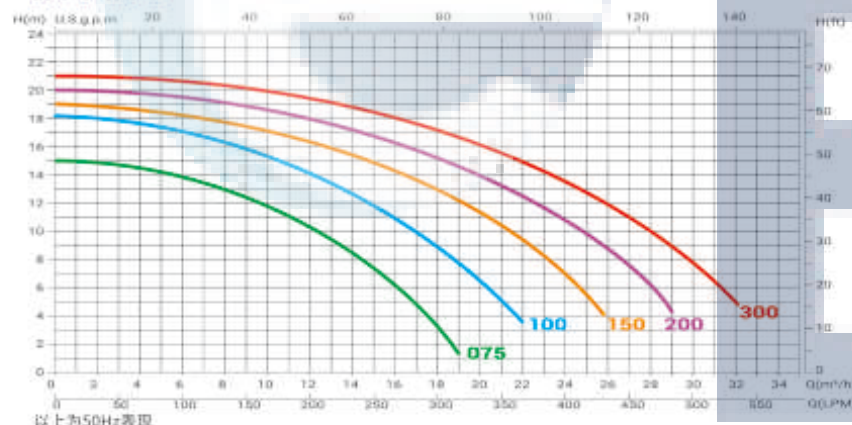

型号	输入(kW)	电流(AMP)	噪音(dB)	扬程(m)					
				6	8	10	12	14	16
ET075	0.75	3.5	63	16	14.4	12.4	9.5	5.5	--
ET100	1.10	5	64	20.2	19.8	16.8	14.8	12	8.5
ET150	1.50	6.8	65	24.5	23.2	21.5	19.2	16.5	12.5
ET200	1.80	8.2	65	28	26.6	25	22.5	20	16.5
ET300	2.20	10	67	31.2	29.8	28	25.8	23.2	20

编号 (230V 50Hz)	编号 (230V 60Hz)	型号	接管尺寸	匹数	重量	输入功率	电容
9022401	9022406	ET075	1.5"内径/50mm内径, 2.0"外径/63mm外径	0.75 hp	14.5 Kg	0.75 kW	20 μF
9022402	9022407	ET100	1.5"内径/50mm内径, 2.0"外径/63mm外径	1.0 hp	14.5 Kg	1.1 kW	25 μF
9022403	9022408	ET150	1.5"内径/50mm内径, 2.0"外径/63mm外径	1.5 hp	15 kg	1.5 kW	25 μF
9022404	9022409	ET200	1.5"内径/50mm内径, 2.0"外径/63mm外径	2.0 hp	15.2 kg	1.8 kW	30 μF
9022405	9022410	ET300	1.5"内径/50mm内径, 2.0"外径/63mm外径	3.0 hp	15.7 kg	2.2 kW	35 μF

产品尺寸

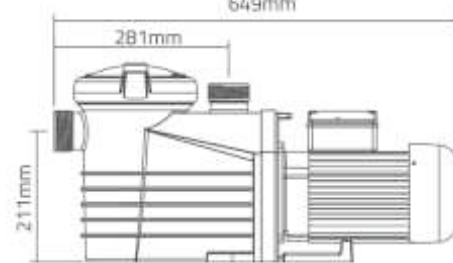

E-Turbo Pro 系列水泵

NEW

适用于家庭游泳池和水疗中心

高效可靠



单速水泵融合创新水力设计与高性能电机,为泳池和水疗系统提供卓越的能效与可靠性解决方案。其优化的2英寸进水口设计可最大化水流并显著降低能耗。搭载先进的降噪技术,水泵在提供强劲水力平衡性能的同时保持低噪运行。E-Turbo PRO采用便于无缝集成的设计,安装简便快捷,并配备通用底座可轻松改装到现有系统中,为所有泳池业主提供简单直接的升级方案。



2" 接口




可选配件

编号 4201210356

可替换其他品牌水泵
可调节底座



产品信息


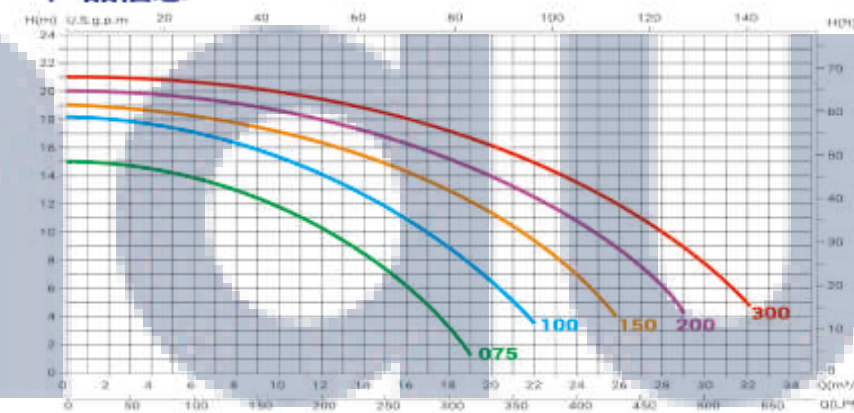


注: 以上性能曲线为50Hz机型。

型号	输入(kW)	电流(AMP)	噪音(dB)	扬程(m)					
				6	8	10	12	14	16
ET075P	0.75	3.5	63	16	14.4	12.4	9.5	5.5	--
ET100P	1.10	5	64	20.2	19.8	16.8	14.8	12	8.5
ET150P	1.50	6.8	65	24.5	23.2	21.5	19.2	16.5	12.5
ET200P	1.80	8.2	65	28	26.6	25	22.5	20	16.5
ET300P	2.20	10	67	31.2	29.8	28	25.8	23.2	20

编号 (230V 50Hz)	型号	接管尺寸	匹数	重量	输入功率	电容
9022411	ET075P	1.5" / 50mm, 2.0" / 63mm	0.75 hp	14.5 Kg	0.75 kW	20 μF
9022412	ET100P	1.5" / 50mm, 2.0" / 63mm	1.0 hp	14.5 Kg	1.1 kW	25 μF
9022413	ET150P	1.5" / 50mm, 2.0" / 63mm	1.5 hp	15 kg	1.5 kW	25 μF
9022414	ET200P	1.5" / 50mm, 2.0" / 63mm	2.0 hp	15.2 kg	1.8 kW	30 μF
9022415	ET300P	1.5" / 50mm, 2.0" / 63mm	3.0 hp	15.7 kg	2.2 kW	35 μF

产品尺寸

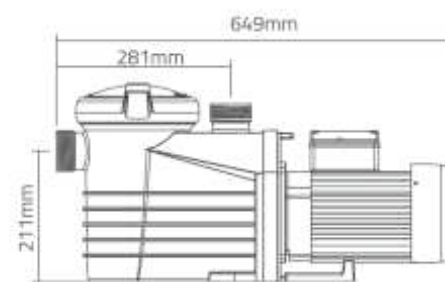

EcoWave 系列变频水泵 NEW

适用于家庭游泳池和水疗中心

效率高达86% 节能轻松无忧

Emaux EcoWave变频水泵彻底革新泳池运行方式：大幅降低能耗成本，实现卓越效率（高达86%），并超越行业标准。通过创新的泵体设计提供 stronger 的自吸能力，搭配高性能电机，安装简便，用户体验友好。在简化维护的同时，获得优化水流、经久可靠的性能及显著节能效果——无论是新建还是现有泳池与水疗系统，皆是理想之选

EcoWave
Variable Speed PUMP



专为EcoWave变速泵设计的特殊方案



与Kripsol Koral KSE管道位置精确对齐，使替换变得容易。



用户友好型智能控制面板



通过创新的泵体设计增强自吸能力

产品特点：

1. 自吸吸程可达 3.3 米
2. 符合公制/英制计量标准
3. 配备坚固耐用的耐吸力滤篮，滤篮采用特殊设计的滤孔
4. 可直接替换其他型号水泵
5. 电机绝缘等级 155 (F)
6. 具备过热或过流保护功能
7. 防水等级 IPX5
8. 过滤篮体积 3 升

新的连接和外部智能控制


下载应用程序 THE APP

智能生活





物联网连接：

物联网版本可以控制和通过互联网连接进行监控，使用户能够远程管理泳池功能。这种连接允许实时调整、自动调度和提高保持最佳水质的效率。

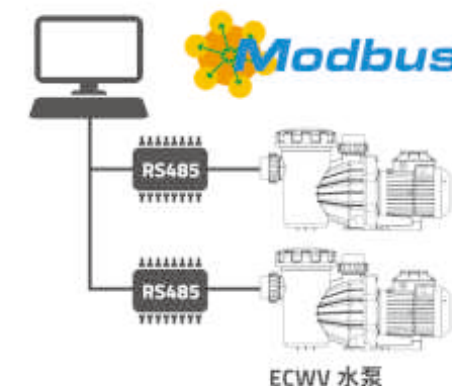


产品尺寸

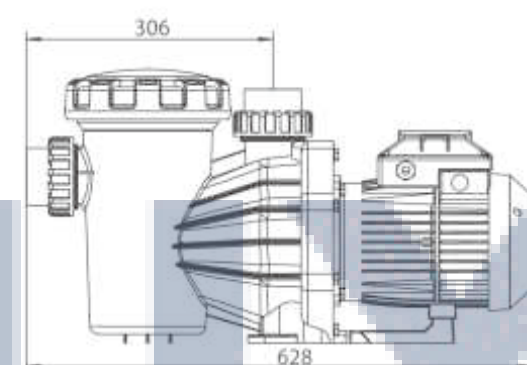


产品信息：

型号：ECWV125

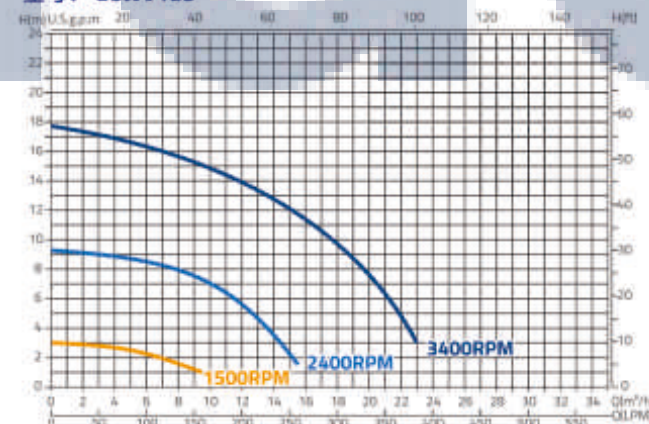

型号：ECWV165

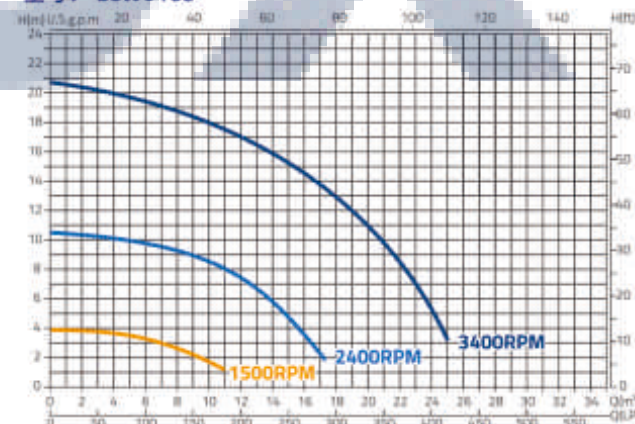

编号	型号	电源	接管尺寸	重量	输入功率	匹数	转速
9025101	ECWV125	110V-240V, 50Hz/60Hz	1.5" / 50mm, 2.0" / 63mm	18 Kg	1.1 kW	1.25 hp	800-3400
9025102	ECWV165	110V-240V, 50Hz/60Hz	1.5" / 50mm, 2.0" / 63mm	18 Kg	1.5 kW	1.65 hp	800-3400

EcoWave系列水泵

NEW

适用于家庭游泳池和水疗中心

EcoWave 水泵 创新且可靠


EcoWave单速水泵融合创新的泵体设计与品牌高性能电机，为泳池和水疗系统提供更高效率可靠的解决方案。泵壳采用高强度塑料制成，耐高低温性能优异，确保经久耐用。增强的降噪特性与优化的流体动力学性能协同作用，在实现卓越性能的同时最大限度减少运行干扰。其适配性设计可无缝改装至现有泳池系统，为追求现代性能且无需全面改造基础设施的泳池业主，提供了一条经济高效的升级路径。



产品特点:

1. 自吸吸程可达 3.5 米
2. 符合公制/英制计量标准
3. 过滤篮体积 3 升
4. 配备坚固耐用的耐吸力滤篮，滤篮采用特殊设计的滤孔
5. 可直接替换其他型号水泵
6. 电机绝缘等级 155 (F)
7. 具备过热或过流保护功能
8. 防水等级 IPX5
9. 异步两极电机
10. 与Kripsol Koral KSE管道位置精确对齐，使替换变得容易。


产品信息

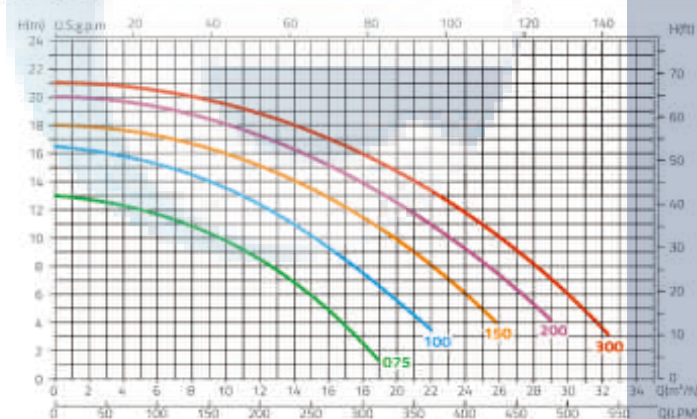

型号	输入 (kW)	电流 (AMP)	噪音 (dB)	扬程(m) 流速(m³/h)	6	8	10	12	14	16
ECW075	0.75kW	3.5	65	16	14.2	12.2	10	6	—	—
ECW100	1.1kW	5	65	20	18.5	18.5	14.5	12	8.5	—
ECW150	1.5kW	6.8	67	24.5	23	23	19	16.2	13	—
ECW200	1.8kW	8.2	67	27.8	26	26	22	19.5	16	—
ECW300	2.2kW	10	68	30	28.5	28.5	23.8	21	18	—

编号	型号	电源	接管尺寸	匹数	重量	输入功率	电容
9024801	ECW075	220-240V 50Hz	1½"/50 mm 2"/63mm	0.75HP	13.6Kg	0.75kW	14uF
9024802	ECW100	220-240V 50Hz	1½"/50 mm 2"/63mm	1.0HP	13.8Kg	1.1kW	25uF
9024803	ECW150	220-240V 50Hz	1½"/50 mm 2"/63mm	1.5HP	14.0Kg	1.5kW	25uF
9024804	ECW200	220-240V 50Hz	1½"/50 mm 2"/63mm	2.0HP	14.2Kg	1.8kW	30uF
9024805	ECW300	220-240V 50Hz	1½"/50 mm 2"/63mm	3.0HP	14.5Kg	2.2kW	35uF
9024806	ECW100	380-400V 50Hz	1½"/50 mm 2"/63mm	1.0HP	15.0Kg	1.1kW	/
9024807	ECW150	380-400V 50Hz	1½"/50 mm 2"/63mm	1.5HP	16.5Kg	1.5kW	/
9024808	ECW200	380-400V 50Hz	1½"/50 mm 2"/63mm	2.0HP	17.2Kg	1.8kW	/
9024809	ECW300	380-400V 50Hz	1½"/50 mm 2"/63mm	3.0HP	19.2Kg	2.2kW	/

产品尺寸

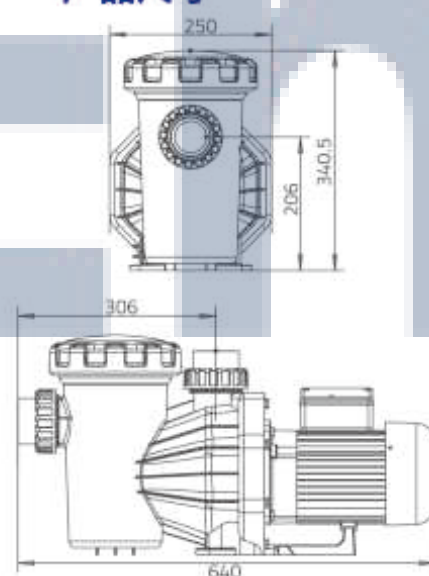

EcoFlow 系列水泵

NEW

适用于家庭游泳池和水疗中心

EcoFlow 水泵 高性能与节能兼备


EcoFlow单速水泵融合增强型自吸功能、耐用高强度聚合物外壳及降噪技术，实现安静高效的泳池/水疗系统运行。优化的流体动力学设计以最低能耗实现最大水流，缩短运行时间并降低电费成本。该产品可无缝集成至现有系统，避免昂贵的升级改造。其高效节能表现降低了能耗与维护需求，节省时间与开支。EcoFlow集耐用性、适配性和低噪运行于一体，为轻松实现泳池现代化提供了经济高效的升级方案。



产品特点:

1. 自吸吸程可达 3.5 米
2. 符合公制/英制计量标准
3. 过滤篮体积 3 升
4. 配备坚固耐用的耐吸力滤篮，滤篮采用特殊设计的滤孔
5. 可直接替换其他型号水泵
6. 电机绝缘等级 155 (F)
7. 具备过热或过流保护功能
8. 防水等级 IPX5
9. 异步两极电机
10. 与Astralpool CTX管道位置精确对齐，使替换变得容易。


产品信息

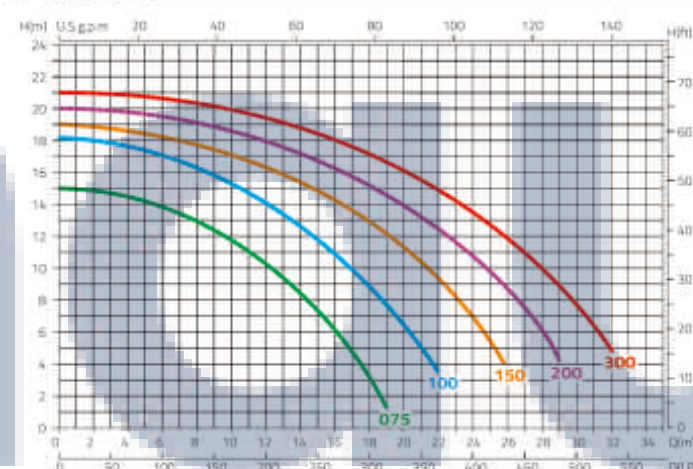

型号	输入 (kW)	电流 (AMP)	噪音 (dB)	扬程(m) 流速(m³/h)	6	8	10	12	14	16
ECF075	0.75kW	3.5	63	16	14.4	12.4	9.5	5.5	—	—
ECF100	1.1kW	5	64	20.2	19.8	16.8	14.8	12	8.5	—
ECF150	1.5kW	6.8	65	24.5	23.2	21.5	19.2	16.5	12.5	—
ECF200	1.8kW	8.2	65	28	26.6	25	22.5	20	16.5	—
ECF300	2.2kW	10	67	31.2	29.8	28	25.8	23.2	20	—

编号	型号	电源	接管尺寸	匹数	重量	输入功率	电容
9024601	ECF075	230V/50Hz	1½"/50 mm 2"/63mm	0.75HP	14.5Kg	0.75kW	20uF
9024602	ECF100	230V/50Hz	1½"/50 mm 2"/63mm	1.0HP	14.5Kg	1.1kW	25uF
9024603	ECF150	230V/50Hz	1½"/50 mm 2"/63mm	1.5HP	15.0Kg	1.5kW	25uF
9024604	ECF200	230V/50Hz	1½"/50 mm 2"/63mm	2.0HP	15.2Kg	1.8kW	30uF
9024605	ECF300	230V/50Hz	1½"/50 mm 2"/63mm	3.0HP	15.7Kg	2.2kW	35uF

产品尺寸

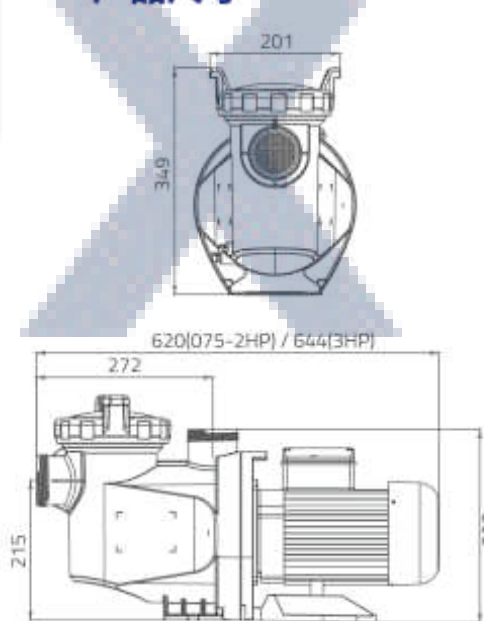

EcoFlow系列变频水泵

NEW

适用于家庭游泳池和水疗中心

高效能与节能兼备

EcoFlow变频水泵融合创新的水泵设计与高性能电机，相比效率较低的单速水泵可显著降低能耗成本，实现高达86%的卓越效率，并超越行业标准。易于安装和用户友好的操作体验简化了泳池维护工作。这一核心组合为新建与现有泳池及水疗系统提供了无可比拟的性能、可靠性、优化水流和显著节能效果。

EcoFlow
Variable Speed PUMP



CE RoHS SAA



专为EcoFlow变速泵设计的特殊方案



与Astralpool CTX管道位置精确对齐，使替换变得容易。



用户友好型智能控制面板



通过创新的泵体设计增强自吸能力

产品特点:

1. 自吸吸程可达 3.3 米
2. 符合公制/英制计量标准
3. 配备坚固耐用的耐吸力滤篮
4. 可直接替换其他型号水泵
5. 电机绝缘等级 155 (F)
6. 具备过热或过流保护功能
7. 防水等级 IPX5
8. 过滤篮体积 2 升


新的连接和外部智能控制

下载应用程序 THE APP 智能生活




物联网连接:

物联网版本可以控制和通过互联网连接进行监控，使用户能够远程管理泳池功能。这种连接允许实时调整、自动调度和提高保持最佳水质的效率。

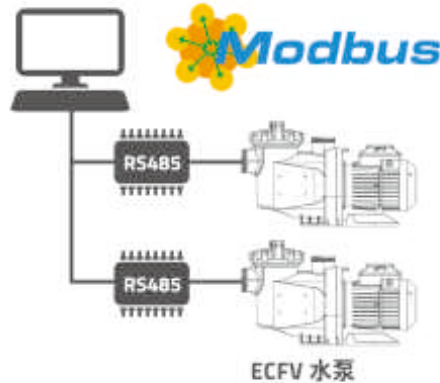


产品尺寸

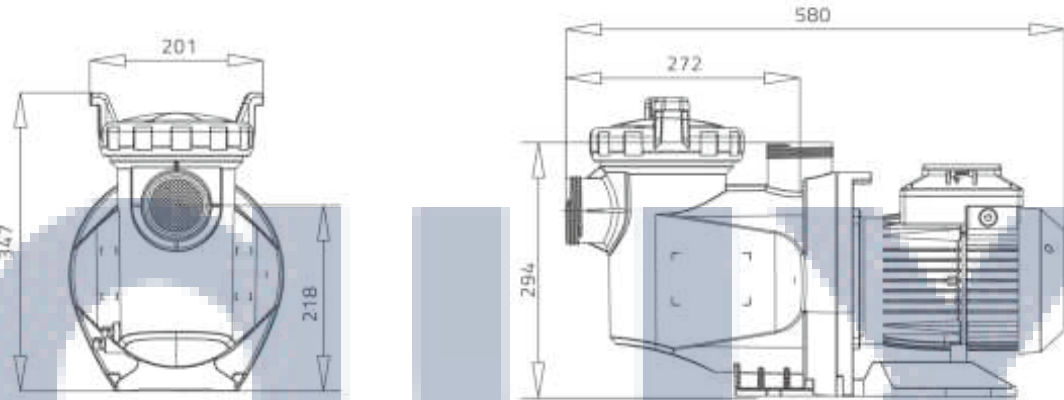


产品信息

型号: ECFV125

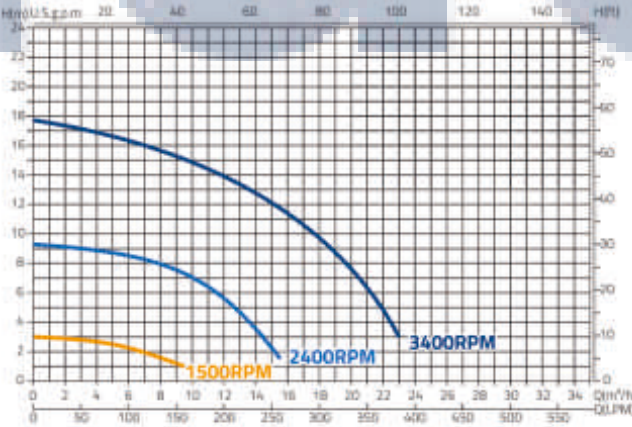

型号: ECFV165

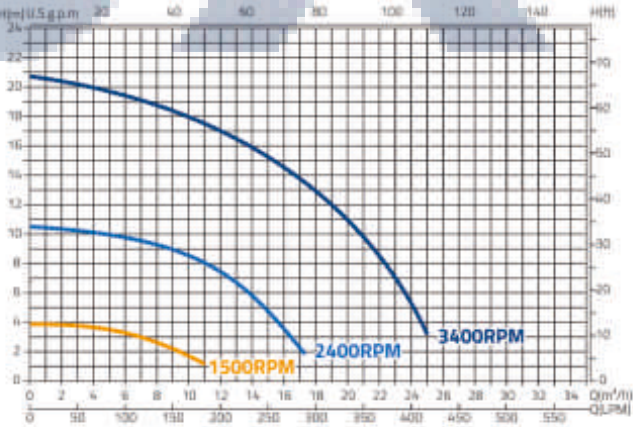

编号	型号	电源	接管尺寸	重量	输入功率	匹数	转速
9024701	ECFV125	110V-240V, 50Hz/60Hz	1.5" / 50mm, 2.0" / 63mm	18 Kg	1.1 kW	1.25 hp	800-3400
9024702	ECFV165	110V-240V, 50Hz/60Hz	1.5" / 50mm, 2.0" / 63mm	18 Kg	1.5 kW	1.65 hp	800-3400

SB & SR 系列水泵

适用于住宅游泳池和水疗中心

质量备受市场长久肯定

SB系列水泵提供高流量和高能源效率的性能。环锁密封设计，带透明盖及2英寸吸入口和排出口。以减少泄漏和最大提高吸入效率。SR系列泵是商业温泉池中高水头和中水头安装的最佳选择。使用高质量的密封和轴承以确保可靠的质量。它提供高流量和能源高效率性能。



产品特征

1. 2寸进出口接管，带透明盖可观察毛发收集器

2. 环形锁设计，可减少泄漏，保证最大吸入效率

3. 异步，两极

4. 绝缘等级：130(B)

5. IPX5 防水等级

6. 内置过热保护装置
7. 过流保护装置

8. 本系列产品为220V/50Hz

9. 特殊设计接头兼容于公制或英制水管

10. 测试压力(50 psi/ 3.5Bar)



11. 316不锈钢机轴

12. 316不锈钢机械密封

CE SAA SASO
只有SB系列水泵通过C-Tick和SASO认证

SB 系列水泵

技术参数

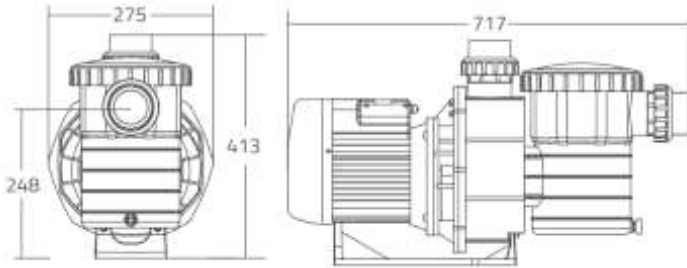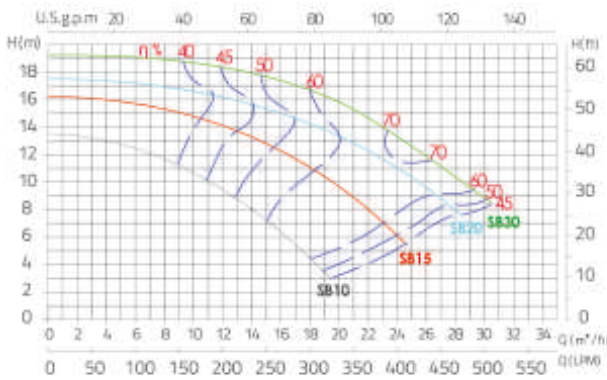



型号	输入 (kW)	电流 (AMP)	噪音 (dB)	扬程(m) 流速 (m³/h)					
				6	8	10	12	14	16
SB10	0.97	4.7	67	16.4	14	11	7	--	--
SB15	1.30	5.9	67	24	22	19.5	16	12	2
SB20	1.80	8.2	69	31	28	25.2	22	18	12
SB30	2.18	10.5	69	34	32	28.4	26	23	19.2

编号 230V/50Hz	编号 230V/60Hz	编号 400V/50Hz*	型号	接管尺寸	匹数	重量(kg)	电容 220V
9020001	9020002	--	SB10	2" / 63mm	1.0hp	16.0	25μF
9020004	9020005	--	SB15	2" / 63mm	1.5hp	17.0	25μF
9020007	9020008	9020009	SB20	2" / 63mm	2.0hp	23.0	30μF
9020010	9020011	9020012	SB30	2" / 63mm	3.0hp	24.0	35μF

*3相电机

SR 系列水泵

技术参数

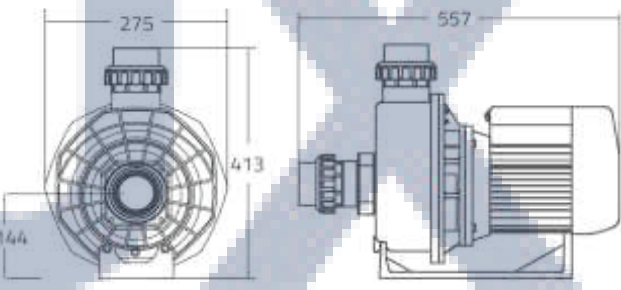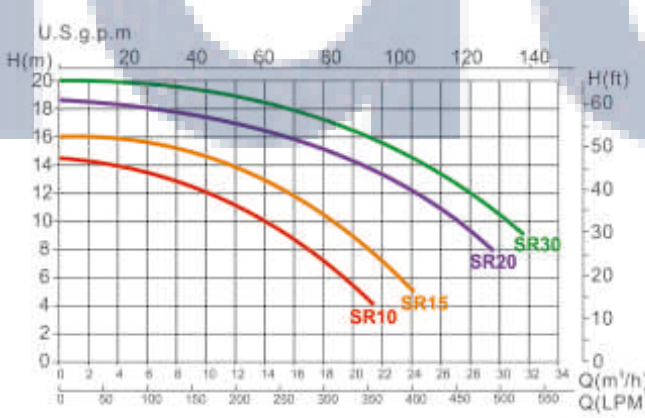

型号	输入 (kW)	电流 (AMP)	噪音 (dB)	扬程(m) 流速 (m³/h)					
				6	8	10	12	14	16
SR10	0.97	4.7	67	19.6	17	14	10	4	--
SR15	1.30	5.9	67	23.2	21	18.8	14.8	11.6	2
SR20	1.80	8.2	69	31	29.2	27	24	20.5	16
SR30	2.18	10.5	69	34	32	30.5	28	25	21

编号 230V/50Hz	编号 400V/50Hz*	编号 230V/60Hz	型号	接管尺寸	匹数	重量(kg)	电容 220V
9020801	--	9020812	SR10	2" / 63mm	1.0hp	14.70	25μF
9020803	--	9020811	SR15	2" / 63mm	1.5hp	16.30	25μF
9020805	9020806	9020810	SR20	2" / 63mm	2.0hp	19.70	30μF
9020807	9020808	9020809	SR30	2" / 63mm	3.0hp	22.10	35μF

*3相电机

E-Force系列泵

适用于中型住宅泳池

值得信赖的超值表现




E-Force泵运行安静，节能效果显著。其2英寸管道增强吸力提升了装置性能。独特的环形锁紧螺母设计使维护变得简单。低噪音和极低的能耗意味着几乎不需要额外维护。



产品特点:

1. 2英寸吸入口和排出口及带透明盖子
2. 异步，两极电动机
3. 绝缘等级：130(B)
4. IPX5防水标准
5. 内置过热保护装置
6. 过负荷保护
7. 外置散热


产品信息及尺寸:

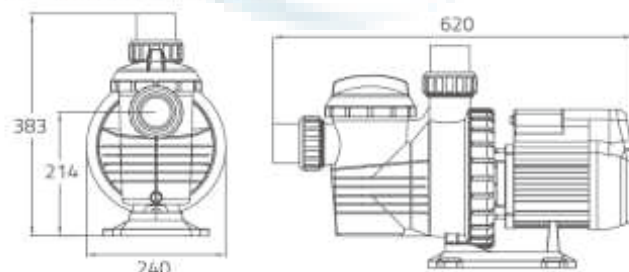

编号 220V/50Hz	型号	匹数	重量(kg)	电容 220V
9023601	EF050	0.5hp	10.4	14μF
9023602	EF075	0.75hp	12.1	20μF
9023603	EF100	1.0hp	13.4	25μF
9023604	EF150	1.5hp	14.9	25μF
9023605	EF200	2.0hp	15.4	30μF

编号 220V/50Hz	型号	输入 (kW)	电流 (AMP)	噪音 (dB)	接管尺寸	匹数	扬程(m)			
							4	6	8	10
9023601	EF050	0.51	2.5	60	1.5"/50mm 或 2"/63mm	0.5hp	12	6.8	--	--
9023602	EF075	0.75	3.5	68	1.5"/50mm 或 2"/63mm	0.75hp	16.4	13.8	9	--
9023603	EF100	0.97	4.7	70	1.5"/50mm 或 2"/63mm	1.0hp	19	17	14	10
9023604	EF150	1.30	5.9	70	1.5"/50mm 或 2"/63mm	1.5hp	22	20	17.2	14
9023605	EF200	1.71	8.2	73	1.5"/50mm 或 2"/63mm	2.0hp	26	23.2	21	18

8. 供 50Hz 或 60Hz 电压，220V/110V
9. 特殊设接头兼容于公/英制水管
10. 316不锈钢轴
11. 316不锈钢机械密封
12. 自吸吸程可达2米
13. 测试压力为 50PSI (3.5 Bar)
14. 过滤篮体积2.5L

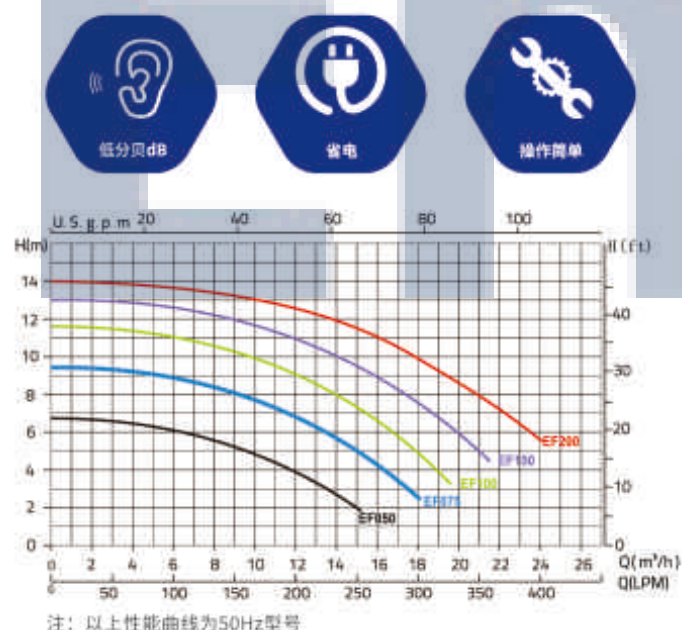

SC 系列水泵


适用于家庭游泳池




产品特点:

1. 1.5寸吸和排出口
2. 异步，两极电机
3. 绝缘等级：130(B)
4. IPX5防水等级
5. 内置过热保护装置
6. 过负荷保护
7. 外置散热
8. 本系列产品为220V/50Hz
9. 特殊设接头兼容于公/英制水管
10. 自吸吸程可达2米
11. 测试压力(SOPS1/3.5Bar)
12. 316不锈钢轴
13. 316不锈钢机械密封
14. 过滤篮体积2.5L
15. 噪音低，能耗低，维修方便

技术参数与产品尺寸

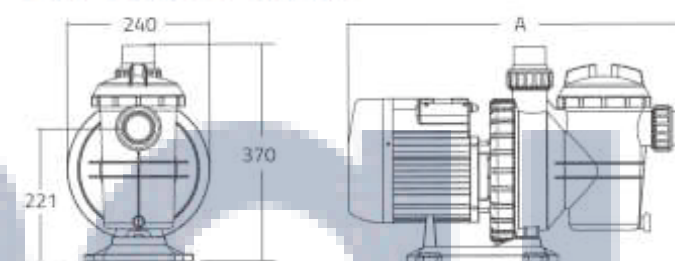

型号	输入 (kW)	电流 (AMP)	噪音 (dB)	扬程(m) 流速 (m³/h)					
SC050	0.51	2.5	60	4	6	8	10	12	14
SC075	0.75	3.5	68	16.4	13.8	9	--	--	--
SC100	0.97	4.7	70	19	17	14	10	--	--
SC150	1.30	5.9	70	22	20	17.2	14	--	--
SC200	1.71	8.2	73	26	23.2	21	18	--	--
SCUS100	0.97	4.2/8.4	70	17	15	12	7	--	--
SCUS150	1.40	6.2/12.4	70	--	20	18	15	11.8	5
SCUS200	1.80	8.0/16.0	73	--	22	20.8	18.6	16	13

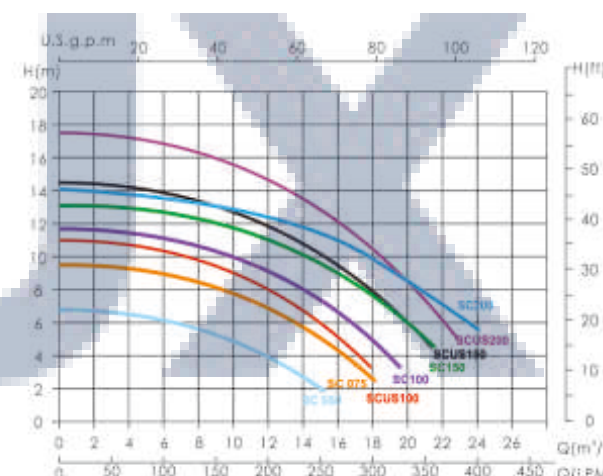

编号 230V/50Hz	编号 230V/60Hz	编号 230V/115V/60Hz*	型号	接管尺寸	匹数	重量(kg)	电容 230V	电容 115V/230V	A mm
9020102	9020103	/	SC050	1.5" / 50mm	0.5hp	10.4	14μF	/	600
9020105	9020106	/	SC075	1.5" / 50mm	0.75hp	12.1	20μF	/	600
9020108	9020109	/	SC100	1.5" / 50mm	1.0hp	13.4	25μF	/	600
9020112	9020113	/	SC150	1.5" / 50mm	1.5hp	14.9	25μF	/	600
9020114	9020115	/	SC200	1.5" / 50mm	2.0hp	15.4	30μF	/	600
/	/	9021401	SCUS100	1.5" / 50mm	1.0hp	15	/	90μF	610
/	/	9021402	SCUS150	1.5" / 50mm	1.5hp	16	/	90μF	610
/	/	9021403	SCUS200	1.5" / 50mm	2.0hp	17.5	/	100μF	610

注意：SCUS100、SCUS150和SCUS200是专为美国市场设计的电压型号
*处理电压模型

SD & ST 系列水泵

地面游泳池(SD系列)和水疗中心(ST系列)

安静运行 安装方便

SD和ST系列泵均配有IPX5防水等级，SD系列水泵配有过滤篮有利于收集泳池中毛发、落叶等。低分贝运行，附带透明盖和1.5英寸进水口和出水口。




CE ETL SAA
只有ST系列泵通过SAA认证

产品特点:


1. 1.5英寸吸和排水口
2. 异步，两极电机
3. 绝缘等级: 130(B)
4. IPX5防水等级
5. 内置过热保护装置
6. 外置散热
7. 透明盖(SD系列)
8. 本系列产品为220V/50Hz
9. 特殊设计接头兼容千公制或英制水管
10. 316不锈钢电机轴
11. 316不锈钢机械密封
12. 低噪音、低能耗、维护方便

SD 系列水泵

产品信息

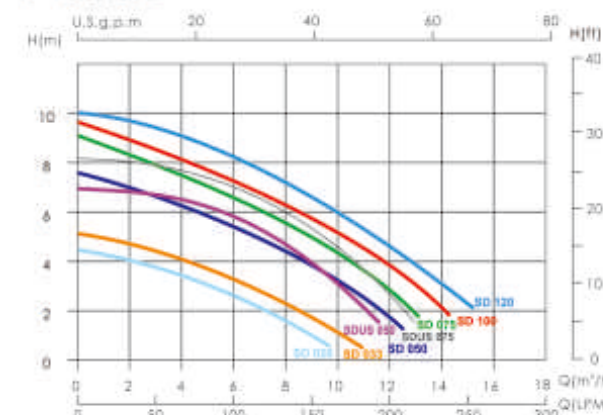

注: 以上性能曲线为50Hz型号

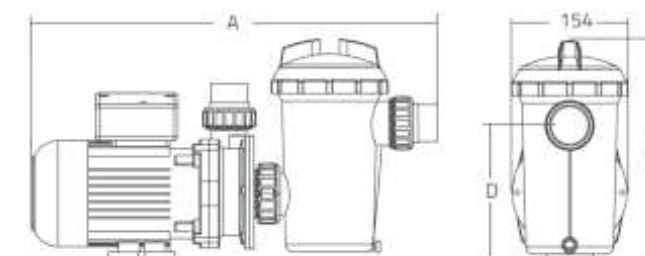

型号	输入 (kW)	电流 (AMP)	噪音 (dB)	扬程 (m)	流量 (m³/h)
SD020	0.28	1.5	55	7	2
SD033	0.43	2	55	8.4	4
SD050	0.60	2.5	60	11.5	9
SD075	0.75	3.5	60	13	10.2
SD100	0.90	4.7	65	14	10.8
SD120	0.97	5.8	65	15.2	13


注: SDUS050, SDUS075仅适用于美国市场

编号 230V/50Hz	编号 110V/60Hz	编号 115V/60Hz	型号	接管尺寸	匹数	重量 (kg)	电容 230V	电容 110V	电容 115V	A mm	C mm	D mm
9020202	9020201	/	SD020	1.5" / 50mm	0.2hp	6.2	5μF	20μF	/	510	278	167
9020203	9020209	/	SD033	1.5" / 50mm	0.33hp	6.5	6μF	24μF	/	510	278	167
9020204	/	/	SD050	1.5" / 50mm	0.5hp	8.0	8μF	/	/	555	291	173
9020205	/	/	SD075	1.5" / 50mm	0.75hp	9.0	14μF	/	/	555	291	173
9020206	/	/	SD100	1.5" / 50mm	1.0hp	9.1	20μF	/	/	555	291	173
9020207	/	/	SD120	1.5" / 50mm	1.2hp	11.0	20μF	/	/	555	291	173
/	/	9021301*	SDUS050	1.5" / 50mm	0.5hp	9.0	/	/	30μF	555	270	173
/	/	9021302*	SDUS075	1.5" / 50mm	0.75hp	10.0	/	/	30μF	555	270	173


*ETL 认证

ST 系列水泵

产品信息

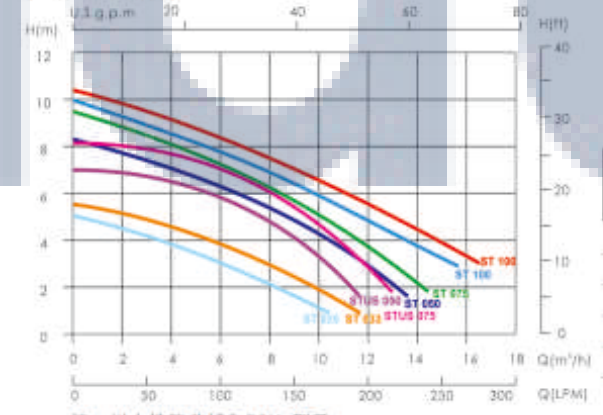

注: 以上性能曲线为50Hz型号

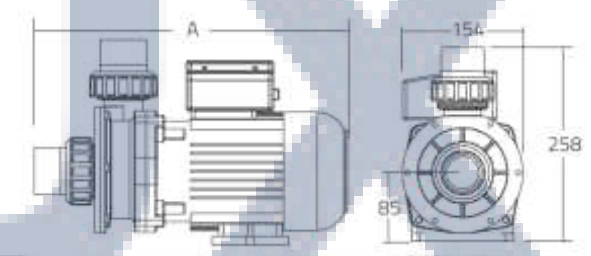

型号	输入 (kW)	电流 (AMP)	噪音 (dB)	扬程 (m)	流量 (m³/h)
ST020	0.28	1.5	55	8.2	3.2
ST033	0.43	2	55	9.8	5.2
ST050	0.55	2.5	60	13.2	10.3
ST075	0.75	3.5	60	14.4	11.3
ST100	0.90	4.7	65	17	13.6
ST120	0.97	5.8	65	18	14.8

注: STUS050, STUS075仅适用于美国市场

编号 230V/50Hz	编号 230V/60Hz	型号	接管尺寸	匹数	重量 (kg)	电容 230V	A mm
9020601	/	ST020	1.5" / 50mm	0.2hp	4.5	4μF	330
9020602	/	ST033	1.5" / 50mm	0.33hp	5.1	6μF	330
9020603	/	ST050	1.5" / 50mm	0.5hp	7.3	8μF	375
9020604	9020610	ST075	1.5" / 50mm	0.75hp	8.2	14μF	375
9020605	9020607	ST100	1.5" / 50mm	1.0hp	9.1	20μF	375
9020606	9020609	ST120	1.5" / 50mm	1.2hp	9.3	20μF	375

Aqua-Mini水泵

适用于地面游泳池，可选内置定时器

运行成本低 低噪音

Aqua Mini系列水泵是专为地面游泳池设计。配有过滤篮和透明盖，易于维护。计时器可随心所欲根据您指定时间开关。一旦用户设定了启动时间和持续时间，泵将每天相应地启动和运行。




选装定时器




产品特点

1. 泵体带有过滤篮和透明盖，便于安装和维护。
2. 配有活接头和软管接头。
3. 定时器选项。
4. 异步，两极电机。
5. 绝缘等级：130(B)。

技术参数

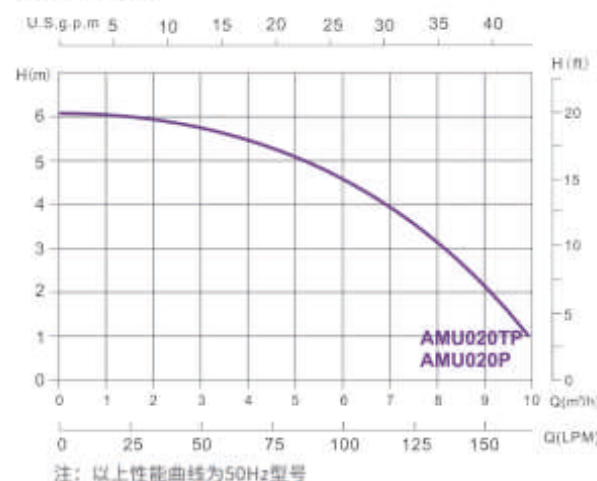

6. IPX5防水等级。
7. 内置过热保护装置。
8. 外置散热。
9. 本系列产品为220V/50Hz。
10. 特殊设计接头兼容公/英制水管。
11. 噪音低，能耗低，维护方便。

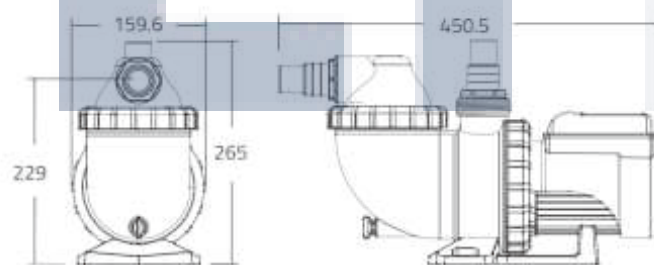

型号	输入 (kW)	电流 (AMP)	噪音 (dB)	扬程 (m)	流量 (m³/h)
AMU020TP	0.25	1.2	55	9.1	8.1
AMU020P	0.25	1.2	55	9.1	8.1

编号	编号	编号	型号	描述	匹数	接管尺寸	软管接头尺寸	重量 (kg)
9022708	9022707	9022709	AMU020TP	0.20HP Aqua-Mini水泵 (带定时器和过滤篮)	0.2hp	1.5" / 50mm	1 1/4" & 1 1/2" 32 & 38mm	4.2
9022803	9022804	9022805	AMU020P	0.20HP Aqua-Mini水泵 (带过滤篮)	0.2hp	1.5" / 50mm	1 1/4" & 1 1/2" 32 & 38mm	4.2

APS系列商业水泵

适用于商业游泳池、水上公园和海水设施

水力效率达到91%

意万仕(EMAUX)Hydrau-Power APS商用水泵是为满足高流量、高效率的应用需求而设计的一款功能强大、性能稳定的水泵。该泵采用高强度耐腐蚀性材料制造，并配有大容量过滤篮。这款商用水泵适用于各种不同的应用场合，包括各类商业游泳池、水上公园、海水设施等。



13L/30L前置过滤篮



高效水叶



E3级电机

产品特点

1. 大容量自吸塑料泵适用于大型过滤系统
2. 水利效率达到91%
3. 高效IE3级电机（依从IEC60034-30）
4. 法兰式水叶，高效率，高流量
5. 光滑的流道蜗壳设计提高水流效率
6. 工作频率可通过变频驱动从外部控制(VFD)

7. 纤维增强塑料套管具有良好的抗温度、压力、振动和冲击性能
8. 二次密封对电机有更好的保护作用
9. 前置可拆卸大容量过滤篮容量为13L和30L。
10. 低噪音68db
11. IPX5防水等级

产品信息

编号 400V/50Hz*	型号	接管尺寸 ANSI / DIN	匹数 (hp)	过滤篮 Vol (L)	转/分	功率 (kW)	噪音 (dB)	扬程 (m)					
								6	8	10	12	14	16
								流量 (m³/h)					
9023901	APS550P	4"/DN100	5.5	13	2850	4	72	95	90	82	75	65	50
9023902	APS750P	4"/DN100	7.5	13	2850	5.5	72	130	120	110	105	90	80
9023903	APS1000P	6"/DN150	10	30	1450	7.5	68	--	210	185	180	160	135
9023904	APS1500P	6"/DN150	15	30	1450	11	68	--	270	260	250	240	210

编号 400V/60Hz*	型号	接管尺寸 ANSI / DIN	匹数 (hp)	过滤篮 Vol (L)	转/分	功率 (kW)	噪音 (dB)	扬程 (m)					
								6	8	10	12	14	16
								流量 (m³/h)					
9023905	APS550P	4"/DN100	5.5	13	3400	4	78	85	80	70	65	50	40
9023906	APS750P	4"/DN100	7.5	13	3400	5.5	78	115	110	100	90	80	70
9023907	APS1000P	6"/DN150	10	30	1750	7.5	72	--	210	180	160	140	120
9023908	APS1500P	6"/DN150	15	30	1750	11	72	--	270	240	225	200	180


编号 230/460V 60Hz*	型号	接管尺寸 ANSI / DIN	匹数 (hp)	过滤篮 Vol (L)	转/分	功率 (kW)	噪音 (dB)	扬程 (m)					
								6	8	10	12	14	16
								流量 (m³/h)					
9023909	APS550P	4"/DN100	5.5	13	3400	4	78	85	80	70	65	50	40
9023910	APS750P	4"/DN100	7.5	13	3400	5.5	78	115	110	100	90	80	70
9023911	APS1000P	6"/DN150	10	30	1750	7.5	72	--	210	180	160	140	120
9023912	APS1500P	6"/DN150	15	30	1750	11	72	--	270	240	225	200	180

*3相电机


产品规格

电机	高效IE3级电机
设计方法	3D设计 CFD模型分析
设计参考	ISO 5199 : 2002
工作压力	0-2 bar 25°C 至 35°C
温度范围	0°C 至 45°C (水) 0°C 至 45°C (环境)
法兰标准	德标 (PN10) 美标 (Class150)
防水等级	IPX5
流量	达到 280m³/h
扬程	达到 22m
速度	2 极/2850 rpm 4 极/1450 rpm
绝缘等级	F等级

产品尺寸

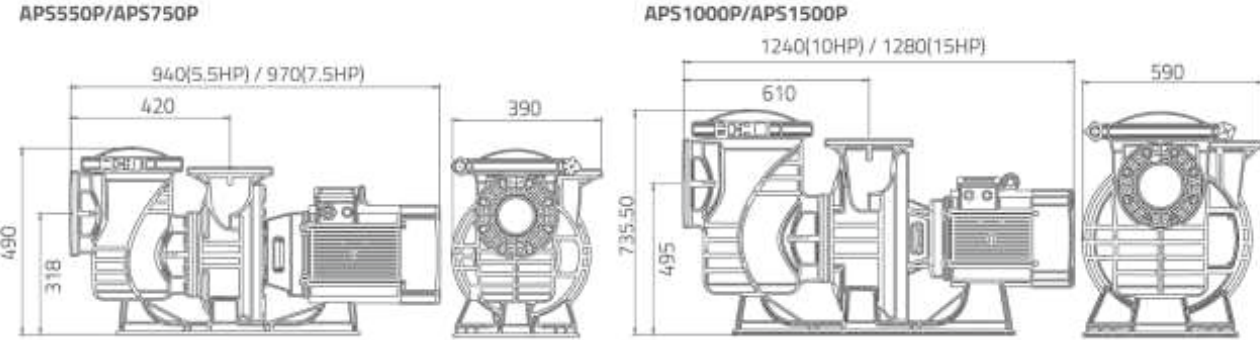


自吸泵: APS550P, APS750P
离心泵: APS1000P and APS1500P

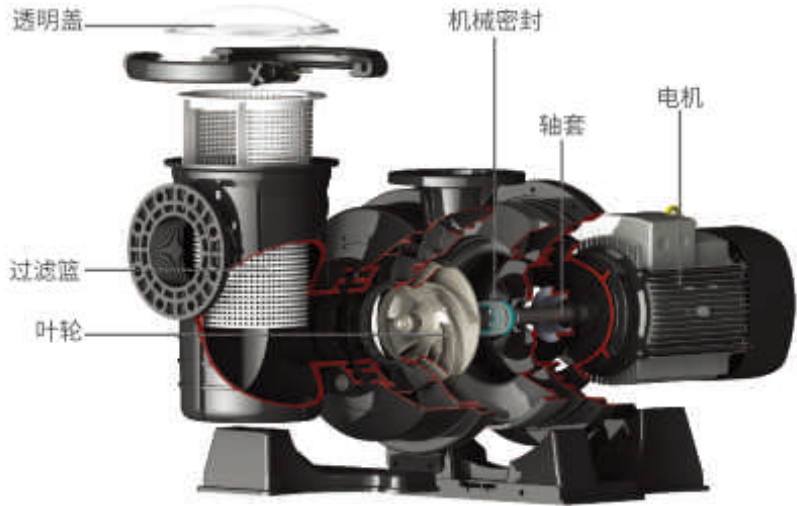

材质清单

项目	材料
电机壳	铝
电机支架	铸铁
轴套	316 不锈钢
机械密封	316不锈钢+EPDM橡胶 +陶瓷/碳
主体	PP+GF
过滤篮	PPO+GF
叶轮	316不锈钢+PPO+GF
底座	PP+GF
透明盖	PC

技术参数

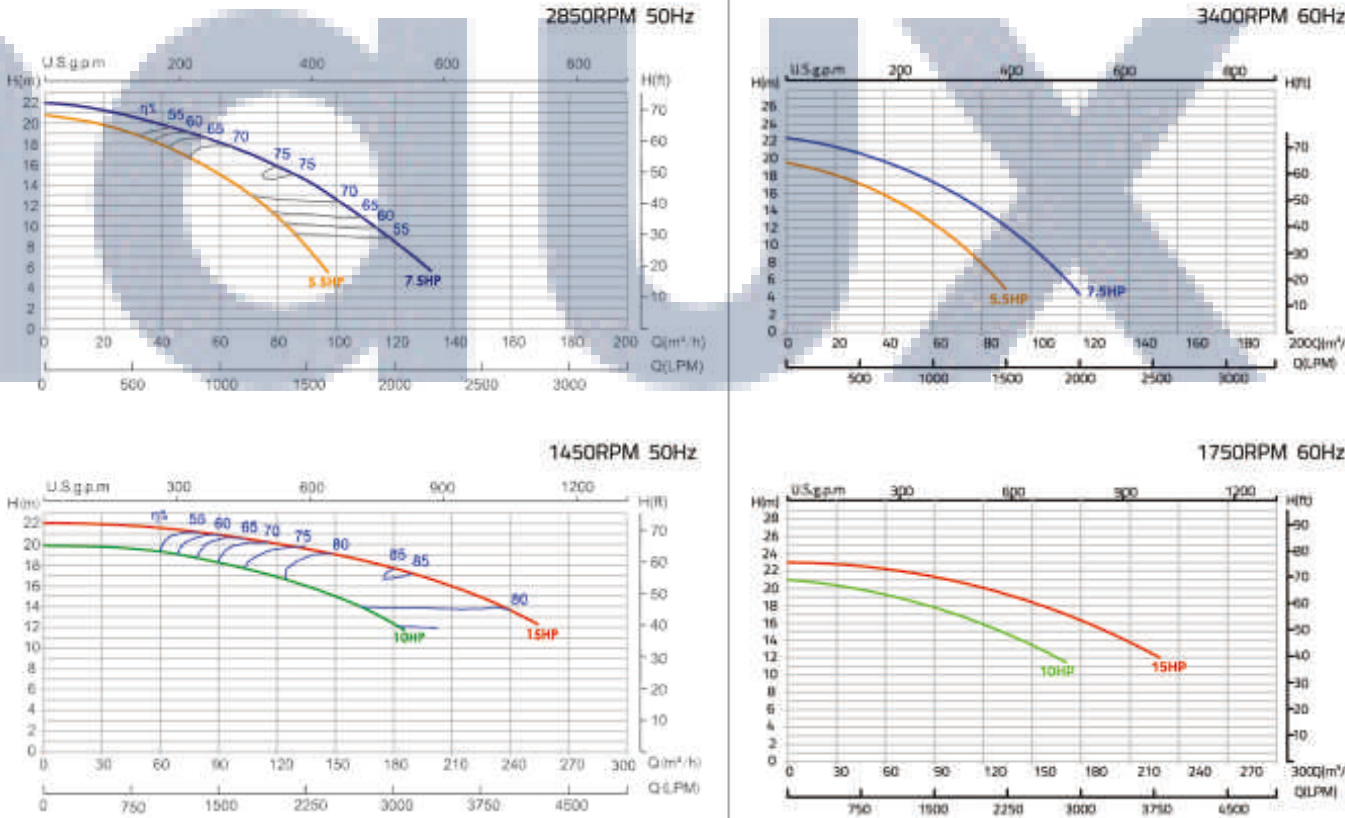

UPH系列商用水泵

用于商业游泳池，水疗中心，水上公园，海水设施

最高性能是自吸泵

UPH系列是一款极高性能水泵，极高性能的自吸水泵。能达到在市场中同类泵中最高质量，在实现市场上同类泵中最高流量。通过使用最先进的工程技术，一体成型泵体与大容量8升过滤篮使其在所有可比泵中独一无二。采用耐腐蚀和耐化学腐蚀的玻璃增强热塑性塑料和优质的海水机械密封，确保长寿命的工作。



3寸活接头



8L过滤篮



IE3等级 TEFC电机



一体化泵体



316不锈钢+EPDM橡胶/陶瓷/碳素机械密封


规格:

1. 防水等级: IPX5
2. 自吸3米
3. 流量: 高达110m³/h
4. 工作电压: 380-400V

5. 超高效IE3级电机
6. 轴承: 耐高温可达160°C





抖音号

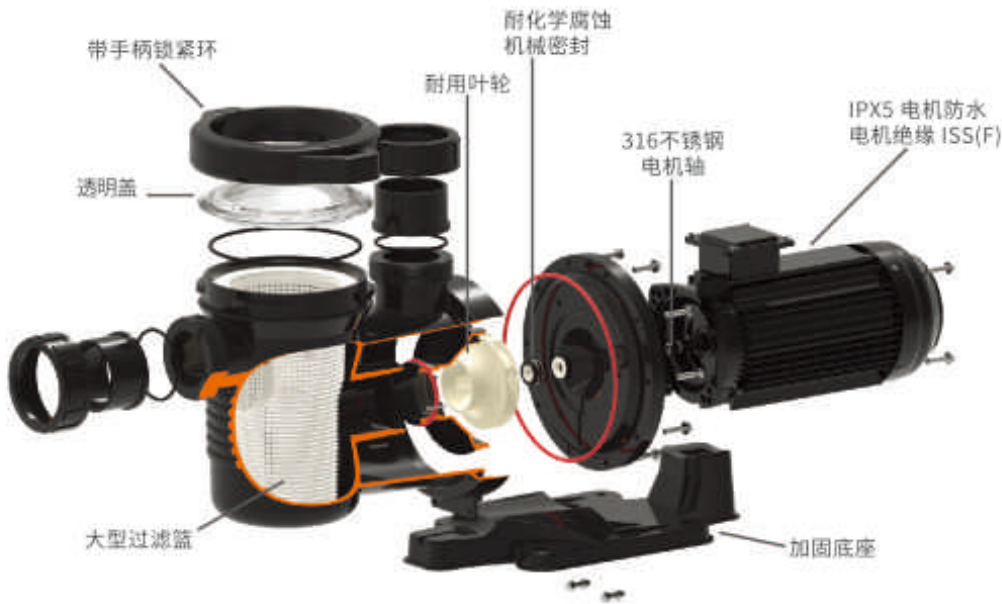

出色的性能最高效率可达80%

UPH系列是意万仕首款采用3寸活接头的商用水泵，可在18m扬程时实现超过45m³/h的液压性能(7hp型号)。它成为各种范围的商业游泳池和海水设施最高效和节能的解决方案之一。

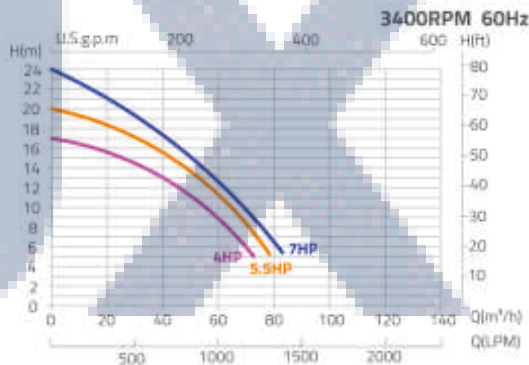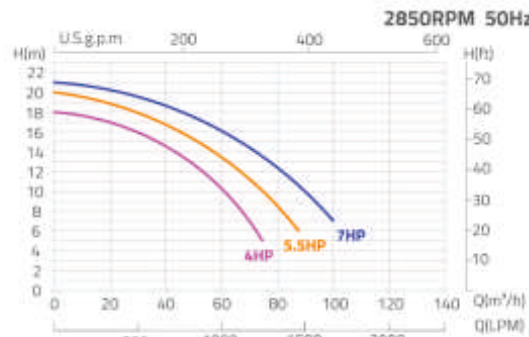

产品信息

编号 400V/50Hz*	型号	接管尺寸	匹数 (hp)	过滤篮 Vol (L)	转/分	功率 (kw)	噪音 (dB)	电流 (AMP)	扬程 (m)					
									8	10	12	14	16	18
9024401	UPH400	3"/90mm	4	8	2850	3	70	5.5	64	62	53	42	30	—
9024402	UPH550	3"/90mm	5.5	8	2850	4	72	8	82	75	66	58	43	28
9024403	UPH700	3"/90mm	7	8	2850	5	72	10	96	90	82	72	60	45

编号 230V/460V 60Hz*	型号	接管尺寸	匹数	过滤篮	转/分	功率 (kw)	噪音 (dB)	电流 (AMP)	扬程 (m)					
									8	10	12	14	16	18
9024404	UPH400	3"/90mm	4	8	3400	3	70	10/5A	60	52	45	32	15	—
9024405	UPH550	3"/90mm	5.5	8	3400	4	72	13/6.5A	70	65	58	50	38	22
9024406	UPH700	3"/90mm	7	8	3400	5	72	16/8A	73	70	62	55	42	38

*3相电机

SWP系列耐腐蚀玻璃钢水泵

适用于海水和含腐蚀性化合物的水体

超强的耐海水腐蚀能力


SWP系列水泵将生产材质和制造技术完美结合，具有极强的耐腐蚀性，并能够在极端环境下安全可靠运行。

SWP系列水泵是一款单极，端吸、卧式离心泵，设计符合ISO 5199-2002标准的化学工业泵。泵的设计能确保泵体和电机中心之间的同心度，接触水体的所有的部件都是耐腐蚀和非金属的。



产品特点:

1. 符合欧洲DIN标准
2. 平滑的液压通道提高泵的效率
3. 倾斜式叶轮提供了良好的容量和更高的效率
4. 锥型多边叶轮，提高效率
5. 所有的过流配件均采用玻璃钢材质，具有更强的抗腐蚀性
6. 贯穿外壳的螺栓确保所有O型密封圈完整密封
7. 整体轴套设计保护泵轴
8. 采用瑞典SKF轴承，功率大，使用寿命长
9. 结实的泵轴可最大限度地减少偏差，最大限度地延长密封件寿命
10. 外部采用AISI-316L不锈钢外装式机械密封，具有极强的抗腐蚀性
11. 外部涂上热固聚酯涂层，防止外部腐蚀
12. 绝缘轴承安装VFD电机调速，以防止轴承受到侵蚀
13. IPX5防水等级

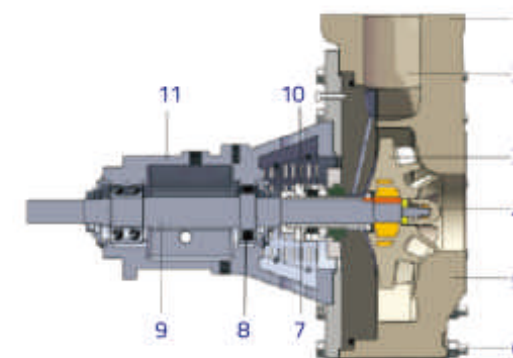

设计优势

与不锈钢相比，玻璃纤维具有更好的防腐效果

机械密封带内部冷却和清洁通道

高效叶轮




316不锈钢机械密封，动环和静环SiC碳化硅制作，材料为弹簧和外壳涂上热固聚酯涂层，防止外部腐蚀

不锈钢，耐腐蚀


与传统滚珠轴承相比，高效SKF滚珠轴承具有更长的使用寿命

双排滚珠轴承，高效节能，延长产品寿命

技术参数

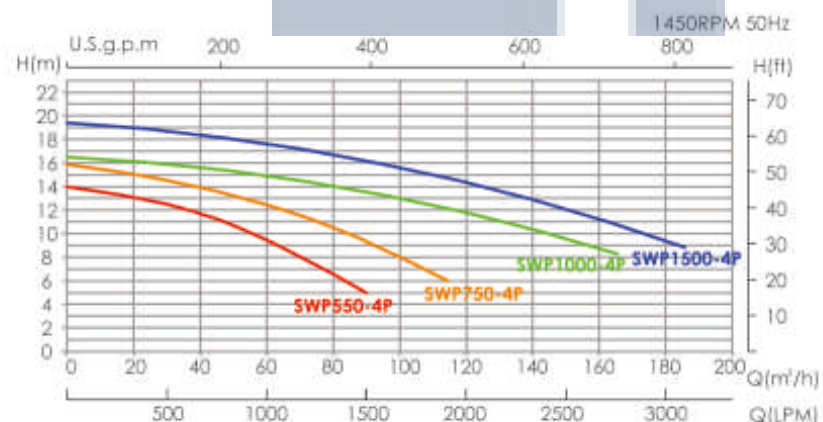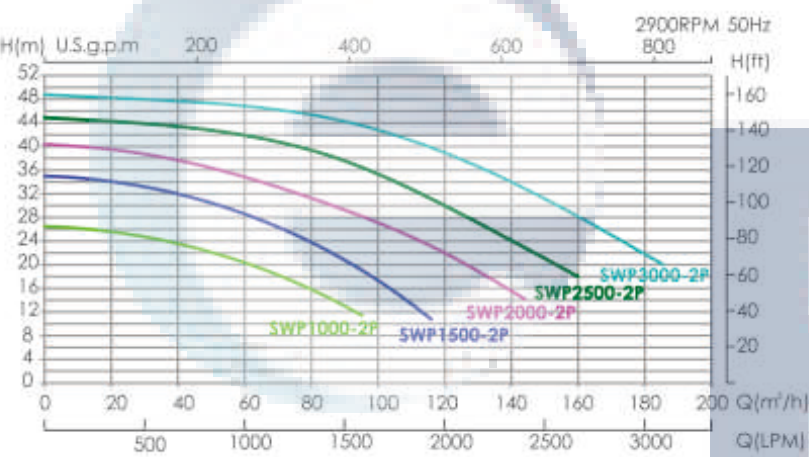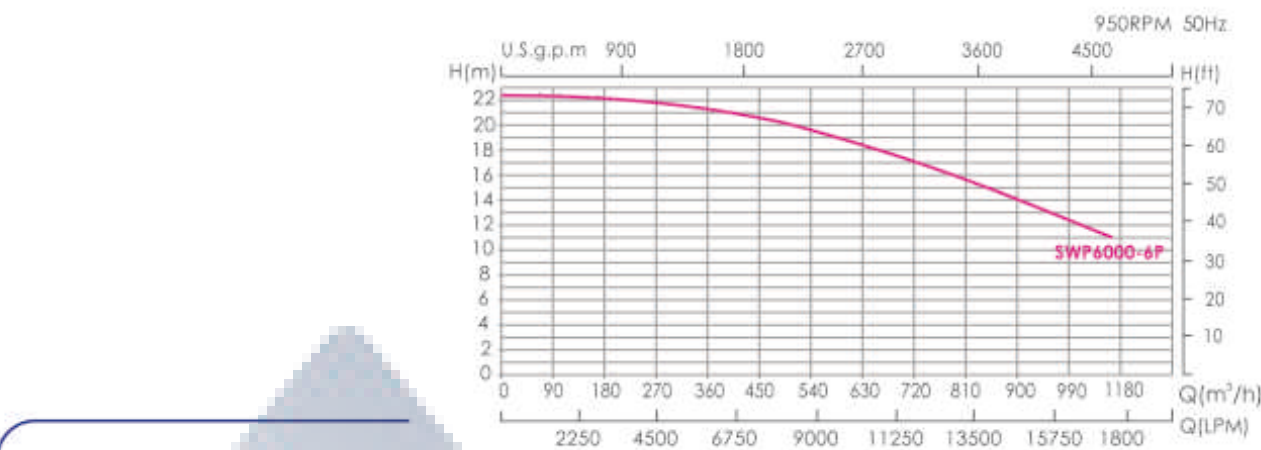

产品信息

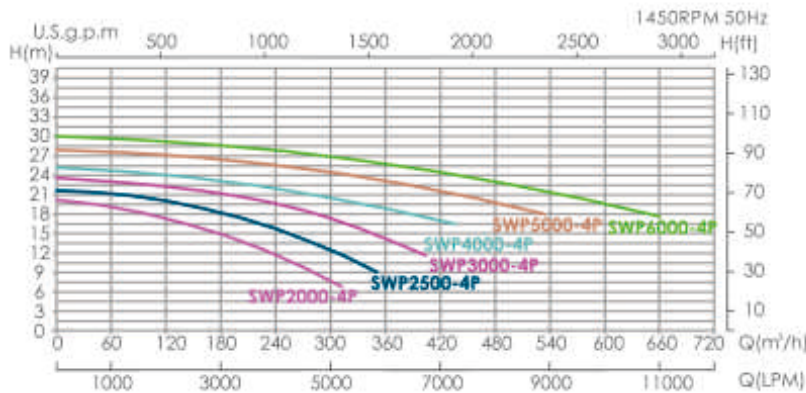


产品尺寸

机体 (电机-4P)	L1	B1	H1	H2 (mm)	H3	H4	H5	DN1 (inch / mm)	DN2	ØD	A1 (mm)	A2
100 x 80	1200	420	100	210	310	590	112	4"/100	3"/80	458	102	78
100 x 80	1200	420	100	210	310	590	132	4"/100	3"/80	458	102	78
150 x 100	1450	480	100	254	354	697	132	6"/150	4"/100	540	102	78
150 x 100	1450	480	100	254	354	697	160	6"/150	4"/100	540	102	78
200 x 150	1530	570	100	368	468	874	160	8"/200	6"/150	700	152	93
200 x 150	1530	570	100	368	468	874	180	8"/200	6"/150	700	152	93
300 x 250	2032	600	100	457	557	1217	280	12"/300	10"/250	1003	197	203

技术参数

编号	型号	出口x 入口 x 叶轮直径 (mm)	转/分	功率	重量 (kg)
9023516	SWP6000-6P	300 x 250 x 405	950	60.0hp 45.0kW	1020
9023503	SWP550-4P	100 x 80 x 205	1450	5.5hp 4.0kW	285
9023504	SWP750-4P	100 x 80 x 220	1450	7.5hp 5.5kW	300
9023505	SWP1000-4P	150 x 100 x 225	1450	10.0hp 7.5kW	417
9023506	SWP1500-4P	150 x 100 x 250	1450	15.0hp 11.0kW	480
9023501	SWP2000-4P	200 x 150 x 250	1450	20.0hp 15.0kW	647
9023502	SWP2500-4P	200 x 150 x 265	1450	25.0hp 18.5kW	677
9023509	SWP3000-4P	200 x 150 x 280	1450	30.0hp 22.0kW	694
9023511	SWP4000-4P	200 x 150 x 295	1450	40.0hp 30.0kW	763
9023518	SWP5000-4P	200 x 150 x 310	1450	50.0hp 37.0kW	796
9023510	SWP6000-4P	200 x 150 x 325	1450	60.0hp 45.0kW	828
9023507	SWP1000-2P	100 x 80 x 155	2900	10.0hp 7.5kW	322
9023508	SWP1500-2P	100 x 80 x 170	2900	15.0hp 11.0kW	345
9023517	SWP2000-2P	100 x 80 x 185	2900	20.0hp 15.0kW	358
9023519	SWP2500-2P	100 x 80 x 200	2900	25.0hp 18.5kW	377
9023520	SWP3000-2P	100 x 80 x 215	2900	30.0hp 22.0kW	403

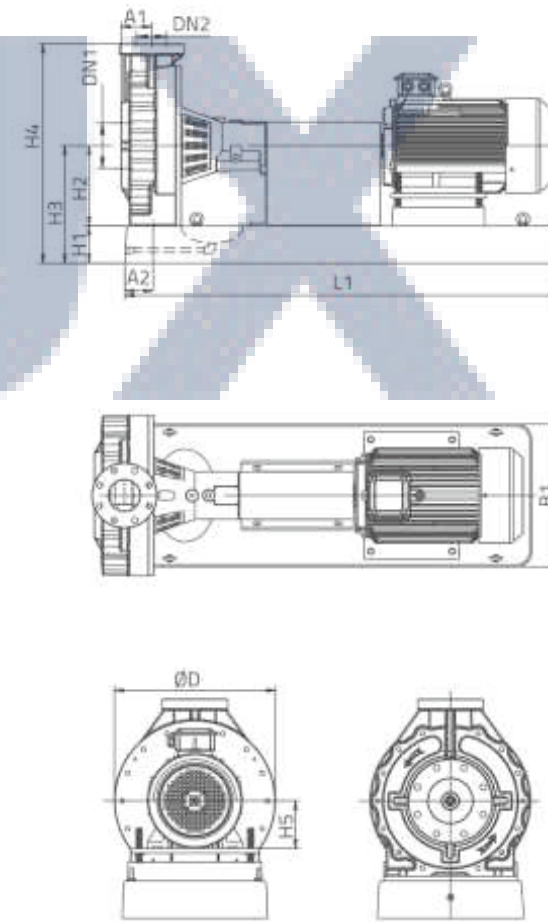

SE系列商用铸铁水泵

适用于商业游泳池

能满足超大型泳池的应用

SE系列商用铁泵，适用于商业用途(如大型游泳池、水疗池水景等)。采用高效电机，运行安静稳定，配有易于清洗的大过滤篮。不锈钢和铸铁叶轮可供选择，以满足您的需要，范围从5.5匹到15匹。




AISI-304
不锈钢叶轮

产品特点:

- 1. 铸铁机身
- 2. AISI-304不锈钢或铸铁叶轮是可供选择的，以配合您的需要
- 3. 异步，两极电机
- 4. 绝缘等级: 130(B)
- 5. IPX5防水等级
- 6. 本系列产品为380V/50Hz
- 7. 测试压力50PSI(3.5Bar)
- 8. 过滤篮体积5L为304不锈钢材质

技术参数

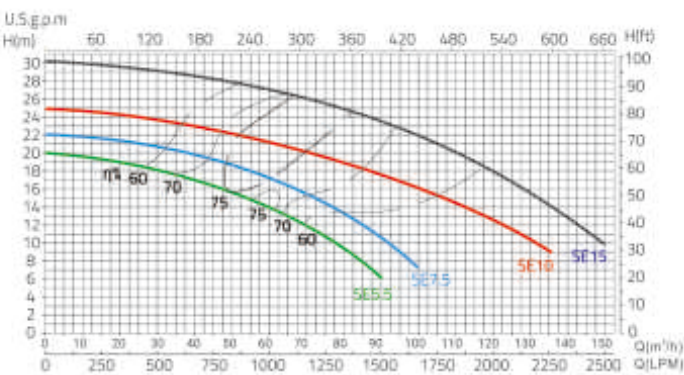


注: 以上性能曲线为50Hz型号

编号 400V/50Hz* 铸铁水叶	编号 400V/50Hz* 304铸铁水叶	型号	接管尺寸	匹数	功率 (kW)	电压	重量 (kg)	A mm	B mm	C mm	D mm
9021005	9021006	SE5.5	3" / 90mm	5.5hp	4.0	380-420	95	860	415	DN80	DN80
9021007	9021008	SE7.5	3" / 90mm	7.5hp	5.5	380-420	100	860	415	DN80	DN80
9021001	9021002	SE10	4" / 110mm	10hp	7.5	380-420	118	915	445	DN100	DN100
9021003	9021004	SE15	4" / 110mm	15hp	11.0	380-420	130	945	445	DN100	DN100

*3相电机

产品信息参数和尺寸

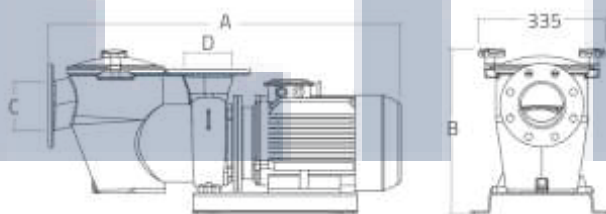

型号	功率 (kW)	电流 (AMP)	噪音 (dB)	8	10	12	14	16	18
SE5.5	4.70	7	72	83	75	70	60	45	25
SE7.5	6.40	9	76	100	92	85	75	65	45
SE10	8.60	14	75	135	130	120	112	95	80
SE15	12.40	18	78	160	150	142	135	120	110

篮式过滤器

适用于游泳池、水上乐园、水族馆、动物园、水处理等场所


拦截大型固体杂质流入水泵



商用篮式过滤器是配合意万仕(EMAUX)SWP系列耐腐蚀玻璃钢水泵安装使用，以确保水循环的性能。篮式过滤器适用于海水和淡水系统。

结实耐用的前置过滤器

篮式过滤器配有重型PP过滤篮，可作为泵的前置过滤器。一般安装在泵前，对较大的固体杂质进行过滤保护水泵、仪表和阀门。

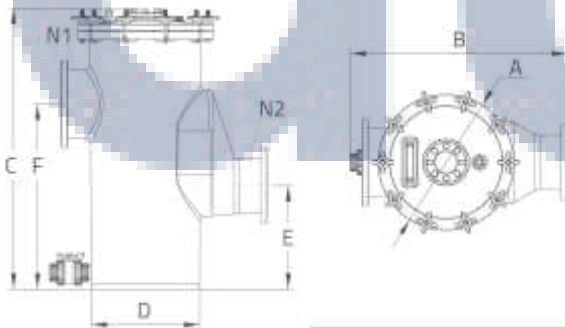

产品信息

编号	型号	直径 A (mm)	长度 B (mm)	高度 C (mm)	直径 D (mm)	长度 E (mm)	高度 F (mm)	入口法兰 N1 GB (mm)	出口法兰 N2 GB (mm)	流量 (m³/h)
9210413	MER150-100S	565	965	992	440	310	593	150	100	123
9210412	MER200-150S	565	985	1124	440	354	705	200	150	192
9210411	MER250-200S	615	990	1271	490	468	837	250	200	301
9210410	MER300-200S	615	990	1271	490	468	837	300	200	447

WBR系列水疗泵

连接不同类型的浴缸和水疗中心


卓越的高效性能与可靠性

意万仕 (Emaux) WBR系列水疗泵专为耐用性和效率而设计, 采用优质材料制成, 可确保在任何水疗环境中都具有可靠性。这款泵不仅提供卓越的功能, 还为您的设备增添了一丝时尚感。通过简单的安装过程和直观的控置, 您可以轻松定制您的体验以满足您的需求。

产品特性:

1. 电动机绝缘等级为B级
2. IPX5防水标准
3. 内置过热保护装置
4. 316不锈钢机械密封
5. 耐高温设计, 最高可达50°C

产品尺寸和技术信息

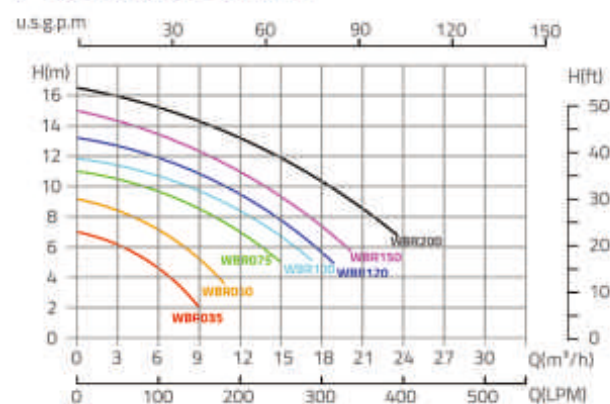

备注: 上述性能曲线适用于50Hz型号

编号 220V-240V, 50Hz	编号 220V-240V, 60Hz	型号	最大Q值 (m³/h)	最大高度 (m)	输入功率 kW [HP]	电流 (A)	接管尺寸	重量 (kg)
9024501	9024508	WBR035	9	7	0.25 [0.35]	1.6	50 或 1½"	5.1
9024502	9024509	WBR050	11	9.2	0.37 [0.5]	2	50 或 1½"	5.9
9024503	9024510	WBR075	15	11	0.55 [0.75]	3.2	50 或 1½"	7.9
9024504	9024511	WBR100	15.8	11.5	0.75 [1]	3.8	50 或 1½"	8.6
9024505	9024512	WBR120	17.5	12.5	0.9 [1.2]	4.6	50 或 1½"	9.1
9024506	9024513	WBR150	19.5	15	1.1 [1.5]	5.8	50 或 1½"	11.5
9024507	9024514	WBR200	20	16.5	1.5 [2]	7	50 或 1½"	13

SPR系列水疗泵

连接不同类型的浴缸和水疗中心


轻松高效, 极致功能

意万仕 SPR 系列泵采用优质材料制造, 具有耐用性和高效率, 是水疗中心的可靠选择, 兼具功能性与时尚感。其安装过程简便, 控制直观, 助您轻松定制理想体验。

产品特性:

1. 电动机绝缘等级为B级
2. IPX5防水标准
3. 内置过热保护装置
4. 316不锈钢机械密封
5. 耐高温设计, 最高可达50°C

产品尺寸和技术信息

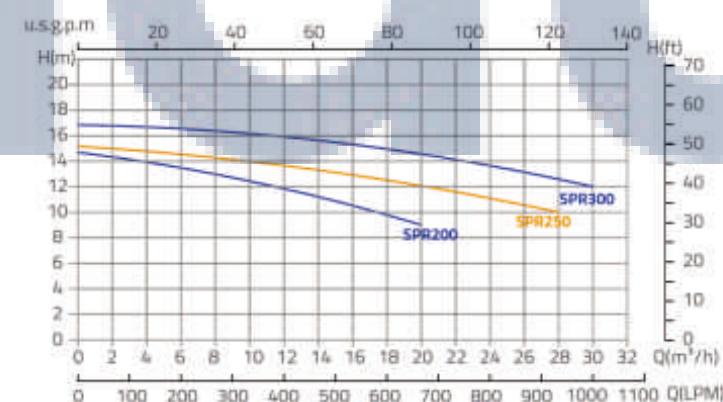

备注: 上述性能曲线适用于50Hz型号

编号 220V-240V, 50Hz	编号 220V-240V, 60Hz	型号	最大Q值 (m³/h)	最大高度 (m)	输入功率 kW [HP]	电流 (A)	接管尺寸	重量 (kg)
9022501	9022504	SPR200	20	14.5	1.5 [2]	7	63mm 或 2"	15.3
9022502	9022505	SPR250	28	15	1.85 [2.5]	9	63mm 或 2"	16.3
9022503	9022506	SPR300	30	17	2.2 [3]	10	63mm 或 2"	18

ABR系列风机

连接不同类型的浴缸和水疗中心

紧凑设计和最高效率

意万仕ABR系列风泵是一款尖端解决方案，旨在提升您的水疗和泳池体验。该风泵性能强劲，提供稳定且大容量的气流，确保水疗池达到最佳运行状态，提升整体放松体验。其紧凑设计便于安装，适用于住宅和商业环境，具备多功能性。采用优质材料制造，确保耐用性和长使用寿命，是您水疗池系统的可靠补充。




产品特性:

1. 电动机绝缘等级为B级
2. 可采用气动控制
3. 内置过热保护装置

4. 风机保护装置采用耐高温的强化ABS制成
5. 与众多水疗品牌兼容

产品尺寸

型号	排风口			L1 (mm)	A (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)
	L (mm)	L2 (mm)	D (inch)					
ABR200	282.5	71	1"	37	φ145	157	84.5	114.5
ABR300	282.5	71	1"	37	φ145	157	84.5	114.5
ABR400	297	75.5	1"	37	φ175	185	97.5	135.6
ABR700	297	75.5	1"	37	φ175	185	97.5	135.6
ABR900	297	75.5	1"	37	φ175	185	97.5	135.6

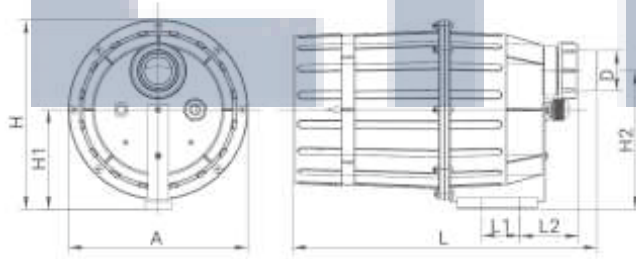


编号	型号	电源	输入功率 (W)	最大压力 (A)	风量 (Mpa)	电流 (m³/min)	喷嘴数量 (pcs)	建议水深(m)	重量 (kg)
9060101	ABR200	220V-240V, 50Hz/60Hz	200	1.2	0.008	1.1	6-12	0.3	2
9060102	ABR300	220V-240V, 50Hz/60Hz	300	1.7	0.011	1.3	8-16	0.4	2
9060103	ABR400	220V-240V, 50Hz/60Hz	400	2.5	0.015	1.7	12-24	0.6	2.7
9060104	ABR700	220V-240V, 50Hz/60Hz	700	3.3	0.020	2.2	16-32	0.8	2.7
9060105	ABR900	220V-240V, 50Hz/60Hz	900	4.5	0.025	2.4	20-40	1	2.7


风泵

适用于水疗中心

HB系列商用型风泵

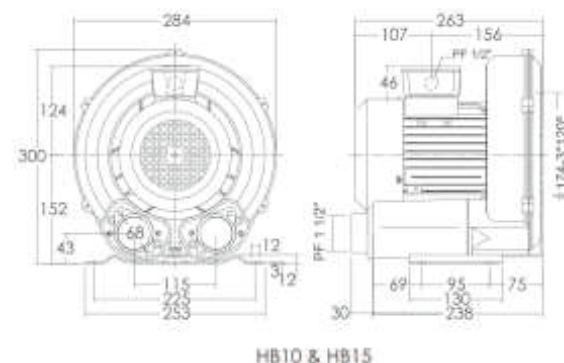

HB10 & HB15

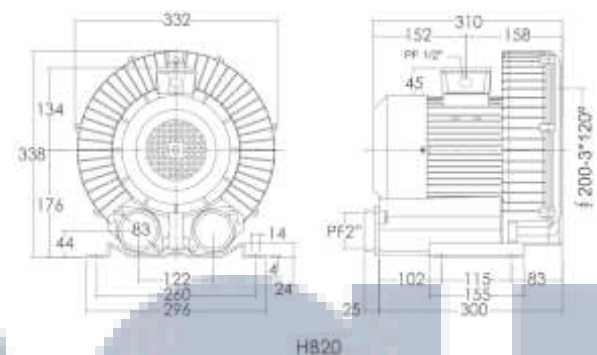

HB20



制造水中的泡沫


1. 优质电机可连续高强度工作
2. 鼓风机是CE认证的，可适用于任何应用
3. 高温设计，最大工作温度可达50°C
4. 涂上各种涂层和镀层适用于各种腐蚀性环境
5. 适用于50Hz

编号 220V/50Hz	型号	额定输入 功率 (kW)	电压 (V)	电流 (A)	电压 (V)	电流 (A)	最大流量 (m³/min)	噪音 (dB)	重量 (kg)	静态气压压力(mbar)	安全阀 (压力) (类型)	吸滤器
931020479	HB10	0.75	110-120	11	220-240	5.5	2.4	63	16.5	140/160	01"1 / 01"1	MF12
931020480	HB15	1.1	---	---	220-240	7.0	2.4	63	16.5	160/190	01"1 / 01"1	MF12
931020481	HB20	1.5	---	---	220-240	10	3.6	70	26	180/190	01"1 / 01"1	MF16

AB系列经济型风泵

应用于浴缸和按摩池

编号 220V/50-60Hz	编号 110V/50-60Hz	型号	功率 (W)	最大流量 (m³/min)	重量 (kg)	最大压力 (Mpa)
9060002	9060001	AB350	350W	1.2	1.8	0.012
9060004	9060003	AB450	450W	1.5	1.8	0.014
9060006	9060005	AB550	550W	1.8	2.0	0.016

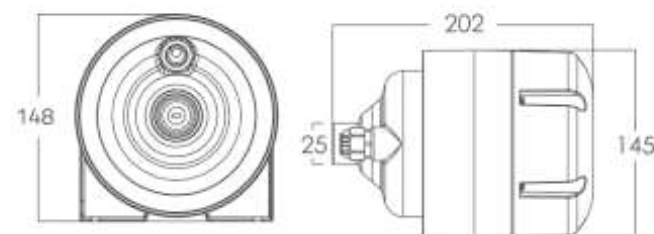

SS 系列水泵

适用于住宅小型游泳池或地面泳池


小型水体的可靠选择

SS系列水泵低分贝运行，安静且节能。拥有1.5英寸进水口和出水口附带透明盖。



定时器选项的附加功能

1. SS系列泵提供了一个可选的内置定时器，无需为水泵安装外置定时器。
2. 设置理想的开机时间，运行时间从每天2小时到24小时不等。
3. 电池备用记忆长达72小时。

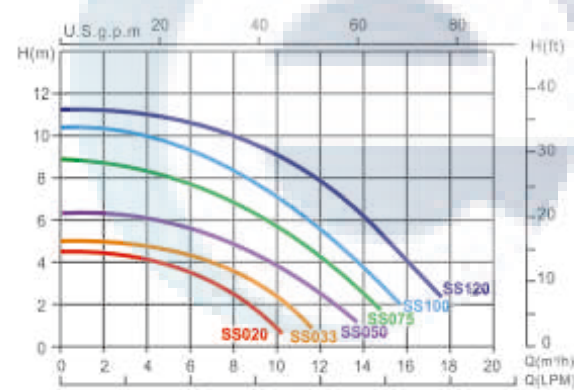

注：以上性能曲线为50Hz型号

产品特点：

1. 1.5寸接管方式，带透明盖
2. 异步，两极电机
3. 绝缘等级：130(B)
4. IPX5防水等级
5. 内置过热保护装置
6. 过流保护装置
7. 外置散热
8. 本系列产品为220V/50Hz
9. 特殊设计接头兼容于公制或英制水管

编号 230V/50Hz	编号 110V/60Hz	型号	接管尺寸	匹数	重量(kg)	电容 230V	电容 110V	A mm
9020302	9020301	SS020	1.5" / 50mm	0.2hp	6.20	5μF	20μF	507
9020305	9020304	SS033	1.5" / 50mm	0.33hp	6.50	6μF	24μF	507
9020308	9020307	SS050	1.5" / 50mm	0.5hp	8.03	8μF	30μF	552
9020311	9020310	SS075	1.5" / 50mm	0.75hp	9.01	14μF	40μF	552
9020314	9020313	SS100	1.5" / 50mm	1.0hp	9.09	20μF	60μF	552
9020316	9020315	SS120	1.5" / 50mm	1.2hp	11.00	20μF	60μF	552
9020329	/	SS020T	1.5" / 50mm	0.2hp	6.20	5μF	/	507
9020330	/	SS033T	1.5" / 50mm	0.33hp	6.50	6μF	/	507
9020331	/	SS050T	1.5" / 50mm	0.5hp	8.03	8μF	/	552
9020332	/	SS075T	1.5" / 50mm	0.75hp	9.01	14μF	/	552
9020333	/	SS100T	1.5" / 50mm	1.0hp	9.09	20μF	/	552
9020334	/	SS120T	1.5" / 50mm	1.2hp	11.00	20μF	/	552



产品信息和产品尺寸

型号	输入 (kW)	电流 (AMP)	噪音 (dB)	扬程 (m) 流速(m³/h)	2	4	6	8
SS020/SS020T	0.28	1.5	55	8.4	4	—	—	—
SS033/SS033T	0.43	2	55	10.4	7	—	—	—
SS050/SS050T	0.55	2.5	60	12.4	10	4	—	—
SS075/SS075T	0.75	3.5	60	14.4	12.2	9.4	5	—
SS100/SS100T	0.90	4.7	65	15.2	13.8	11.4	8.4	—
SS120/SS120T	0.97	5.8	65	18	16	14	12	—

10. 316不锈钢电机轴
11. 316不锈钢机械密封
12. 噪音低，能耗低，维修方便

水泵控制箱


适用于各款游泳池水泵

简单操作的 多功能控制器

- 手动和定时器模式
- 灵活控制和安全保护

产品特点：

1. 最大电源负荷为2.2kw带电源指示灯
2. 耐用的ABS材质制作
3. 适用于各款游泳池水泵
4. 过流保护器和漏电保护器
5. 提供手动定时模式去控制运作时间
6. IP65防水等级，适合户外使用

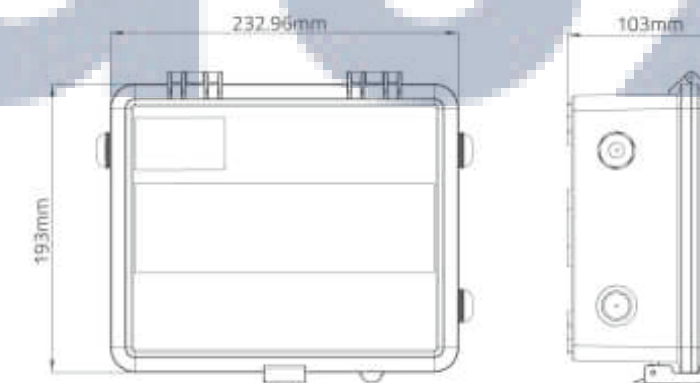

产品信息

编号	型号	描述
9110301	KZD2200	水泵控制箱 2.2kW / 220V - 50Hz / 60Hz - AC



Emaux



消毒设备系列

CyberSync 自动化智能泳池系统


适用于现代住宅泳池

下一代用户体验设计， 适用于先进的泳池管理

CyberSync Pool Station 实时收集游泳池数据，包括 pH、ORP、盐度和温度，同时控制全套泳池设备，如泵、加氯机、照明、加热等。它支持调度和自动化，便于维护。



CyberSync 自动化系统可以完全控制以下产品：

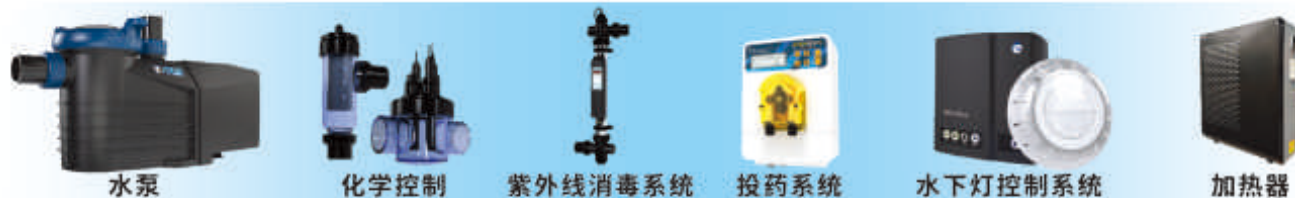


智能系统，实现卓越水质


先进的物联网泳池监测系统提升了您的泳池维护体验。它与 Smart Life 应用无缝连接，支持实时监控，以实现最佳水质充满活力的效果。该系统智能响应传感器读数，自动控制泳池泵、消毒系统及其他设备，以确保最佳水质和安全性。Smart Life 应用还提供强大的调度和自动化功能，让您随时随地轻松管理泳池。通过 Smart Life 应用，体验更智能、更高效的泳池维护方式。



下载
应用智能生活




安装图

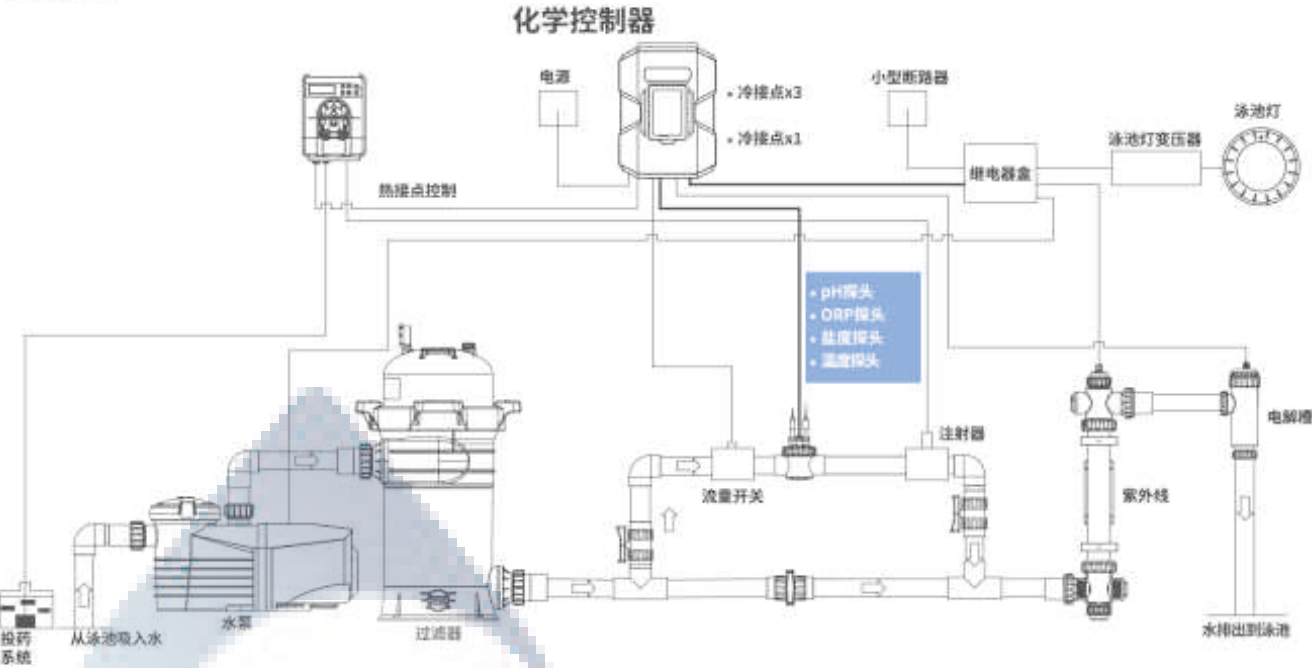

功能	规格
屏幕	屏幕: 4.3英寸LCD触摸控制
电解盒	电解盒 (氯生成): 20 g/h, 30 g/h 或 40 g/h
测量	pH, ORP, 盐度和温度
设备连接	投药泵: x 3 (热接点) @50W 开关: x 3 (冷接点) 泵控制: x 1 (冷接点)
泳池盖探测	探测连接x 1
Wi-Fi	-802.11 b/g/n -2.4GHz -支持STA模式
Modbus	RS485
输入	220V 至 240V AC, 最大2A (欧盟版本) 110V 至 120V AC, 最大4A (美国版本)
含盐量	1000ppm / 3000ppm
防水等级	IPX4

产品信息及尺寸

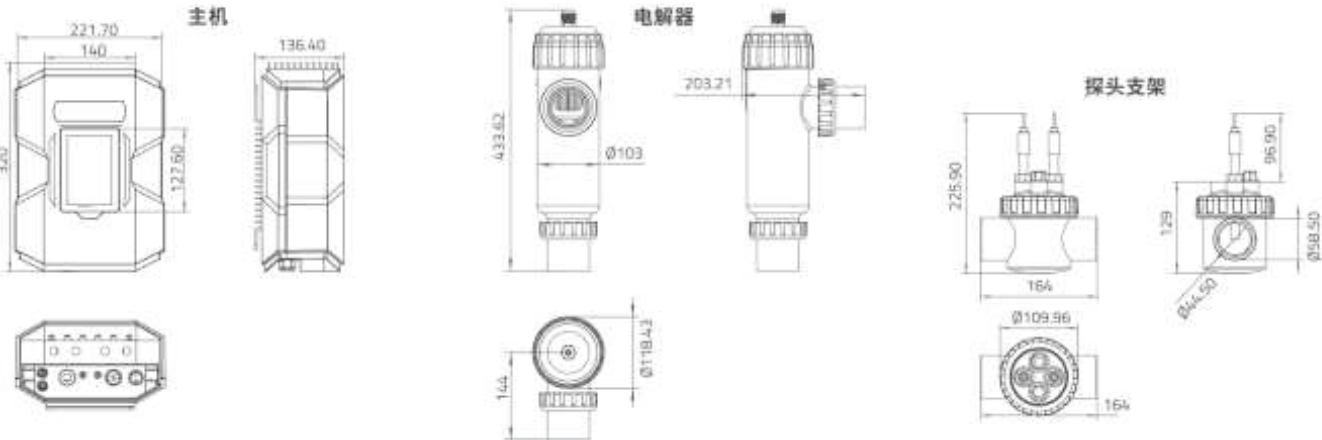

CyberSync自动化智能泳池系统		输入电压/频率 (美国版)	电解 (gram/h)	混凝土泳池 (m³)	最大功率	功能
编号	型号					
9130601	CS-A20	110-240V 50/60Hz	20	60	210W	加氯器, 测量, 设备连接
9130602	CS-A30	110-240V 50/60Hz	30	80	280W	
9130603	CS-A40	110-240V 50/60Hz	40	100	370W	

探头和附件规格

编号	产品名称	范围	图片
50932003	ORP探头	压力: 7 bar 材质: 环氧树脂 测量范围: -300至900 mV (带3米信号线) 电极体直径: 12 mm	
50932002	pH探头	压力: 7 bar 材质: 环氧树脂 测量范围: pH 0-14 (带3米信号线) 电极体直径: 12 mm	
50932005	盐度探头	压力: 7 bar 材质: 环氧树脂 测量范围: 1000 to 35000 ppm (带3米信号线) 电极体直径: 12 mm	
41401102	温度传感器	带3米电缆	
51301007	ORP缓冲溶液	256 mV, 30 mL	
51301002 51301006	pH 4和 pH 7缓冲溶液	pH 4.0 和 pH 7.0, 30 mL	
41401085	探头支架	PVC透明	
50903030	流量开关	常开	
12001001	支架	PVC	

CyberSync系列次氯酸钠发生器

NEW

适用于住宅和商用泳池

智能泳池消毒系统

CyberSync 盐氯发生器标志着一次重要升级。其低盐运行 (1000 ppm) 采用先进的电解技术, 提供极为柔和的水质。盐度极低, 几乎不易察觉, 显著减少对皮肤、眼睛 (尤其对敏感人群) 和头发的刺激。游泳后皮肤不再感到紧绷或黏腻。该系统与 Smart Life 应用无缝集成, 可进行实时监控, 确保最佳水质。这款先进的物联网泳池系统凭借其现代、用户友好的界面以及为各种运行环境设计的强大保护程序, 提升了维护效率。

主控制器

4.3 英寸大尺寸 LCD 触摸屏

- APP 控制
- 冬季模式
- 现代化用户体验与界面设计
- 多语言支持
- 可调节输出

可以完全控制一下产品

- 水泵
- 投药系统
- 加热器
- 水下灯控制系统
- 紫外线消毒系统
- 游泳池盖



技术支持来自



下载应用程序
THE APP 智能生活



坚固耐用的钛金属电解槽

透明外壳

- 气体检测器
- 安装简便
- 坚固结构
- 反接电极自动清洁电解槽
- 集成安全功能



低盐作业



实时警报




远程控制



一体化

CE CB SAA
IPX4

产品信息及尺寸:

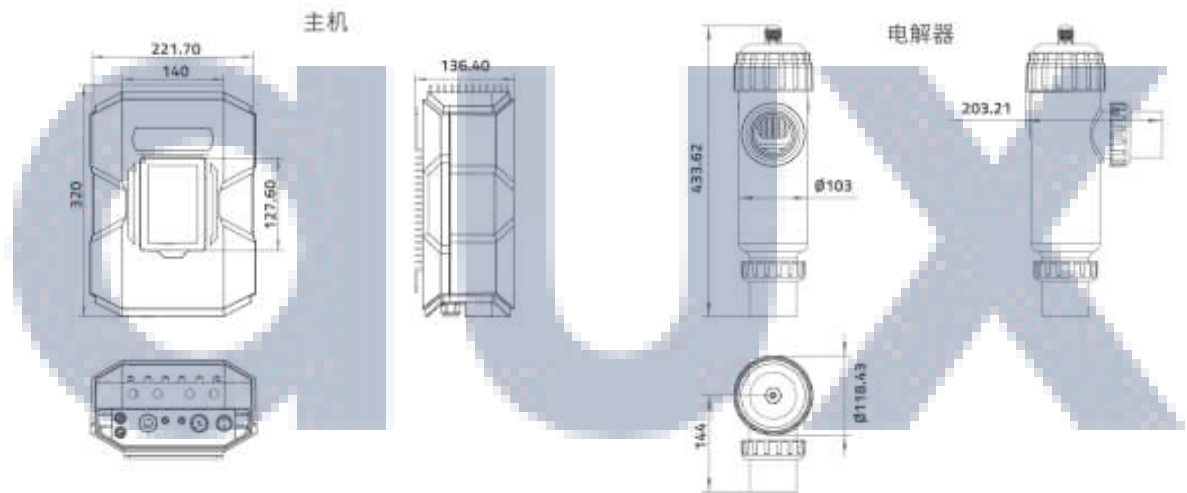

CyberSync自动化智能泳池系统		输入电压/频率	含盐量 (ppm)	电解 (gram/h)	混凝土泳池 (m³)	最大输入功率	IP评级	功能
编号	型号							
9130052	CS-20	110-240V 50/60 Hz	3000/1000	20/10	100/60	210W	IPX4	次氯酸钠发生器
9130053	CS-30	110-240V 50/60 Hz	3000/1000	30/15	140/80	280W		
9130054	CS-40	110-240V 50/60 Hz	3000/1000	40/20	180/100	370W		

可选配件规格

编号	产品名称	参数	图片
50903030	流量开关	常开	
12001001	支架	PVC	

SSCone次氯酸钠发生器

适用于住宅和商用泳池

次氯酸钠发生器配备PH值控制功能

次氯酸钠发生器是最好的消毒方式，可以让用户享受更好的畅游体验，但同时他会增加PH值。针对这个问题意万仕开发了SSCone次氯酸钠发生器。它会依据控制PH值平衡,同时会用盐和电去产出氧化剂去杀死各类细菌，实现无害杀菌。设备可视触摸屏，自动编程控制。



CE RoHS SAA




带2米电缆的电解盒

产品特点

- 1. 用于泵和定时器的控制
- 2. 直接供电功能
- 3. 升压按钮，设置24小时100%功率加氯系统
- 4. 直观PH值读数，方便设置
- 5. 控制面板设有电容式触控按钮
- 6. 每2小时4小时或8小时要根据水质的硬度去反接电极自动清洁电解槽
- 7. 全自动或手动两个模式
- 8. 夏季/冬季降低功率为50%

产品尺寸

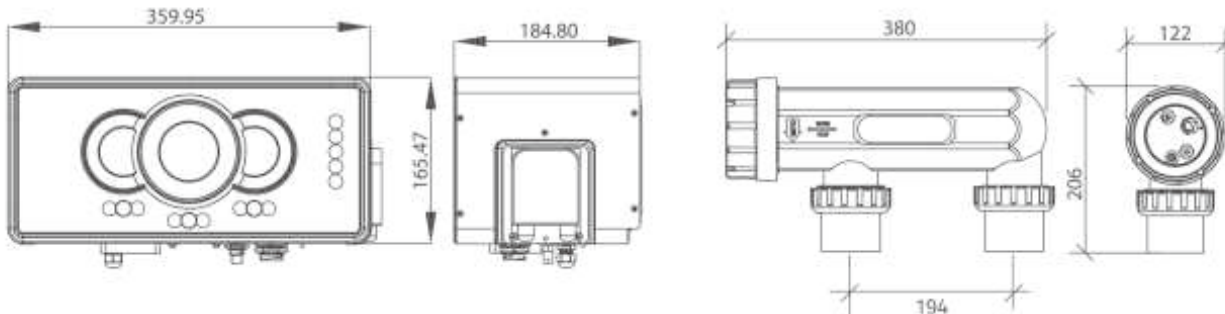

技术参数

编号	型号	输入电压频率	盐的标准	电解输出	最大水体大小	接管尺寸
9130012	SSCone	220-240V / 50-60Hz	2500ppm	高达 50gr/hr	高达 150,000 升	1.5" / 50mm或2" / 63mm

一键式多功能次氯酸钠发生器

- ① A. 创新触摸屏
- LED触控屏幕，操作直观简单
- B. 智能报警
- 系统无水运行报警
- 池水低盐报警
- 电解盒寿命到期报警
- 高温报警
- pH剂量失衡报警
- ② 易用的操作模式
- 自动或手动模式
- 水的硬度来调节正负极
- 季模式
- ③ 功率控制
- 控制氯气产出量
- 简洁直观的功率输出指示
- 超高速产氯，24小时运行模式
- ④ 时间控制
- 操作简单
- 可为泵和电解盒提供自动控制定时设置
- 每天可设置两个时间安排
- ⑤ PH
- 可读PH值
- 当前PH值设定
- 自动控制PH值、PH投药泵



其他配件



PH值探测器




PH溶液

Superior SSC系列次氯酸钠发生器

适用于住宅和商业游泳池

自动消毒系统 操作简单 维护方便

Superior SSC系列次盐机是一款升级的次氯酸钠发生器，这次产品升级整合了多年设计和用户反馈。电源控制器采用全新的现代设计，提供了更简便界面和先进的系统保护程序，以应对各种各样的操作环境。这款SSC次氯酸钠发生器是一款经久耐用可靠设备，适用于住宅游泳池和商业游泳池。

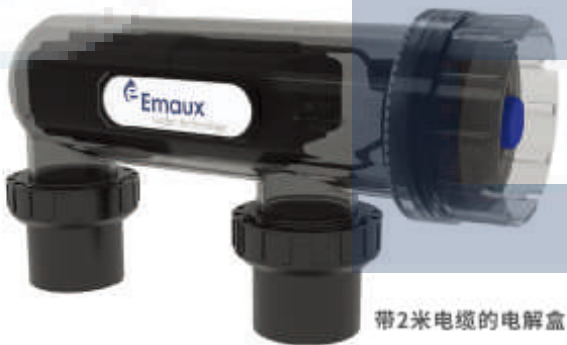


带2米电缆的电解盒

产品特点：

1. 三型号种选择：15, 25, 45克/小时
2. 改进用户界面和系统状态指示
3. 采用可在更高的温度运作的电子元件
4. 增加高温保护编程，避免系统因盐水平高以及高温环境下过热
5. 避免电流过高及温度上升
6. 显示简单易明的错误讯息，便于检修；
 - 控制器过热
 - 温度传感器电缆未连接
 - 交流线路故障或保险丝断开
7. 反接电极自动清洁电解槽
8. 优质电解钛片
9. 提供带时间制和水下灯变压器的版本

产品尺寸

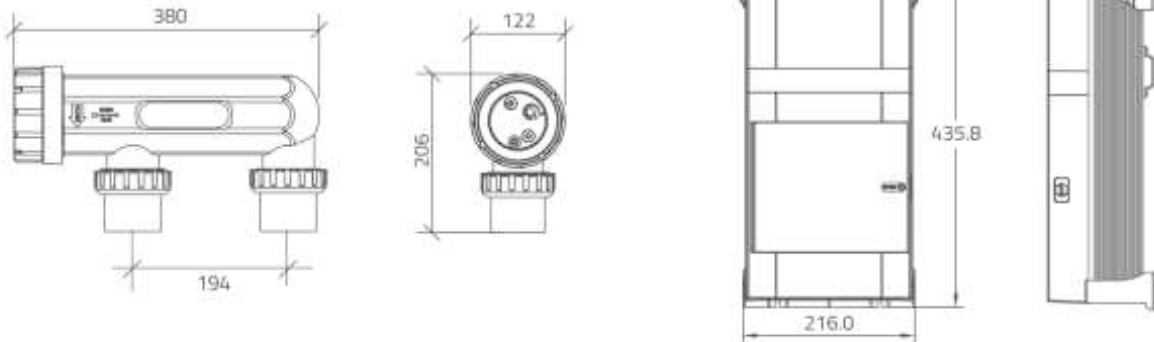


技术参数

编号 220V/50Hz	型号	描述	盐分标准 (ppm)	最大产氯 (gram/h)	纤维池 (L)	水泥池 (L)	水下灯 电压	水下灯 电压	防水 标准
9130016	SUC15-E	标准版本	3000-4000	15	50,000	45,000	N/A	240V 50/60Hz	IPX4
9130014	SUC25-E		3000-4000	25	75,000	70,000			
9130019	SUC50-E		4000-5000	45	120,000	110,000			
9130017	SUC15-T	时间制版本	3000-4000	15	50,000	45,000	N/A	240V 50/60Hz	IPX4
9130015	SUC25-T		3000-4000	25	75,000	70,000			
9130020	SUC50-T		4000-5000	45	120,000	110,000			
9130018	SUC15-TLT	时间制版本及 水下灯变压器版本	3000-4000	15	50,000	45,000	12V AC	240V 50/60Hz	IPX4
9130013	SUC25-TLT		3000-4000	25	75,000	70,000			

安装示意图

SSC系列盐机基本安装图

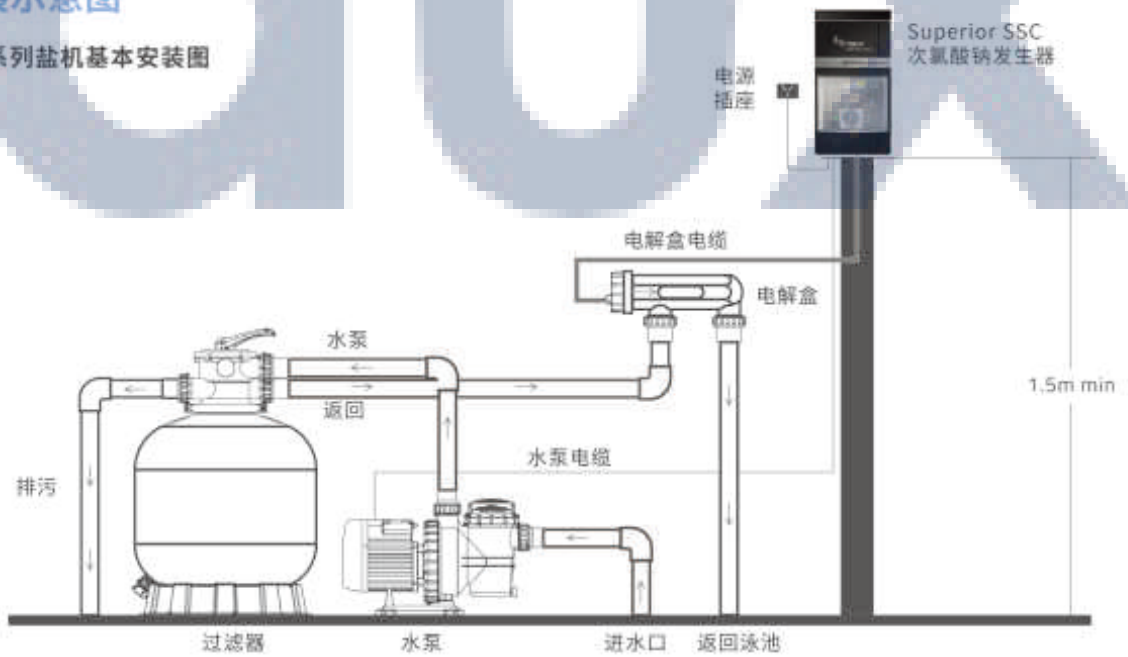

SSC系列次氯酸钠发生器

适用于住宅和商用游泳池

各种型号适用于不同水体的游泳池

次氯酸钠发生器是一种通过电解盐水产生氯气对泳池进行消毒的装置。电解过程：放了盐的水通过电解槽，将水中的氯化钠转化氯气，氯气融于水再转化成氯酸钠进行消毒。



产品优势

- 放松：**您的泳池可以自动地进行消毒
- 安全：**减少了氯气的储藏和接触，对人体没有危害性
- 健康和舒适：**盐水不会刺激眼睛和皮肤

技术参数

编号 220V/50Hz	型号	描述	含盐量 (ppm)	最大产氯量 (gram/h)	玻璃 纤维池(L)	水泥池 (L)	水下灯 电压	输入电压	防水 标准	重量 (kg)
9130001	SSC15-E	标准版本	4000	15	50,000	45,000	N/A	240V 50/60Hz	IPX4	6.5
9130004	SSC25-E			25	75,000	70,000				7.4
9130007	SSC50-E			45	120,000	110,000				9.7
9130002	SSC15-T	时间制版本	4000	15	50,000	45,000	N/A	240V 50/60Hz	IPX4	6.6
9130005	SSC25-T			25	75,000	70,000				7.5
9130008	SSC50-T			45	120,000	110,000				9.8
9130003	SSC15-TLT	时间制版本及 水下灯变压器版本	4000	15	50,000	45,000	12V AC	240V 50/60Hz	IPX4	8.4
9130006	SSC25-TLT			25	75,000	70,000				8.8

SSCmini & SSCmini - FW系列次氯酸钠发生器

适用于住宅游泳池

为低盐设计，为便捷而造

新款SSC-mini-FW系列盐氯发生器为住宅泳池提供省心、低盐的氯气消毒方案。SSCmini-FW适用于5万升以下泳池，SSC-mini适用于9万升以下泳池。两款机型均设计便捷，配备直观界面和优质组件，确保简单安装和顺畅运行。享受几乎免维护的水质清澈，发现无与伦比的价值。

产品特点


- 易于安装、维护和更换
- 对现有设备的管道进行最少的修改
- 最大工作压力：2.5 bar
- 电池寿命长，可提供经济的备件
- 非常适合在含镁的泳池里
- 实惠的备件
- 低盐(SSCmini-FW)

电解盒组成

- 最大产氯量为15克/小时 (SSCmini-fw) 和20克/小时 (SSCmini) 的钛板
- 自清洁反极性
- 水流和温度传感器
- 半透明套管连接50毫米/ 1 1/2" 或 63毫米/ 2" 的管道



产品信息

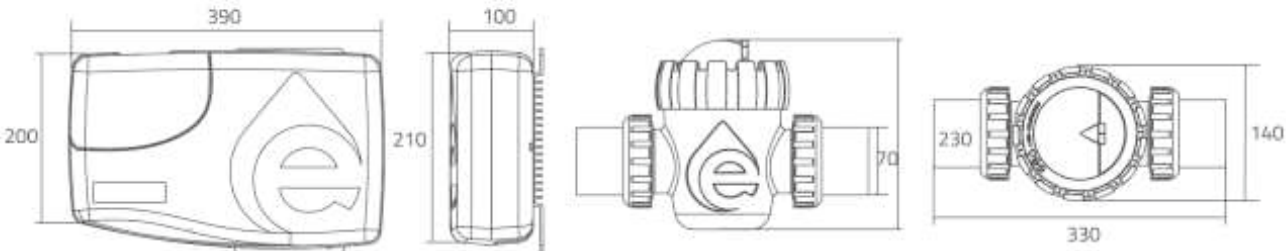

编号	型号	输入电压/频率	含盐量	最大产氯量	最大水体大小	接管尺寸
9130011	SSCmini	220-240V / 50-60Hz	4000ppm	20gr/hr	90,000 升	1.5" / 50mm 或 2" / 63mm
9130065	SSCmini-FW	220-240V / 50-60Hz	1000-2400ppm	15gr/hr	50,000 升	1.5" / 50mm 或 2" / 63mm

SSCnano+ 次氯酸钠发生器

适用于地上泳池和地下泳池

紧凑型设计与卓越的氯化性能


SSCnano+ 是一款创新的在线式盐氯发生器，可与水泵无缝同步运行。它提供12种氯气生产模式，让您完全掌控氯化消毒过程。集成的水流开关、盐度监测和水温追踪功能，实现了响应式泳池管理。其创新技术还包含电解槽运行时间计量器。得益于高效环保的设计，您可以享受到电解槽长寿命和化学品使用量减少的优势。SSCnano+ 结构紧凑、用户友好，彻底革新了氯气生成方式。



CE IPX4

产品特点:

- 反接电极自动清洁电解槽
- 温度传感器
- 电解槽运行时间计
- 运行/停止功能
- 水流开关

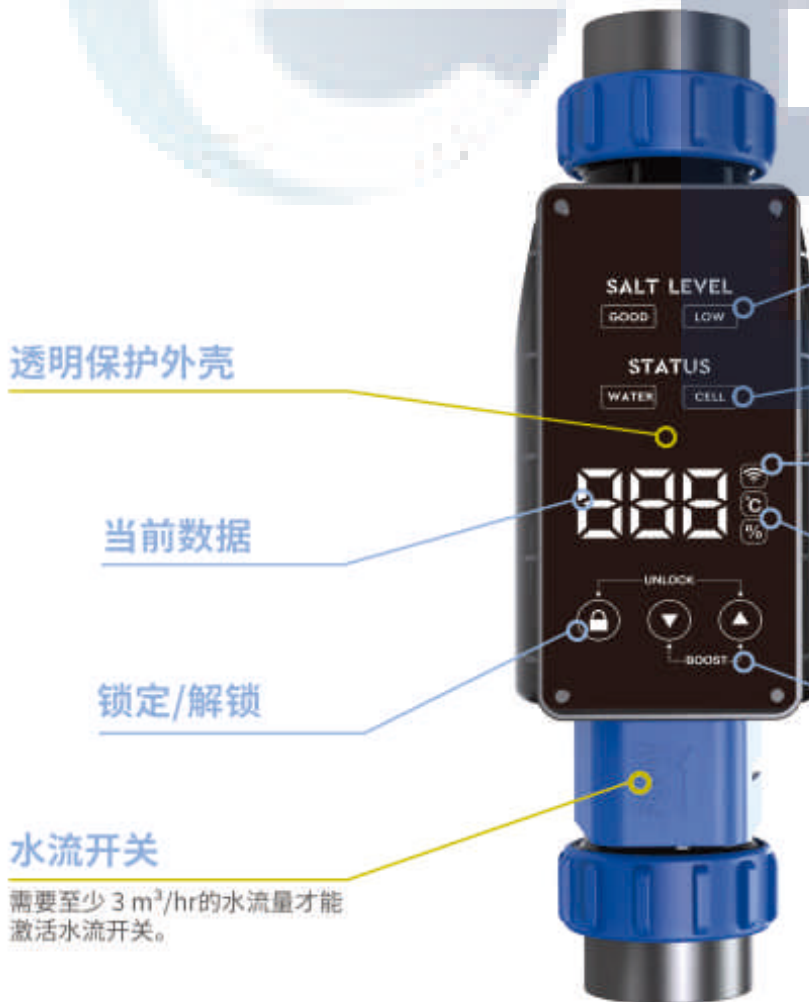

透明保护外壳

当前数据

锁定/解锁

水流开关

需要至少 3 m³/hr 的水流量才能激活水流开关。

盐度状态


水流与电解槽状态

WIFI


温度与氯气产量

BOOST 模式


安装示意图

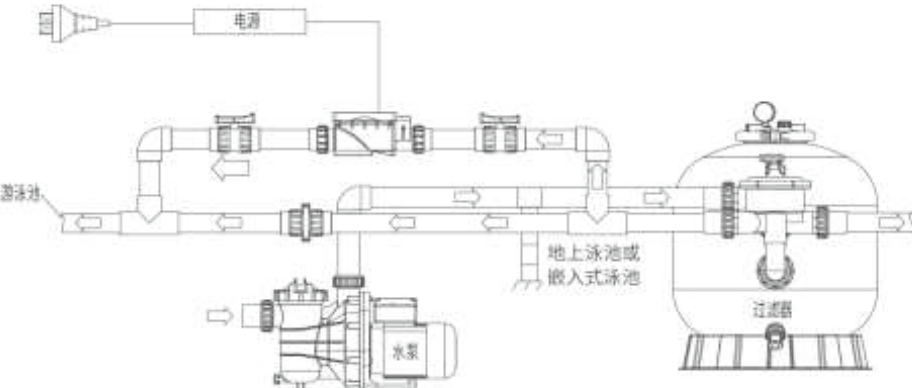

2种安装方法

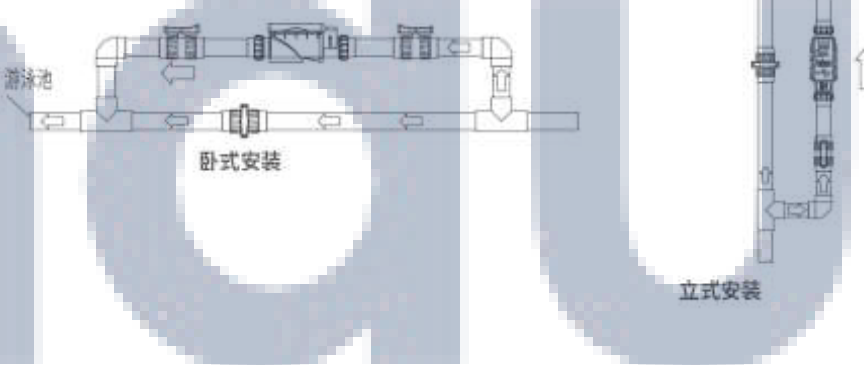

产品信息

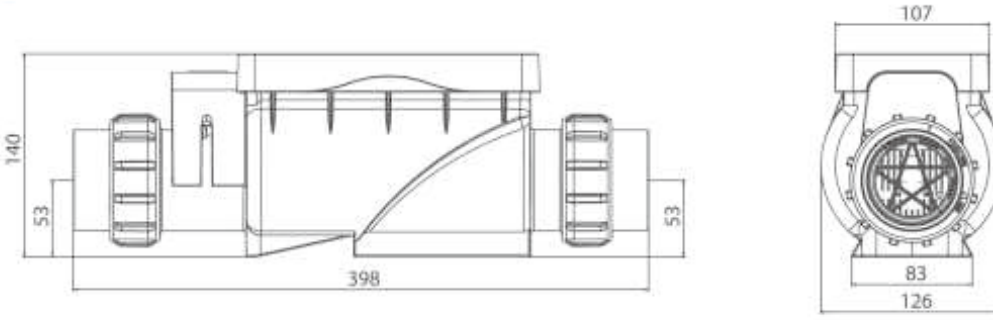

编号	型号	输入电压频率	含盐量	产氯量	最大工作压力	接管尺寸	工作温度	最大水体大小
9130059	SSCnano+20	110 - 240 V/ 50-60 Hz	2,800 至 4,500 ppm	20g/hr	2.5 bar	2"/63mm	15-40 °C	100m ³
9130060	SSCnano+30			30g/hr				140m ³
9130061	SSCnano+40			40g/hr				180m ³

材料

PC / ABS

工作电压

110 V - 240 V

最大水体大小

100 m³ - 180 m³

含盐量

2,800 至 4,500 ppm

工作温度

15 - 40 °C

防水等级

IPX4

配件及电源:



SSCnano系列次氯酸钠发生器

适用于游泳池和水疗中心

紧凑简单的安装

SSCnano次氯酸钠发生器安装简单，带有基本的管道和电气连接，可以很快启动并运行系统。体积小，能够轻松地适应狭小的空间。适用于游泳池和水疗中心。控制器人性化设计，易于设置和操作，允许您根据特定需求调整氯产量。您可以定制氯输出，以保持您的游泳池或水疗中心所需的消毒水平。

CE IPX4

产品特点:

- 开关操作
- 水流开关
- 反接电极自动清洁电解槽
- 温度传感器
- 电解槽寿命长




盐位警报

可调控氯的生产时间


预设时间



安装示意图

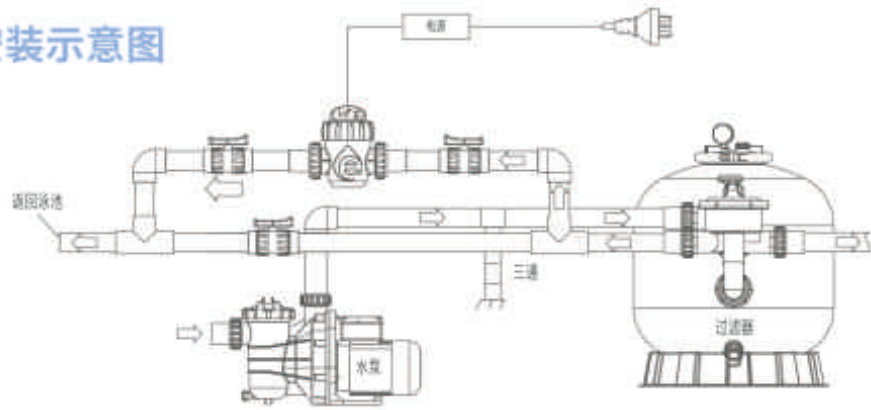

3种安装方法

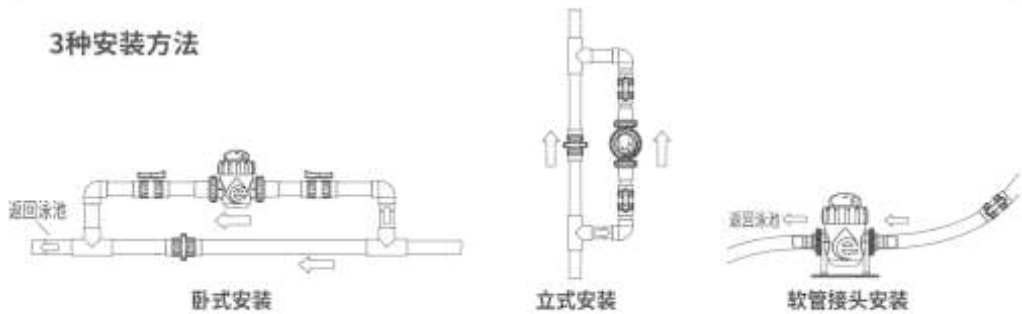

材质
PMMA / ABS

工作电压
110V - 240V


最大水体大小
20 m³ - 50 m³

含盐量
3500 ppm


工作温度
15 - 40 °C

防水等级
IPX4

配件和电源

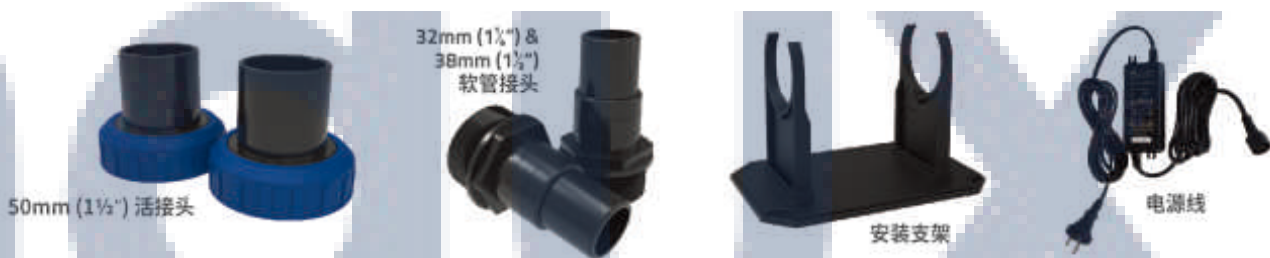

产品尺寸

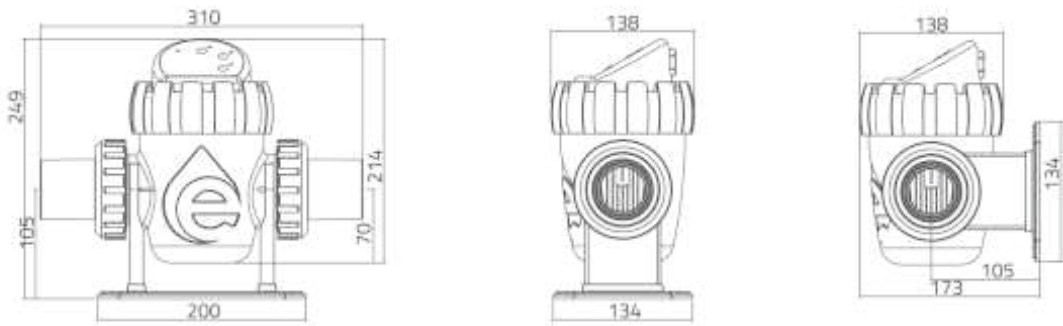


编号	型号	输入电压频率	含盐量	产氯量	最大工作压力	接管尺寸	工作温度	最小流量	最大水体
9130045	SSCnano4	110 - 240 V / 50-60 Hz	3500 ppm	4 g/hr	2.5 bar	1.5" / 50mm	15-40 °C	3 m³/hr	20 m³
9130046	SSCnano6			6 g/hr		和 32mm			30 m³
9130047	SSCnano8			8 g/hr		& 38mm			40 m³
9130048	SSCnano10			10 g/hr		联合			50 m³

Ozo-Plus臭氧发生器

适用于游泳池、水疗中心、水景、水族馆和生物过滤

强效的臭氧消毒

Ozo-Plus臭氧发生器是一个非常实用处理泳池水质的消毒系统，杀菌能力是氯的3000倍。臭氧不仅能在0.05ppm的范围内杀灭细菌，而且不会残留任何有毒物质，且通过直接氧化和分解有机废物，提高过滤水质达到洁净清透。臭氧可在1-10秒内，通过氯原子的氧化作用来破坏细菌的细胞壁而令其死亡。

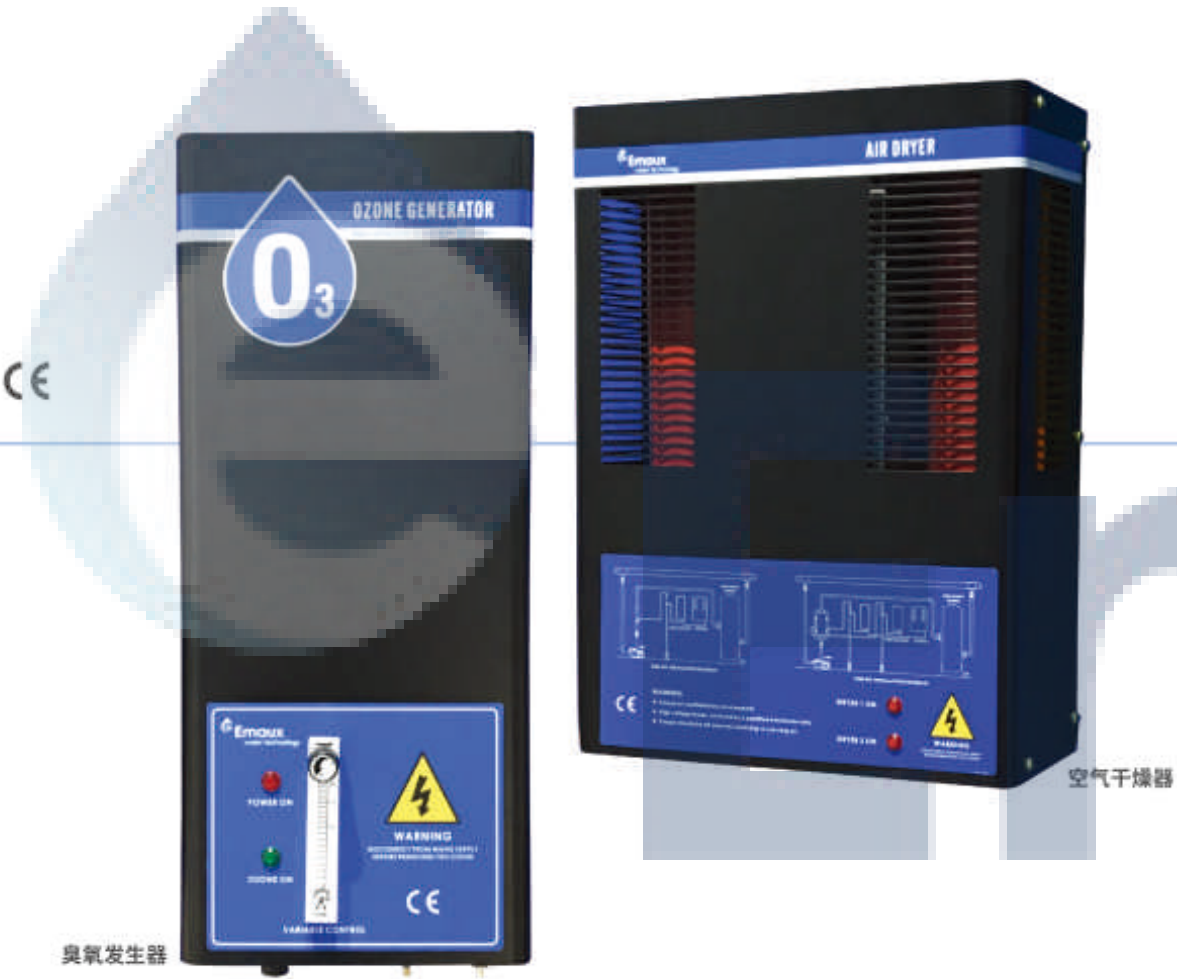

系统特点

- 1. 安装和应用都简单
- 2. 紧凑型设计适合于最低限度的厂房空间要求


臭氧在泳池应用中的优势

- 1. 将氯或溴的使用量减少到90%
- 2. 有效对付耐氯微生物，如隐孢子和鞭毛虫
- 3. 减少游泳时对皮肤和眼睛的刺激
- 4. 只含很低量三卤甲烷
- 5. 臭氧具有絮凝作用，令水的透明度显著提高

如何运行

当空气通过电极(电极是由陶瓷包裹的不锈钢电极组成)臭氧产生。机组是由一个高压/高频电源板提供电源。并在真空环境下运作，确保臭氧化体溢出风险减到最少。空气干燥器内包含一对并列的干燥机，热量的转换由一个可编程的继电器系统控制。当使用空气干燥器配个臭氧机同时使用，可产生双倍的氧化量。


臭氧的形成

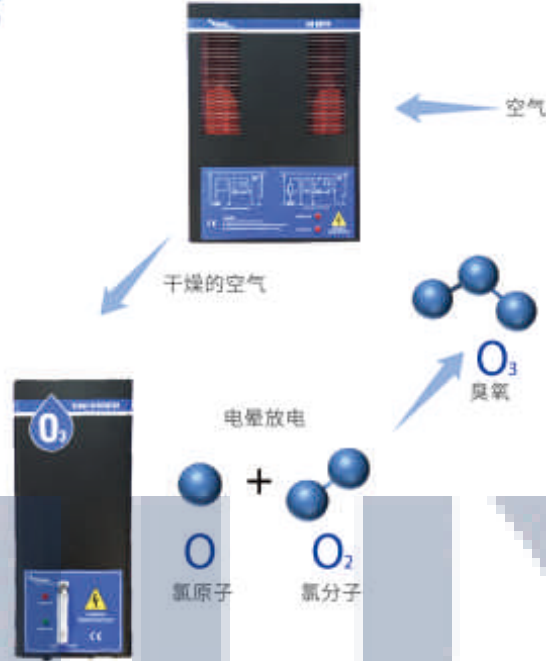

产品尺寸和材质

- 1. 臭氧发生器：低碳钢，环氧树脂涂层机箱
- 2. 组件：由陶瓷包裹的316不锈钢电极总成
- 3. 空气干燥器：一低碳钢，环氧树脂涂层机箱一干燥剂列，设计在负压力下工作一在热换气时自动再生

系统	L x W x H	
	mm	inch
臭氧发生器	260 x 180 x 540	9 x 7.1 x 21.3
空气干燥器	390 x 180 x 540	15.4 x 7.1 x 21.3

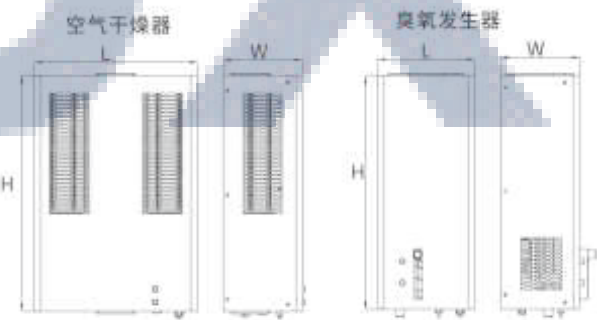

附件：
排气系统

产品信息

编号	型号	氧气发生器数量	空气干燥器数量	氧气输出量(g/h)	气流量(l/m)	臭氧浓度(mg/l)	最高池水的容量(m³)
931135798	OZG-4G	1	1	4	10-15	3.5-4.5	200
931135799	OZG-8G	2	1	8	25-30	3.5-4.5	400

泳池保护盾

适用于泳池和水疗中心


防止电解池腐蚀金属

防护罩内置于锌合金牺牲阳极中，可保护沐浴者免受电击危险，尤其是在没有金属粘结的玻璃纤维池中。此外，当应用盐水氯化器消毒系统时，它还可以防止水池金属部件的电解腐蚀，例如不锈钢梯子、热泵、热交换器、UV-C不锈钢外壳、不锈钢水下灯、水泵电机铝制外壳和盐氯化器电解槽中的钛。



产品特点

- 1. 安装简单，设计了现有的63mm/2"管道系统
- 2. 出色的玻璃纤维池防触电保护
- 3. 最大工作压力4Bar
- 4. 循环纯锌合金提供使用寿命
- 5. 1.8米AWG实心铜线
- 6. 透明盖便于观察

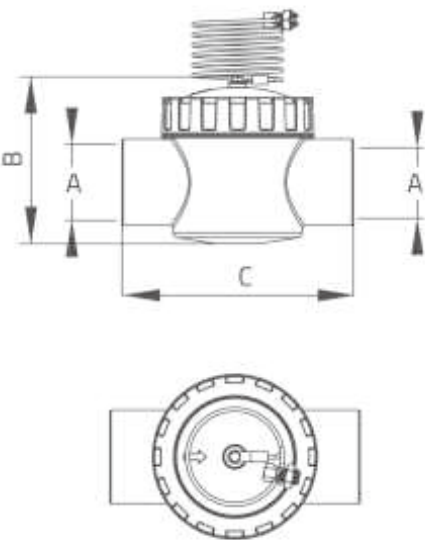


技术参数

编号	型号	外壳材料	接管	A (mm)	B (mm)	C (mm)
91602701	DF50-1(E)	ABS & PVC	63mm	Φ63	129	190
91602702	DF50-1(A)	ABS & PVC	2"	Φ60	129	190

如何运行

- 1. 泳池保护盾用于防止其他金属腐蚀，这种内联锌阳极固定在准备安装的PVC三通管中。
- 2. 一旦安装，牺牲阳极将被消耗，而不是侵蚀池周围的其他金属成分，例如铝、不锈钢、铸铁、铜和钛。
- 3. 牺牲阳极屏蔽层绑在池焊线中，以保护整个泳池。
- 4. 阳极腐蚀一半后应更换，通常在三年左右。

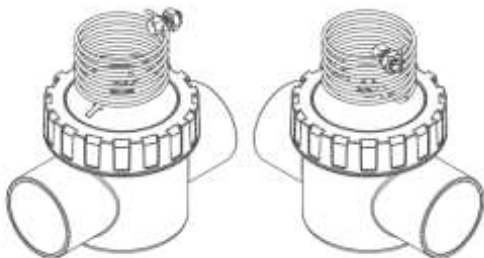


如何安装

- 1. 将管道切成跟单向阀门的安装一样。
- 2. 将泳池保护盾胶粘到管道中。
- 3. 使用分体连接器将铜线连接到现有的水泵接地。



典型的安装和位置


安装泳池保护盾的最佳位置是在过滤器之间和水池加热器之前的管道上，这将其放在盐池之前。在没有加热器的情况下，应将泳池保护盾放在过滤器之后和电解池之前。

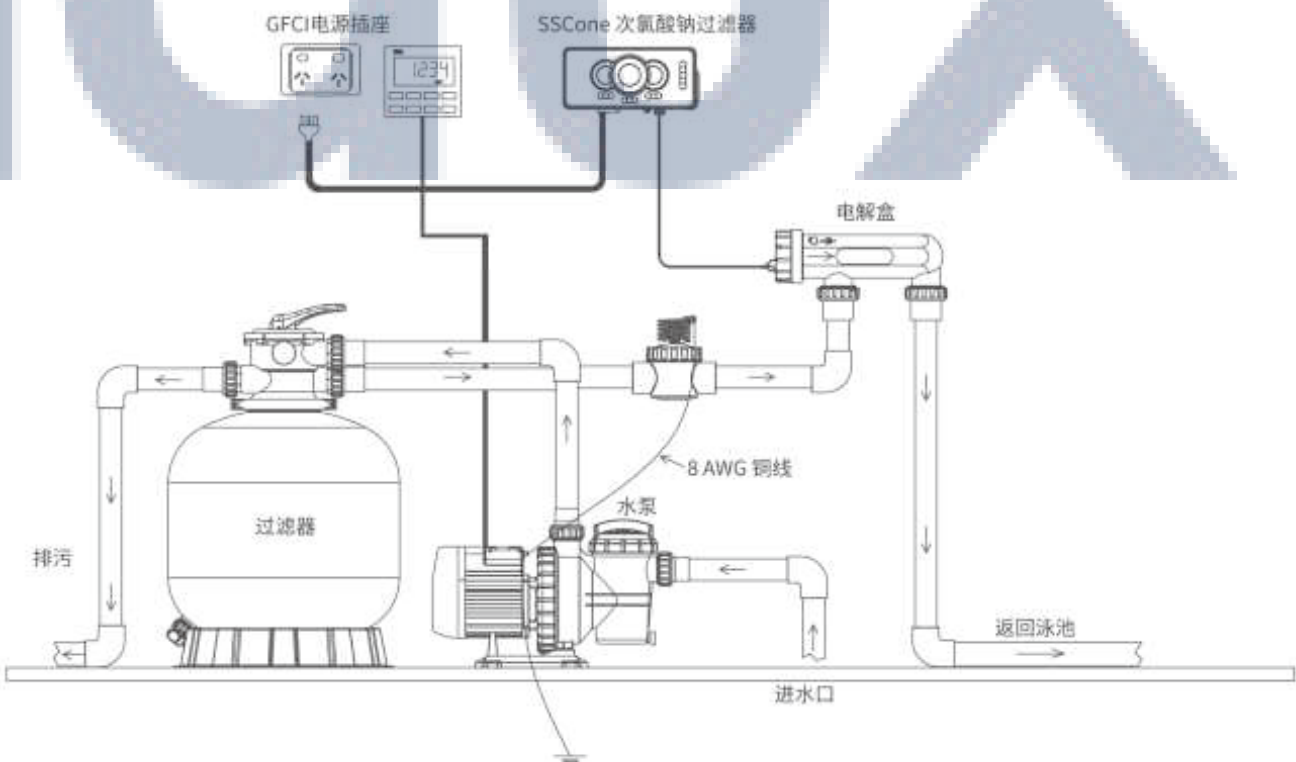

Nano Tech UV-C系列紫外线消毒系统

适用于地面和家庭游泳池消毒


4 款Nano Tech 消毒系列

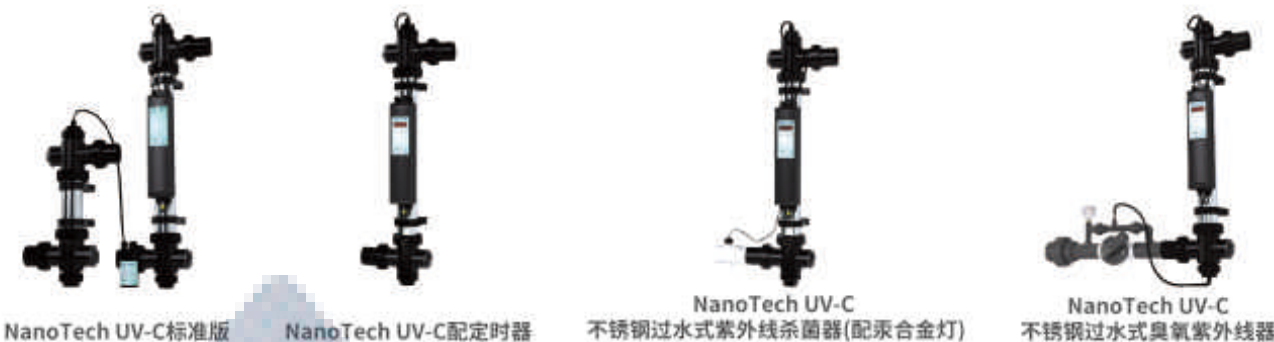

- 1. NanoTech UV-C 标准版**
一个非化学性水消毒方式，精巧和紧凑相结合设计，一流的性能，单独的紫外线灯管简易更换。
- 2. NanoTech UV-C配定时器**
Nano Tech UV-C在标准版上加配了一个内置定时器，可以准确监控紫外线灯的操作时间及提醒更换灯管。
- 3. NanoTech UV-C 不锈钢过水式紫外线杀菌器（配汞合金灯）**
因汞合金灯对温度波动有的抵抗性，设备可以提供恒定的消毒性能。配备了流量开关，会在流量不足或过热时切断电源。
- 4. NanoTech UV-C不锈钢过水式臭氧紫外线器**
将UV-C技术与臭氧产生相结合，提高消毒性能。

使用UV-C进行水消毒的优点

UV-C光在特定波长253.7纳米是一个非常强大的杀菌剂，它可有效地杀死细菌DNA,病毒繁殖而引起的疾病。紫外线杀菌是一种非化学方式的消毒方法可避免导致眼睛、皮肤和鼻子过敏及呼吸困难的现象。紫外线杀菌还可以应用在水处理领域，如：饮用水、泳池、鱼池处理。同时紫外线的剂量为30mJ/cm²时，可有效消毒并可以保护99.9%的抗氯盐微生物。

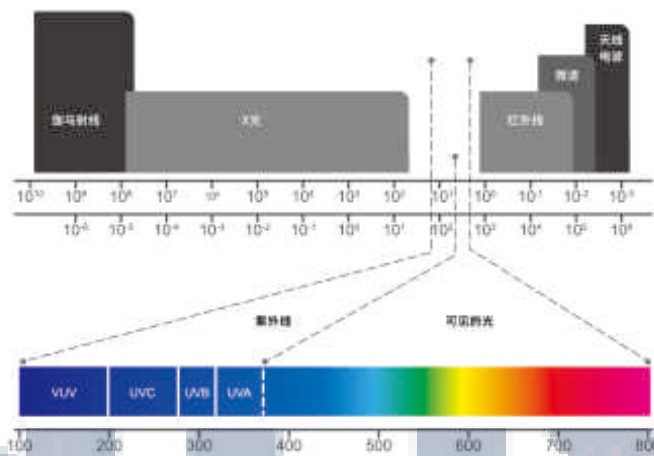

使用UV-C进行水消毒的优势

- 1. 操作便利**
容易安装及维护。可选定时器以控制运行时间。
- 2. 坚固耐用**
坚固耐用不锈钢AISI316外壳，提高了产品的耐腐蚀性。配有专业品质的紫外线灯，可使用长达9000小时以上（至12000小时）。
- 3. 效率高**
镜面抛光的壳体内壁增加了紫外线的反射率，从而提高工作效率高达35%。
- 4. 高传输率**
高传输率高品质石英套管，确保UV-C在254nm时几乎100%成功传输。且也防止了空气和水流入导致破损和温度波动。
- 5. 环保**
减少氯消耗高达70%。此外，由于减少了副产物形成，也减少了换水的次数。
- 6. 更好的保护**
因为氯胺的含量显著减少，消毒后的水没有难闻的气味，不会刺激眼睛，没有过敏的风险，可保护用户免受致病性微生物的感染。



Nano Tech UV-C 标准版

NanoTech UV-C紫外线系统结合了上面列出的所有优点，设计非常轻巧，另外一个优点是紫外线灯单端的，并且可以容易更换。

主要应用

- 1.住宅泳池
- 2.鱼池
- 3.饮用水



编号 230V	编号 120V	型号	最大流量 (m ³ /h)	泳池 体积 (m ³)	输入 功率	最大 压力	接管尺寸	电源	最大电流 (A)	灯管使用寿命 (hr.)
9130401	9130415	NT-UV16	7	15	16W	3 bar	1.5"/50mm 或 2"/63mm	120-240V AC 50-60Hz	0.29	9,000
9130402	9130409	NT-UV40	20	40	40W	3 bar	1.5"/50mm 或 2"/63mm	120-240V AC 50-60Hz	0.29	9,000
9130404	9130414	NT-UV75	25	75	75W	3 bar	1.5"/50mm 或 2"/63mm	120-240V AC 50-60Hz	0.57	9,000





Nano Tech UV-C配定时器

Nano-Tech UV-C配定时器包括一个集成定时器，可准确监控紫外线灯的操作时间及提醒更换灯管。

配定时器的好处

1. 有计时板和计时表显示，方便用户使用
2. 集成可调节的计时器
3. 需要更换时，有数字显示提醒

注：O代表臭氧，T代表定时器

编号 230V	编号 120V	型号	最大流量 (m³/h)	泳池 体积 (m³)	输入 功率	最大 压力	接管尺寸	电源	最大 流量 (A)	灯管使用 寿命 (hr.)
9130403	9130411	NT-UV40-T	20	40	40W	3 bar	1.5"/50mm 或 2"/63mm	120-240V AC	0.44(120V) 0.2(240V)	9,000
9130405	9130410	NT-UV75-T	25	75	75W	3 bar	1.5"/50mm 或 2"/63mm	120-240V AC	0.82(120V) 0.38(240V)	9,000

Nano Tech UV-C不锈钢过水式 紫外线杀菌器(配汞合金灯)

这款汞合金灯杀菌器能在低压和中压紫外线应用之间运行，在温差大的范围内实现相对高的功率密度。

这版本包括一个流量开关，当水流低于要求时，该开关将切断灯电源，以保护系统免受过热的影响。由于采用了特殊的涂层技术，在温差大的范围内能运行12000小时后，运行12000后建议更换紫外线灯管。计时器版本可作为选项提供。

主要应用

1. 饮用水
2. 废水
3. 工业水
4. 泳池水

注：F代表流量开关，T代表计时器

编号 230V	型号	最大流量 (m³/h)	泳池 体积 (m³)	输入 功率	最大 压力	接管尺寸	电源	最大 流量 (A)	灯管使用 寿命 (hr.)
9130407	NT-UV130F	30	130	130W	3 bar	1.5"/50mm 或 2"/63mm	240V AC	0.95	12,000
9130408	NT-UV130TF	30	130	130W	3 bar	1.5"/50mm 或 2"/63mm	240V AC	0.95	12,000



Nano Tech UV-C Ozone 不锈钢过水式臭氧紫外线器

Nano Tech UV-C Ozone不锈钢过水式臭氧紫外线灯结合了臭氧及紫外线的科技，可以确保游泳池的水质，也令泳者可安心舒适地畅泳。

主要优势

1. 内置电子预选，可以确保游泳池的水质，减少对氯的使用，可令电源供应顺畅
2. 壳体内壁镜面抛光处理可产生内发射，增强高达35%以上消毒效果
3. 减少氯消耗量高达80%
4. 臭氧功能紫外线灯管寿命长达12000小时
5. 紫外线灯配定时器
6. 灯管更换时间提醒




注：O代表臭氧，T代表定时器

编号 230V	型号	最大流量 (m³/h)	泳池 体积 (m³)	输入 功率	最大 压力	接管尺寸	电源	最大 流量 (A)	灯管使用 寿命 (hr.)
9130406	NT-UV87-TO	25	90	87W	3 bar	1.5"/50mm 或 2"/63mm	240V AC 50-60Hz	0.5	12,000

UV-C Ozone Operation装置运行方法

水通过反应堆被水泵送入到这装置；并外空气通过文丘里（Venturi）管系统通过空气喷射器吸入这装置，并流经石英套管和臭氧紫外线灯。空气进入灯后附上了臭氧分子，然后通过球阀与反应器中的水混合。

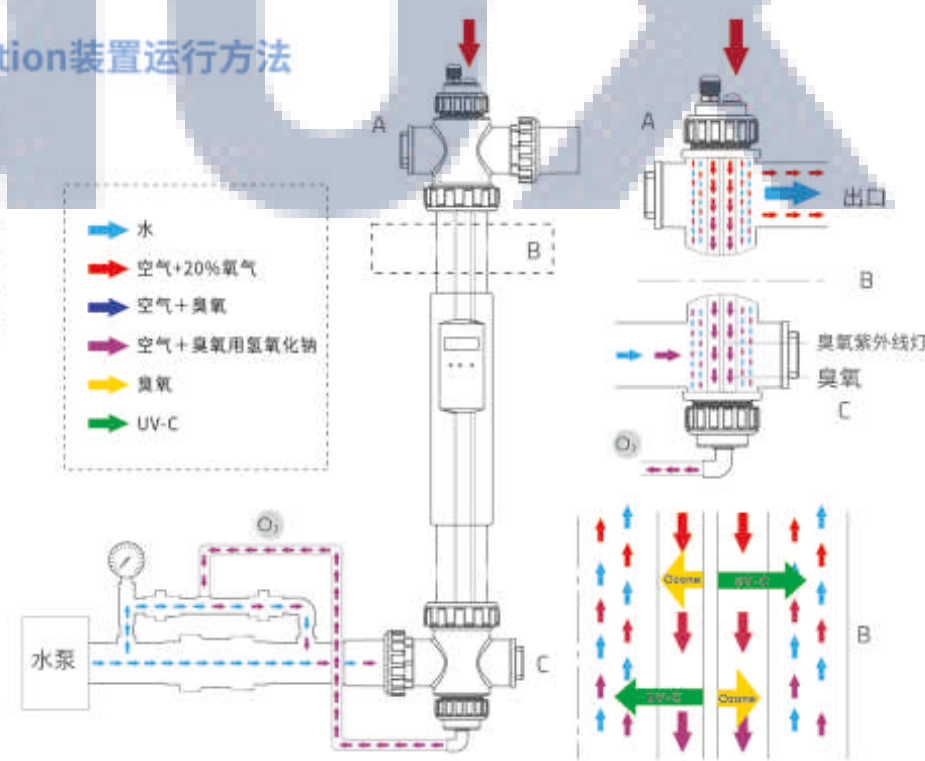

Nano Tech MPUV中压紫外线消毒系统

适用于各种水体的消毒和减少氯胺

易维护，高效率的紫外线消毒方法

NT-MPUV 系列中压紫外线系列是一款易于安装的系统，为商业泳池消毒和减少氯胺生产提供一个低成本有效的解决方案。

它的工作原理是利用特殊的灯管去产生紫外线，水或气体暴露在强烈的紫外线照射下，使微生物DNA分子发生变异，从而达到灭菌的效果。它能非常有效地对抗高传染性的隐孢子虫和可以长时间在游泳池里生存的微生物，而这些微生物是不受泳池所含的消毒氯气多与少来影响它们的生存。

在池里使用氯会导致氯胺形成（是氯在化学作用下的副产品），过量的氯胺会产生强烈的气体刺激鱼类的眼睛和皮肤，影响它们的生存，而使用中压紫外线，一来有效消除有害微生物，二来也可以改善水质和大气环境。



主要特点


1. 大量减少氯胺产生
2. 中压紫外线灯能产生最大氯化作用
3. 触摸式控制并附有数据记录功能
4. 连接到建筑管理系统
5. 配自动清洁系统
6. 灯具更换简单
7. 316L不锈钢反应器

主要特征

1. 采用直列式设计，容易安装
2. 更高的紫外效率
3. 在60mJ/cm紫外线穿透率是90%
4. 低耗电量


技术参数及产品尺寸

控制箱

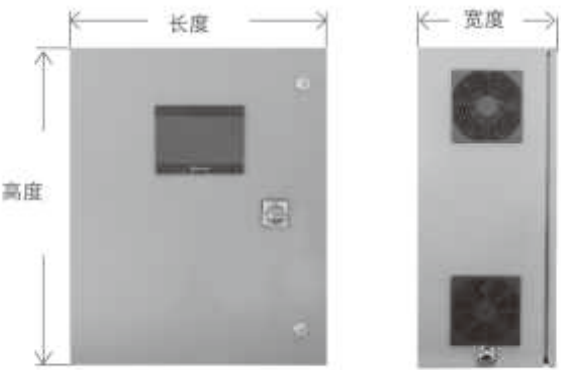


注：紫外线强度mj/cm²需要从水流量装置测量4-20mA(不提供)

反应器

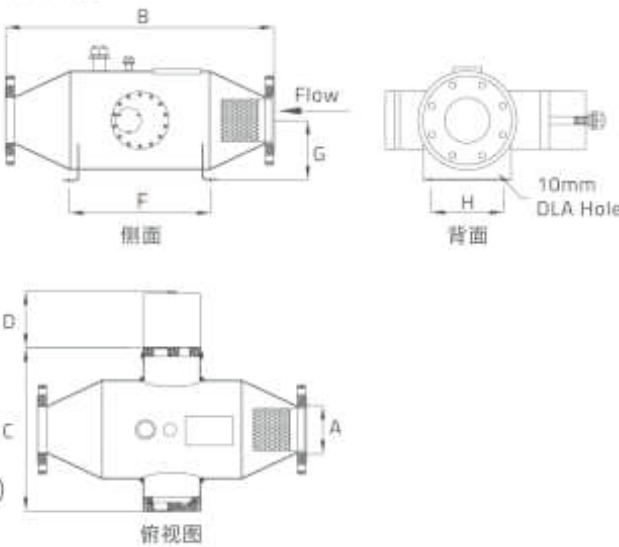

法兰

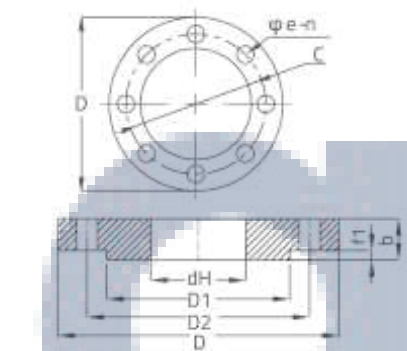

DN	型号	D (mm)	D2 (mm)	φ e-n	螺栓类型	D1 (mm)	dH (mm)	f1 (mm)	b (mm)
DN80	3"	200	160	18-8	M16	132	90.5	2	20
DN100	4"	220	180	19-8	M16	156	116	2	22
DN150	6"	285	240	22-8	M20	211	170.5	2	24
DN200	8"	340	295	22-8	M20	266	221.5	2	24
DN250	10"	395	350	22-12	M20	319	276.5	2	26

标准法兰尺寸

*必须按顺序指定电源额定值

编号	型号	接管尺寸	流量		灯的功率 (kW)	电压 (V/ph/Hz)	控制箱尺寸 mm (LxWxH)	反应器外形尺寸(mm/inch)						
			m³/h	US gpm				A	B	C	D	F	G	H
931135873(220V)	NT-MPUV40	DN80	40	175	1.0	200-240/1/50-60	600x300x600	80/3.0	740/29.1	422/16.6	195/7.7	300/11.8	200/7.9	170/6.7
931137883(380V)						360-380/3/50-60								
931135874(220V)	NT-MPUV60	DN100	60	264	1.5	200-240/1/50-60	600x300x700	100/4.0	740/29.1	422/16.6	195/7.7	300/11.8	200/7.9	170/6.7
931137884(380V)						360-380/3/50-60								
931135875(220V)	NT-MPUV105	DN150	105	460	2.0	200-240/1/50-60	600x300x700	150/6.0	800/31.5	422/16.6	195/7.7	400/15.7	200/7.9	170/6.7
931137885(380V)						360-380/3/50-60								
931135876(220V)	NT-MPUV145	DN150	145	640	2.5	200-240/1/50-60	600x300x700	150/6.0	820/32.3	585/23	195/7.7	400/15.7	275/10.8	250/9.8
931137886(380V)						360-380/3/50-60								
931135877(220V)	NT-MPUV170	DN150	170	750	3.0	200-240/1/50-60	600x300x700	150/6.0	820/32.3	585/23	195/7.7	400/15.7	275/10.8	250/9.8
931137887(380V)						360-380/3/50-60								
931135878(220V)	NT-MPUV220	DN200	220	970	2x2.0=4.0	200-240/1/50-60	700x300x1100	200/8.0	890/35.0	422/16.6	195/7.7	450/17.7	225/8.8	250/9.8
931137821(380V)						360-380/3/50-60								
931135879(220V)	NT-MPUV300	DN200	300	1320	2x2.5=5.0	200-240/1/50-60	700x300x1100	200/8.0	890/35.0	585/23	195/7.7	450/17.7	275/10.8	330/13
931137822(380V)						360-380/3/50-60								
931135880(220V)	NT-MPUV355	DN250	355	1560	2x3.0=6.0	200-240/1/50-60	700x300x1100	250/10.0	890/35.0	585/23	195/7.7	450/17.7	275/10.8	330/13
931137823(380V)						360-380/3/50-60								
931135881(220V)	NT-MPUV415	DN250	415	1825	2x3.5=7.0	200-240/1/50-60	700x300x1100	250/10.0	890/35.0	585/23	195/7.7	450/17.7	275/10.8	330/13
931137824(380V)						360-380/3/50-60								

中/低压紫外线灯的特性对比

中压(MP)紫外线灯(400w-10000W)杀菌能力强比低压(LP)紫外线灯灭菌效率高,灭菌时间短(低于320w)。

MPUV灯具有较宽的波长,产生的波长为200-400nm,可有效清除细菌、病毒、氯胺,氯化物和三氯胺。所以它们是合适的在公共游泳池使用。低压紫外线灯只能发射单波长254nm,限制了使用范围。

同时,MPUV灯大大减小了紫外反应器的尺寸和紫外反应器的体积,紫外灯的使用数量少,所以体积相对较小。在相比之下,低压(LP)紫外线灯的体积更大,功率更大增加,所以更多的场景需要一个功率稍高的低压UV系统。

MPUV灯的控制系統可以自动调节UV输出的能量,而LPUV灯不能自动调节输出能量。

中压与低压紫外线灯数据对比

MPUV灯具有更宽的波长,照明范围为200-400nm,可有效清除细菌、病毒、氯胺、氯化物和三氯胺。



FOS系列UV-C紫外线消毒系统

适用于鱼塘和水产养殖

FOS系列UV-C紫外线消毒比率

FOS系列紫外光消毒系统能有效杀灭病菌及其他微生物,从而保持鱼池的水洁净无菌。



1. 高质量紫外线灯,能达到98%消毒比率
2. 灯的寿命超过10000小时
3. 高质量石英套管能致高达99%传输率


产品特点

1. 可调节支架,使用和安装更简单
2. 提供220V, 50Hz版本
3. 有4种不同型号15W, 25W, 30W, 及55W, 适用最大尺寸为14立方米的鱼池


产品信息

编号	型号	流量 (m³/h)	鱼池 大小 (m³)	输入 功率 (W)	接管尺寸
9130301	FOS-UV-5T	4	5	15	1.5"/50mm 或 2"/63mm
9130302	FOS-UV-7T	6	7	25	1.5"/50mm 或 2"/63mm
9130303	FOS-UV-8T	8	8	30	1.5"/50mm 或 2"/63mm
9130304	FOS-UV-14T	10	14	55	1.5"/50mm 或 2"/63mm

型号	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
FOS-UV-5T	694	431	365	166
FOS-UV-7T	694	431	365	166
FOS-UV-8T	1144	881	365	166
FOS-UV-14T	1144	881	365	166

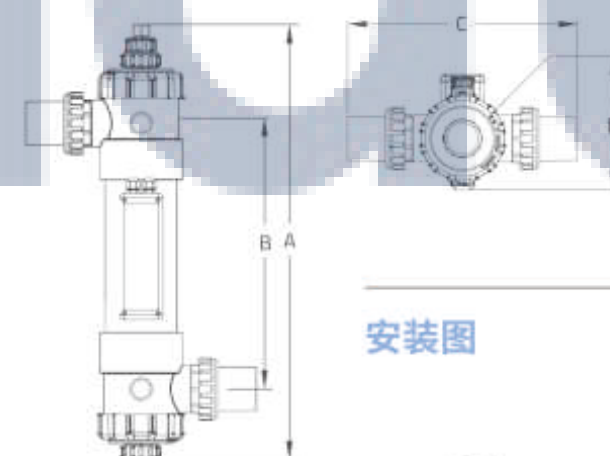

安装图

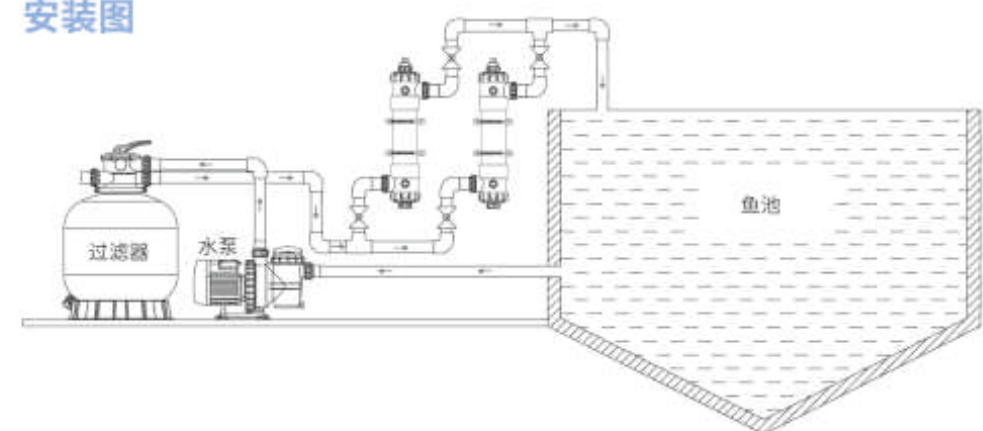

CyberSync全新投药系统系列

用于测量 PH、Redox/ORP 值

准确可靠

意万仕“CyberSync”蠕动计量泵系列确实是泳池领域的一项突破性创新投药系统。它专为30平方米至150平方米的游泳池而设计，可提供三个版本：核心专业版、核心增值版、核心版，五种不同型号，满足不同需求。这些泵利用蠕动技术，确保精确可靠的剂量，保持泳池平衡且达到消毒。用户友好的控制面板、耐化学腐蚀的BTP管和耐用的外壳增强了其可靠性。此外，其宽电压范围(110V至240V)简化了安装在不同的电气系统中，使其成为维护清澈见底的泳池。



CE CB SAA IPX4

技术概述:

化学浓度:

液氯含量高达 30%
盐酸含量高达 40%
硫酸最高可达 40%

工作电压:	110-240V 50/60Hz
最大剂量率:	3 L/hour
消耗:	20 watt
压力:	1.5 bar [22 psi]
过滤器/喷射器管尺寸:	4 x 6 (mm) tube

核心专业版




意万仕CyberSync核心专业版是一款先进的蠕动投药泵，专为无缝自动投药而设计。它与 Emaux pH或ORP探头集成，确保精确而全面的自动化投药。此外，它还支持泵控制、液位探头、警报器和其他投药泵的外部连接，为各种投药要求提供简单而完整的自动化解决方案。这使其成为只需最少的人工干预保持最佳水质的绝佳选择。

模	型: DP300-X
显	示: 点阵液晶显示屏
Depoly 探针:	ORP或pH
外 部 连 接*:	泵、警报器、液位传感器

*外接计量泵最大功率: 50w

编号	型号	压力 bar [psi]	最大投加速率 L/hour	测量范围	工作电压 V	输入功率 W
9130113	DP300-X-ORP	1.5 [22]	3	ORP: 300至900mV	110-240	20
9130117	DP300-X-PH	1.5 [22]	3	pH4 - pH10	110-240	20

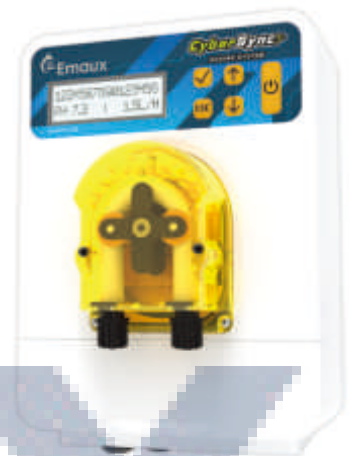

核心版

型号:	DP300
显示:	LED

意万仕CyberSync核心版是一款易于使用的多功能计量解决方案。它允许用户轻松调整投药率，并确保精确控制化学品剂量。

编号	型号	压力 bar [psi]	最大投加速率 L/hour	工作电压 V	输入功率 W
9130116	DP300	1.5 [22]	3	110-240	20

核心增值版

意万仕CyberSync核心增值版是维持最佳泳池健康状态的绝佳解决方案！其ORP和pH控制的自动投药功能，以及用户友好的LED显示屏，使轻松实时监控和调整水质。无论您选择ORP还是pH型号，该设备可确保您的泳池水质保持完美平衡，为泳池业主提供无忧的健康水质。



型号: DP300-ORP
显示: LED
探测: ORP




型号: DP300-PH
显示: LED
探测: pH




编号	型号	压力 [psi]	最大投加速率 L/hour	测量范围	工作电压 v	输入功率 w
9130114	DP300-ORP	1.5 [22]	3	ORP: 300 至 900mV	110-240	20
9130115	DP300-PH	1.5 [22]	3	pH4 - pH10	110-240	20

产品尺寸

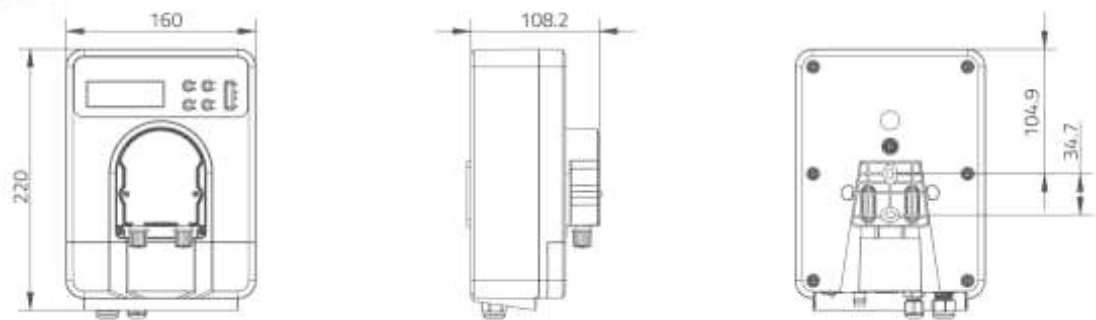

安装图

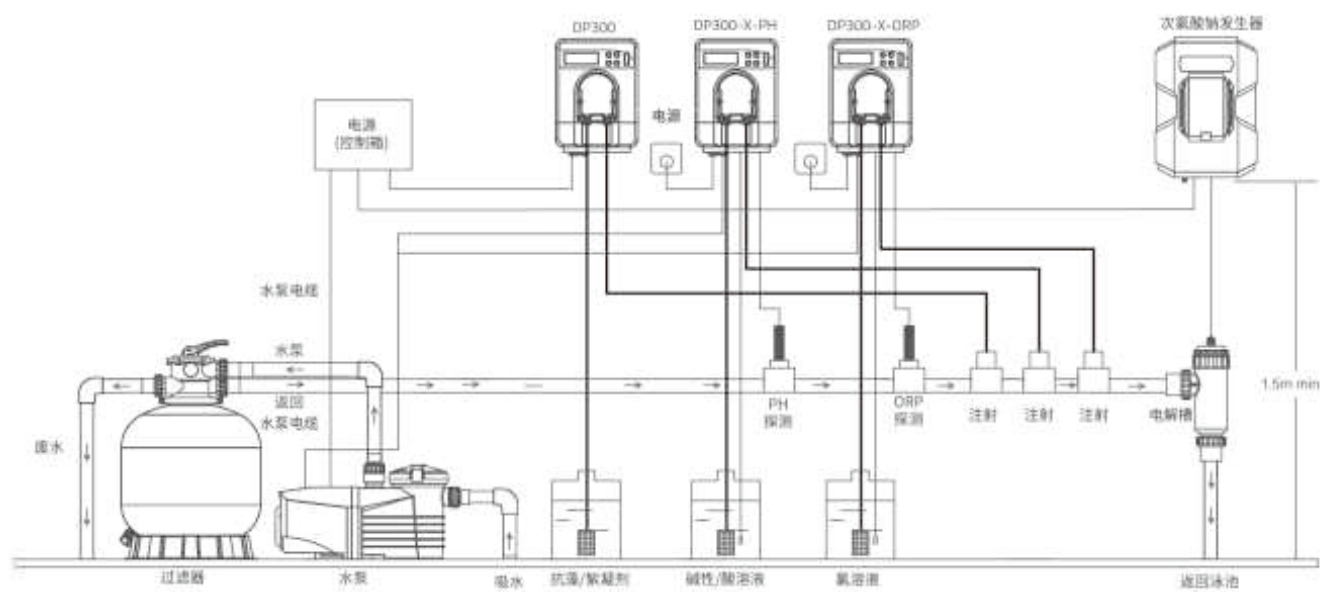

探头和附件规格

编号	产品名称	范围	照片	DP300-X-ORP	DP300-X-PH	DP300-ORP	DP300-PH	DP300
50932002	ORP探头	压力: 7bar 材质: 环氧树脂 测量范围: -300至900mV (带3m信号线) 电极直径: 12mm		✓	✗	✓	✗	✗
50932002	pH探头	压力: 7bar 材质: 环氧树脂 测量范围: 0-14 (带3m信号线) 电极直径: 12mm		✗	✓	✗	✓	✗
50932004	探头支架	1/2" 外螺纹		✓	✓	✓	✓	✗
51301007	256缓冲溶液	256mV, 30mL		✓	✗	✓	✗	✗
51301011	pH探针缓冲溶液 pH4和pH7	pH 4.0 和 pH 7.0, 30mL		✗	✓	✗	✓	✗
41501023	投药管接头	压力: 7 bar PE 管: 4x6 管 x 1 件 PVC 管: 4x6 管 x 1 件 PVDF 喷射器: 1/2" 螺纹 x 1 件 PVDF 过滤器: 带阀门 x 1 件		✓	✓	✓	✓	✓
50903036	水位探头	带2m信号线		✓	✓	✗	✗	✗
11303006	壁挂支架	带螺钉		✓	✓	✓	✓	✓
534280	25L加药桶 (可选配件)	尺寸: 320 X 200 X 390mm		✗	✗	✗	✗	✗

CTRL系列自动水质监测投药泵

用于测量pH、氧化还原电位（ORP）值


高精度自动加药 / 手动加药

CTRL4/CTRL7/CTRL20-pH/ORP 自动水质监测投药泵利用探头去测量水的pH/ORP(氧化还原电位值)，再通过自动监控系统去自动投药以达到所需的设定值以控制水的质量。外形设计独特，结构小巧，外形美观，安装简单方便。所测数值pH/ORP值都显示在控制仪表板上。通过可调按键数值，投放相应调节。以达到控制PH和余氯正常值的目的。



主要特点

1. 数显式计量泵，16字双行液晶屏幕显示工作状态。
2. 显示自动记录和存储
3. 内置pH/ORP监控仪
4. 根据监测PH值/ORP值自动控制泵流量
5. pH，余氯，流量等可设定自动、手动模式校准
6. 有液位计输入接口，低液位会报警
7. 流量计输入远程控制
8. 使用密码保护功能

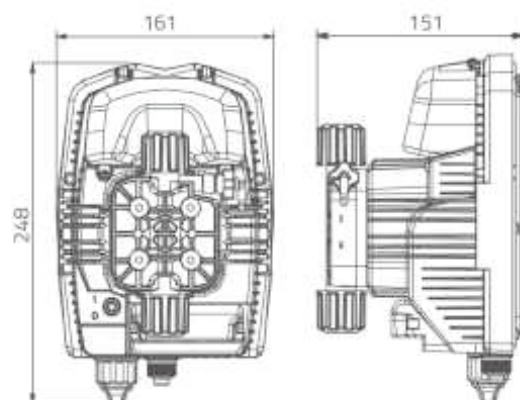

编号	型号	压力 (bar)	最大流量 (l/h)	冲程容积 (cc/stroke)	接口尺寸 (mm)	冲程 (stroke/min)	输入功率 (W)
9318658	CTRL4	12	4	0.42	4 / 6	160	20
931130025	CTRL4-PH	12	4	0.42	4 / 6	160	20
931130026	CTRL4-ORP	8	6	0.63	4 / 6	160	20
9318659	CTRL7	12	7	0.38	4 / 6	300	40
931130027	CTRL7-PH	12	7	0.36	4 / 6	320	40
931130028	CTRL7-ORP	10	10	0.52	4 / 6	320	40
9318660	CTRL20	5	15	0.78	4 / 6	320	40
931130029	CTRL20-PH	1	18	0.99	4 / 6	320	40
931130030	CTRL20-ORP	5	20	1.11	8 / 12	300	40
		4	32	1.78	8 / 12	300	40
		5	20	1.11	8 / 12	300	40
		4	25	1.39	8 / 12	300	40
		2	38	2.11	8 / 12	300	40
		0.1	54	3	8 / 12	300	40

WT500系列

双参数水质检测仪

WT500系列水质检测仪可同时测量pH值和ORP值。当与CTRL4/CTRL7/CTRL20加药泵配合时，可自动控制化学剂量。



型号: WT500PR

编号: 9318661

测量范围: pH 0-14.0 & ORP 0-1500mV

适用泳池面积: 标准泳池

显示: 双线 LCD

输入电压/频率: 220-240Vac 50/60Hz

尺寸: 234X162X108mm

材料: PP

防水等级: Ip65

安装: 壁挂式

标准附件: pH探头/ORP探头/校准液探头/安装连接器

突出的特性

1. 简单方便的参数设置
2. 定时比例给药(PWM功能)
3. 远程报警继电器
4. 液晶显示器
5. 4-20mA电流输出(隔离)

工作特点

计量泵是通过激活安置点一个活塞和电磁铁配合来使用的。当活塞电磁铁相互吸引产生压力，会排放液体，泵体阀门一旦电脉冲完成弹簧就好把活塞拉回初始位置；最后通过吸气阀再回收液体。

LED指示灯，可用来监视加药泵运行状态。该产品操作简单，无需润滑，因此几乎不需维护。CTRL系列使用高科技电子微控制器及精确的电子组件来实现对pH和ORP的控制。

探头及配件规格

编号	产品名称	参数	图片
531017	pH探头	压力: 7bar 材料: 环氧树脂 测量范围: 0-14 (带6米信号线) 电极直径: 12MM	
531020	ORP探头	压力: 7bar 材料: 环氧树脂 测量范围: 1200MV (带6米信号线) 电极直径: 12MM	
531018	pH探头标准液	2瓶pH的标准液(pH4.00和pH7.00)+1瓶空瓶	
531021	ORP探头标准液	1瓶ORP缓冲液(256mV)每瓶为50毫升	
531019	CTRL4/7投药管件	压力: 7bar 材质: PVC 螺丝尺寸: 1/8"	
531022	CTRL20投药管件	可耐最高温: 60°C	
531023	固定配件	立式底座和壁挂安装配件	

投药器


适用于家庭及商业游泳池

自动投药保持氯含量


意万仕(Emaux)投药器为家庭和商业游泳池使用氯或溴片提供解决方案。能够自动向泳池投放，满足600立方的泳池消毒系统。而且同时有软管和硬管两种装置以供选择。

安装图

1. 型号: CL-01/CL-02/CLL-50/CLL-75 (硬管接法)

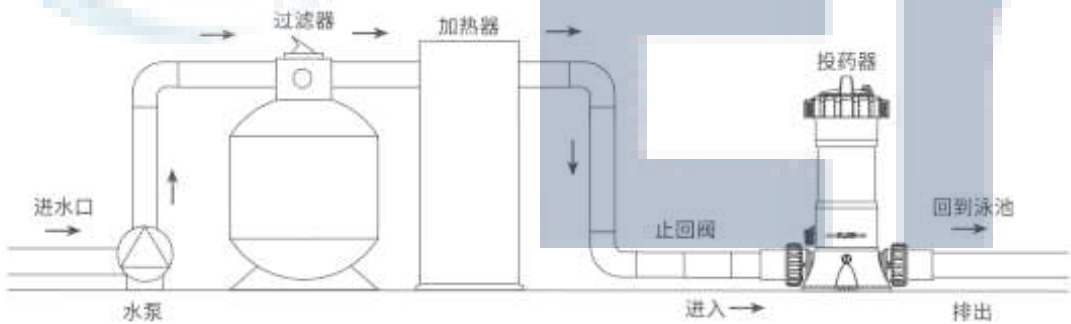

2. 型号: CL-01A/CL-02A (软管接法)

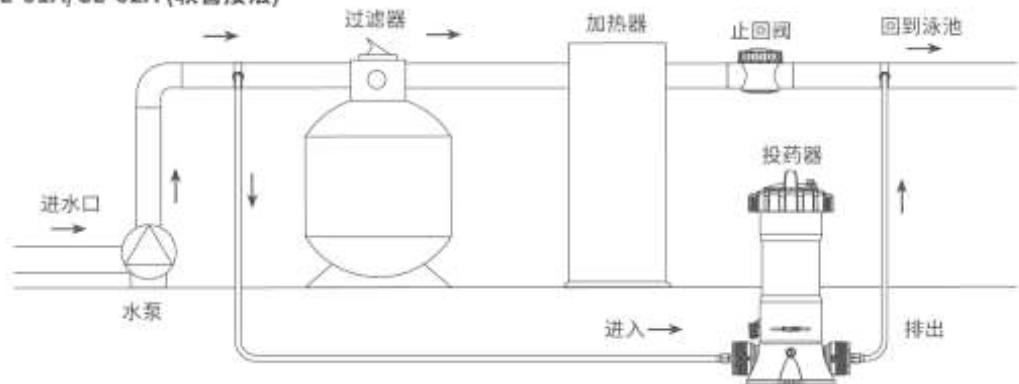

处理水体大小 (单位: 升, 处理时间: 24小时)

型号: CL-01 & CL-02 (硬管)



型号: CL-01 (硬管)
10 ppm ----- 25000L pool
5 ppm ----- 50000L pool
2.5ppm ----- 100000L pool

型号: CL-02 (硬管)
10 ppm ----- 27000L pool
5 ppm ----- 54000L pool
2.5ppm ----- 108000L pool

型号: CL-01A & CL-02A(软管)



型号: CL-01 A (软管)
10 ppm ----- 45000L pool
5 ppm ----- 90000L pool
2.5ppm ----- 180000L pool

型号: CL-02A (软管)
10 ppm ----- 49000L pool
5 ppm ----- 98000L pool
2.5ppm ----- 196000L pool


型号: CLL-50 & CLL-75



型号: CLL-50 (硬管)
10 ppm ----- 95000L pool
5 ppm ----- 190000L pool
2.5ppm ----- 380000L pool

型号: CLL-75 (硬管)
10 ppm ----- 152000L pool
5 ppm ----- 304000L pool
2.5ppm ----- 608000L pool

产品信息

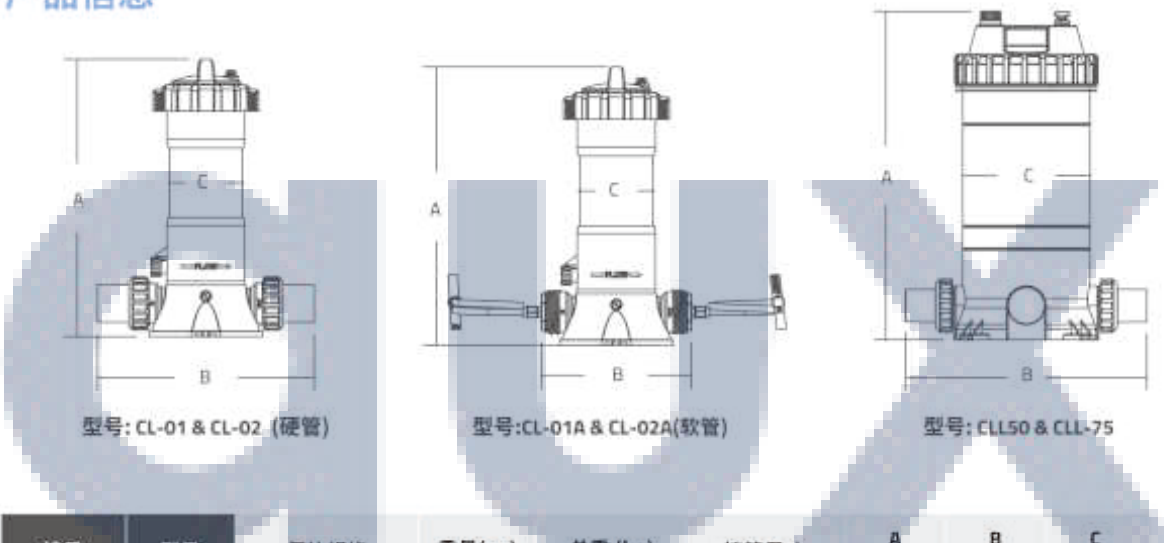

编号	型号	氯片规格	重量(pc)	总重 (kg)	接管尺寸	A (mm)	B (mm)	C (mm)
9130101	CL-01	Ø30x16mm/pc Ø76x26mm/pc	102 11	2	1.5" 50mm	420	330	110
9130103	CL-02	Ø30x16mm/pc Ø76x26mm/pc	198 22	4	1.5" 50mm	705	330	110
9130102	CL-01A	Ø30x16mm/pc Ø76x26mm/pc	102 11	2	- 10mm	420	230	110
9130104	CL-02A	Ø30x16mm/pc Ø76x26mm/pc	198 22	4	- 10mm	705	230	110
9130107	CLL-50	Ø30x16mm/pc Ø76x26mm/pc	300 32	6	1.5" 50mm	580	440	225
9130109	CLL-75	Ø30x16mm/pc Ø76x26mm/pc	550 50	11	1.5" 50mm	760	440	225

注意不要和其他类型的氯或化学物质混合在一起, 否则, 它可能引起爆炸或火灾。



水下灯系列

E-Lumen X系列水下灯

可用Color Touch 控制系统同步两个区域的颜色设置

彩色RGB, 带暖白色和冷白色LED

1. 该灯采用了LED芯片的五种基本颜色：冷白、暖白、红绿蓝(RGB)，可在派对中随心所欲根据你想要的氛围调控。
2. 配备最先进的LED技术，E-Lumen X可保持灯的光照度流明和发光效率。
3. LED灯泡寿命超过40000小时。
4. 扩散透镜和灯泡矩阵的创新设计提供了出色的反射、亮度、射程和照明角度。
5. 面盖上的穿孔允许光线穿透整个面盖，从而提高光强度和照明角度。
6. ColorTouch控制箱，满足用户理想的操作模式。
7. 提供直接的灯光颜色变化和两个区域同步的颜色控制。

e-lumen X

ColorTouch Control 控制系列



防水等级
IP68

线长
2.5m

安装方式
嵌入式/壁挂式/玻璃纤维池/纤维池

面盖材质
ABS/不锈钢

颜色



E-LUMEN X- "QUARTZ" 系列水下灯

适用于所有水池

EMAUX标志性壁挂式 大功率LED水下灯

QUARTZ系列壁挂灯为泳池系列水下灯提供了完美的解决方案。简易安装套件在安装上提供了极大的便利，可以安装在新款的泳池或旧款的泳池上。复古版的设计，以便于您调整现有的布线和电源，让您体验不一样的泳池乐趣。




CE SAA

产品信息

型号	描述	面盖
9042601	QUARTZ 水下灯 12-32V AC 50/60Hz	白
9042602	QUARTZ 水下灯 12-32V AC 50/60Hz	灰
9042603	QUARTZ 水下灯 12-32V AC 50/60Hz	蓝
9042604	QUARTZ 水下灯 12-32V AC 50/60Hz	不锈钢
9042605	QUARTZ 水下灯 12-32V AC 50/60Hz	透明


防水等级：IP68或2m深
功率：25W

颜色	工作压力	光照度 (lux)	色温
冷白	12-32V AC 50/60Hz	350	6500K
暖白	12-32V AC 50/60Hz	325	3000K

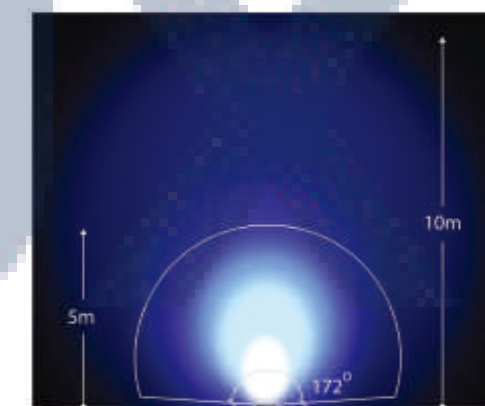

照明角度和距离

产品尺寸



面盖颜色选项




E-LUMEN X-"QUARTZ (EM)" 系列水下灯

用于安装入口喷嘴

高适应性壁式水池灯

Quartz(EM)灯具有与E-Lumen X拥有相同的先进功能。壁管和配件的入口喷嘴旋入式设计适用于不同的水池安装选项。

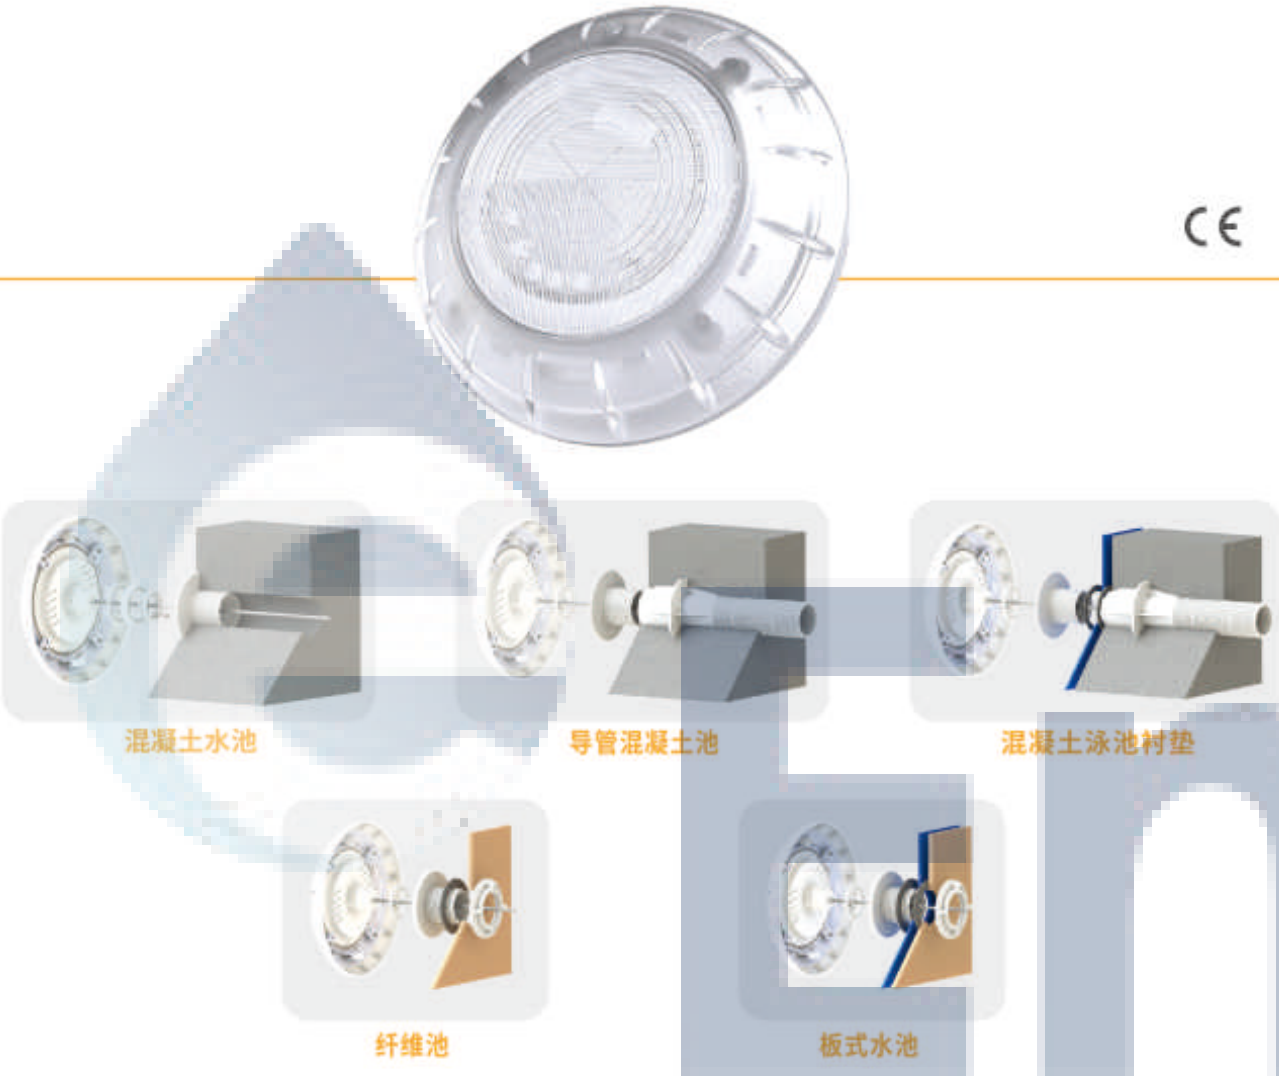


水池墙体导管及配件

1.5PVC管混凝土池	带导管的混凝土池	带衬垫的混凝土水池	乙烯基/玻璃纤维	面板/木材
EM2831	EM2831	EM2831	EM2836	EM2836
	EM2841	EM2841		
	EM2842	EM2842		

产品信息和技术参数

编号	描述	面盖
9042606	Quartz (EM) 水下灯 12-32V AC 50/60Hz	白色
9042607	Quartz (EM) 水下灯 12-32V AC 50/60Hz	灰色
9042608	Quartz (EM) 水下灯 12-32V AC 50/60Hz	蓝色
9042609	Quartz (EM) 水下灯 12-32V AC 50/60Hz	不锈钢
9042610	Quartz (EM) 水下灯 12-32V AC 50/60Hz	透明

规格(mm)

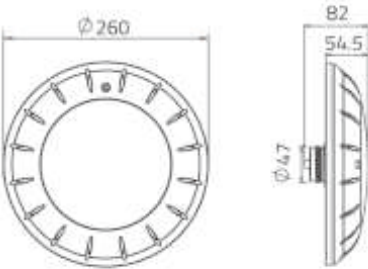


E-LUMEN X- "ZIRCON" 系列水下灯

适用于混凝土水池或纤维水池安装

高亮度紧凑型泳池灯


ZIRCON是一款强力的25W-LED灯，专为混凝土和纤维水池设计。锁螺母的设计提供了方便和灵活性，使安装更简单。

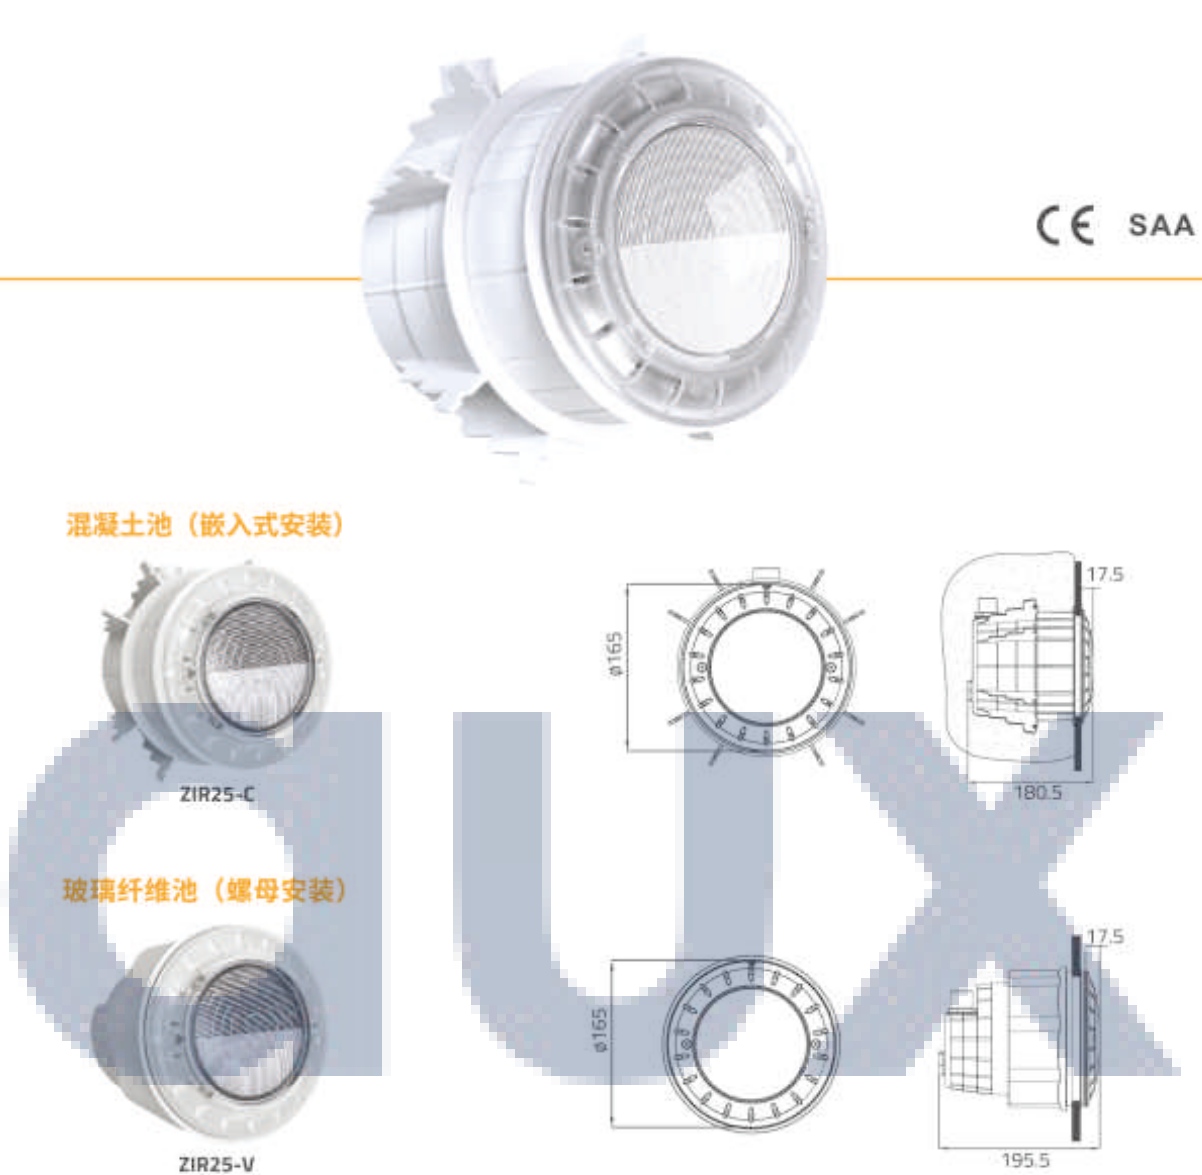

产品信息

Zircon 12Vac 50/60Hz, 带改装接头的电源线长度: 2.5米

编号	型号	最大功率	光照度 (Lux)	色温
9042801	ZIR25-C	25W	350 (冷白) 325 (暖白)	6500K 3000K
9042802	ZIR25-V	25W	350 (冷白) 325 (暖白)	6500K 3000K

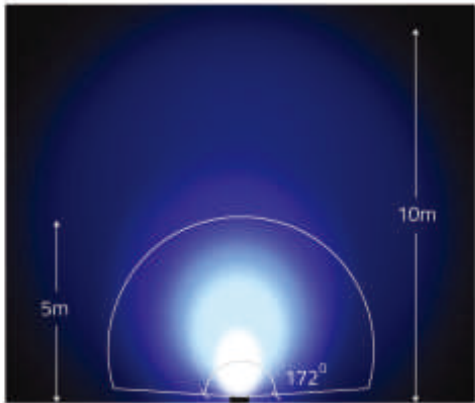

照明的角度和距离

E-LUMEN X-"Eagle Eye"鹰眼系列水下灯

住宅泳池和温泉的精美设计灯光

超薄配合无切口 LED 游泳池灯

鹰眼系列是一款超薄，高效率的LED灯，具有强大的18W输出。无缝设计允许在1.5英寸/50毫米安装PVC管道，吸入配件，或墙壁导管。镜头盖易于更换，能选择不同照明效果。



材料
PC + ABS

工作电压
12V AC

功率
18W

电缆长度
7ft / 50ft / 100ft / 150ft
2.5m / 15m / 30m / 45m

防水等级
IP68

颜色



RGB



LED
暖白



LED
冷白

优点:

创新的对流设计

配置了创新的对流设计技术，传热速度越快，持续时间越长。

较小尺寸的灵活性

鹰眼的长度只有190毫米（7½英寸），可以嵌入最窄的池壁，为每一个杰出设计提供了灵活性。

使用寿命长

LED寿命超过9000小时。

终极发光

漫射透镜提供宽角度和远距离的照明。

多种安装方式

设计用于安装PVC管道、吸入管件和墙壁导管，可适用于不同的泳池类型。

无线变色

与意万仕Colortouch无线控制系统兼容，可直接更换：颜色、灯光效果和亮度等级。

配件

包括一个保护罩和两个镜头盖。镜头盖专门为鹰眼设计，以消除游泳池地板上的反射阴影和光晕，这有助于在浅水区将明亮的光线挡在游泳者的眼睛之外。

镜头盖



鹰眼



半月




照明的角度和距离


产品信息

编号	型号	电缆长度	描述	光照度
9043001	EAG18	7/50/100/150 ft 2.5/15/30/45 m	鹰眼无壳LED灯可调白色+彩色, 18W/12V AC	278 Lux


安装

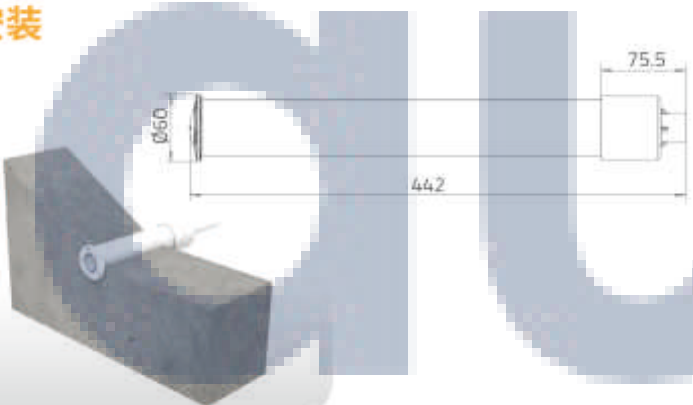


EM2858

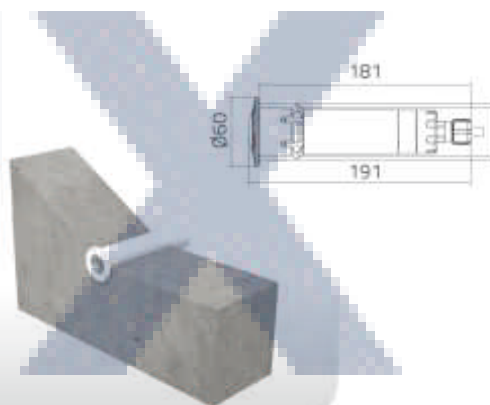

1.5" PVC管

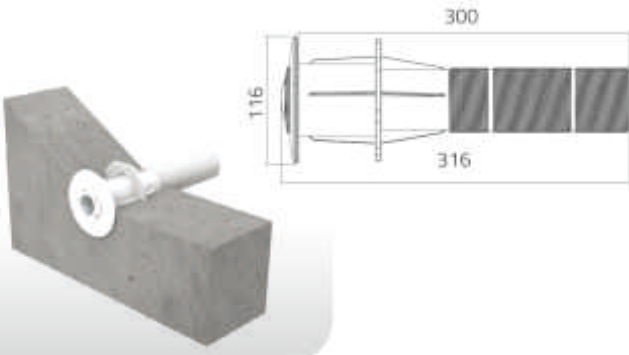

导管

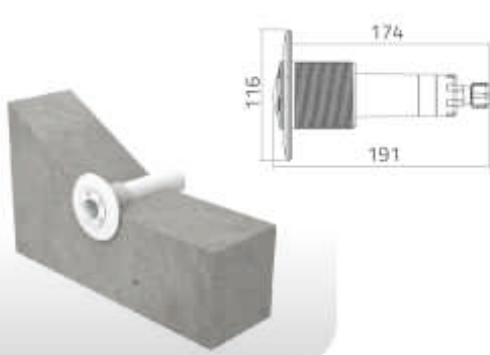


吸入管接头

E-LUMEN X-"TOPAZ"系列水下灯

适用于混凝土水池、地面游泳池或纤维池安装

超薄型LED灯适合多种安装方式


TOPAZ 是一款小巧而强大的13W LED水下灯。其纤细结构和多种安装方式可满足任何尺寸的游泳池和水疗中心，提供了极好的照明效果。

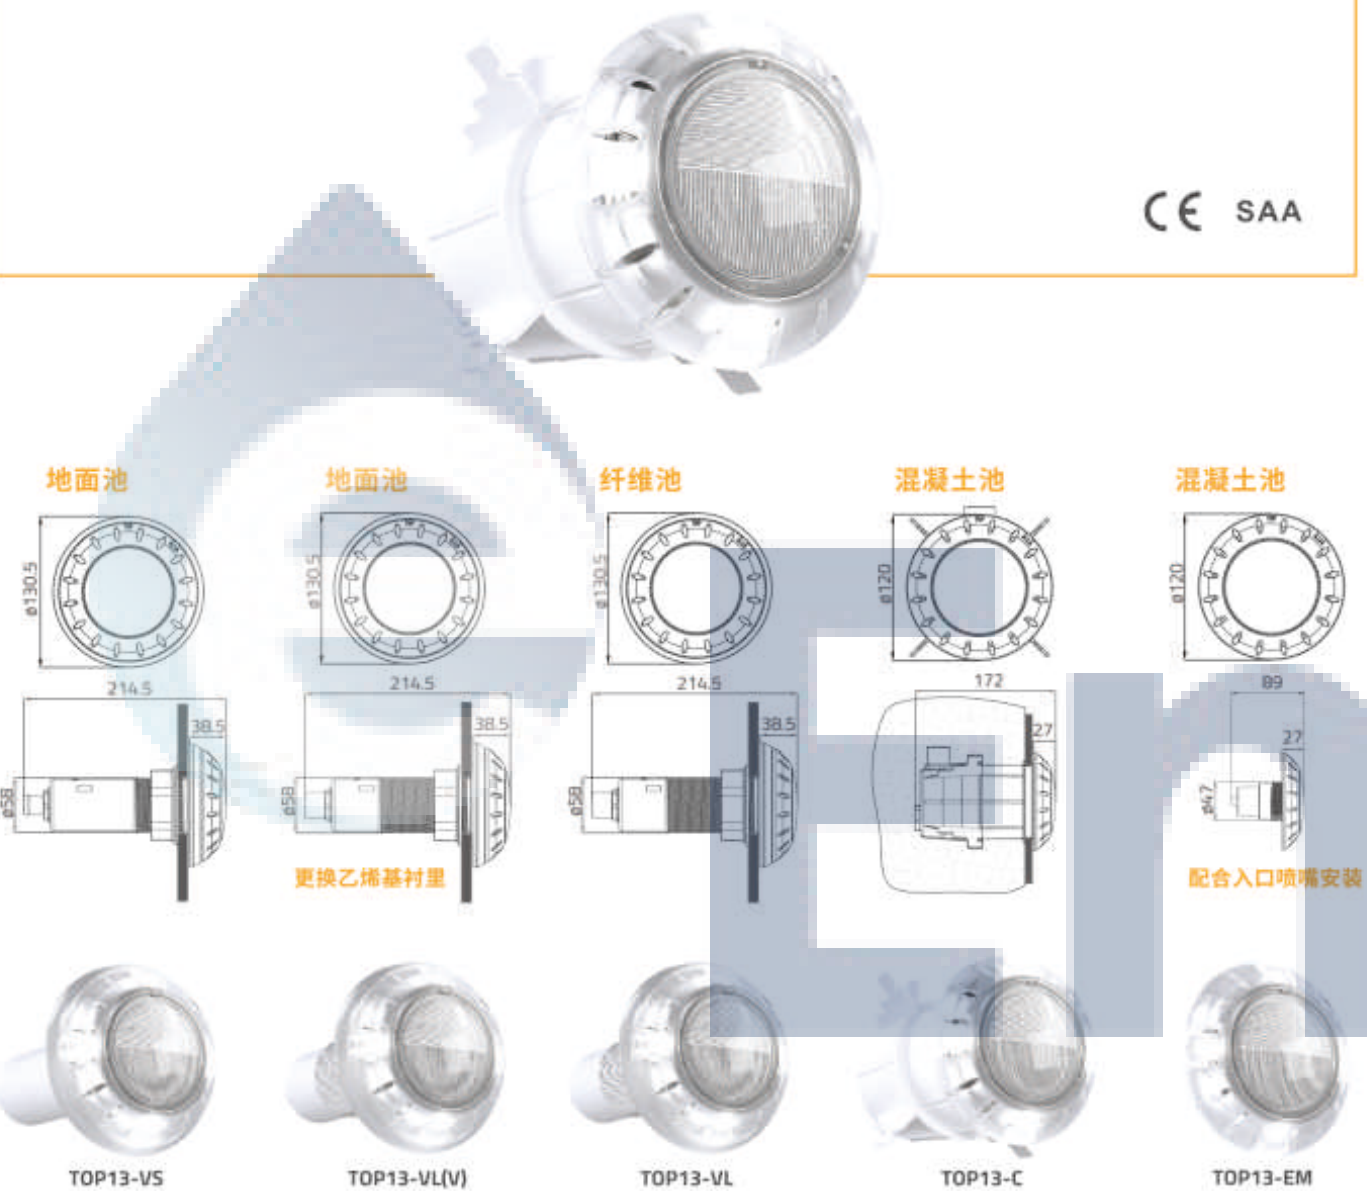

产品信息

TOPAZ水下灯12Vac 50/60Hz, 带改装接头的电源线长度: 2.5m

编号	型号	最大功率	光照度 (lux)	色温
9042701	TOP13-C	13W	220(暖白)	3000K
9042702	TOP13-VL	13W	200(冷白)	6500K
9042708	TOP13-VL(V)	13W		
9042703	TOP13-VS	13W		
9042704	TOP13-EM	13W		

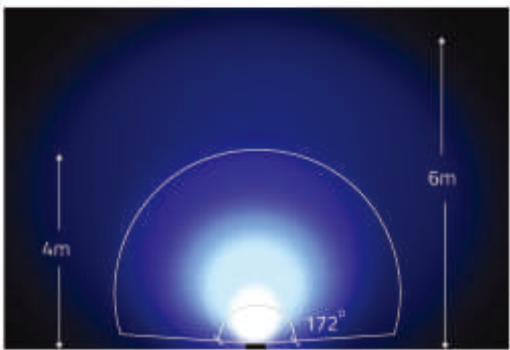

照明的角度和距离

COLORTOUCH 水灯控制箱

适用于E-Lumen X系列水下灯



产品特点

1. ColorTouch控制箱不仅支持所有E-LumenX系列灯具的颜色变化和亮度选择，还支持灯具开关功能。
2. 提供直接的灯光颜色变化和两个区域同步的颜色。
3. ColorTouch采用简单的双芯线和12V电路系统。
4. 防水等级IP44
5. 手持式遥控器，小巧、易操作、防水。它在开阔地区的作业距离可达50米。
6. 通过遥控器的一键式灯光效果选择功能：7种不同颜色、自动变色和3种亮度级别选择。
7. Wi-Fi版本提供所有控制功能，可通过应用程序在智能手机上远程控制。（仅限Wi-Fi版本）
8. 易于使用：连接Wi-Fi，打开Colortouch应用程序，安卓和苹果系统都可使用。
9. 应用程序可以在智能手机上显示Colortouch控制的当前颜色。

下载应用程序

智能生活



物联网连接:

物联网版本可以控制和通过互联网连接进行监控，使用户能够远程管理照明。这种连接允许实时调整颜色和亮度，并自动安排家庭照明。

Wi-Fi 连接:

1. IEEE802.11, 2.4GHz, b/g/n
2. 内置天线，空旷地区50米

编号	型号	描述
9110901	ColorTouch	彩色触控控制箱220V，带触摸遥控器
9110910	ColorTouch IoT	水灯控制箱110-220V，带触摸遥控(WiFi版) (安卓和苹果系统都可使用)

建议直接联系ColorTouch官方销售代表，提供设备型号和Wi-Fi信道代码进行兼容性验证。

通过ColorTouch控制系统同步2个区域的颜色设置

1. ColorTouch 控制系统可以同时控制两个不同区域的不同照明模式。
2. 每个区域可支持最大电压为300VA的水下灯。
3. 只需触摸按钮即可将两个区域的照明模式统一。




E-LUMEN 全系列水下灯

采用E-Lumen超薄LED面板

采用先进的LED技术 打造专业水下灯的经典款式

E-lumen采用树脂全灌封灯盘，百分百防水性，灯盘寿命可达25000小时(比传统卤素灯泡长10倍)。与其他LED灯不同，超薄LED面板即使有个别灯珠损坏，灯盘也能一直运作。与90%的能量被浪费在产生的热量上与其他灯相比，它的冷却运作特性在运行时不会产生高温，更节省能源，只需要很少的电力便能发出更大的亮度，它提供了简单的螺栓固定配件，以取代PAR56型游泳池和水疗水下灯。LED面板与大多数欧美市场兼容，并外有一个选装的控制箱。

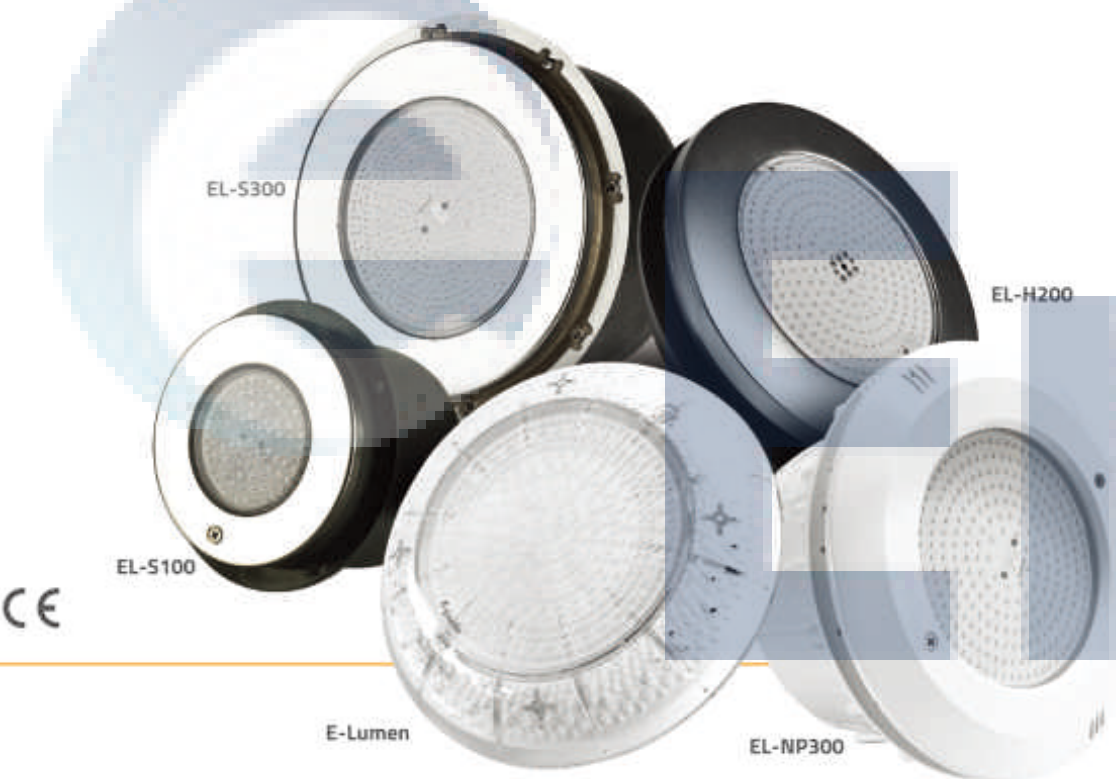

E-Lumen系列水下照明效果

- 1. E-Lumen超薄LED灯盘有多种颜色选择：彩光（红、绿、蓝）、暖白色、冷白色和单蓝色。
- 2. RGB采用六种丰富多彩的颜色，根据用户的喜好定制泳池的氛围，以及八种预先编程的彩色灯光秀，呈现耀眼和变幻的色彩效果。

E-LUMEN 超薄LED灯盘

适用于E-Lumen, EL-S100,EL-S300,EL-H200,EL-NP300系列

理想的使用寿命和 发光效率

超薄LED灯盘拥有市场崭新的LED技术，高效能而且光度足够。其即插即用的设计能替换市场上大部分水下灯。用户只需松开接口螺丝即可将旧有高能源的水下灯换成我们的超薄LED灯盘。



安装配件



产品信息

超薄 400 LED



编号	型号	LED 灯珠	功率 / 电压	光照度 (lux)	颜色
9041813	UltraThin-200 LED	252 LEDs 灯珠	20W/12V	450	冷白 (10000K)
9041814	UltraThin-200 LED	252 LEDs 灯珠	20W/12V	535	暖白 (4000K)
9041815	UltraThin-200 LED	252 LEDs 灯珠	20W/12V	64	蓝白
9041816	UltraThin-200 LED	252 LEDs 灯珠	20W/12V	220	彩光 - 14种模式
9041817	UltraThin-400 LED	441 LEDs 灯珠	35W/12V	690	冷白 (10000K)
9041818	UltraThin-400 LED	441 LEDs 灯珠	35W/12V	785	暖白 (4000K)
9041819	UltraThin-400 LED	441 LEDs 灯珠	35W/12V	100	蓝白
9041820	UltraThin-400 LED	441 LEDs 灯珠	35W/12V	372	彩光 - 14种模式
9041821	UltraThin-500 LED	531 LEDs 灯珠	50W/12V	795	冷白 (10000K)
9041822	UltraThin-500 LED	531 LEDs 灯珠	50W/12V	805	暖白 (4000K)
9041823	UltraThin-500 LED	531 LEDs 灯珠	50W/12V	222	蓝白
9041824	UltraThin-500 LED	531 LEDs 灯珠	50W/12V	434	彩光 - 14种模式

E-LUMEN 系列水下灯


安装简单、高光效、百分百防水

意万仕的E-Lumen水下灯是行业领先的。无缝隙LED泳池和水疗灯，设计用于通过单一灯光提供明亮和充满活力的颜色。单一颜色选项可最大限度地提高游泳池的亮度E-Lumen6种丰富色彩和8种颜色的预编程灯光秀，可用于派对活动。采用最佳的LED技术，E-Lumen可直接安装在墙上，安装简单，只需几个螺栓，这是专业水下灯最方便的选择。



IP68 CE RoHS

颜色:

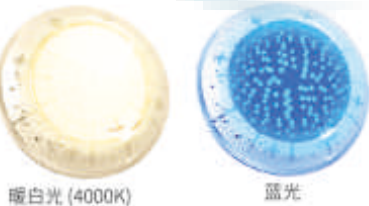

防水等级
IP68
线长
2.5m

材质
ABS + UV 抗紫外线材质
安装方式
壁挂式



E-Lumen 系列产品信息

编号	型号	LED 灯珠	功率 / 电压	光照度 (lux)	颜色
9041804	E-Lumen-252	252 LEDs 灯珠	20W/12V	346	冷白 (10000K)
9041803	E-Lumen-252	252 LEDs 灯珠	20W/12V	415	暖白 (4000K)
9041806	E-Lumen-252	252 LEDs 灯珠	20W/12V	52	蓝光
9041805	E-Lumen-252	252 LEDs 灯珠	20W/12V	166	彩光
9041801	E-Lumen-441	441 LEDs 灯珠	35W/12V	550	冷白 (10000K)
9041807	E-Lumen-441	441 LEDs 灯珠	35W/12V	613	暖白 (4000K)
9041808	E-Lumen-441	441 LEDs 灯珠	35W/12V	78	蓝光
9041802	E-Lumen-441	441 LEDs 灯珠	35W/12V	273	彩光
9041810	E-Lumen-531	531 LEDs 灯珠	50W/12V	608	冷白 (10000K)
9041811	E-Lumen-531	531 LEDs 灯珠	50W/12V	634	暖白 (4000K)
9041812	E-Lumen-531	531 LEDs 灯珠	50W/12V	158	蓝光
9041809	E-Lumen-531	531 LEDs 灯珠	50W/12V	316	彩光


安装简单



安装支架
(混凝土水池)



安装板
(地面泳池)



E-LUMEN-EL-NP300 系列水下灯

防水等级
IP68

线长
2.5m

应用范围
混凝土/乙烯基池


材质
不锈钢或塑料面盖
塑料外壳

安装方式
嵌入式

颜色



IP68 CE RoHS

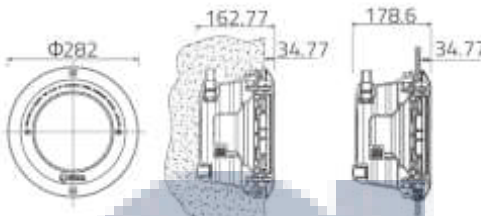

EL-NP300系列产品信息

编号		型号	面环	LED 颗数	功率/ 电压	光照度 (lux)	颜色
混凝土池	纤维池						
9040826	9040802	EL-NP300P-252	塑料	252 LEDs 灯珠	20W/12V	450	冷白 (10000K)
9040825	9040801	EL-NP300P-252	塑料	252 LEDs 灯珠	20W/12V	535	暖白 (4000K)
9040828	9040804	EL-NP300P-252	塑料	252 LEDs 灯珠	20W/12V	100	蓝光
9040827	9040803	EL-NP300P-252	塑料	252 LEDs 灯珠	20W/12V	222	彩色 - 14种模式
9040838	9040814	EL-NP300S-252	304不锈钢	252 LEDs 灯珠	20W/12V	450	冷白 (10000K)
9040837	9040813	EL-NP300S-252	304不锈钢	252 LEDs 灯珠	20W/12V	535	暖白 (4000K)
9040840	9040816	EL-NP300S-252	304不锈钢	252 LEDs 灯珠	20W/12V	100	蓝光
9040839	9040815	EL-NP300S-252	304不锈钢	252 LEDs 灯珠	20W/12V	222	彩色 - 14种模式
9040830	9040806	EL-NP300P-441	塑料	441 LEDs 灯珠	35W/12V	690	冷白 (10000K)
9040829	9040805	EL-NP300P-441	塑料	441 LEDs 灯珠	35W/12V	785	暖白 (4000K)
9040832	9040808	EL-NP300P-441	塑料	441 LEDs 灯珠	35W/12V	100	蓝光
9040831	9040807	EL-NP300P-441	塑料	441 LEDs 灯珠	35W/12V	372	彩色 - 14种模式
9040842	9040818	EL-NP300S-441	304不锈钢	441 LEDs 灯珠	35W/12V	690	冷白 (10000K)
9040841	9040817	EL-NP300S-441	304不锈钢	441 LEDs 灯珠	35W/12V	785	暖白 (4000K)
9040844	9040820	EL-NP300S-441	304不锈钢	441 LEDs 灯珠	35W/12V	100	蓝光
9040843	9040819	EL-NP300S-441	304不锈钢	441 LEDs 灯珠	35W/12V	372	彩色 - 14种模式
9040834	9040810	EL-NP300P-531	塑料	531 LEDs 灯珠	50W/12V	795	冷白 (10000K)
9040833	9040809	EL-NP300P-531	塑料	531 LEDs 灯珠	50W/12V	805	暖白 (4000K)
9040836	9040812	EL-NP300P-531	塑料	531 LEDs 灯珠	50W/12V	222	蓝光
9040835	9040811	EL-NP300P-531	塑料	531 LEDs 灯珠	50W/12V	434	彩色 - 14种模式
9040846	9040822	EL-NP300S-531	304不锈钢	531 LEDs 灯珠	50W/12V	795	冷白 (10000K)
9040845	9040821	EL-NP300S-531	304不锈钢	531 LEDs 灯珠	50W/12V	805	暖白 (4000K)
9040848	9040824	EL-NP300S-531	304不锈钢	531 LEDs 灯珠	50W/12V	222	蓝光
9040847	9040823	EL-NP300S-531	304不锈钢	531 LEDs 灯珠	50W/12V	434	彩色 - 14种模式

E-LUMEN-EL-H200 系列水下灯

适合任何泳池结构



- 1. E-Lumen超薄LED面板，光面光洁，光效极佳。
- 2. 不锈钢面盖与超薄相结合塑料入墙件，简约而不失优雅。
- 3. 超薄嵌入式设计适合任何水池安装。

IP68 CE RoHS



防水等级
IP68

线长
2.5m

材质
不锈钢面盖
塑料外壳

安装方式
嵌入式

颜色

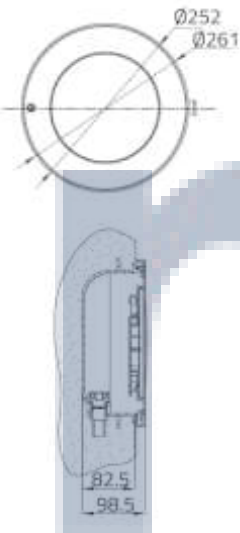

EL-H200 系列产品信息

编号	型号	LED 灯珠	功率/ 电压	光照度(lux)	颜色
9041102	EL-H200-252	252 LEDs 灯珠	20W/12V	450	冷白光 (10000K)
9041101	EL-H200-252	252 LEDs 灯珠	20W/12V	535	暖白光 (4000K)
9041103	EL-H200-252	252 LEDs 灯珠	20W/12V	64	蓝光
9041104	EL-H200-252	252 LEDs 灯珠	20W/12V	222	彩光- 14种模式
9041105	EL-H200-441	441 LEDs 灯珠	35W/12V	690	冷白光 (10000K)
9041106	EL-H200-441	441 LEDs 灯珠	35W/12V	785	暖白光 (4000K)
9041107	EL-H200-441	441 LEDs 灯珠	35W/12V	100	蓝光
9041108	EL-H200-441	441 LEDs 灯珠	35W/12V	372	彩光- 14种模式
9041109	EL-H200-531	531 LEDs 灯珠	50W/12V	795	冷白光 (10000K)
9041110	EL-H200-531	531 LEDs 灯珠	50W/12V	805	暖白光 (4000K)
9041111	EL-H200-531	531 LEDs 灯珠	50W/12V	222	蓝光
9041112	EL-H200-531	531 LEDs 灯珠	50W/12V	434	彩光- 14种模式

E-LUMEN-EL-S300 系列水下灯

坚固和耐腐蚀的外壳



- 1. E-Lumen超薄LED灯盘（树脂填充）。
- 2. 独特的不锈钢灯壳设计提供高强度，令使用寿命更长。
- 3. 安装简单。

IP68 CE RoHS


防水等级
IP68

线长
2.5m

材质
不锈钢面盖
不锈钢灯壳

安装方式
嵌入式

颜色

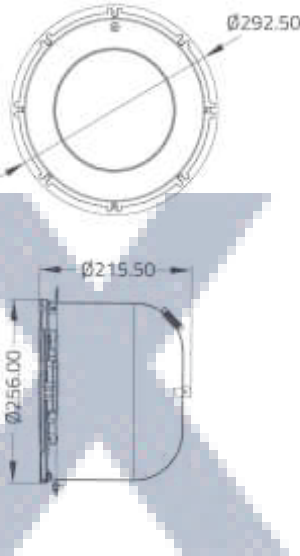

EL-S300 系列产品信息

编号	型号	LED 灯珠	功率/电压	光照度(lux)	颜色
9041614	EL-S300-252	252 LEDs 灯珠	20W/12V	450	冷白光 (10000k)
9041613	EL-S300-252	252 LEDs 灯珠	20W/12V	535	暖白光 (4000K)
9041616	EL-S300-252	252 LEDs 灯珠	20W/12V	64	蓝光
9041615	EL-S300-252	252 LEDs 灯珠	20W/12V	220	蓝光
9041618	EL-S300-441	441 LEDs 灯珠	35W/12V	690	冷白光 (10000K)
9041617	EL-S300-441	441 LEDs 灯珠	35W/12V	785	暖白光 (4000K)
9041620	EL-S300-441	441 LEDs 灯珠	35W/12V	100	蓝光
9041619	EL-S300-441	441 LEDs 灯珠	35W/12V	372	蓝光
9041622	EL-S300-531	531 LEDs 灯珠	50W/12V	795	冷白光 (10000K)
9041621	EL-S300-531	531 LEDs 灯珠	50W/12V	805	暖白光 (4000K)
9041624	EL-S300-531	531 LEDs 灯珠	50W/12V	222	蓝光
9041623	EL-S300-531	531 LEDs 灯珠	50W/12V	434	蓝光

E-LUMEN-EL-S100 系列水下灯

耐用 华丽 易于安装



- 1. E-Lumen超薄LED面板，树脂填充。
- 2. 高亮度，低耗能。
- 3. 安装简单。
- 4. 各种颜色选项和预编程照明效果。


IP68 CE RoHS

防水等级
IP68

材质
不锈钢面盖
不锈钢或塑料灯壳

线长
2.5m

安装方式
嵌入式

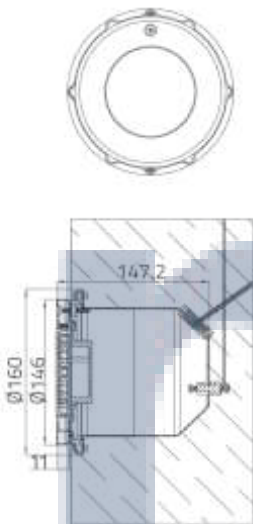

EL-S100 系列产品信息

编号	型号	LED 灯珠	外壳	功率/电压	颜色	光照度(lux)
9042501	EL-S100S	99 LEDs 灯珠	不锈钢外壳	10W/12V	冷白 (10000K)	100
9042502	EL-S100S	99 LEDs 灯珠	不锈钢外壳	10W/12V	彩光	50
9042503	EL-S100S	99 LEDs 灯珠	不锈钢外壳	10W/12V	暖白 (4000K)	117
9042504	EL-S100S	99 LEDs 灯珠	不锈钢外壳	10W/12V	蓝色	33
9042505	EL-S100P	99 LEDs 灯珠	塑料外壳	10W/12V	冷白 (10000K)	100
9042506	EL-S100P	99 LEDs 灯珠	塑料外壳	10W/12V	彩光	50
9042507	EL-S100P	99 LEDs 灯珠	塑料外壳	10W/12V	暖白 (4000K)	117
9042508	EL-S100P	99 LEDs 灯珠	塑料外壳	10W/12V	蓝色	33
9042509	EL-S100L	99 LEDs 灯珠	无外壳	10W/12V	冷白 (10000K)	100
9042510	EL-S100L	99 LEDs 灯珠	无外壳	10W/12V	彩光	50
9042511	EL-S100L	99 LEDs 灯珠	无外壳	10W/12V	暖白 (4000K)	117
9042512	EL-S100L	99 LEDs 灯珠	无外壳	10W/12V	蓝色	33

壁挂式水下灯

适用于水泥和纤维池

TP100 系列水下灯

防水等级

IP68

线长

2.5m

材质

ABS + 抗紫外线材质


安装方式

壁挂式

颜色



型号: LED-TP100

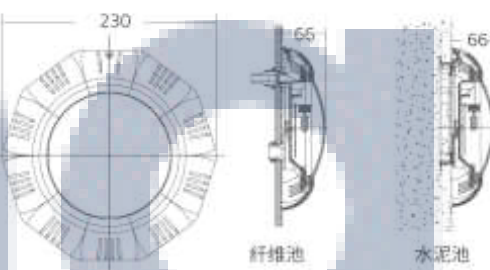

TP100 系列LED灯变色效果



TP100 系列产品信息

编号	型号	LED 灯珠	功率/电压	颜色	光照度 (lux)
9040601	UL-TP100	卤素灯珠	75W/12V	暖白	300(红), 260(绿), 180(蓝), 480(无镜片)
9040602	LED-TP100	198 LEDs 灯面板	8W/12V	冷白	180(冷白)
9040603	LED-TP100	198 LEDs 灯面板	8W/12V	彩光	115(彩光)
9040604	LED-TP100	198 LEDs 灯面板	8W/12V	蓝光	80(蓝光)
9040606	LED-TP100	198 LEDs 灯面板	8W/12V	暖白	180(暖白)

P100 系列水下灯

防水等级
IP68


线长
2.5m

材质
ABS+抗紫外线材质

安装方式
壁挂式

颜色

彩色镜片 彩光 LED 蓝色 LED 冷白色

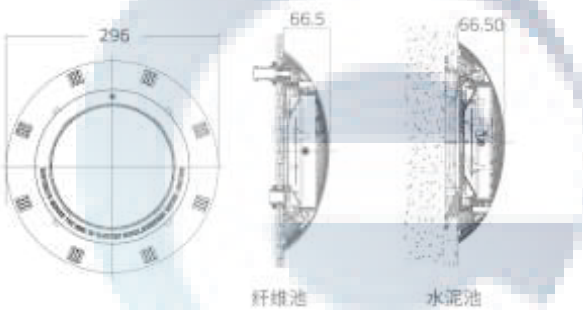

型号: LED-P100

IP68 CE RoHS SAA



P100 系列产品信息

编号	型号	光源	功率/电压	颜色	光照度 (lux)
9040201	UL-P100	卤素灯泡	75W/12V	彩色镜片,红/绿/蓝	400(红), 300(绿), 240(蓝), 680(无镜片)
9040202	LED-P100	198 LEDs 灯面板	8W/12V	冷白	180(冷白)
9040203	LED-P100	198 LEDs 灯面板	8W/12V	彩光	115(彩光)
9040204	LED-P100	198 LEDs 灯面板	8W/12V	蓝色	80(蓝色)

TP100/P100的LED面板和灯泡

编号	型号	描述	颜色	功率/电压
10516003	N/A	UL-P100 彩色镜片	红	N/A
10516002			绿	
10516001			蓝	
10516006	N/A	用于UL-TP100灯面板	红	N/A
10516004			绿	
10516005			蓝	
40504012	N/A	用于LED-P100灯面板	冷白	8W/12V
40504011	N/A	用于LED-P100灯面板	彩光	8W/12V
40504013	N/A	用于LED-P100灯面板	蓝光	8W/12V
40504009	N/A	用于LED-TP100灯面板	冷白	8W/12V
40504008	N/A	用于LED-TP100灯面板	彩光	8W/12V
40504010	N/A	用于LED-TP100灯面板	蓝光	8W/12V
50901021	N/A	卤素灯珠用于UL-P100, UL-TP100	黄光	75W/12V

CP100 系列水下灯

防水等级
IP68

线长
2.5m

材质
ABS+抗紫外线材质

安装方式
壁挂式


颜色

彩光 UL 暖白 LED 冷白色



型号: LED-CP100

IP68 CE RoHS

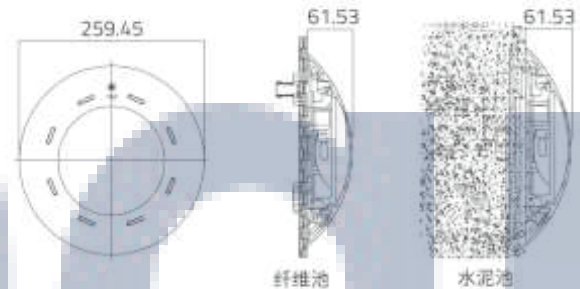

CP100 系列LED灯变色效果



CP100 系列产品信息

编号	型号	光源	功率/电压	颜色	光照度 (lux)
9040401	UL-CP100	卤素灯珠	75W/12V	暖白	480
9040404	LED-CP100	102 LEDs 灯面板	6W/12V	冷白	170
9040405	LED-CP100	102 LEDs 灯面板	6W/12V	彩光	130
9040402	LED-CP100	198 LEDs 灯面板	8W/12V	冷白	340
9040403	LED-CP100	198 LEDs 灯面板	8W/12V	彩光	250

极光灯

适用于水泥池、陶瓷池、纤维池、胶膜池

创新的设计结合 先进的照明技术

1. **100%防水**: 结合崭新的树脂填充LED面板技术, 出色的防水特性。
2. **高兼容性**: 产品兼容水泥池、陶瓷池、胶膜池、纤维池。
3. **耐用性**: 由高强度耐用的ABS制成, 配有高品质透明镜片。特殊的散热器设计确保LED寿命长。
4. **安装容易**: 方便安装和维护。产品采用最新的接线方法安装, 以及后期维护更换更加方便。
5. **广角度照明**: 最大的照明角度, 高功率LED灯泡和独特的360度LED环的组合实现了市场上最宽的照明角度。



CE

防水等级
IP68

线长
2.5m

材质
耐用的ABS结构
+PC透明盖

安装方式
壁挂式



广角度照明

独特的360度LED环和大功率灯泡

高效照明由大功率灯泡和360度LED环组合而成。



360度LED环



大功率灯珠



导光板


导光板 (LGP) 技术

配合导光板, 极光灯具有超薄、低功耗、均匀亮度、视觉舒适和吸引人的外观。

各种颜色选项和预编程灯光效果

RGB版本提供了14种模式的颜色更改选项, 具有明亮的动态光, 可通过遥控箱更改(可选)。

照明角度和距离

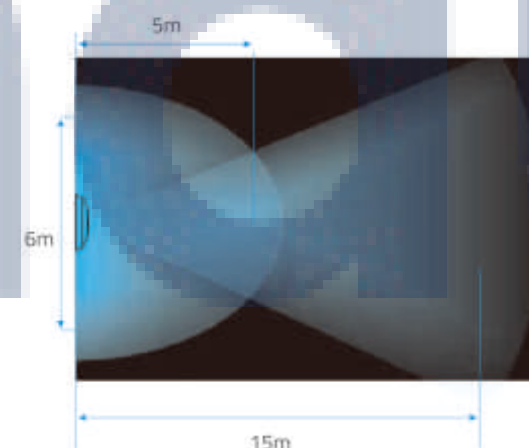


彩光效果



产品信息

编号	型号	功率/电压	颜色	光照度 (lux)
9042401	ARR30CW	30W/12V	冷白 (10000k)	1450
9042402	ARR30C	30W/12V	彩色	1700
9042404	ARR30B	30W/12V	蓝光	300
9042403	ARR30W	30W/12V	暖白 (4000k)	1395

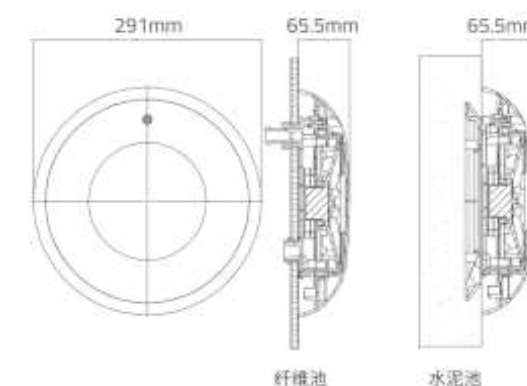

E-Lumen 小巧水下灯系列

适用于水泥池、纤维池

100%防水 小巧实用的LED灯

E-Lumen小巧水下灯附带树脂填充LED面板，并达到100%防水。高效节能，可在低功率下提供良好的照明效果。

它有两种型号可供：

- 1.无底壳适用于纤维池或钢面板池。
- 2.有底壳适用于水泥池。

CE

防水等级

IP68

设置选项

有底壳/无底壳

材质

耐用的 ABS 结构

安装方式

壁挂式/嵌入式

颜色



彩光



LED 蓝色




LED 暖白



LED 冷白


灯光颜色

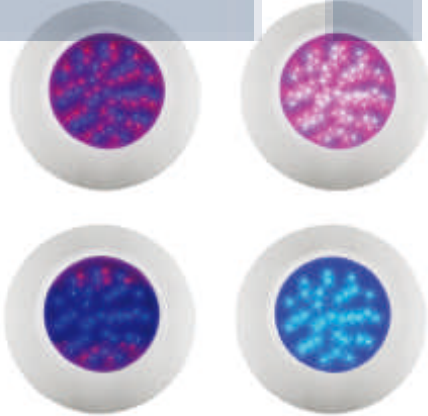


安装图

1. 有底壳版

a. 混凝土水池

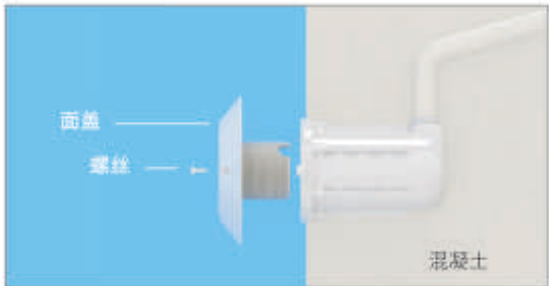


b. 带胶膜的混凝土池

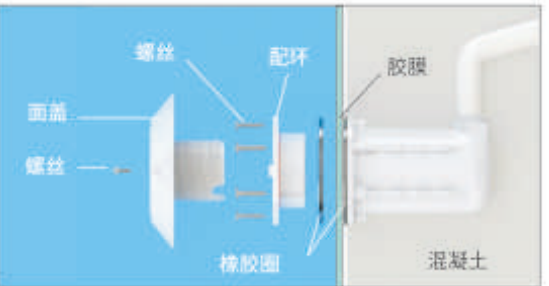


2. 无底壳版


a. 玻璃纤维池

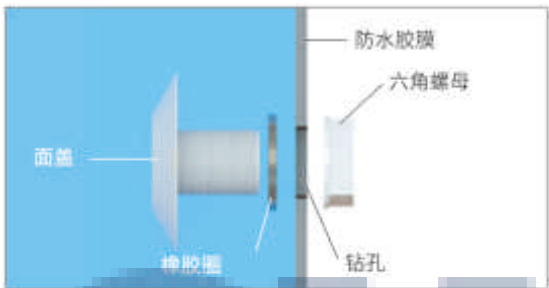

b. 带胶膜的钢板池

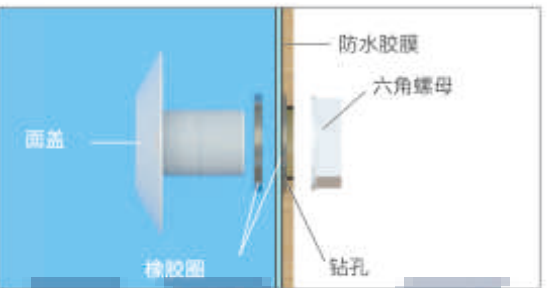

产品尺寸

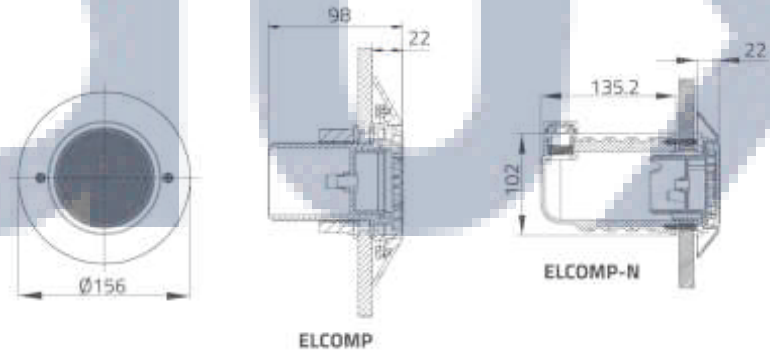

产品信息

编号	型号	描述	功率/电压	光照度 (lux)	颜色
9041905	EL-COMP-N	塑料灯带外壳, 99 LEDs 彩光	10W/12V	90	彩光
9041906	EL-COMP-N	塑料灯带外壳, 99 LEDs 冷白	10W/12V	200	冷白
9041907	EL-COMP-N	塑料灯带外壳, 99 LEDs 暖白	10W/12V	212	暖白
9041908	EL-COMP-N	塑料灯带外壳, 99 LEDs 蓝色	10W/12V	20	蓝色
9041901	EL-COMP	塑料灯带外壳, 99 LEDs 彩光	10W/12V	90	彩光
9041902	EL-COMP	塑料灯带外壳, 99 LEDs 冷白	10W/12V	200	冷白
9041903	EL-COMP	塑料灯带外壳, 99 LEDs 暖白	10W/12V	212	暖白
9041904	EL-COMP	塑料灯带外壳, 99 LEDs 蓝色	10W/12V	20	蓝色

超薄 LED 灯

创新超薄风格和尖端照明

使用我们先进的超薄泳池灯提升您的游泳体验！超薄LED灯提供时尚优雅的照明解决方案，可无缝融入您的泳池环境。这些灯采用优质AISI-316不锈钢制成，不仅时尚，而且易于安装和维护。我们的超薄LED灯厚度仅为8毫米，可轻松融入您的泳池墙壁。这些灯由耐用的PC塑料制成，防水防化学品，确保长寿和卓越的价值。



IP68 CE RoHS

防水标准
IP68

电缆
2.5m

材料
不锈钢面环
塑料外壳

安装
壁挂式（外壳式）

颜色



产品特性

1. 超薄设计厚度仅8毫米。
2. AISI-316 不锈钢机身确保最佳的防腐性。
3. 100% 防水技术采用我们最新的树脂填充LED面板该装置完全防水。
4. 安装维护方便快捷 最新的接线方式，更换接线方便、可靠。
5. 极其节能和极其环保。
6. LED寿命 超过40000小时。



电源

编号	型号	功率	输入电压	输出电压	照片
50928011	PV-12036	35W	AC220V	DC12V	
50928012	PV-12060S	60W	AC220V	DC12V	
50928013	PV-12100S	100W	AC220V	DC12V	
50928014	PV-12150S	150W	AC220V	DC12V	

彩色灯光控制器




编码:50922030
型号:D015
输入功率:DC12-24V
最大输出功率:15A / 180 W
射频频率:2.4GHz
Tuya APP 控制

遥控器




Code: 50922031
Model: HX-RFBK-RGB-2.4G
Powered by: DC3V
RF frequency: 2.4GHz
RF distance: 20M
8种动态模式


安装

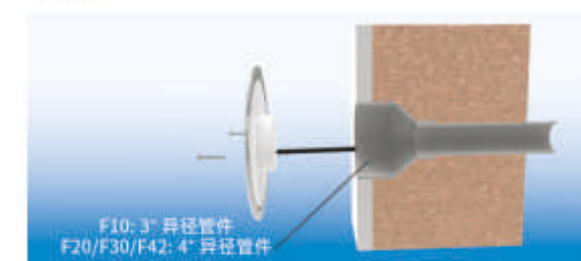


色温

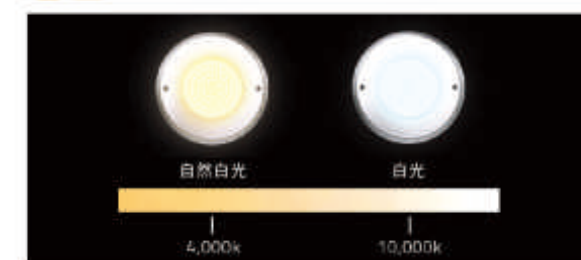

照明角度与距离

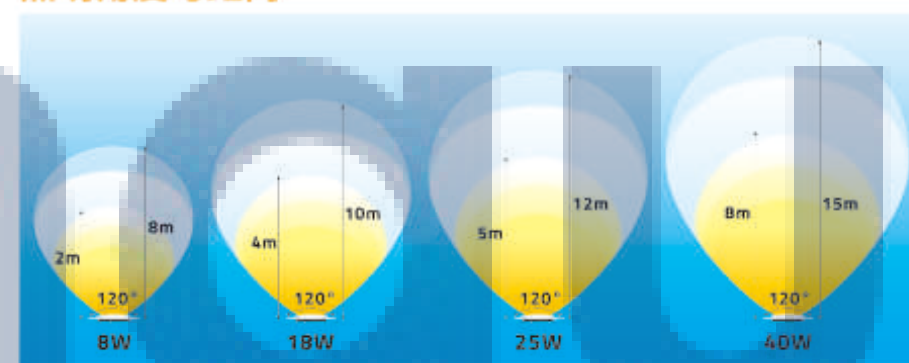

产品尺寸

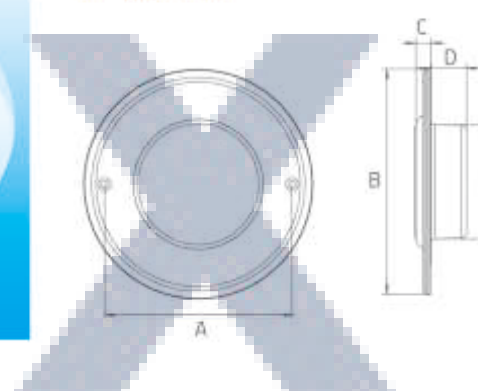

产品信息

编号	型号	功率/电压	颜色	光通量 (lm)	LED 灯珠	面环	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
9043104	EL-F10-CW	8W/12V AC/DC	冷白光 (10000k)	550	63 LEDs 灯珠	316不锈钢	105	120	8	19	65
9043105	EL-F10-WW	8W/12V AC/DC	暖白光 (4000k)	550	63 LEDs 灯珠	316不锈钢	105	120	8	19	65
9043106	EL-F10-RGB	8W/12V DC	彩光	550	63 LEDs 灯珠	316不锈钢	105	120	8	19	65
9043107	EL-F20-CW	18W/12V AC/DC	冷白光 (10000k)	1150	252 LEDs 灯珠	316不锈钢	208	230	8	24	84
9043108	EL-F20-WW	18W/12V AC/DC	暖白光 (4000k)	1150	252 LEDs 灯珠	316不锈钢	208	230	8	24	84
9043109	EL-F20-RGB	18W/12V DC	彩光	1150	252 LEDs 灯珠	316不锈钢	208	230	8	24	84
9043110	EL-F30-CW	25W/12V AC/DC	冷白光 (10000k)	1450	324 LEDs 灯珠	316不锈钢	208	230	8	24	84
9043111	EL-F30-WW	25W/12V AC/DC	暖白光 (4000k)	1450	324 LEDs 灯珠	316不锈钢	208	230	8	24	84
9043112	EL-F30-RGB	25W/12V DC	彩光	1450	324 LEDs 灯珠	316不锈钢	208	230	8	24	84
9043113	EL-F42-CW	40W/12V AC/DC	冷白光 (10000k)	1650	522 LEDs 灯珠	316不锈钢	240	280	8	24	84
9043114	EL-F42-WW	40W/12V AC/DC	暖白光 (4000k)	1650	522 LEDs 灯珠	316不锈钢	240	280	8	24	84
9043115	EL-F42-RGB	40W/12V DC	彩光	1650	522 LEDs 灯珠	316不锈钢	240	280	8	24	84

注：对于冷白/暖白，直流电源或交流变压器必须单独订购或由客户提供；
RGB控制箱必须单独订购或自行提供。

嵌入式水下灯
适用于水泥池和纤维池

NP300 系列水下灯

P300 系列水下灯
多种型号灯光选择

防水等级 IP68
线长 2.5m
材质 ABS + 抗紫外线材质
安装方式 嵌入式
颜色 彩光 自动颜色变换 暖白光 冷白光




P300 系列LED灯变色效果




P300 系列产品信息

编号	型号	灯珠	功率/电压	颜色	光照度 (lux)	适用泳池类型
9040301	UL-P300C	PAR56 灯泡	300W/12V	暖白光	12600	水泥池
9040306	UL-P300V	PAR56 灯泡	300W/12V	暖白光	12600	纤维池
9040305	LED-P300V	PAR56 144 LEDs 灯珠	10W/12V	冷白光	200(冷白光)	纤维池
9040304	LED-P300V	PAR56 144 LEDs 灯珠	10W/12V	自动颜色变换	270(七彩)	纤维池
9040302	LED-P300C	PAR56 144 LEDs 灯珠	10W/12V	冷白光	200(冷白光)	水泥池
9040303	LED-P300C	PAR56 144 LEDs 灯珠	10W/12V	自动颜色变换	270(七彩)	水泥池
9040308	LED-P300V	PAR56 252 LEDs 灯珠	16W/12V	冷白光	400(冷白光)	纤维池
9040309	LED-P300V	PAR56 252 LEDs 灯珠	16W/12V	RGB彩光	590(七彩)	纤维池
9040312	LED-P300V	PAR56 252 LEDs 灯珠	16W/12V	自动颜色变换	590(七彩)	纤维池
9040307	LED-P300C	PAR56 252 LEDs 灯珠	16W/12V	冷白光	400(冷白光)	水泥池
9040310	LED-P300C	PAR56 252 LEDs 灯珠	16W/12V	RGB彩光	590(七彩)	水泥池
9040311	LED-P300C	PAR56 252 LEDs 灯珠	16W/12V	自动颜色变换	590(七彩)	水泥池

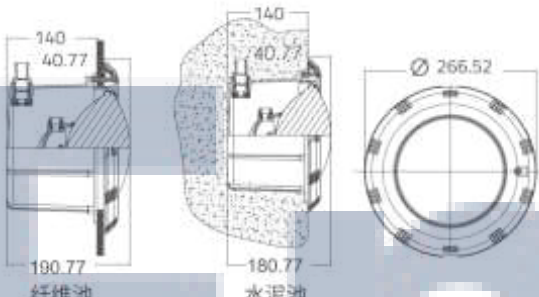

防水等级 IP68
线长 2.5m
材质 ABS+抗紫外线材质 不锈钢/塑料面盖
安装方式 嵌入式

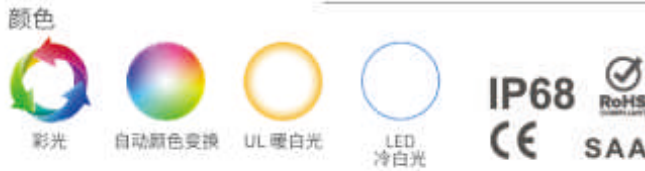

NP300 系列技术参数

编号	型号	面盖	光源	功率/电压	颜色	光照度 (lux)	适用于泳池类型	遥控器
9040723	NP300-P	塑料	PAR56 灯泡	300W/12V	暖白光	9300	水泥池 & 纤维池	
9040724	LED-NP300-P	塑料	PAR56 144 LEDs 灯珠	10W/12V	冷白光	200(冷白光)	纤维池	
9040701	LED-NP300-P	塑料	PAR56 144 LEDs 灯珠	10W/12V	冷白光	200(冷白光)	水泥池	
9040704	LED-NP300-P	塑料	PAR56 144 LEDs 灯珠	10W/12V	自动颜色变换	270(七彩)	纤维池	
9040702	LED-NP300-P	塑料	PAR56 144 LEDs 灯珠	10W/12V	自动颜色变换	270(七彩)	水泥池	
9040718	LED-NP300-P	塑料	PAR56 252 LEDs 灯珠	16W/12V	RGB彩光	590(七彩)	纤维池	有
9040717	LED-NP300-P	塑料	PAR56 252 LEDs 灯珠	16W/12V	RGB彩光	590(七彩)	水泥池	有
9040711	LED-NP300-P	塑料	PAR56 252 LEDs 灯珠	16W/12V	冷白光	400(冷白光)	纤维池	
9040709	LED-NP300-P	塑料	PAR56 252 LEDs 灯珠	16W/12V	冷白光	400(冷白光)	水泥池	
9040712	LED-NP300-P	塑料	PAR56 252 LEDs 灯珠	16W/12V	自动颜色变换	590(七彩)	纤维池	
9040710	LED-NP300-P	塑料	PAR56 252 LEDs 灯珠	16W/12V	自动颜色变换	590(七彩)	水泥池	
9040721	NP300-S	不锈钢	PAR56 灯泡	300W/12V	暖白光	9300	水泥池 & 纤维池	
9040705	LED-NP300-S	不锈钢	PAR56 144 LEDs 灯珠	10W/12V	冷白光	200(冷白光)	纤维池	
9040707	LED-NP300-S	不锈钢	PAR56 144 LEDs 灯珠	10W/12V	冷白光	200(冷白光)	水泥池	
9040706	LED-NP300-S	不锈钢	PAR56 144 LEDs 灯珠	10W/12V	自动颜色变换	270(七彩)	纤维池	
9040708	LED-NP300-S	不锈钢	PAR56 144 LEDs 灯珠	10W/12V	自动颜色变换	270(七彩)	水泥池	
9040720	LED-NP300-S	不锈钢	PAR56 252 LEDs 灯珠	16W/12V	RGB彩光	590(七彩)	纤维池	有
9040719	LED-NP300-S	不锈钢	PAR56 252 LEDs 灯珠	16W/12V	RGB彩光	590(七彩)	水泥池	有
9040713	LED-NP300-S	不锈钢	PAR56 252 LEDs 灯珠	16W/12V	冷白光	400(冷白光)	纤维池	
9040715	LED-NP300-S	不锈钢	PAR56 252 LEDs 灯珠	16W/12V	冷白光	400(冷白光)	水泥池	
9040714	LED-NP300-S	不锈钢	PAR56 252 LEDs 灯珠	16W/12V	自动颜色变换	590(七彩)	纤维池	
9040716	LED-NP300-S	不锈钢	PAR56 252 LEDs 灯珠	16W/12V	自动颜色变换	590(七彩)	水泥池	


NP300配件

编号	型号	描述
40506003	N/A	纤维池配件
9040726	N/A	不锈钢面盖
10505005	N/A	灯外壳

P300/NP300的LED面板和灯泡

高亮度灯泡和具有绚丽变色效果的节能LED可供选择

编号	型号	描述	颜色	功率/电压
9042101	N/A	Par56 144 LEDs 灯珠	冷白光	10W/12V
9042102	N/A	Par56 144 LEDs 灯珠	自动颜色变换	10W/12V
9042103	N/A	Par56 252 LEDs 灯珠	冷白光	16W/12V
9042105	N/A	Par56 252 LEDs 灯珠(带遥控器)	多种颜色选项	16W/12V
9042104	N/A	Par56 252 LEDs 灯珠	自动颜色变换	16W/12V
9042106	N/A	Par56 171 LEDs 灯珠	冷白光	25W/12V
9042107	N/A	Par56 171 LEDs 灯珠	RGB-14种模式	25W/12V
40501114	N/A	Par56 灯泡	暖白光	300W/12V

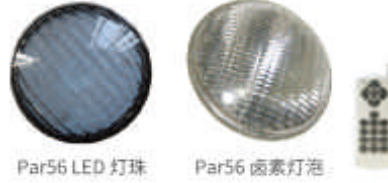

S300 系列水下灯

抛光的不锈钢灯
混凝土泳池和水疗池的完美选择

防水等级
IP68

线长
2.5m

材质
AISI 304不锈钢

安装方式
嵌入式

颜色

自动颜色变换 UL暖白光 LED冷白光

IP68 CE RoHS



S300系列产品信息

编号	型号	光源/外壳	功率/电压	颜色	光照度 (lux)
9041505	LED-S300	不锈钢灯,E27(252LEDs 灯珠),连不锈钢外壳	16W/12V	自动颜色变换	330(彩光)
9041506	LED-S300	不锈钢灯,E27(252LEDs 灯珠),连不锈钢外壳	16W/12V	冷白光	280(冷白光)
9041503	LED-S300L	不锈钢灯,E27(252LEDs 灯珠),不连外壳	16W/12V	自动颜色变换	330(彩光)
9041504	LED-S300L	不锈钢灯,E27(252LEDs 灯珠),不连外壳	16W/12V	冷白光	280(冷白光)
9041502	UL-S300	不锈钢灯,E27,连不锈钢外壳	300W/12V	暖白光	1630
9041501	UL-S300L	不锈钢灯,E27,不连外壳	300W/12V	暖白光	1630
9041507	UL-S300SN	S300不锈钢外壳	N/A	N/A	N/A

适用于S300 的LED面板和灯珠

编号	型号	描述	颜色	功率/电压
40501114	N/A	E27 灯泡	暖白光	300W/12V
40501154	N/A	E27 252 LEDs 灯珠	自动颜色变换	16W/12V
40501155	N/A	E27 252 LEDs 灯珠	冷白光	16W/12V



S300和S100系列LED灯自动变色效果



S100 系列水下灯

防水等级
IP68

线长
2.5m

材质
AISI 304不锈钢或塑料

安装方式
嵌入式

颜色

自动颜色变换 UL暖白光 LED冷白光



UL-S100P IP68 CE RoHS

S100系列产品信息

编号	型号	光源/外壳	功率/电压	颜色	光照度 (lux)
9041401	UL-S100S	不锈钢灯, E27 灯泡, 连不锈钢外壳	100W/12V	暖白光	200
9041404	UL-S100P	不锈钢灯, E27 灯泡, 连塑料外壳	100W/12V	暖白光	200
9041407	UL-S100L	不锈钢灯, E27 灯泡, 不连外壳	100W/12V	暖白光	200
9041402	LED-S100S	不锈钢灯, 18 LEDs 灯珠, 连不锈钢外壳	1W/12V	冷白光	45(冷白光)
9041403	LED-S100S	不锈钢灯, 18 LEDs 灯珠, 连不锈钢外壳	1W/12V	自动颜色变换	60(彩光)
9041405	LED-S100P	不锈钢灯, 18 LEDs 灯珠, 连塑料外壳	1W/12V	冷白光	45(冷白光)
9041406	LED-S100P	不锈钢灯, 18 LEDs 灯珠, 连塑料外壳	1W/12V	自动颜色变换	60(彩光)
9041408	LED-S100L	不锈钢灯, 18 LEDs, 灯珠, 不连外壳	1W/12V	冷白光	45(冷白光)
9041409	LED-S100L	不锈钢灯, 18 LEDs, 灯珠, 不连外壳	1W/12V	自动颜色变换	60(彩光)
9041410	LED-S100S	不锈钢灯, 72 LEDs, 灯珠, 连不锈钢外壳	5W/12V	冷白光	270(冷白光)
9041411	LED-S100S	不锈钢灯, 72 LEDs 灯珠, 连不锈钢外壳	5W/12V	自动颜色变换	460(彩光)
9041412	LED-S100P	不锈钢灯, 72 LEDs 灯珠, 连塑料外壳	5W/12V	冷白光	270(冷白光)
9041413	LED-S100P	不锈钢灯, 72 LEDs 灯珠, 连塑料外壳	5W/12V	自动颜色变换	460(彩光)
9041414	LED-S100L	不锈钢灯, 72 LEDs 灯珠, 不连外壳	5W/12V	冷白光	270(冷白光)
9041415	LED-S100L	不锈钢灯, 72 LEDs 灯珠, 不连外壳	5W/12V	自动颜色变换	460(彩光)
9041417	S100SN	不锈钢外壳	N/A	N/A	N/A
9041416	S100PN	塑料外壳	N/A	N/A	N/A

S100的LED面板和灯泡

编号	型号	描述	颜色	功率/电压
40501149	N/A	E27 灯泡	白色	100W/12V
40501013	N/A	E27 18 LEDs 灯珠	自动颜色变换	1W/12V
40501012	N/A	E27 18 LEDs 灯珠	白色	1W/12V
40501142	N/A	E27 72 LEDs 灯珠	自动颜色变换	5W/12V
40501015	N/A	E27 72 LEDs 灯珠	白色	5W/12V



H100 & H200 系列水下灯

高级不锈钢卤素灯，高雅外观，光亮度高
用于水泥池和水疗池



防水等级
IP68

线长
2.5m

材质
AISI 304不锈钢

安装方式
嵌入式

颜色
UL暖白光

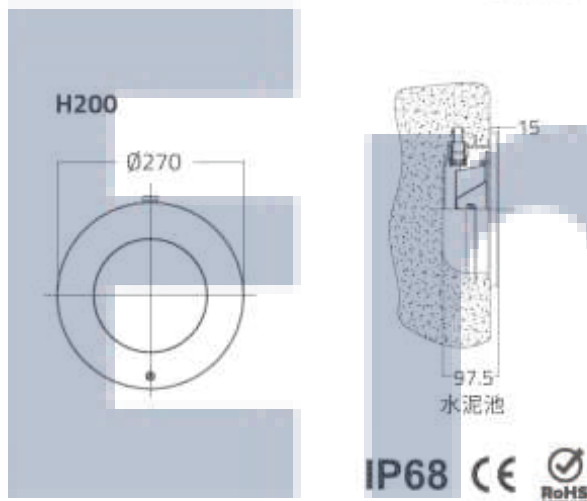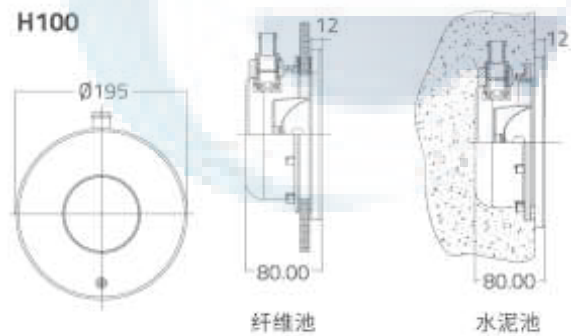

产品信息

编号	型号	光源	功率/电压	颜色	光照度(lux)	适用泳池范围
9040901	UL-H100V	1个卤素灯泡	75W/12V	暖白光	520	纤维池
9040902	UL-H100C	1个卤素灯泡	75W/12V	暖白光	520	水泥池
9041001	UL-H200C	2个卤素灯泡	150W/12V	暖白光	830	水泥池


适用于H100/H200的灯泡和外壳

编号	型号	描述	功率/电压	颜色
40501049	N/A	UL-NS/UL-H卤素灯泡	75W/12V	暖白光
12410008	N/A	UL H100灯外壳	N/A	N/A
12410009	N/A	UL H200灯外壳	N/A	N/A



水疗池灯

P50 系列塑料水疗池灯

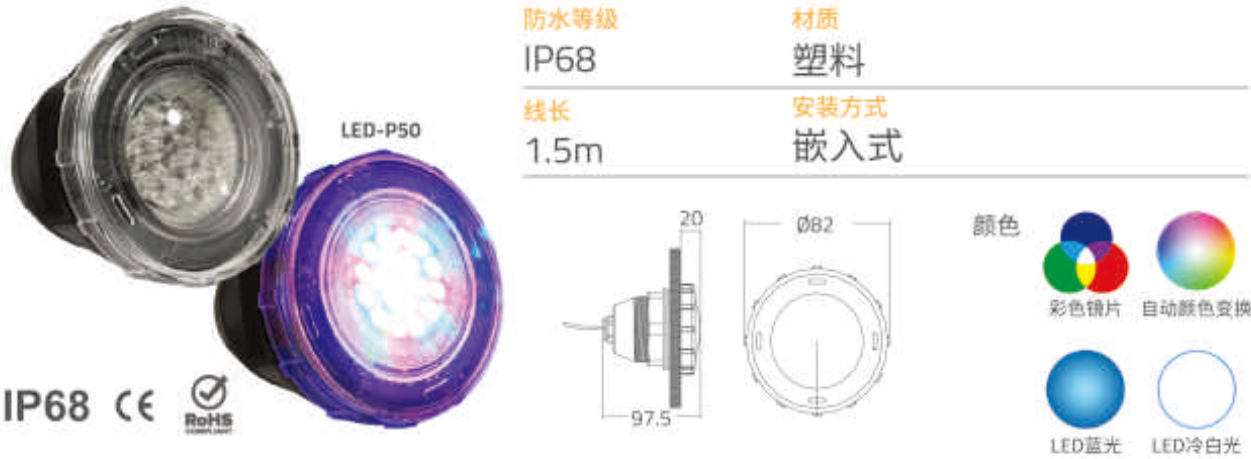

P50 产品信息

编号	型号	光源	功率/电压	颜色	光照度(lux)
9040101	UL-P50	MR16 卤素灯泡	20W/12V	彩色镜片 (红色/绿色/蓝色)	200(红色),260(绿色),100(蓝色),700(无镜片)
9040102	LED-P50	MR16, 18 LEDs 灯珠	1W/12V	冷白光	200(冷白光)
9040103	LED-P50	MR16, 18 LEDs 灯珠	1W/12V	自动颜色变换	120(七彩)
9040104	LED-P50	MR16, 18 LEDs 灯珠	1W/12V	蓝光	100(蓝色)

P50系列的LED和卤素灯泡

编号	型号	描述	功率/电压	颜色
12435042	N/A	UL-P50塑料外壳	-	N/A
40501012	N/A	MR16 Two-pin 18 LEDs 灯珠	1W/12V	自动颜色变换
40501005	N/A	MR16 Two-pin 18 LEDs 灯珠	1W/12V	冷白光
40501131	N/A	MR16 卤素灯	20W/12V	彩色镜片 (红/绿/蓝)

P10 系列塑料水下灯

防水等级
IP68

线长
3m

材质
ABS+抗紫外线材质

安装方式
壁挂式
63毫米Class 12 PVC管滑入式连接



编号	型号	描述	功率/电压	颜色	光照度(lux)
9040002	LED-P10	18 LEDs 灯珠适用于水泥池	1W/12V	自动颜色变换	124
9040001	LED-P10	18 LEDs 灯珠适用于水泥池	1W/12V	冷白光	140
9040003	LED-P10	18 LEDs 灯珠适用于水泥池	1W/12V	暖白光	180

Terra-Lux 多用途节能灯

适用于水下或地面安装

超明亮，高节能
用途广泛，水陆皆宜



这种小而强的灯是节能的理想解决方案，同时通过其3W-LED光源产生高水平的照明。AISI-316不锈钢材质确保了最佳的耐腐蚀性。抛光不锈钢表面简单经典，优雅大方。高级ABS塑料壳体也很耐用，适用于地下、池壁、甲板表面和台阶等设施。

IP68 CE RoHS SAA

防水等级
IP68

线长
1.5m

材质
AISI-316 不锈钢灯
优质ABS塑料外壳


安装方式
水下/地面安装

颜色


LED 冷白光

LED 暖白光

产品尺寸

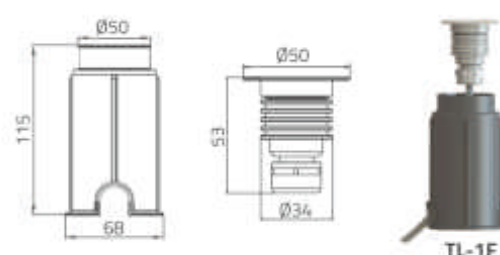

产品安装

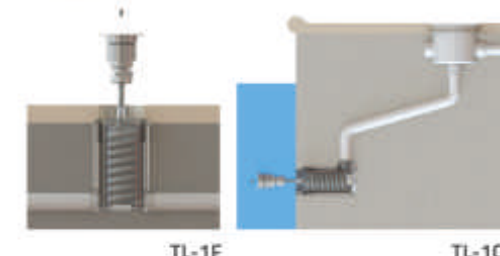

产品信息

编号	型号	安装方式	功率/电压	颜色	光照度 (lux)
9042003	TL-1F	地面	3W/12V	冷白光, 6,000k	140
9042001	TL-1C	墙壁	3W/12V	冷白光, 6,000k	140
9042004	TL-1F	地面	3W/12V	暖白光, 3,000k	198
9042002	TL-1C	墙壁	3W/12V	暖白光, 3,000k	198

F20/F20A 系列喷泉灯

适用于丰富多彩的水景和喷泉

自动颜色变换

防水等级
IP68


线长
2.5m

材质
AISI 304不锈钢

安装方式
地埋式


F20 系列喷泉灯

连90mm/110mm不锈钢外壳

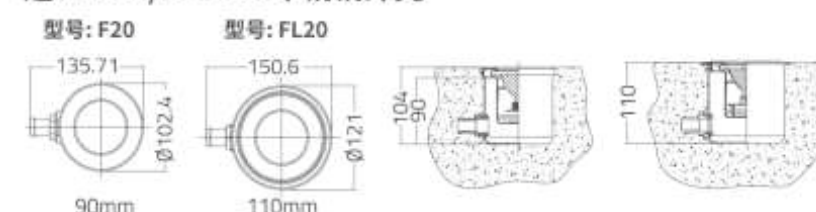

编号	型号	功率/电压	光照度(lux)	描述
9041701	UL-F20	20W/12V	1039	MR16 卤素灯, 暖白色, 90mm 外壳
9041704	UL-FL20	20W/12V	1039	MR16 卤素灯, 暖白色, 110mm 外壳
9041708	LED-F20	1W/12V	80 (冷白光)	MR16 18 LEDs 灯珠 / 冷白光 / 90mm 外壳
9041709	LED-F20	1W/12V	130 (彩光)	MR16 18 LEDs 灯珠 / 自动变色 / 90mm 外壳
9041712	LED-F20	1W/12V	/	MR16 18 LEDs 灯珠, 蓝色 / 90mm 外壳
9041706	LED-FL20	1W/12V	130 (彩光)	MR16 18 LEDs 灯珠, 自动变色, 110mm 外壳
9041705	LED-FL20	1W/12V	80 (冷白光)	MR16 18 LEDs 灯珠, 冷白光, 110mm 外壳
9041711	LED-FL20	1W/12V	/	MR16 18 LEDs 灯珠, 蓝色, 110mm 外壳

F20A系列喷泉灯(带不锈钢底座)

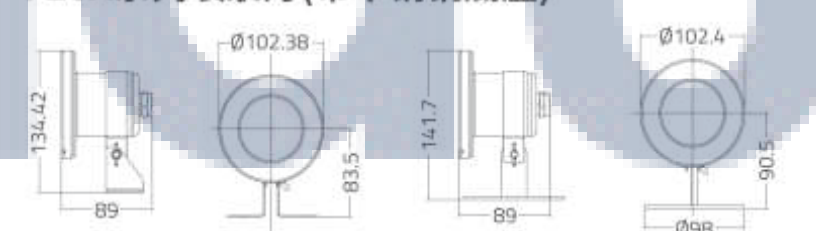

编号	型号	功率/电压	光照度(lux)	描述
9041707	UL-F20A	20W/12V	1039	MR16 卤素灯, 暖白光
9041702	LED-F20A	1W/12V	80 (白)	MR16 18 LEDs 灯珠, 冷白光
9041703	LED-F20A	1W/12V	130 (彩色)	MR16 18 LEDs 灯珠, 冷白光
9041710	LED-F20A	1W/12V	80 (蓝)	MR16 18 LEDs 灯珠, 蓝光

适用于F20和F20A系列灯珠

编号	型号	功率/电压	描述
40501006	N/A	1W/12V	MR16 18 LEDs 灯珠, 自动颜色变换
40501005	N/A	1W/12V	MR16 18 LEDs 灯珠, 冷白光
40501008	N/A	1W/12V	MR16 18 LEDs 灯珠, 蓝色
40501131	N/A	20W/12V	MR16 卤素灯, 彩色镜片 (RGB)




Glow+LED发光灯系列

灵活的IP68线性照明，适用于泳池和水景

美学水下照明效果

Glow+是一种可扩展的灵活LED灯条，用于创建水下轮廓照明。灵活的线性设计适用于任何形状或尺寸的泳池，无论是直线型还是曲线型。其完全防水的特点使它能够广泛用于游泳池、温泉和水景。

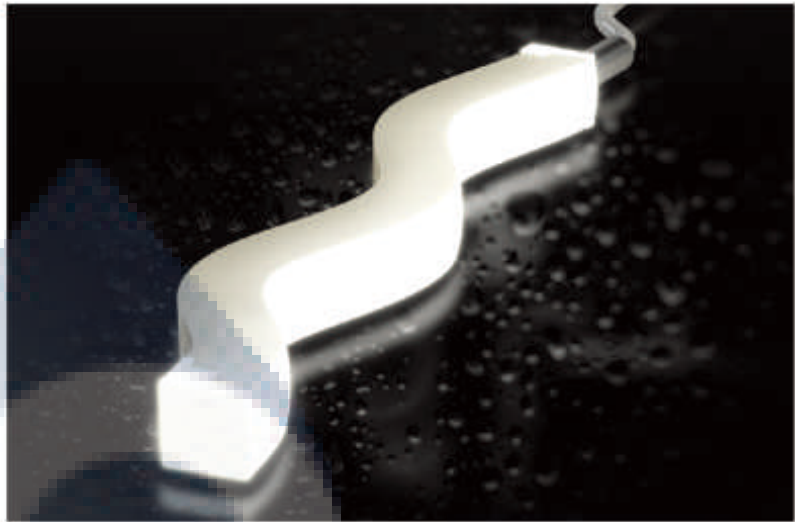



材质
PVC
工作电压
24V直流电

额定功率/米
10W/米
颜色强度
6500K/5700K/5000K/
4500K/4000K/3500K/
3000K/2700K

光条弯曲半径
12cm
防水等级
IP68

主要特征

- 长达20米的长度最大限度地减少了所需的连接头数量。
- 使用寿命长，它防水、防紫外线、耐盐水、防火、防溶和防污。
- 防水配件允许安全和容易的安装和连接。
- 通过认证的LM-80和ANSIC78.377 LED照明标准认证以及IK08外部抗冲击认证。
- 可在2700K-6500K的白色CCT强度范围的环境内通用。
- 120度光束角度，平坦的矩形扩散器表面提供了平滑的轮廓。
- 手动或无线遥控调光器可用于调节照明效果。

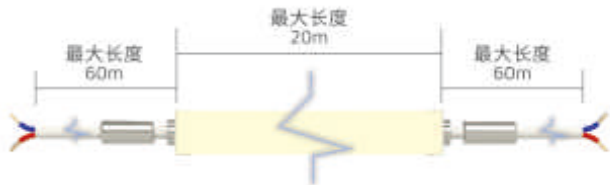


编号	型号	描述
9042915	白色LED	灯条0.5m到最长20m， 色温2700-6500K

LED 灯条 (10M 长) 订单配置

编号	型号	描述
9042901	GL10SR	电源连接在右侧(用于0.5-10m LED灯条)
9042903	GL10SL	电源连接在左侧(用于0.5-10m LED灯条)
9042905	GL10LR	电源连接在两侧(用于10.5-20米LED灯条)
9042907	GL10SD	电源连接侧面对外(适用于0.5-10米LED灯条)
9042909	GL10BD	电源连接在对外左右，右侧面底部两侧(用于10.5-20米LED灯条)
9042911	GL10SB	电源连接在侧底部(用于0.5-10m LED灯条)
9042913	GL10BB	电源连接在两侧底部(用于10.5-20m的LED灯条)

代码示例:9042915(5米长, 3000K)+9042901 = 5米LED灯条3000K, 带电源连接器右侧。

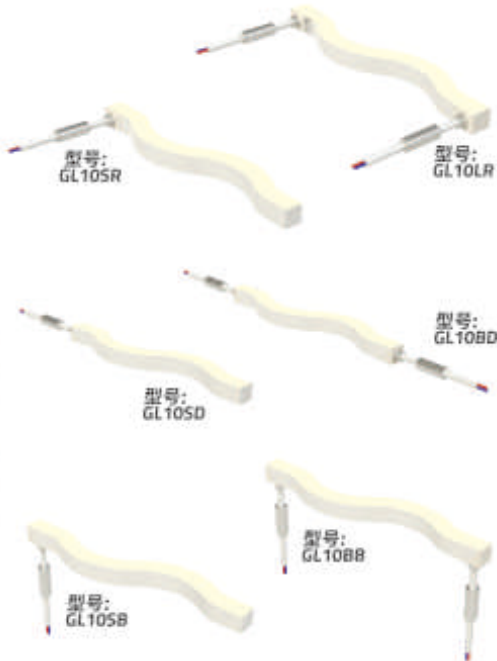

推荐的调光器和电源

24V DC电源提供LED灯条电源和带遥控的调光器，以调节灯条的亮度。

编号	型号	描述
40501088	调光器	带遥控器的LED调光器
50903018	电源 HLG 240H 24	24V, 240W, 100-240V交流50/60Hz 输入电压, IP67(用于0.5-20m LED灯条)
50903019	电源 HLG 120H 24	24V, 120W, 100-240V交流50/60Hz 输入电压, IP67(用于10m LED灯条)



安装附件

2个可选用长度的塑料安装夹用于灯带安装，一个不锈钢夹用于角部加固。

编号	型号	描述	图片
51110006	GLPMC	塑料安装夹透明35mm	
51110007	GLPMC1M	塑料安装夹透明1m	
51110008	GLSMC	不锈钢安装夹 5cm	
10519001	GLDIYSC	DIY端接套件	



水下灯控制箱

彩光灯的遥控器，带电气过载和漏电保护

安装简易，操作简单
防水性强，户外适用

控制箱中最大输入功率为600W的交流电源分为两个回路，每个回路可支持高达300W的负载。对同一条线上的灯的控制本质上是同步的，并且对两条线(所有灯)的控制同步也是可能的。




产品性能

- 1. IP44防水等级，适合户外使用
- 2. 最大负载600W，带电源指示器
- 3. 由防火PC材料制成
- 4. 面板控制模式和远程控制模式
- 5. 与遥控箱相互配合使用
- 6. 4键操作简单易用
- 7. 10个效果都是顺序编号的。“重置”键将所有灯光设置为第一种效果
- 8. “泳池”和“水疗”键分别用于改变连接到泳池电路和水疗电路的灯光效果

产品信息

带遥控器

编号	型号	描述
9110101	RGB-CB	2*300W/220-240V/50/60Hz
9110102	RGB-CB	2*300W/110V/ 50/60Hz

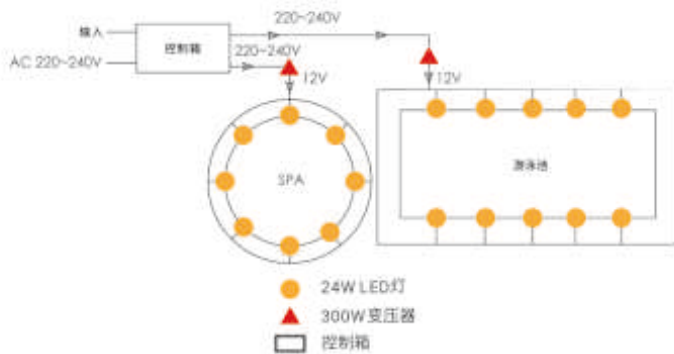

变压器和防水接线盒

适用于各种泳池照明灯

变压器



编号	编号	编号	型号
230V (50/60Hz)	240V (50/60Hz)	120V (60Hz)	
9180101	9180102	9180103	TRA-10VA
9180104	9180105	9180106	TRA-50VA
9180107	9180108	9180109	TRA-105VA
9180110	9180111	9180112	TRA-150VA
9180113	9180114	9180115	TRA-300VA
9180116	9180117	9180118	TRA-600VA

安全可靠可应用于多种水下灯

- 1. 用于新设备或低电压更换照明系统应用
- 2. 全封闭防水设计，可户外使用
- 3. 接线方便
- 4. 小巧的尺寸适合任何位置安装
- 5. 适合所有的Emaux照明产品

防水接线盒

用于泳池平台的嵌入式安装



编号	型号	描述
91602301	EM2823A	仅接线盒
91602302	EM2823B	接线盒接线盒连3个线管接头
91602303	EM2823C	接线盒连1米软管和3个线管接头




泳池配件

出水口配件


商用大型撇渣器

大型撇渣器 (EM0030)

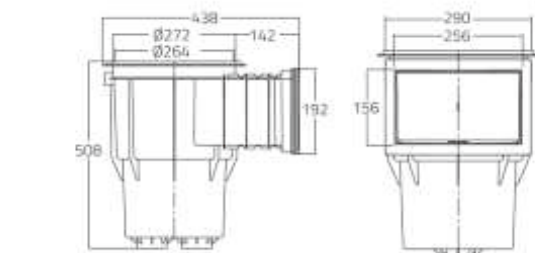


编号	型号	适用泳池	流量 (L/min)
91600305	EM0030-RV	纤维池 (圆形面盖)	150 - 200
91600303	EM0030-RC	水泥池 (圆形面盖)	150 - 200
91600309	EM0030-SV	纤维池 (方形面盖)	150 - 200
91600307	EM0030-SC	水泥池 (方形面盖)	150 - 200

宽口大型撇渣器 (EM0040)

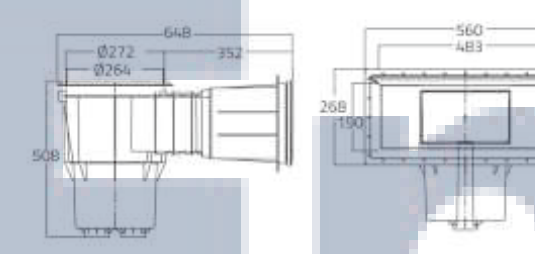

编号	型号	适用泳池	流量 (L/min)
91601005	EM0040-RV	纤维池 (圆形面盖)	150 - 200
91601003	EM0040-RC	水泥池 (圆形面盖)	150 - 200
91601009	EM0040-SV	纤维池 (方形面盖)	150 - 200
91601007	EM0040-SC	水泥池 (方形面盖)	150 - 200

加长重型撇渣器 (EM0050)

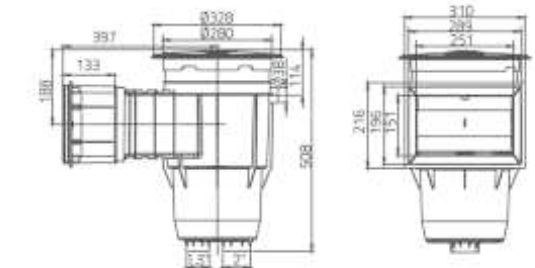


编号	型号	适用泳池	流量 (L/min)
91600903	EM0050-RV	纤维池 (圆形面盖)	150 - 200
91600901	EM0050-RC	水泥池 (圆形面盖)	150 - 200
91600907	EM0050-SV	纤维池 (方形面盖)	150 - 200
91600905	EM0050-SC	水泥池 (方形面盖)	150 - 200

耐腐蚀材质及一体式结构

可用于家庭和商业游泳池。适用于水泥池、纤维池。产品采用抗紫外线ABS材质注塑成型，这种强化材料提供了最大强度的耐久性，能抵御所有天气条件。高灵活性的设计，适合1.5"或2"管道的连接。


分解图

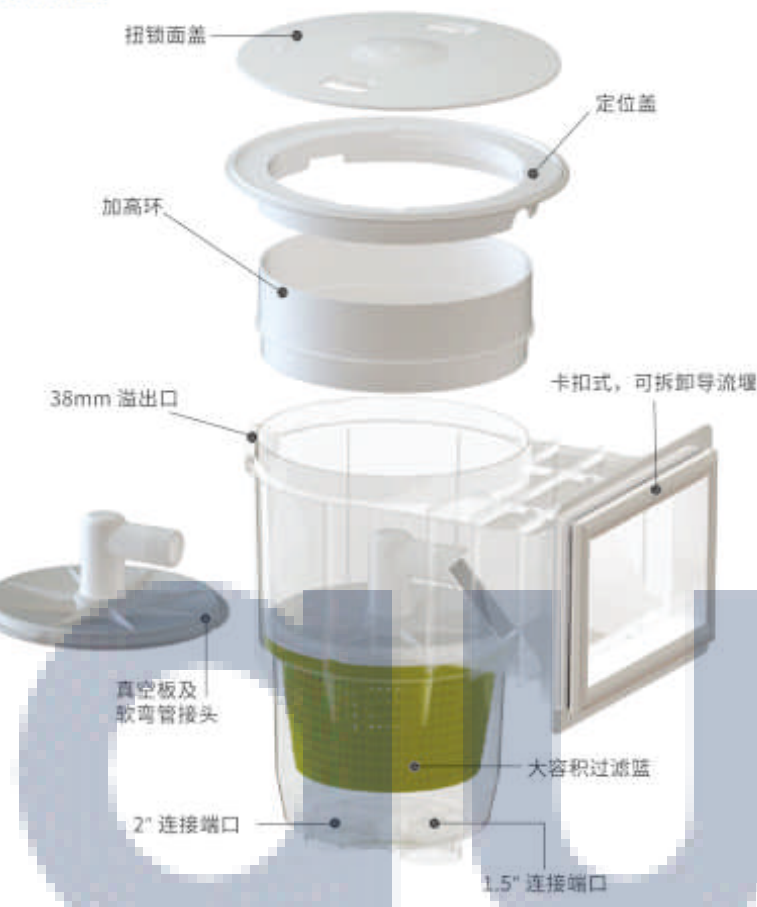

产品特性


1. 适用于1.5"和2"管道
2. 分离溢流/填充口
3. 大容量过滤篮
4. 卡扣式堰方便拆卸
5. 可选配件:
 - a. 加高环
 - b. 加长喉件

大型撇渣器配件

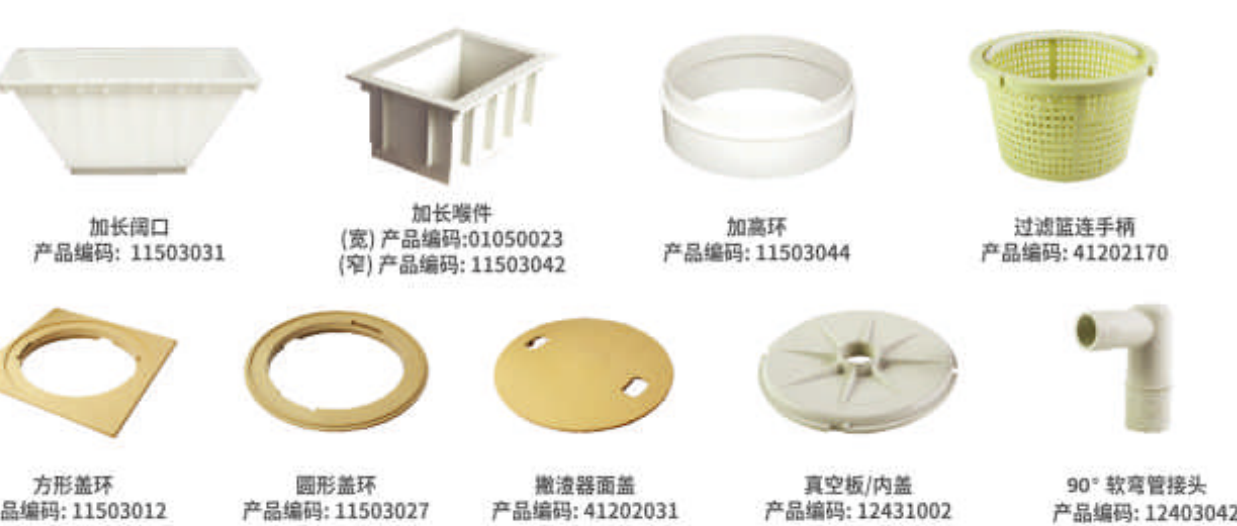

标准撇渣器

9.5L 撇渣器 (EM0010)

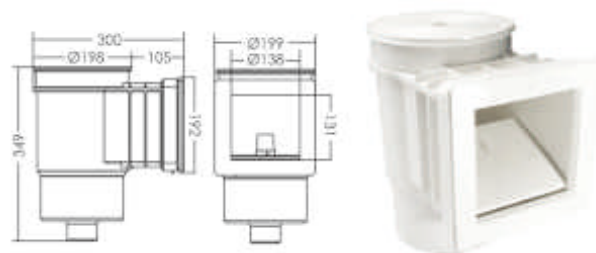


编号	型号	接管尺寸	适用泳池	流量 (L/min)
91600302	EM0010-RV	1.5" 螺纹连接	纤维池	150
91600301	EM0010-RC	1.5" 螺纹连接	水泥池	150

9.5L 宽口撇渣器 (EM0020)




编号	型号	接管尺寸	适用泳池	流量 (L/min)
91601002	EM0020-RV	1.5" 螺纹连接	纤维池	150
91601001	EM0020-RC	1.5" 螺纹连接	水泥池	150
91601015	EM0020T-RV	1.5" 螺纹连接	纤维池 (含铜螺母)	150

15L 标准型撇渣器 (EM0130)

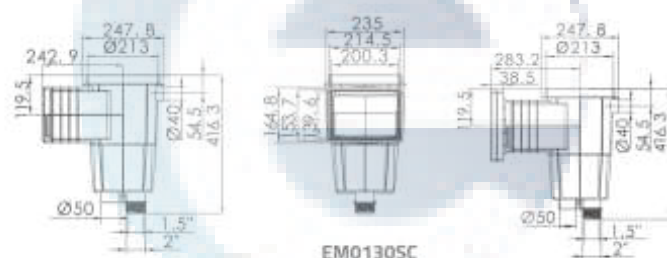


编号	型号	接管尺寸	适用泳池	流量 (L/min)
91600315	EM0130-SC	1.5" 和 2" 螺纹连接 1.5" 溶剂粘接	水泥池	150 - 200
91600316	EM0130-SV	1.5" 和 2" 螺纹连接 1.5" 溶剂粘接	纤维池	150 - 200
91600320	EM0130TS-SV	1.5" 和 2" 螺纹连接 1.5" 溶剂粘接	纤维池 (不含铜螺母)	150 - 200

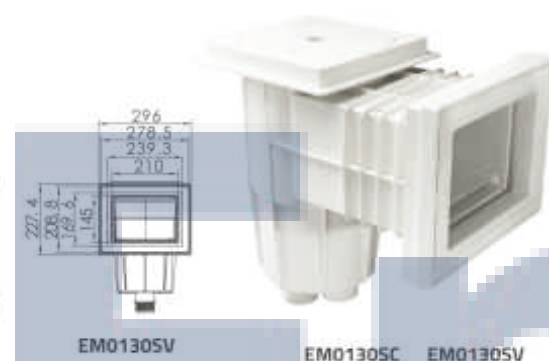

编号	型号	接管尺寸	适用泳池	流量 (L/min)
91600315	EM0130-SC	1.5" 和 2" 螺纹连接 1.5" 溶剂粘接	水泥池	150 - 200
91600316	EM0130-SV	1.5" 和 2" 螺纹连接 1.5" 溶剂粘接	纤维池	150 - 200
91600320	EM0130TS-SV	1.5" 和 2" 螺纹连接 1.5" 溶剂粘接	纤维池 (不含铜螺母)	150 - 200

15L 宽口型撇渣器 (EM0140)

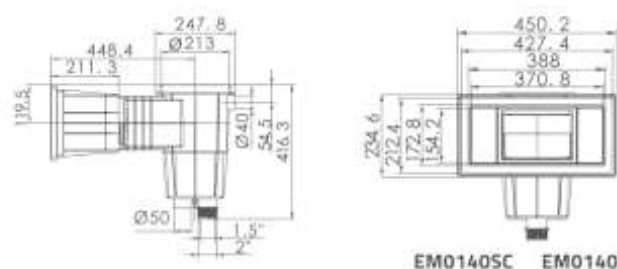


编号	型号	接管尺寸	适用泳池	流量 (L/min)
91601013	EM0140-SC	1.5" 和 2" 螺纹连接 1.5" 溶剂粘接	水泥池	150 - 200
91601014	EM0140-SV	1.5" 和 2" 螺纹连接 1.5" 溶剂粘接	纤维池	150 - 200
91601016	EM0140TS-SC	1.5" 和 2" 螺纹连接 1.5" 溶剂粘接	水泥池 (不含铜螺母)	150 - 200
91601017	EM0140TS-SV	1.5" 和 2" 螺纹连接 1.5" 溶剂粘接	纤维池 (不含铜螺母)	150 - 200


水面撇渣器

优雅而实用

这款600mm宽的水面撇除器使水位线接近泳池甲板水平, 创造出类似溢流池的优雅外观。宽撇渣嘴和大型过滤篮使水循环和撇渣效率最大化。

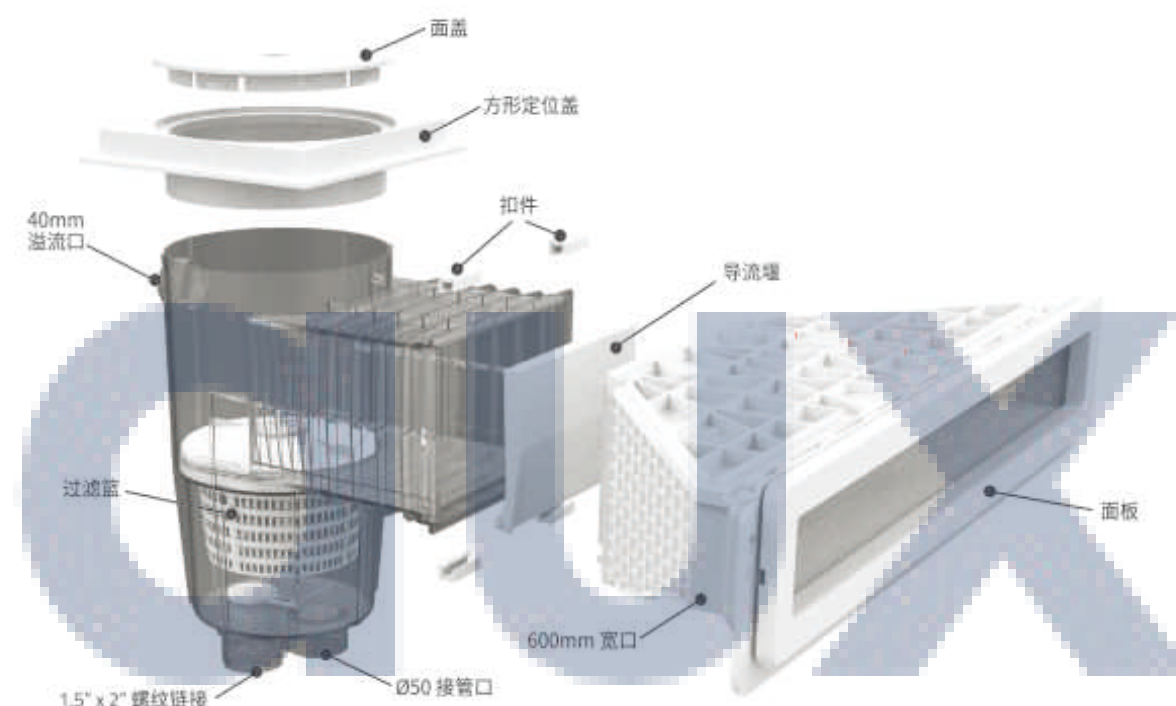

15L 宽口型撇渣器 (EM0180)

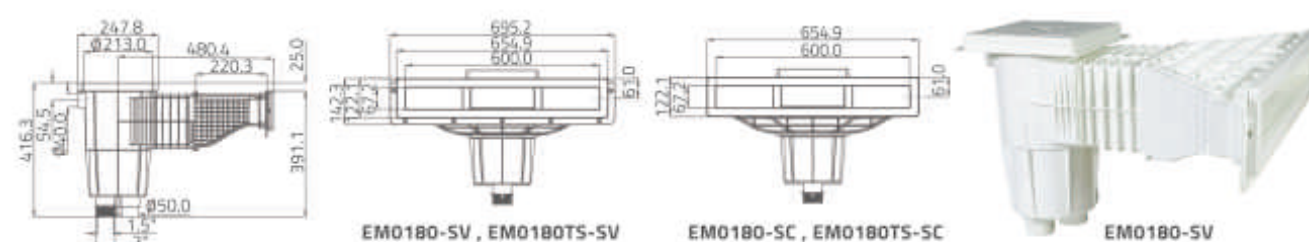


编号	型号	接管尺寸	适用泳池	流量 (L/min)
91601022	EM0180-SC	1.5" 和 2" 螺纹连接 1.5" 溶剂粘接	水泥池	150 - 200
91601023	EM0180-SV	1.5" 和 2" 螺纹连接 1.5" 溶剂粘接	纤维池	150 - 200
91601024	EM0180TS-SC	1.5" 和 2" 螺纹连接 1.5" 溶剂粘接	纤维池 (不含铜螺母)	150 - 200
91601025	EM0180TS-SV	1.5" 和 2" 螺纹连接 1.5" 溶剂粘接	水泥池 (不含铜螺母)	150 - 200

VGB 防旋涡主排水器

高质量且经久耐用


这一系列的主排水器符合ANSI/APSP-16 2011标准及美国的VGB安全法案标准，材质使用抗紫外线及抗化学性ABS材料，质量稳定可靠。

主排水管 (EM2813)

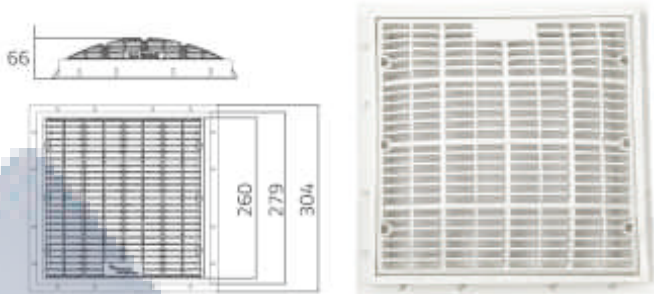


编号	型号	尺寸	流量 (L/min)
91600509	EM2813	260 x 260mm	900


主排水器 (EM2816) (带不锈钢AISI 316框架)

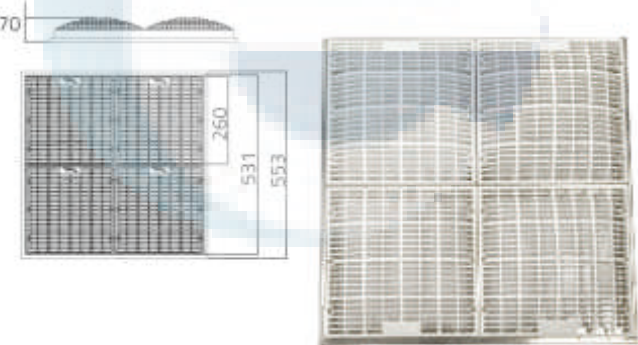

编号	型号	尺寸	流量 (L/min)
91600510	EM2816	531 x 531mm	3600

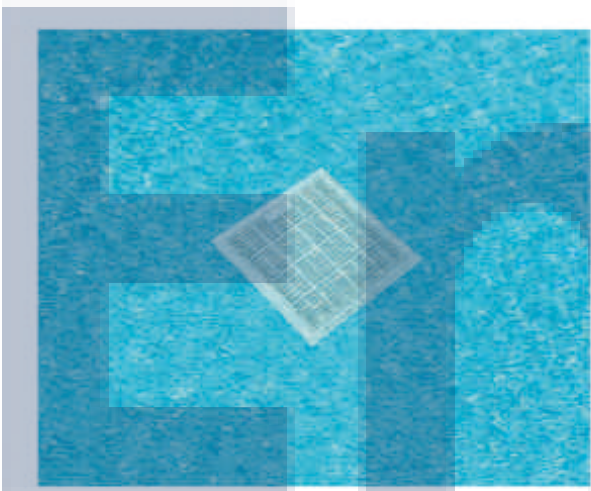

主排水器 (EM2815)

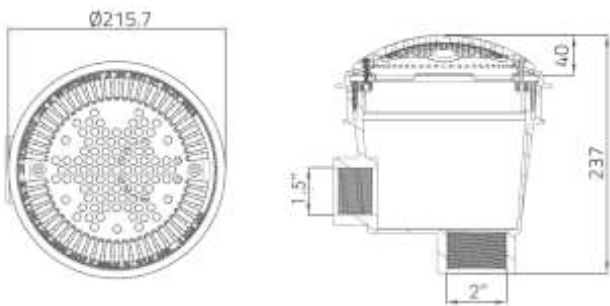


编号	型号	接管尺寸	适用泳池	流量 (L/min)
91600511	EM2815C	1.5" / 2" 螺丝链接	水泥池	240
91600512	EM2815V	1.5" / 2" 螺丝链接	纤维池	240




主排水器

2" 主排水器 (EM2833)

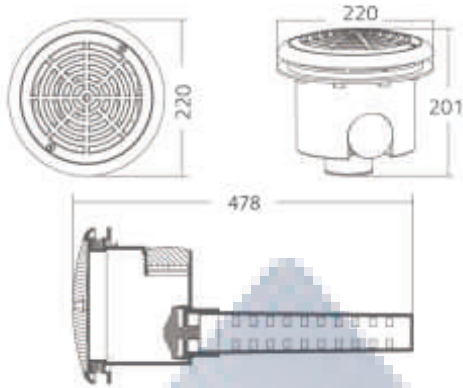


编号	型号	接管尺寸	描述	流量 (L/min)
91600504	EM2833HC	2" 螺纹连接	适合水泥池用 (配水压溢流阀&收集管)	240
91600505	EM2833HV	2" 螺纹连接	适合纤维池用 (配水压溢流阀&收集管)	240
91600503	EM2833C	2" 螺纹连接	适合水泥池用	240
91600506	EM2833V	2" 螺纹连接	适合纤维池用	240
91600402	--	--	水压溢流阀	N/A
11510001	--	--	水压溢流阀收集管	N/A

1.5" 主排水器

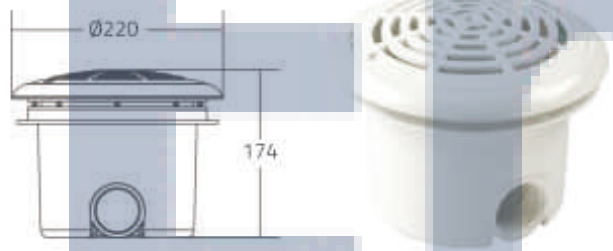

编号	型号	接管尺寸	适用泳池	流量 (L/min)
91600507	EM2832C	1.5" 螺纹连接	水泥池	150
91600508	EM2832V	1.5" 螺纹连接	纤维池	150

排水沟

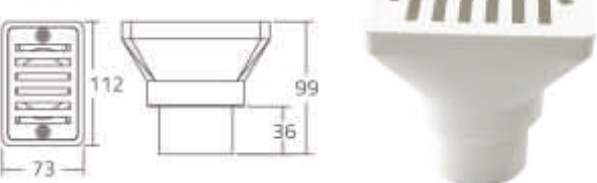


编号	型号	接管尺寸	适用泳池	流量 (L/min)
91600801	EM2819(A1)	1.25" 溶剂粘接	英制	92
91600802	EM2819(A2)	1.5" 溶剂粘接	英制	150
91600803	EM2819(A3)	2" 溶剂粘接	英制	240
91600804	EM2819(E1)	50mm 溶剂粘接	公制	150
91600805	EM2819(E2)	63mm 溶剂粘接	公制	240

圆形排水器盖 (EM2830)



编号	型号	尺寸	流量 (L/min)
91600502	EM2830	直径195mm	558

方形排水器盖 (EM2812)

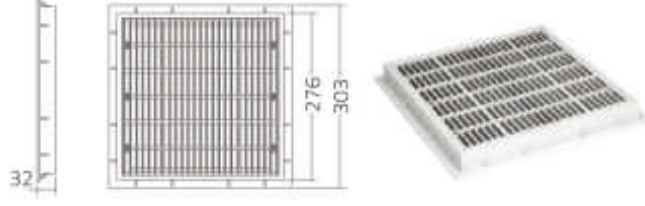

编号	型号	尺寸	流量 (L/min)
91600501	EM2812	276 x 276 mm	558

主排水器 EM2837



编号	型号	接管尺寸	适用泳池	流量 (L/min)
91600514	EM2837	G2A 螺纹连接	纤维池和水泥池用	217
91600523	EM2837TS	G2A 螺纹连接	纤维池和水泥池用 (不含螺母)	217

主排水器 EM2838



编号	型号	接管尺寸	适用泳池	流量 (L/min)
91600515	EM2838	G2A 螺纹连接	水泥池	217

主排水器 EM2839



编号	型号	接管尺寸	适用泳池	流量 (L/min)
91600516	EM2839	G2A 螺纹连接	水泥池	217

主排水器 EM2840



编号	型号	接管尺寸	适用泳池	流量 (L/min)
91600517	EM2840	G2A 螺纹连接	纤维池	217


吸污配件

吸污口



编号	型号	流量 (L/min)
91601501	EM2822	150

吸污口面盖

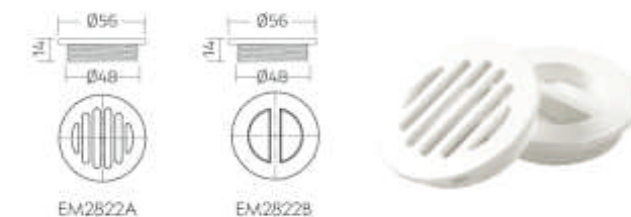


编号	型号	流量 (L/min)
91601502	EM2822A	115
91601503	EM2822B	天

吸污口 (EM2827C) (水泥池)




编号	型号	接管尺寸	规格	流量 (L/min)
91601504	EM2827C(A)	1.5"	英制	150
91601506	EM2827C(E)	50mm	公制	150

吸污口 (EM2827V) (纤维池)

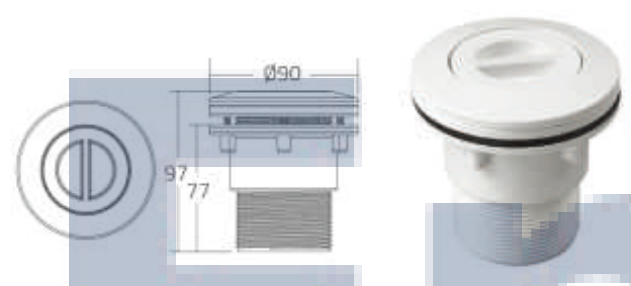


编号	型号	接管尺寸	规格	流量 (L/min)
91601505	EM2827V(A)	1.5"	英制	150
91601507	EM2827V(E)	50mm	公制	150

出水口配件 (EM2828C) (水泥池)

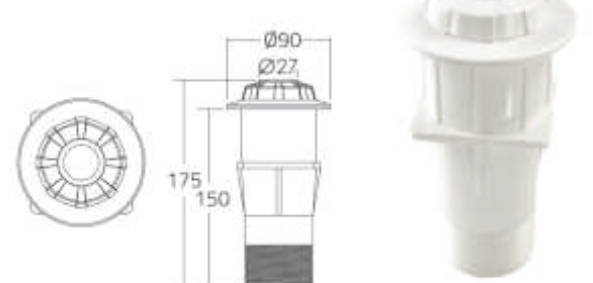


编号	型号	接管尺寸	规格	流量 (L/min)
91601201	EM2828C(A)	1.5"	英制	69
91601203	EM2828C(E)	50mm	公制	69

出水口配件 (EM2828V) (纤维池)

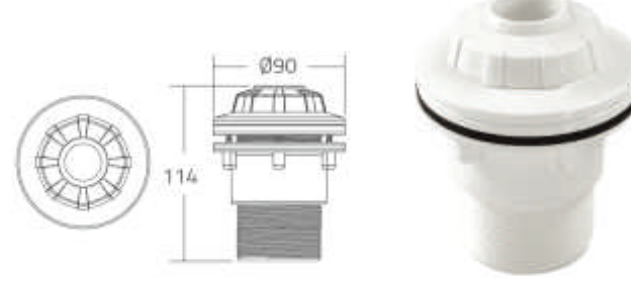


编号	型号	接管尺寸	规格	流量 (L/min)
91601202	EM2828V(A)	1.5"	英制	69
91601204	EM2828V(E)	50mm	公制	69

吸污口 (EM2831) (水泥池)

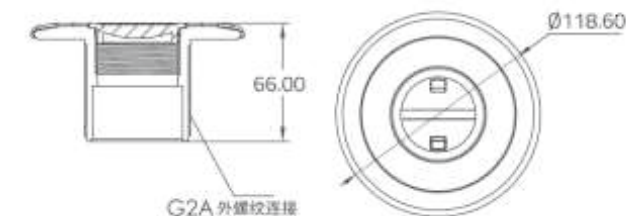


编号	型号	接管尺寸	流量 (L/min)
91601508	EM2831(A)	1.5" 溶剂粘接, G2A 螺纹连接	150-240
91601509	EM2831(E)	50mm 溶剂粘接, G2A 螺纹连接	150-240

吸污口 (EM2848) (水泥池)

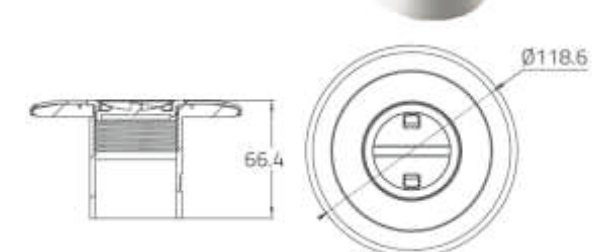


编号	型号	接管尺寸	规格	流量 (L/min)
91601518	EM2848(A)	1.5" / 2" 英寸Class12级溶剂粘接	英制	150-240
91601520	EM2848(A1)	2" 英寸Class15级溶剂粘接	英制	150-240
91601519	EM2848(E)	50mm / 63mm PN10 溶剂粘接	公制	150-240
91601521	EM2848(E1)	63mm PN16 溶剂粘接	公制	150-240

吸污口 (EM2836) (纤维池)

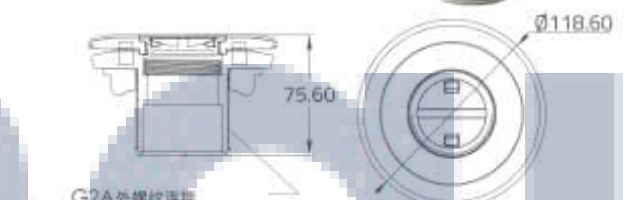


编号	型号	接管尺寸	含铜螺母	流量 (L/min)
91601510	EM2836A	1.5" 溶剂粘接, G2A 螺纹连接	有	150-240
91601511	EM2836E	50mm 溶剂粘接, G2A 螺纹连接	有	150-240
91601516	EM2836A T5	1.5" 溶剂粘接, G2A 螺纹连接	无	150-240
91601517	EM2836E T5	50mm 溶剂粘接, G2A 螺纹连接	无	150-240

吸污口 (EM2857E) (水泥池)

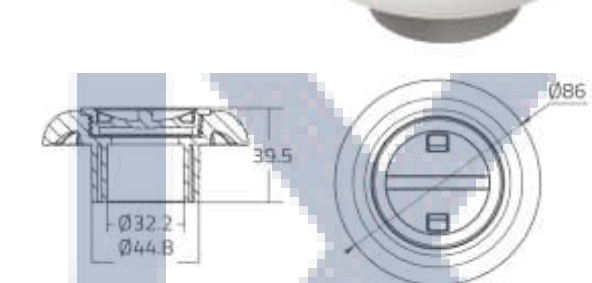


编号	型号	接管尺寸	流量 (L/min)
91601526	EM2857(E)	32mm/GBSO PN10	50-100

安全锁壁装吸污口 (EM2855)

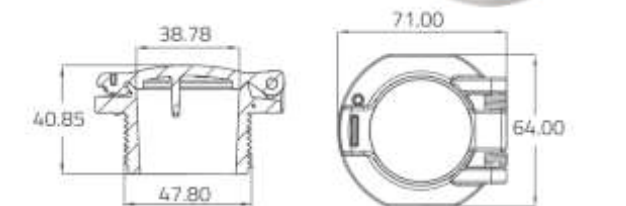

编号	型号	接管尺寸	规格	流量 (L/min)
91601522	EM2855	38mm 溶剂粘接, G1.5A 螺纹连接	英制	150-240

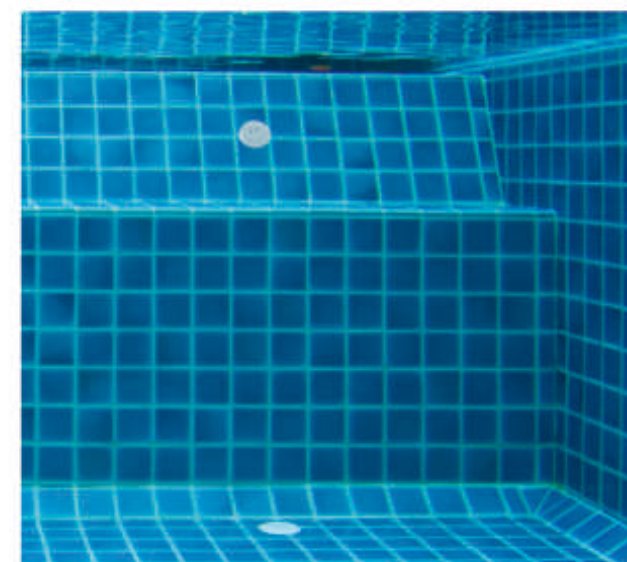

回水配件

回水喷嘴

回水喷嘴 (EM4408)

1. 适用于水泥池
2. 喷嘴角度可调



编号	型号	接管尺寸	流量 (L/min)
91601211	EM4408(A)	1 1/2" Class 12 溶剂粘接	50/150
91601234	EM4408(A1)	1 1/2" Class 15 溶剂粘接	50/150
91601212	EM4408(E)	32mm/50mm PN10 溶剂粘接	50/150
91601235	EM4408(E1)	32mm/50mm PN16 溶剂粘接	50/150

回水喷嘴 (EM4409)


1. 适用于水泥池
2. 喷嘴角度可调



编号	型号	接管尺寸	流量 (L/min)
91601213	EM4409(A)	1.5" / 2" Class 12 溶剂粘接	150/240
91601236	EM4409(A1)	2" Class 15 溶剂粘接	150/240
91601214	EM4409(E)	50mm/63mm PN10 溶剂粘接	150/240
91601237	EM4409(E1)	63mm PN16 溶剂粘接	150/240

回水喷嘴 (EM4412)

1. 适用于纤维池
2. 可配用EM2842过墙件
3. 喷嘴角度可调

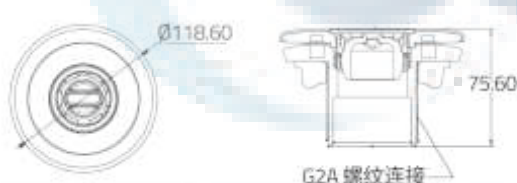

编号	型号	接管尺寸	含铜螺母	流量 (L/min)
91601219	EM4412(A)	1.5" 溶剂粘接, G2A 螺纹连接	是	150
91601220	EM4412(E)	50mm 溶剂粘接, G2A 螺纹连接	是	150
91601227	EM4412A TS	1.5" 溶剂粘接, G2A 螺纹连接	否	150
91601228	EM4412E TS	50mm 溶剂粘接, G2A 螺纹连接	否	150

回水喷嘴 (EM4413)


1. 适用于水泥池
2. 喷嘴角度可调



编号	型号	接管尺寸	流量 (L/min)
91601221	EM4413(A)	1.5" / 2" Class 12 溶剂粘接	150
91601238	EM4413(A1)	2" Class 15 溶剂粘接	150
91601222	EM4413(E)	50mm/63mm PN10 溶剂粘接	150
91601239	EM4413(E1)	63mm PN16 溶剂粘接	150

回水喷嘴 (EM4410)

1. 适用于水泥池
2. 可配用EM2841/EM2842过墙件
3. 喷嘴角度可调

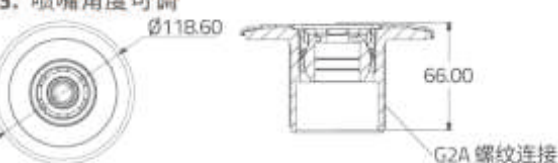

编号	型号	接管尺寸	流量 (L/min)
91601215	EM4410(A)	1.5" 溶剂粘接, G2A 螺纹连接	150
91601216	EM4410(E)	50mm 溶剂粘接, G2A 螺纹连接	150

回水喷嘴 (EM4411)

1. 适用于水泥池
2. 可配用EM2841/EM2842过墙件
3. 喷嘴角度可调



编号	型号	接管尺寸	流量 (L/min)
91601217	EM4411(A)	1.5" 溶剂粘接, G2A 螺纹连接	150
91601218	EM4411(E)	50mm 溶剂粘接, G2A 螺纹连接	150

回水喷嘴 (EM4414)


1. 适用于纤维池
2. 可配用EM2842过墙件
3. 喷嘴角度可调



编号	型号	接管尺寸	含铜螺母	流量 (L/min)
91601223	EM4414(A)	1.5" 溶剂粘接, G2A 螺纹连接	Yes	150
91601224	EM4414(E)	50mm 溶剂粘接, G2A 螺纹连接	Yes	150
91601229	EM4414A TS	1.5" 溶剂粘接, G2A 螺纹连接	No	150
91601230	EM4414E TS	50mm 溶剂粘接, G2A 螺纹连接	No	150

回水喷嘴 (EM4415)

1. 适用于纤维池
2. 可配用EM2842过墙件
3. 喷嘴角度可调

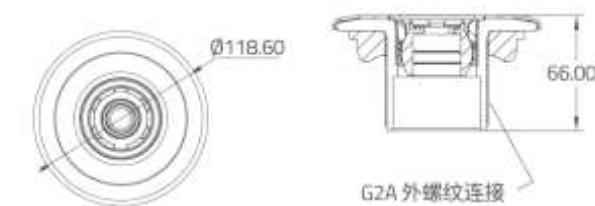

编号	型号	接管尺寸	流量 (L/min)
91601225	EM4415(A)	1.5" 溶剂粘接, G2A 螺纹连接	150
91601226	EM4415(E)	50mm 溶剂粘接, G2A 螺纹连接	150

池壁式回水器

池壁式回水器 (EM2825)




编号	型号	接管尺寸	规格	流量 (L/min)
91600811	EM2825(A1)	1.25" 溶剂粘接	英制	92
91600813	EM2825(A2)	1.5" 溶剂粘接	英制	150
91600812	EM2825(A3)	2" 溶剂粘接	英制	240
91600814	EM2825(E1)	50mm 溶剂粘接	公制	150
91600815	EM2825(E2)	63mm 溶剂粘接	公制	240
91600829	EM2825(A4)	1.5" / 2" 12级溶剂粘接	英制	240

池壁式回水器 (EM2824)



编号	型号	接管尺寸	规格	流量 (L/min)
91600806	EM2824(A1)	1.25" 溶剂粘接	英制	92
91600807	EM2824(A2)	1.5" 溶剂粘接	英制	150
91600808	EM2824(A3)	2" 溶剂粘接	英制	240
91600809	EM2824(E1)	50mm 溶剂粘接	公制	150
91600810	EM2824(E2)	63mm 溶剂粘接	公制	240
91600828	EM2824(A4)	1.5" / 2" 溶剂粘接	英制	240

池壁式回水器 (EM2861)

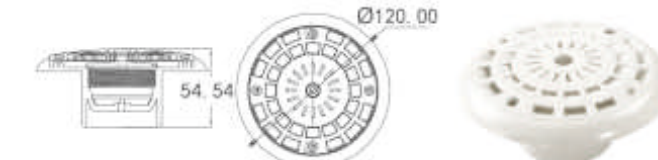

编号	型号	接管尺寸	规格	流量 (L/min)
91600819	EM2861(A)	2" 12级溶剂粘接	水泥池	200
91600826	EM2861(A1)	2" 15级溶剂粘接	水泥池	200
91600820	EM2861(E)	63mm PN10 溶剂粘接	水泥池	200
91600827	EM2861(E1)	63mm PN16 溶剂粘接	水泥池	200


池底回水器，水疗喷嘴，球型喷嘴和喷嘴芯

池底回水器

池底回水器 (EM2817)


安全防虹吸
符合澳大利亚标准: AS 1926.3-2012

1.5" 编码: 8180009
2" 编码: 817024.2

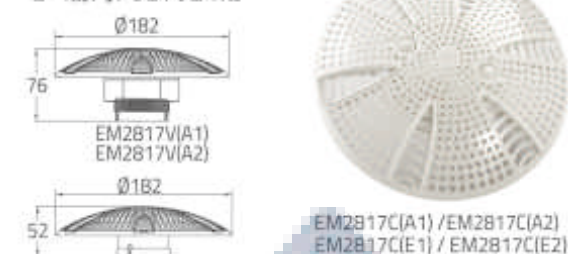

编号	型号	接管尺寸	适用泳池	流量 (L/min)
91600520	EM2817V(A1)	1.5" 溶剂粘接	纤维池	328
91600521	EM2817V(A2)	2.0" 溶剂粘接	纤维池	328
91600518	EM2817C(A1)	1.5" Class 12	水泥池	328
91600519	EM2817C(A2)	2.0" Class 9	水泥池	328
91600526	EM2817C(A3)	1.5" Class 15	水泥池	328
91600527	EM2817C(A4)	2.0" Class 15	水泥池	328
91600530	EM2817C(A5)	1.5" Class 9	水泥池	328
91600531	EM2817C(A6)	2.0" Class 12	水泥池	328
91600524	EM2817C(E1)	50mm PN10	水泥池	328
91600525	EM2817C(E2)	63mm PN10	水泥池	328
91600528	EM2817C(E3)	50mm PN16	水泥池	328
91600529	EM2817C(E4)	63mm PN16	水泥池	328

池底回水器 (EM2864(E))

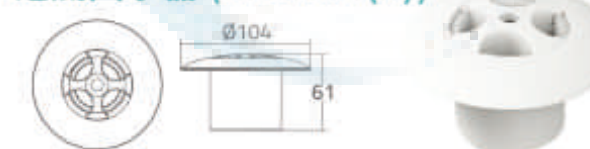

编号	型号	接管尺寸	规格	流量 (L/min)
91600825	EM2864(E)	50mm/63mm PN10 溶剂粘接	英制	150/240

池底回水器(EM2826)



编号	型号	接管尺寸	规格	流量 (L/min)
91600816	EM2826(A1)	1.5" Class 12	英制	122
91600817	EM2826(A2)	2" Class 12	英制	200
91600818	EM2826(E1)	50mm PN10	公制	150

池底回水器 (EM2862)



编号	型号	接管尺寸	适用泳池	流量 (L/min)
91600821	EM2862(A)	1.5" 溶剂粘接 G2A 螺纹粘接	水泥池	200
91600822	EM2862(E)	GB50 溶剂粘接 G2A 螺纹粘接	水泥池	200

池底回水器 (EM2863)



编号	型号	接管尺寸	适用泳池	流量 (L/min)
91600823	EM2863(A)	1.5" 溶剂粘接 G2A 螺纹粘接	纤维池	200
91600824	EM2863(E)	GB50 溶剂粘接 G2A 螺纹粘接	纤维池	200


水疗喷嘴、球型喷嘴和喷嘴芯

L型喷嘴



编号	型号	流量 (L/min)
91601301	EM0021	53

T型喷嘴

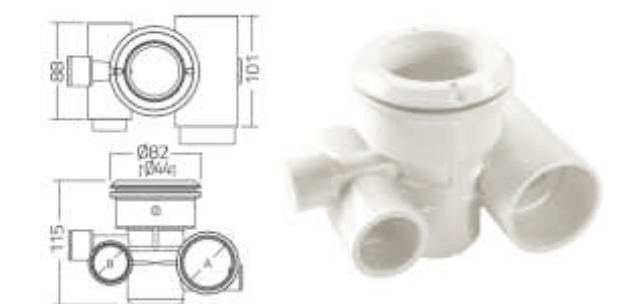

编号	型号	A	B	流量 (L/min)
91601302	EM0031(A)	1.5"	1"	76
91601303	EM0031(E)	50mm	32mm	76

球型标准喷嘴




编号	型号	D	流量 (L/min)
91601205	EM3301(A1)	1.5" Class 12	69
91601206	EM3301(A2)	2" Class 12	69
91601207	EM3301(E1)	50mm PN10	69
91601240	EM3301(E2)	50mm PN16	69

球型喷嘴



编号	型号	D	流量 (L/min)
91601208	EM3302(A)	1.5"	69
91601209	EM3302(E)	50mm	69

眼球喷嘴

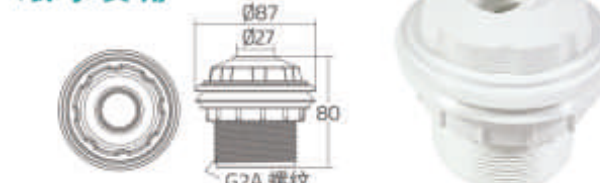


编号	型号	接管尺寸	流量 (L/min)
91601244	EM4420(A)	1.5" 溶剂粘接 G2A 螺纹粘接	240
91601245	EM4420(E)	50mm 溶剂粘接 G2A 螺纹粘接	240

眼球喷嘴



编号	型号	D	流量 (L/min)
91601249	EM4421 1"	1"	350
91601248	EM4421 3/4"	3/4"	200
91601247	EM4421 1/2"	1/2"	90

水疗喷嘴 (1.5" 50mm 空气和水)

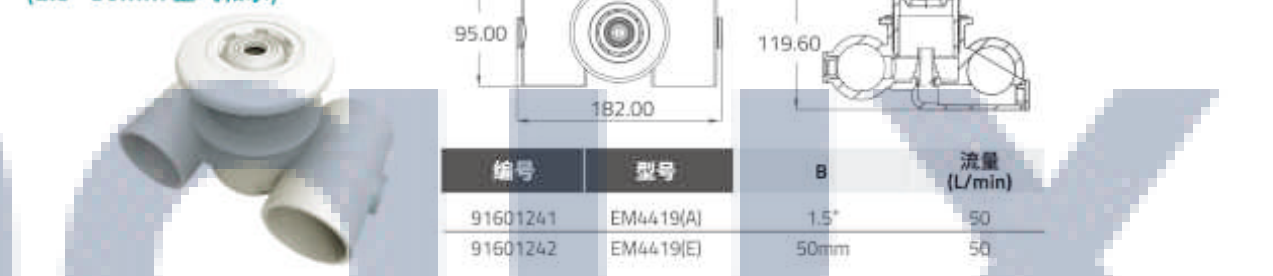

大面旋转喷嘴芯



编号	型号	流量 (L/min)
91601401	EM0018	17

旋转喷嘴芯



编号	型号	流量 (L/min)
91601402	EM0028	17

标准喷嘴芯



编号	型号	流量 (L/min)
91601403	EM0034	17

光面喷嘴芯



编号	型号	流量 (L/min)
91601404	EM0044	17

光面旋转喷嘴芯



编号	型号	流量 (L/min)
91601405	EM0048	17

大面积标准喷嘴芯



编号	型号	流量 (L/min)
91601406	EM0064	17

泳池格栅


TPV 防滑格栅(DE27系列)

防滑, 安全, 耐用, 通用

意万仕 (EMAUX) 防滑格栅是专为专业应用而设计的。TPV防滑格栅适用于直线和曲线溢流池。防滑凹凸彩色面为游泳者提供更加卓越的舒适感和最大限度的安全。

产品特点/功能


1. 材料: (PP) + 玻璃纤维
2. 防滑材料: 采用热塑性硫化橡胶(TPV)
3. 耐用, 抗紫外线
4. 标准颜色: 白色/蓝色
5. 可提供其他颜色防滑物料 (需配合最低起订量)

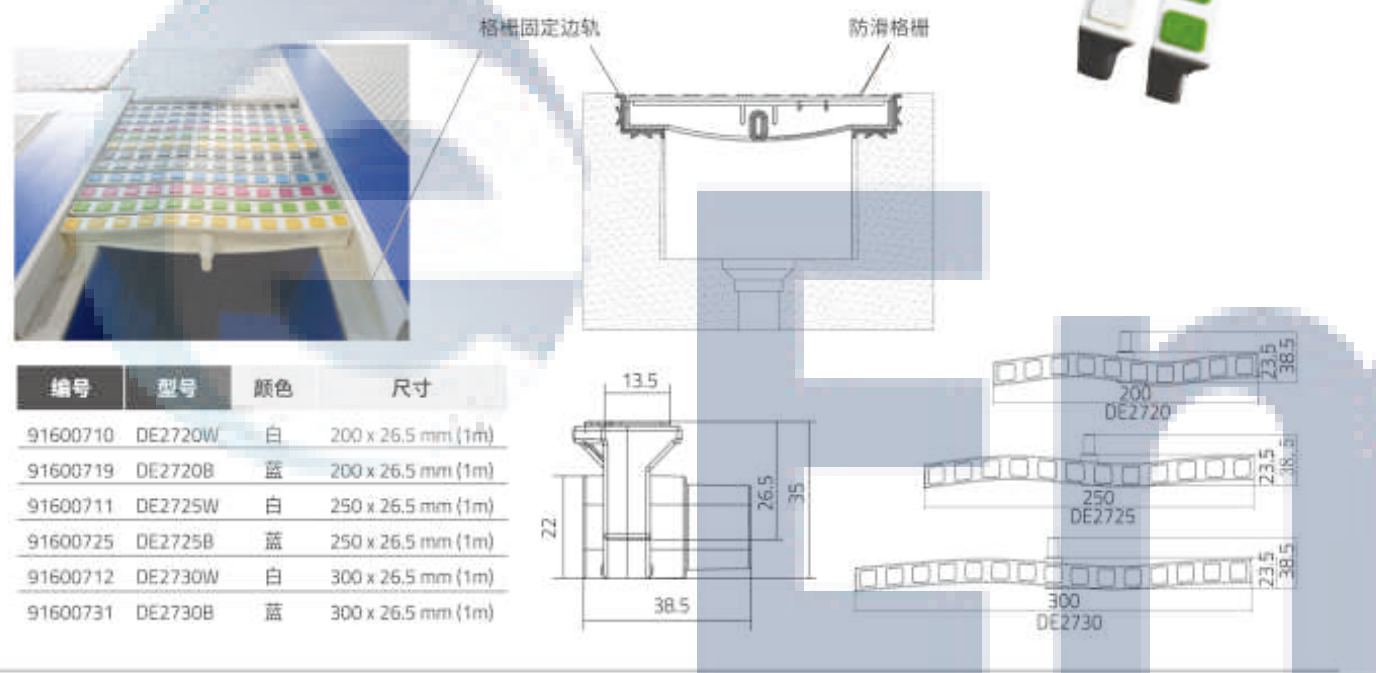

编号	型号	颜色	尺寸
91600710	DE2720W	白	200 x 26.5 mm (1m)
91600719	DE2720B	蓝	200 x 26.5 mm (1m)
91600711	DE2725W	白	250 x 26.5 mm (1m)
91600725	DE2725B	蓝	250 x 26.5 mm (1m)
91600712	DE2730W	白	300 x 26.5 mm (1m)
91600731	DE2730B	蓝	300 x 26.5 mm (1m)

地板垫 (DE30系列)

地板垫采用高强度耐腐蚀PVC材料制成。可防止剥落和开裂。采用便携式设计, 可以很容易地安装在游泳池甲板或更衣室地板上。五颜六色的地板垫创造了一个柔软的防滑表面, 以确保您的设施的安全。

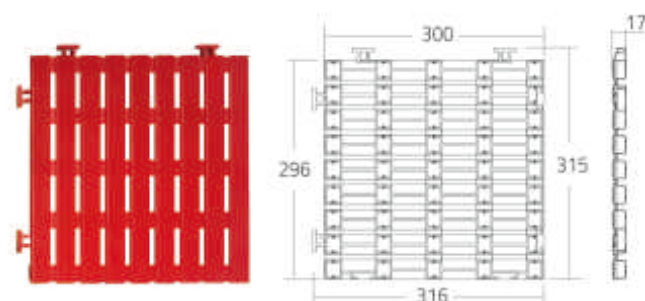

编号	型号	颜色	尺寸
91600601	DE3030	白	300 x 300 mm
91600602	DE3030	红	300 x 300 mm
91600603	DE3030	黄	300 x 300 mm
91600604	DE3030	蓝	300 x 300 mm
91600605	DE3030	绿	300 x 300 mm



产品特点

1. 材质: PVC
2. 颜色: 白色/蓝色
3. 定制其他颜色 (需配合最低起订量500米)

横向PP格栅(DE28系列)


这种横向格栅提供安全的抓地力并尽量减少间隙, 以防止受伤。它可以用于商业和住宅游泳池。坚固而经济的格栅可运用到多种场所。



编号	型号	尺寸
91600713	DE2819	195 x 22 mm (1m)
91600714	DE2824	244 x 22 mm (1m)
91600715	DE2833	334 x 22 mm (1m)


产品特点

1. 材质: PP+玻纤维
2. 标准颜色: 白色
3. 最低起订量500米

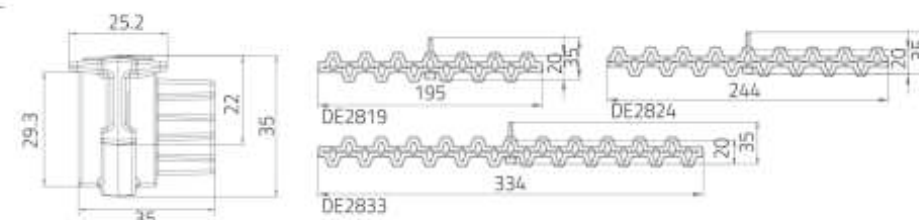


锯齿型格栅(DE26系列)

这种锯齿型格栅具有重型结构, 产品寿命长。锯齿形提供了一个平滑的表面和坚实的支持, 可直线和曲线安装。

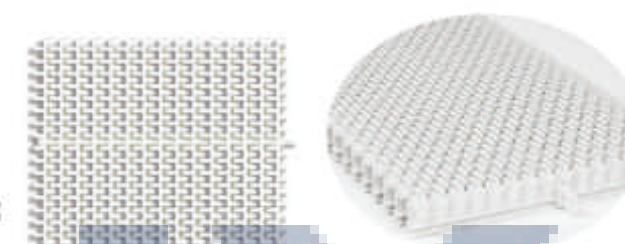

编号	型号	尺寸
91600706	DE2618	180 x 30 mm (1m)
91600707	DE2620	200 x 30 mm (1m)
91600708	DE2625	250 x 30 mm (1m)
91600709	DE2630	300 x 30 mm (1m)

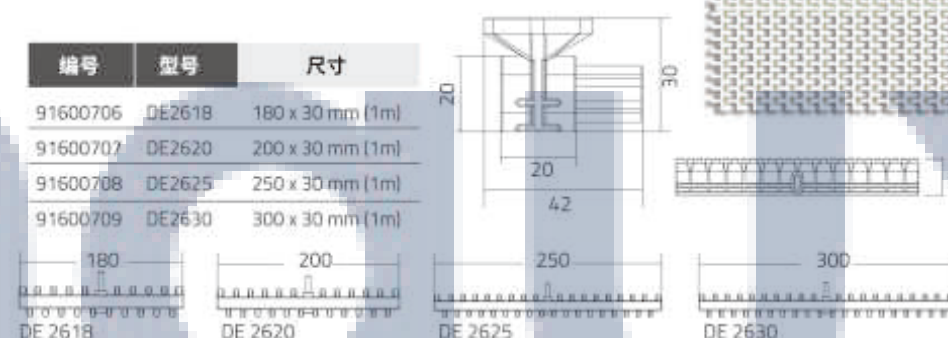

产品特点

1. 材质: PP+玻纤维
2. 标准颜色: 白色
3. 最低起订量500米

可弯曲 PP 格栅(DE29系列)


这种现代设计的弯曲格栅是由PP材料制成, 既坚固又经济。拥有最流行的尺寸和功能, 以适应您的设计。



编号	型号	尺寸
91600716	DE2919	195 x 22 mm (1m)
91600717	DE2924	244 x 22 mm (1m)
91600718	DE2929	297 x 22 mm (1m)

产品特性

1. 材质: PP+玻纤维
2. 标准颜色: 白色
3. 其他颜色可供选择
4. 最低起订量500米

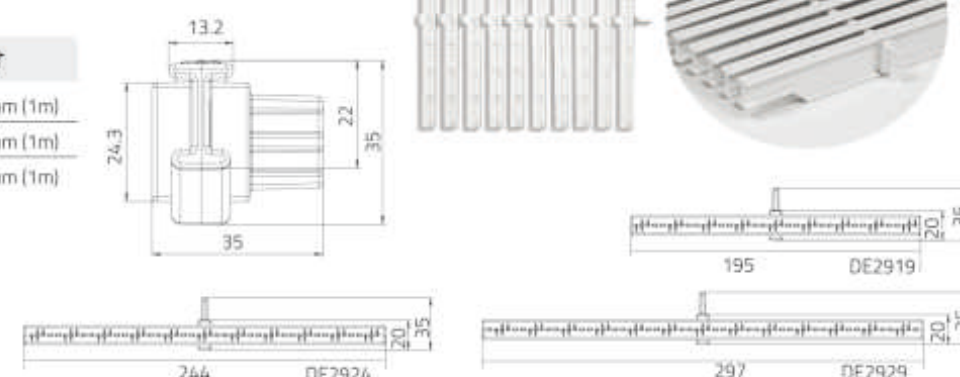

可弯曲格栅(DE25系列)

DE25系列可弯曲的格栅通过一根脊柱咬合在一起,允许最大的灵活性。可以更容易地适应大多数自由形式的游泳池形状。防滑表面和坚固的支撑增加了格栅的安全性和耐久性。

产品特点

1. 材质: ABS
2. 标准颜色: 白色
3. 其他颜色可定制

编号	型号	尺寸
91600702	DE251B	180 x 26 mm (1m)
91600703	DE2520	200 x 26 mm (1m)
91600704	DE2525	250 x 26 mm (1m)
91600705	DE2530	300 x 26 mm (1m)



DE 251B	180
DE 2520	200
DE 2525	250
DE 2530	300

转角砖和支撑边轨

90度玻璃纤维转角砖 (FT30 系列)



编号	型号	A mm	H mm	L mm
91601606	FT3090	350	28.5	300
91601604	FT2590	300	28.5	250
91601602	FT2090	250	28.5	200


45度玻璃纤维转角砖 (FT30 系列)



编号	型号	A mm	B mm	H mm	L mm
91601605	FT3045	174	50	28.5	300
91601603	FT2545	154	50	28.5	250
91601601	FT2045	133	50	28.5	200

格栅支撑边轨

供应长度为2米。适用于26.5mm和30mm高的格栅。

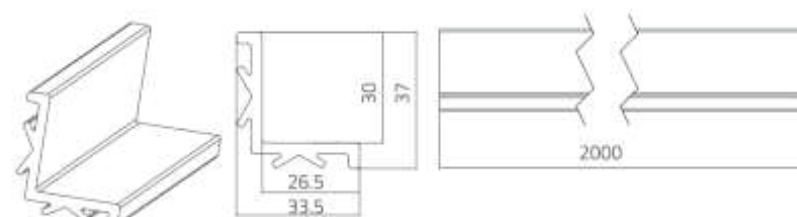

编号	描述
01150047	格栅支撑型材2米




其他配件

水位调节器



编号	型号	颜色	材质	接管尺寸	流量 (L/min)
91602401	RO-7	白色	ABS	进水口: $\phi 20$ mm 或者3/4"BSP, 出水口: $\phi 50$ mm	30 - 50

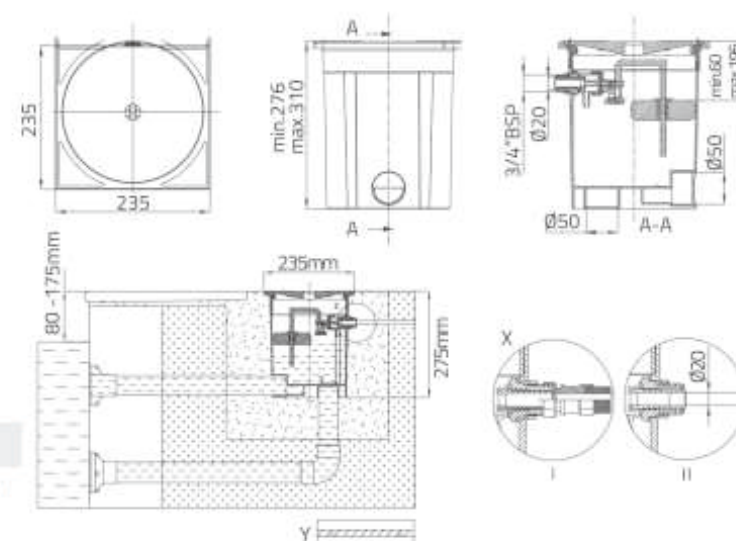


水泥池导管EM2841

水泥池导管EM2841E



编号	型号	接管尺寸	适用泳池	流量 (L/min)
91602501	EM2841	1.5"/50mm 溶剂粘接, G2A 螺纹链接	水泥池	150-240
91602540	EM2841E	50mm 溶剂粘接, G2A 螺纹链接	水泥池	150-240

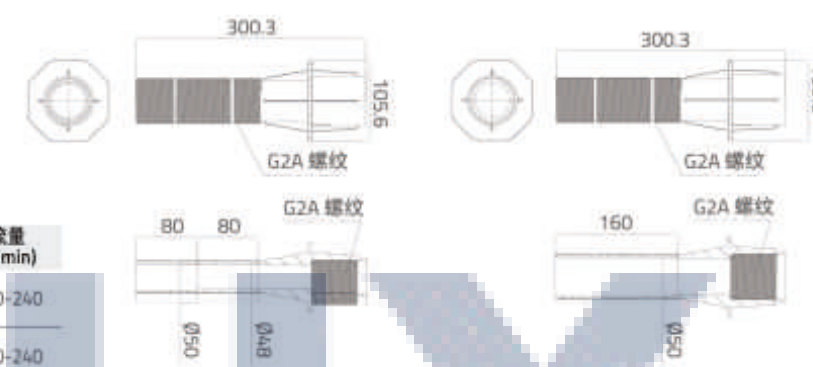


水泥池导管EM2842

水泥池导管EM2842E

编号	型号	接管尺寸	适用泳池	流量 (L/min)
91602502	EM2842	1.5"/50mm 溶剂粘接, G2A 螺纹链接	纤维池	150-240
91602541	EM2842E	50mm 溶剂粘接, G2A 螺纹链接	纤维池	150-240




卸压阀 (适用于纤维池) EM2510




编号	型号	描述	流量 (L/min)
91600401	EM2510	液压阀	150-240

1.5" 文丘里

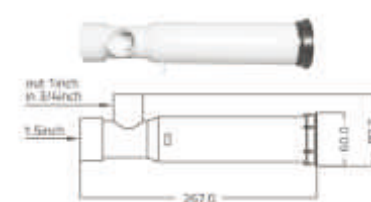

编号	型号	材质
93001901	EM2501	PVC

L型喷嘴身

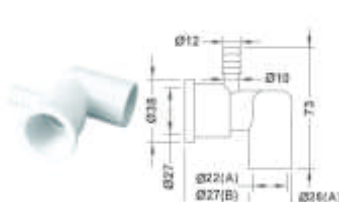

编号	型号	材质
91500505	EM2201A	PVC
91500506	EM2201B	PVC

L型喷嘴身




编号	型号	材质
91500507	EM2202A	PVC
91500508	EM2202B	PVC

L型喷嘴身



编号	型号	材质
91500509	EM2203	PVC

L型喷嘴身

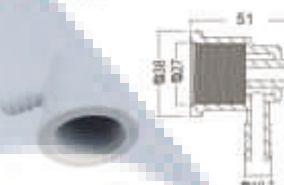

编号	型号	材质
91500510	EM2204	PVC

单孔气嘴



编号	型号	材质
91500902	EM1159	PVC

双孔气嘴



编号	型号	材质
91500901	EM1160	PVC

小型气喷嘴




编号	型号	材质
91500504	EM1158	PVC

I型嘴芯



编号	型号	材质
91500401	EM1144	ABS&PVC

光面喷嘴

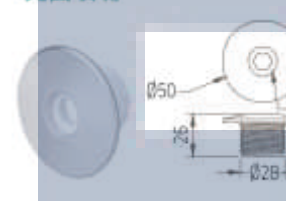

编号	型号	材质
91500604	EM2207	ABS

Φ1-1/2寸光面喷嘴



编号	型号	材质
91500605	EM2208	ABS

Φ1-1/2寸放射光面喷嘴



编号	型号	材质
91500606	EM2209	PVC

Φ2寸螺旋纹面喷嘴




编号	型号	材质
91500607	EM2210	PVC

9孔喷嘴



编号	型号	材质
91500608	EM2211	ABS

单孔喷嘴

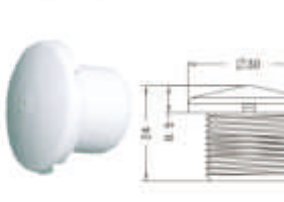

编号	型号	材质
91500609	EM2212	ABS&PVC



Φ2-3/4寸漩涡纹水疗嘴芯




编号	型号	材质
91601407	EM1123	PVC

Φ25mm T型喷嘴身




编号	型号	材质
91500501	EM1138	PVC
91500502	EM1138E	PVC

Φ2-3/4寸球型水疗喷嘴

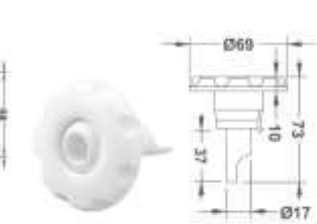

编号	型号	材质
91500601	EM1113	PVC

Φ10&25mm水嘴身

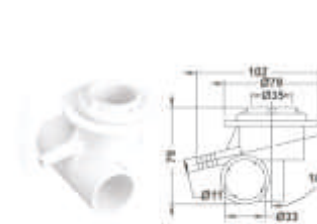

编号	型号	材质
91500503	EM1148	PVC

Φ25mm 气量调节阀




编号	型号	材质
91500801	EM1834	ABS

标准气量调节阀



编号	型号	材质
91500802	EM1835	ABS

气动开关

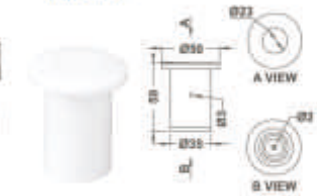


编号	型号	材质
91500701	EM1844	ABS

气动开关




编号	型号	材质
91500702	EM1845	ABS

Φ2寸L型截面排水口 (螺纹型)

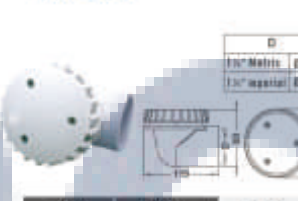

编号	型号	材质
91500303	EM3822A(A)	ABS&PVC
91500304	EM3822A(E)	ABS&PVC

Φ2寸L型截面排水口 (滑入型)

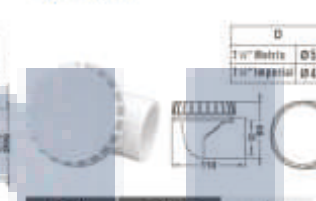

编号	型号	材质
91500305	EM3822B(A)	ABS&PVC
91500306	EM3822B(E)	ABS&PVC

Φ2寸截面排水口 (带螺栓)




编号	型号	材质
91500308	EM3833A	ABS&PVC

Φ2寸截面排水口



编号	型号	材质
91500309	EM3833B	ABS&PVC

旋转型回水口

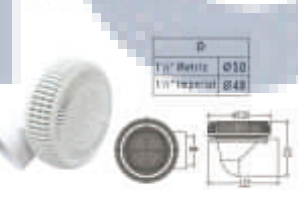


编号	型号	材质
91500310	EM3844A	ABS&PVC
91500311	EM3844E	ABS&PVC

回水口



编号	型号	材质
91500307	EM3845	ABS&PVC

Φ2寸截面回水口

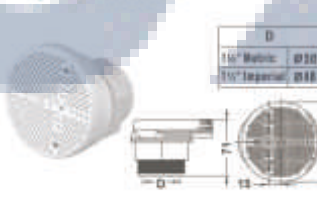

编号	型号	颜色	材质
91500301	EM3811A	白色/灰色	ABS&PVC
91500302	EM3811E	白色/灰色	ABS&PVC

分气管



编号	型号	材质
91500002	EM1825	ABS

分水管




编号	型号	材质
91500001	EM1824	ABS

小管堵头



编号	型号	材质
91500202	EM1816	PVC

小管堵头

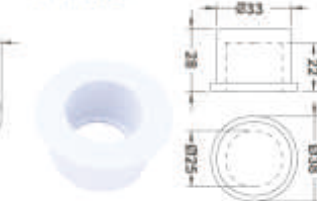

编号	型号	材质
91500102	EM1818B	PVC

大管堵头



编号	型号	材质
91500101	EM1818A	PVC



水景设备

七彩瀑布

5个系列的瀑布效果

为泳池注入活力和乐趣!

意万仕(EMAUX)七彩瀑布为您的游泳池或水疗池的增添优雅和独特的风格。我们提供五种不同模式的选择,让您可以享受不同的瀑布效果。瀑布水落入池中,能按摩您的背部,令您身心放松,消除疲劳。额外选项的多彩LED灯带,增加了视觉效果,为泳池带来美丽的水景景观。



LED电源
12V DC

遥控器
10种照明模式

宽度
25/150 mm
长度
300/600/900/1200mm

CE

特点

1. 可选两个不同的宽度: 25mm和150mm 适用于不同大小的墙体。
2. 四个不同的长度: 300mm, 600mm, 900mm, 和1200mm。
3. LED灯带是由外部12V直流供电, 安全可靠。
4. LED灯可以通过面板或控制器去控制, 10种照明模式可选用。
5. 多种七彩瀑布可以共用一个控制器去同步颜色效果。



七彩瀑布LED灯控制箱

LED灯是内置的(而不是使用光纤)将光源尽可能靠近瀑布放置, 这个设计创建了一个美妙的七彩瀑布。


10种选择预定的程序的LED照明效果, 为您创建优美的发光水景。

5种不同的模型制造不同的瀑布效果:

1. PB系列: 标准轨迹效果。
2. PBA系列: 圆弧轨迹效果。
3. PBS系列: 自然轨迹清晰效果。
4. RA系列: 弧形轨迹降雨效果。
5. RS系列: 自然轨迹降雨效果。



鲜艳多彩的瀑布

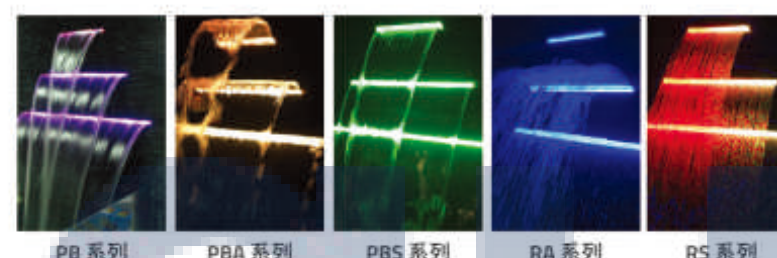


PB 系列

PB 系列型号具有出色的水效果, 像山泉瀑布般落下




技术参数

编号:9110401
型号:WTD-CB
输入功率: 110-220V AC±15%; 50/60Hz
输出功率: 12V DC: 60W
带遥控器

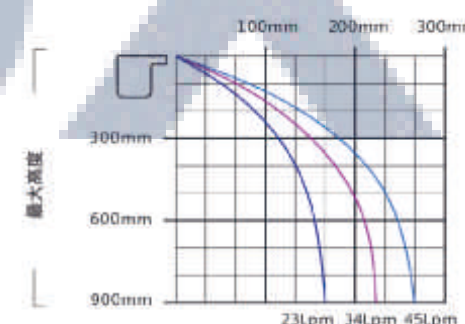

产品信息



编号(配LED灯)	型号(LED)	编号	型号	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	电源
9090001	PB300-25(L)	9090101	PB300-25	306	138	76	25	12V DC 4W
9090002	PB300-150(L)	9090102	PB300-150		263		150	
9090004	PB600-25(L)	9090104	PB600-25	606	138	76	25	12V DC 8W
9090005	PB600-150(L)	9090105	PB600-150		263		150	
9090007	PB900-25(L)	9090107	PB900-25	906	138	76	25	12V DC 12W
9090008	PB900-150(L)	9090108	PB900-150		263		150	
9090010	PB1200-25(L)	9090110	PB1200-25	1206	138	76	25	12V DC 16W
9090011	PB1200-150(L)	9090111	PB1200-150		263		150	

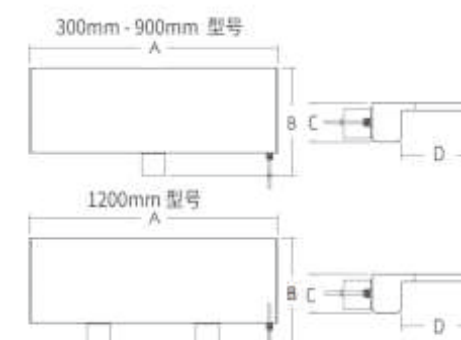

PBA和PBS系列

PBA 系列

水落下池中形成一个美丽的水弧，创造出轻快的水声和舒缓身心的舒适氛围，在晚上用效果更佳。

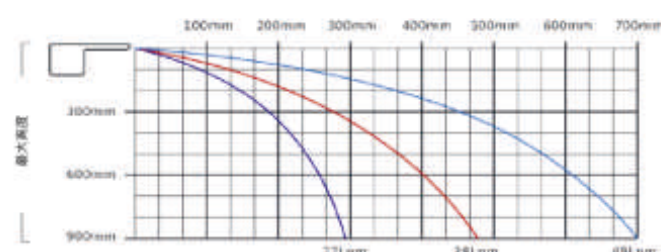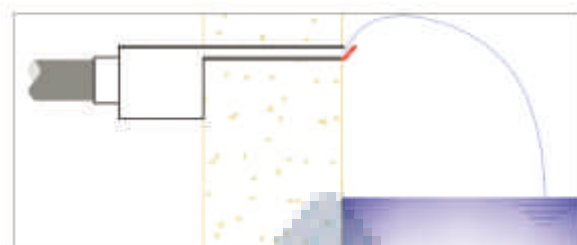

产品信息和尺寸



编号(配LED灯条)	型号(LED)	编号	型号	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	电源
9090701	PBA300-25(L)	9090301	PBA300-25	306	152	76	39	12V DC 4W
9090702	PBA300-150(L)	9090302	PBA300-150	277	76		164	
9090703	PBA600-25(L)	9090303	PBA600-25	606	152	76	39	12V DC 8W
9090704	PBA600-150(L)	9090304	PBA600-150	277			164	
9090705	PBA900-25(L)	9090305	PBA900-25	906	152	76	39	12V DC 12W
9090706	PBA900-150(L)	9090306	PBA900-150	277			164	

300mm - 900mm 多款型号选择



PBS 系列


优雅的瀑布形成一片薄薄的水，由高处落入池中。

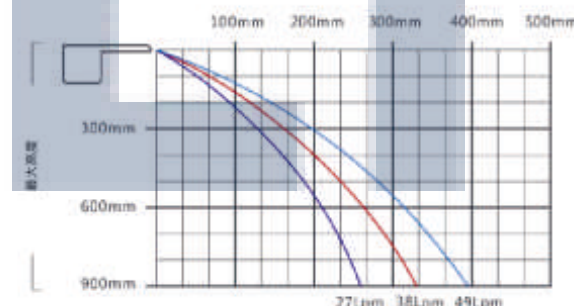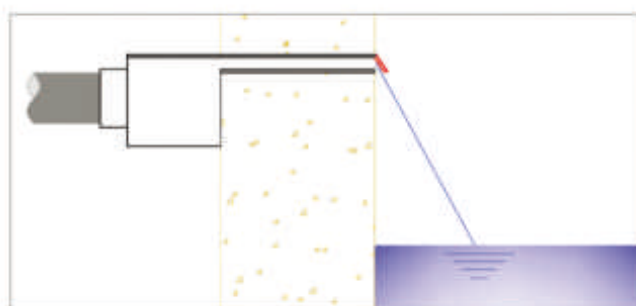

技术参数及尺寸

编号(配LED灯条)	型号(LED)	编号	型号	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	电源
9090801	PBS300-25(L)	9090401	PBS300-25	306	152	76	39	12V DC 4W
9090802	PBS300-150(L)	9090413	PBS300-150	277			164	
9090803	PBS600-25(L)	9090414	PBS600-25	606	152	76	39	12V DC 8W
9090804	PBS600-150(L)	9090415	PBS600-150	277			164	
9090805	PBS900-25(L)	9090416	PBS900-25	906	152	76	39	12V DC 12W
9090806	PBS900-150(L)	9090417	PBS900-150	277			164	

300mm - 900mm 多款型号选择





注：七彩瀑布仅使用过滤水，水流或水压过高时，需要将水分流到池中，请核对每款瀑布的流速、轨迹和安装高度。

RA和RS系列

RA 系列


弧形系列的降雨效果为您的游泳池增添了个性和风格。像雨水从山上落下来，形成45°角落到泳池中。

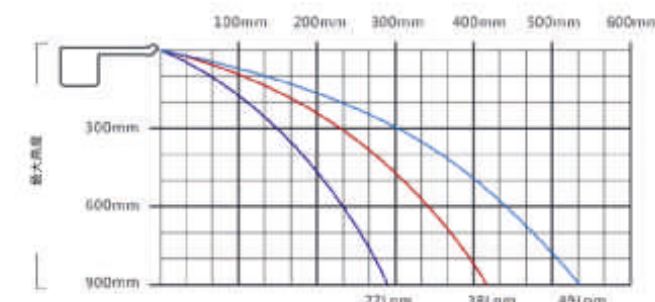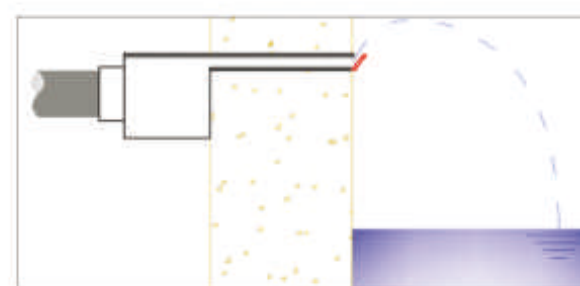

产品信息和尺寸


编号(配LED灯条)	型号(LED)	编号	型号	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	电源
9090901	RA300-25(L)	9090501	RA300-25	306	159	85	46	12V DC 4W
9090902	RA300-150(L)	9090502	RA300-150	284			171	
9090903	RA600-25(L)	9090503	RA600-25	606	159	85	46	12V DC 8W
9090904	RA600-150(L)	9090504	RA600-150	284			171	
9090905	RA900-25(L)	9090505	RA900-25	906	159	85	46	12V DC 12W
9090906	RA900-150(L)	9090506	RA900-150	284			171	

300mm - 900mm 多款型号选择



RS 系列

瀑布与泳池和谐地融合，营造出优美的环境和身心放松的地方。

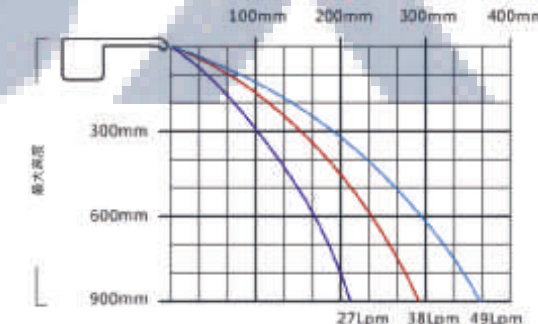

产品信息和尺寸

编号(配LED灯条)	型号(LED)	编号	型号	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	电源
9091001	RS300-25(L)	9090601	RS300-25	306	159	78	46	12V DC 4W
9091002	RS300-150(L)	9090602	RS300-150	284			171	
9091003	RS600-25(L)	9090603	RS600-25	606	159	78	46	12V DC 8W
9091004	RS600-150(L)	9090604	RS600-150	284			171	
9091005	RS900-25(L)	9090605	RS900-25	906	159	78	46	12V DC 12W
9091006	RS900-150(L)	9090606	RS900-150	284			171	

300mm - 900mm 多款型号选择




激流喷嘴

适用于小型训练池

适用各级游泳者的需求

适合空间有限的小泳池使用激流喷嘴系统，为不同程度的游泳者提供良好的游泳体验实现真正无边界泳池。可用于水下按摩，身体锻炼等。

1. 逆流射流面板

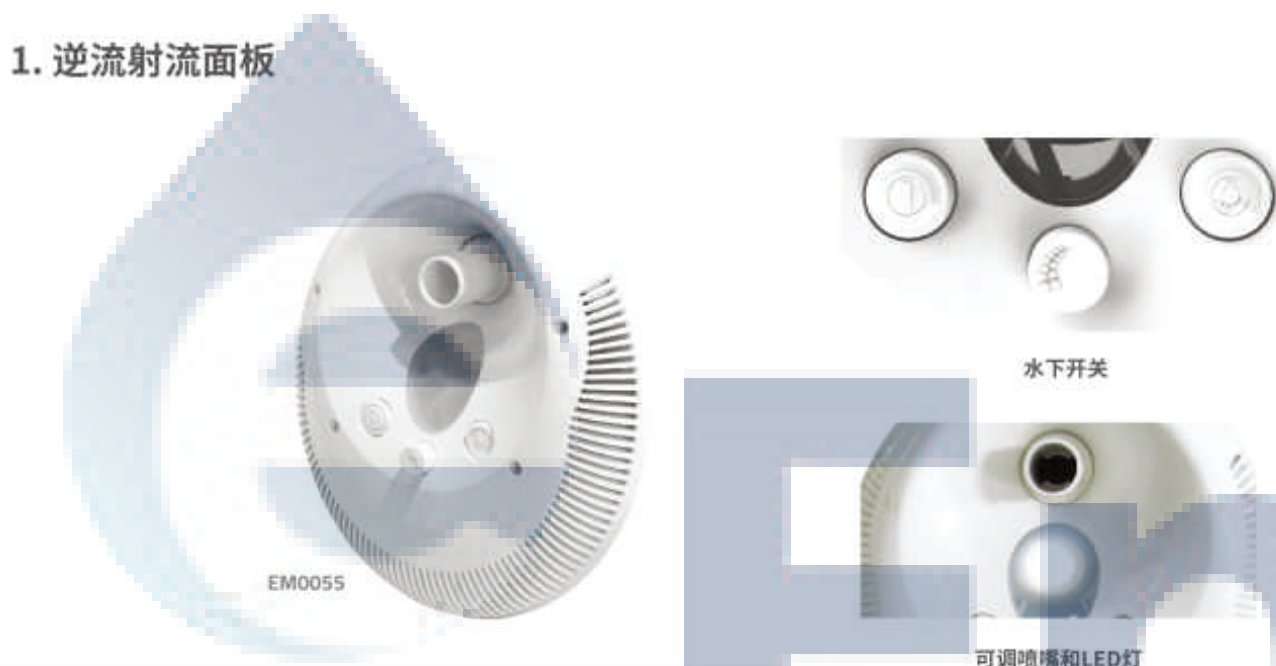


彩光水下灯



白光LED灯

产品尺寸

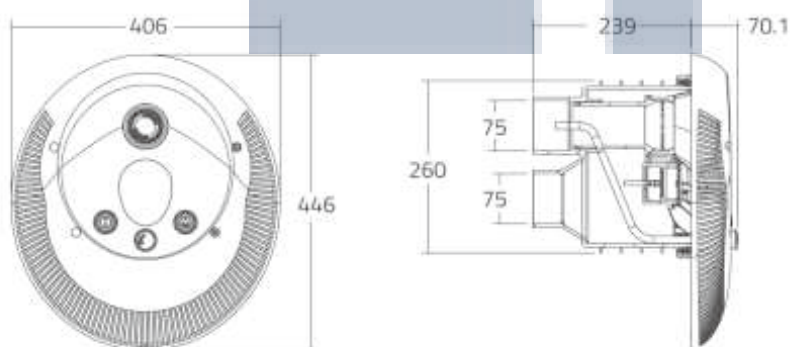

编号	型号	描述
91602102	EM0055	激流喷嘴/彩光LED
91602101	EM0055	激流喷嘴/白光LED

水下开关

可调喷嘴和LED灯

产品特点

1. 提供强力的逆流动力。
2. 产品能应用在一个或两个水泵的系统上。
3. 激流喷嘴面板附有LED灯。
4. 激流喷嘴面板附有控制按钮，以便在水中进行操控。
5. 调节阀门便能控制气泡效果。
6. 水流能透过旋转式喷嘴调节。



意万仕(Emaux) 激流喷嘴配件可供选择配件:

2. 水泵

SR系列水泵

1. 绝缘等级: 130(B)
2. 防水等级: IPX5
3. 内置过热保护
4. 过载保护

UPH 系列水泵

1. 防水等级: IPX5
2. 自吸: 3m
3. 流速: 高达110mm³/h
4. 工作电压: 380-400Vac
5. 高效IE3 Class电机
6. 轴承耐高温, 最高160°C

技术参数

水泵选项	最大流量		最大扬程 meter	功率V/Hz	电源	
	m³/h	l/min			输入kW	匹数
UPH400 水泵x 1	75	1300	13	380/50	3.00	4.0
UPH550 水泵x 1	90	1500	17.5	380/50	4.00	5.5
SR30 水泵x 1	28	480	20	220/50	2.18	3.0
SR30 水泵x 2	50	850	25	220/50	2 x 2.18	2 x 3.0

3. 控制箱




激流喷嘴控制箱

编号	型号	输入功率	输出功率	输出光功率
9110701	SWJ-CB	AC 220V/50Hz	AC 220V/50Hz, 4.4kW	AC12V, 1W
9110702	SWJ-CB	AC 380V/50Hz	AC 380V/50Hz, 4.4kW	AC12V, 1W

安装方法

1. 安装单个水泵

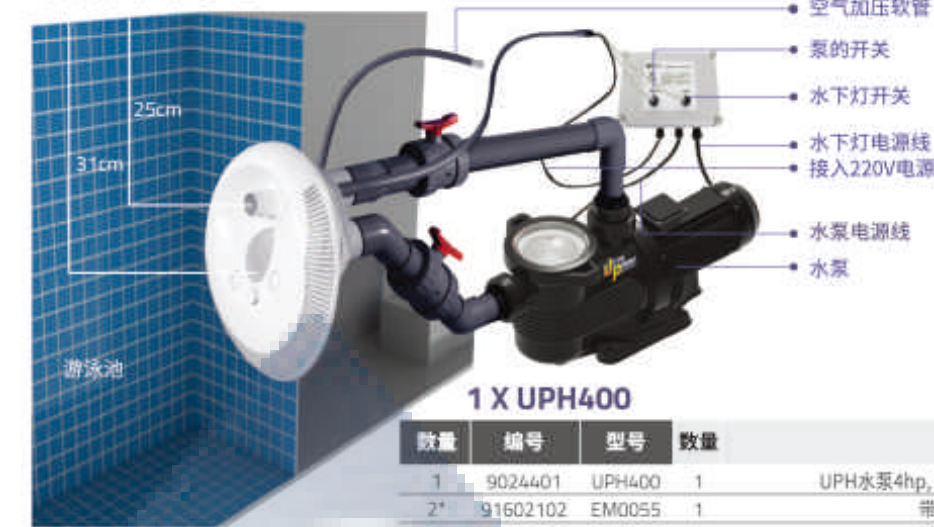

1 X UPH400

*可选产品

数量	编号	型号	数量	描述
1	9024401	UPH400	1	UPH水泵4hp, 380V/50Hz, 三相, 3"/90mm活接头
2*	91602102	EM0055	1	带LED彩光灯的激流喷嘴
2*	91602101	EM0055	1	带LED白光灯的激流喷嘴
3	91602204	/	1	UPH泵的管道套件
4	9110702	SWJ-CB	1	激流喷嘴控制箱380V

1 X UPH550

数量	编号	型号	数量	描述
1	9024402	UPH550	1	UPH水泵5.5hp, 380V/50Hz, 三相, 3"/90mm, 带LED灯RGB
2*	91602102	EM0055	1	带LED彩光灯的激流喷嘴
2*	91602101	EM0055	1	带LED白光灯的激流喷嘴
3	91602204	/	1	UPH泵的管道套件
4	9110702	SWJ-CB	1	激流喷嘴控制箱380V

1 X SR30

数量	编号	型号	数量	描述
1	9020807	SR30	1	SR水泵 3.0hp, 220V/50Hz, 单相
2*	91602102	EM0055	1	带LED彩光灯的激流喷嘴
2*	91602101	EM0055	1	带LED白光灯的激流喷嘴
3	91602202	/	1	SR泵的管道套件
4	9110701	SWJ-CB	1	激流喷嘴控制箱220V

2. 安装两个水泵



2 X SR30

数量	编号	型号	数量	描述
1	9020807	SR30	2	SR水泵 3.0hp, 220V/50Hz, 单相
2*	91602102	EM0055	1	带LED彩光灯的激流喷嘴
2*	91602101	EM0055	1	带LED白光灯的激流喷嘴
3	91602203	/	1	两个SR30泵的管道套件
4	9110701	SWJ-CB	1	激流喷嘴控制箱220V

周边设备

水扶梯

优质水扶梯为您的游泳池提供安全和便利

坚固的不锈钢制泳池扶梯

梯子扶手由42mm的304或316不锈钢抛光管制造而成。正确选择和放置扶手梯及踏板为每个游泳池区域增加了重要的安全措施。有三种踏板可供选择：塑料、不锈钢和带防滑垫的不锈钢踏板。所有扶梯手都可以轻松地用预埋件或法兰固定装置。



步骤选项:

1. 不锈钢



2. 不锈钢 (带防滑垫)



3. 塑料



安装选项:

1. 预埋类型




2. 法兰类型



辅助支撑在墙上提供支撑结构

池梯可以很容易地安装,既可以预埋在混凝土上,也可以用螺栓连接法兰。固定装置由不锈钢饰板隐藏。

NSL 系列

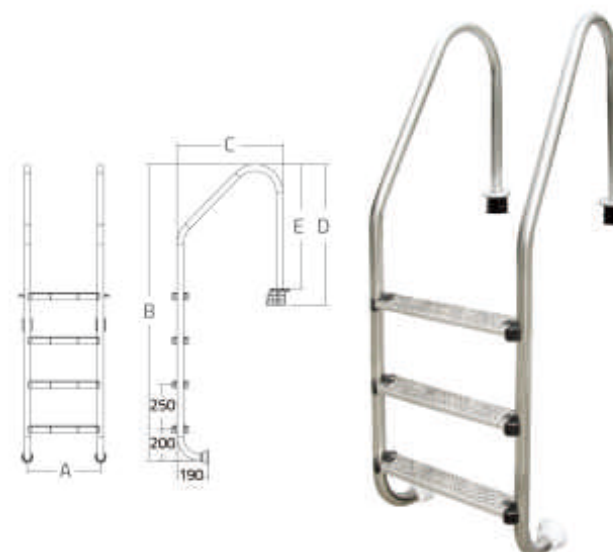

预埋件不锈钢踏板

编号 (AISI-304)	编号 (AISI-316)	型号	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
9121622	9121625	NSL215-S	493	1320	686	788	708
9121720	9121723	NSL315-S	493	1570	686	788	708
9121822	9121825	NSL415-S	493	1820	686	788	708
9121922	9121925	NSL515-S	493	2070	686	788	708
9120602	9120605	NSL815-S	493	2830	692	699	619


预埋件不锈钢踏板 (带防滑垫)

编号 (AISI-304)	编号 (AISI-316)	型号	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
9121623	9121626	NSL215-SR	493	1320	686	788	708
9121721	9121724	NSL315-SR	493	1570	686	788	708
9121823	9121826	NSL415-SR	493	1820	686	788	708
9121923	9121926	NSL515-SR	493	2070	686	788	708
9120603	9120606	NSL815-SR	493	2830	692	699	619

预埋件塑料踏板

编号 (AISI-304)	编号 (AISI-316)	型号	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
9121621	9121624	NSL215-P	476	1320	686	788	708
9121719	9121722	NSL315-P	476	1570	686	788	708
9121821	9121824	NSL415-P	476	1820	686	788	708
9121921	9121924	NSL515-P	476	2070	686	788	708
9120601	9120604	NSL815-P	476	2830	692	699	619

SLF 系列

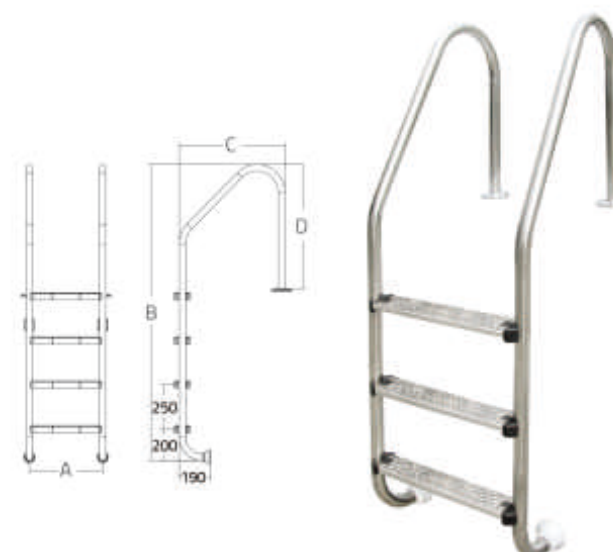

法兰不锈钢踏板

编号 (AISI-304)	编号 (AISI-316)	型号	A mm	B mm	C mm	D mm
9120032	9120035	SLF215-S	493	1320	686	788
9120132	9120135	SLF315-S	493	1570	686	788
9120232	9120235	SLF415-S	493	1820	686	788
9120332	9120335	SLF515-S	493	2070	686	788
9122202	9122205	SLF815-S	493	2830	692	699

法兰不锈钢踏板 (带防滑垫)


编号 (AISI-304)	编号 (AISI-316)	型号	A mm	B mm	C mm	D mm
9120033	88077206	SLF215-SR	493	1320	686	788
9120133	88077207	SLF315-SR	493	1570	686	788
9120233	88077208	SLF415-SR	493	1820	686	788
9120333	88077209	SLF515-SR	493	2070	686	788
9122203	88077216	SLF815-SR	493	2830	692	699

法兰塑料踏板

编号 (AISI-304)	编号 (AISI-316)	型号	A mm	B mm	C mm	D mm
9120031	88072106	SLF215-P	476	1320	686	788
9120131	88072107	SLF315-P	476	1570	686	788
9120231	88072108	SLF415-P	476	1820	686	788
9120331	88072109	SLF515-P	476	2070	686	788
9122201	88072116	SLF815-P	476	2830	692	699

* 本产品采用AISI-304或AISI-316不锈钢抛光管(φ42mm)制造,提供不锈钢踏板或塑料踏板,塑料踏板有防晒效果,可选预埋和法兰方式连接。

NSF 系列

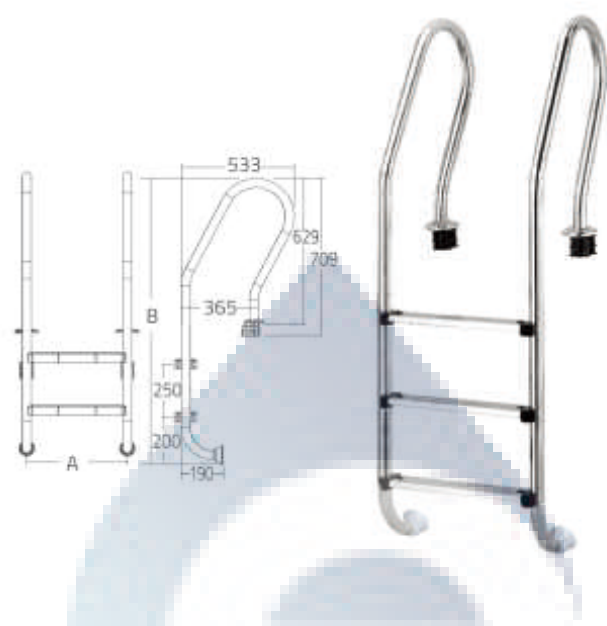

预埋件不锈钢踏板

编号 (AISI-304)	编号 (AISI-316)	型号	A mm	B mm
9121616	9121619	NSF215-S	493	1330
9121714	9121717	NSF315-S	493	1580
9121816	9121819	NSF415-S	493	1830
9121916	9121919	NSF515-S	493	2080


预埋件不锈钢(带防滑垫)

编号 (AISI-304)	编号 (AISI-316)	型号	A mm	B mm
9121617	9121620	NSF215-SR	493	1330
9121715	9121718	NSF315-SR	493	1580
9121817	9121820	NSF415-SR	493	1830
9121917	9121920	NSF515-SR	493	2080

预埋件塑料踏板

编号 (AISI-304)	编号 (AISI-316)	型号	A mm	B mm
9121615	9121618	NSF215-P	476	1330
9121713	9121716	NSF315-P	476	1580
9121815	9121818	NSF415-P	476	1830
9121915	9121918	NSF515-P	476	2080

SFF 系列

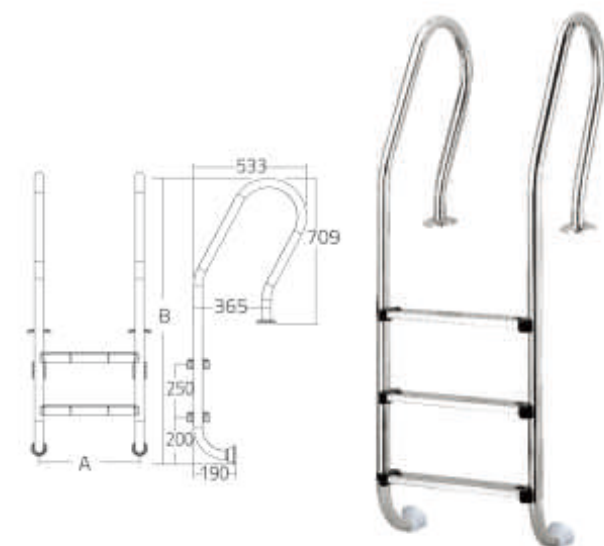

法兰不锈钢踏板

编号 (AISI-304)	编号 (AISI-316)	型号	A mm	B mm
9120026	9120029	SFF215-S	493	1330
9120126	9120129	SFF315-S	493	1580
9120226	9120229	SFF415-S	493	1830
9120326	9120329	SFF515-S	493	2080


法兰不锈钢(带防滑垫)

编号 (AISI-304)	编号 (AISI-316)	型号	A mm	B mm
9120027	9120030	SFF215-SR	493	1330
9120127	9120130	SFF315-SR	493	1580
9120227	9120230	SFF415-SR	493	1830
9120327	9120330	SFF515-SR	493	2080

法兰塑料踏板

编号 (AISI-304)	编号 (AISI-316)	型号	A mm	B mm
9120025	9120028	SFF215-P	476	1330
9120125	9120128	SFF315-P	476	1580
9120225	9120228	SFF415-P	476	1830
9120325	9120328	SFF515-P	476	2080

NMU 系列

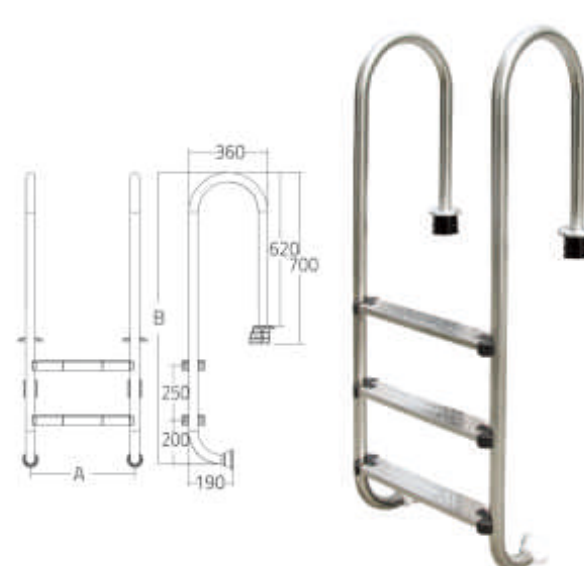

预埋件不锈钢踏板

编号 (AISI-304)	编号 (AISI-316)	型号	A mm	B mm
9121604	9121607	NMU215-S	493	1330
9121702	9121705	NMU315-S	493	1580
9121804	9121807	NMU415-S	493	1830
9121904	9121907	NMU515-S	493	2080


预埋件不锈钢(带防滑垫)

编号 (AISI-304)	编号 (AISI-316)	型号	A mm	B mm
9121605	9121608	NMU215-SR	493	1330
9121703	9121706	NMU315-SR	493	1580
9121805	9121808	NMU415-SR	493	1830
9121905	9121908	NMU515-SR	493	2080

预埋件塑料踏板

编号 (AISI-304)	编号 (AISI-316)	型号	A mm	B mm
9121603	9121606	NMU215-P	476	1330
9121701	9121704	NMU315-P	476	1580
9121803	9121806	NMU415-P	476	1830
9121903	9121906	NMU515-P	476	2080

MUF 系列

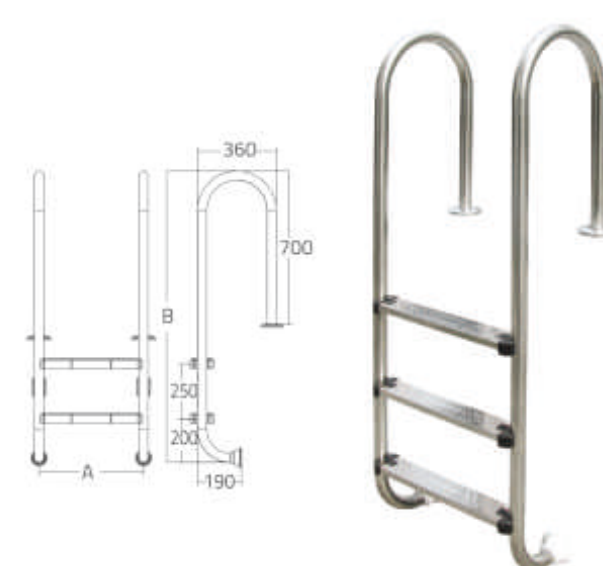

法兰不锈钢踏板

编号 (AISI-304)	编号 (AISI-316)	型号	A mm	B mm
9120014	9120017	MUF215-S	493	1330
9120114	9120117	MUF315-S	493	1580
9120214	9120217	MUF415-S	493	1830
9120314	9120317	MUF515-S	493	2080

法兰不锈钢(带防滑垫)


编号 (AISI-304)	编号 (AISI-316)	型号	A mm	B mm
9120015	9120018	MUF215-SR	493	1330
9120115	9120118	MUF315-SR	493	1580
9120215	9120218	MUF415-SR	493	1830
9120315	9120318	MUF515-SR	493	2080

法兰塑料踏板

编号 (AISI-304)	编号 (AISI-316)	型号	A mm	B mm
9120013	88072306	MUF215-P	476	1330
9120113	88072307	MUF315-P	476	1580
9120213	88072308	MUF415-P	476	1830
9120313	88072309	MUF515-P	476	2080

* 本产品采用AISI-304或AISI-316不锈钢抛光管(φ42mm)制造, 提供不锈钢踏板或塑料踏板, 塑料踏板有防晒效果, 可选预埋和法兰方式连接。

OF系列

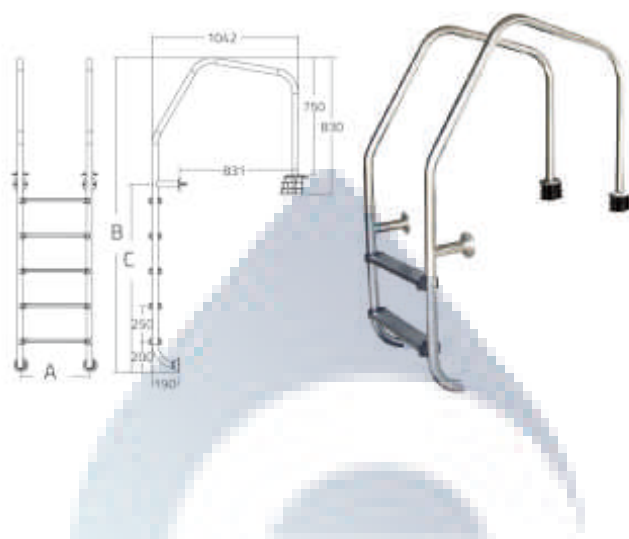

预埋件不锈钢踏板

编号 (AISI-304)	编号 (AISI-316)	型号	A mm	B mm	C mm
9121610	9121613	OF215-S	493	1460	561
9121708	9121711	OF315-S	493	1710	811
9121810	9121813	OF415-S	493	1960	1061
9121910	9121913	OF515-S	493	2210	1311


预埋件不锈钢(带防滑垫)

编号 (AISI-304)	编号 (AISI-316)	型号	A mm	B mm	C mm
9121611	9121614	OF215-SR	493	1460	561
9121709	9121712	OF315-SR	493	1710	811
9121811	9121814	OF415-SR	493	1960	1061
9121911	9121914	OF515-SR	493	2210	1311

预埋件塑料踏板

编号 (AISI-304)	编号 (AISI-316)	型号	A mm	B mm	C mm
9121609	9121612	OF215-P	476	1460	561
9121707	9121710	OF315-P	476	1710	811
9121809	9121812	OF415-P	476	1960	1061
9121909	9121912	OF515-P	476	2210	1311

OFF系列

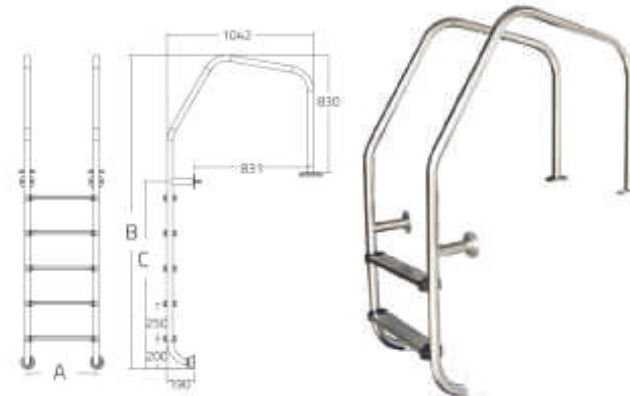

法兰不锈钢踏板

编号 (AISI-304)	编号 (AISI-316)	型号	A mm	B mm	C mm
9120020	9120023	OFF215-S	493	1460	561
9120120	9120123	OFF315-S	493	1710	811
9120220	9120223	OFF415-S	493	1960	1061
9120320	9120323	OFF515-S	493	2210	1311


法兰不锈钢(带防滑垫)

编号 (AISI-304)	编号 (AISI-316)	型号	A mm	B mm	C mm
9120021	9120024	OFF215-SR	493	1460	561
9120121	9120124	OFF315-SR	493	1710	811
9120221	9120224	OFF415-SR	493	1960	1061
9120321	9120324	OFF515-SR	493	2210	1311

法兰塑料踏板

编号 (AISI-304)	编号 (AISI-316)	型号	A mm	B mm	C mm
9120019	9120022	OFF215-P	476	1460	561
9120119	9120122	OFF315-P	476	1710	811
9120219	9120222	OFF415-P	476	1960	1061
9120319	9120322	OFF515-P	476	2210	1311

BHK系列

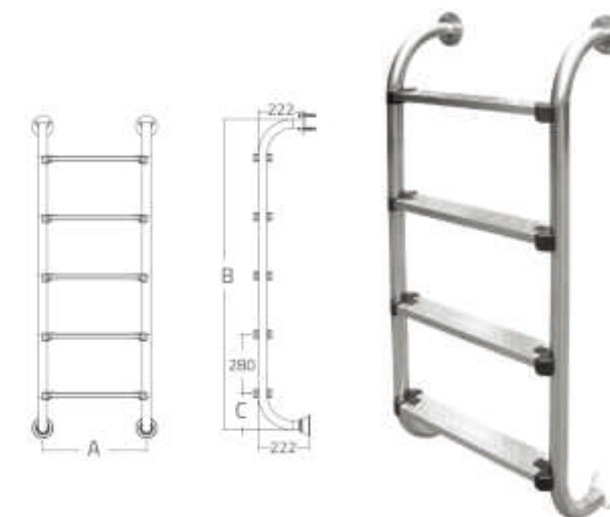

不锈钢踏板

编号 (AISI-304)	编号 (AISI-316)	型号	A mm	B mm	C mm
9120002	9120005	BHK215-S	493	642	181
9120102	9120105	BHK315-S	493	922	181
9120202	9120205	BHK415-S	493	1207	183.5
9120302	9120305	BHK515-S	493	1487	183.5


不锈钢踏板(带防滑垫)

编号 (AISI-304)	编号 (AISI-316)	型号	A mm	B mm	C mm
9120003	9120006	BHK215-SR	493	642	181
9120103	9120106	BHK315-SR	493	922	181
9120203	9120206	BHK415-SR	493	1207	183.5
9120303	9120306	BHK515-SR	493	1487	183.5

塑料踏板

编号 (AISI-304)	编号 (AISI-316)	型号	A mm	B mm	C mm
9120001	9120004	BHK215-P	476	642	181
9120101	9120104	BHK315-P	476	922	181
9120201	9120204	BHK415-P	476	1207	183.5
9120301	9120304	BHK515-P	476	1487	183.5

BHL系列

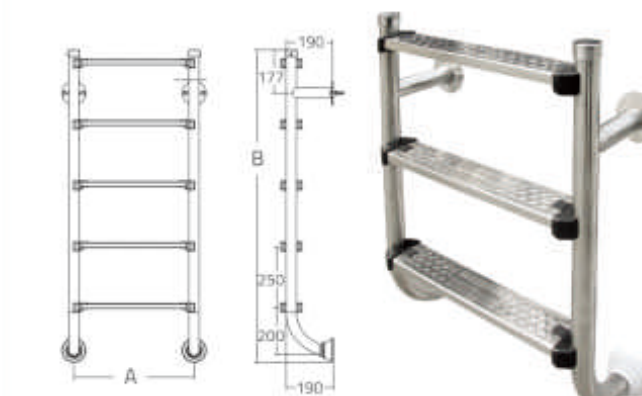

不锈钢踏板

编号 (AISI-304)	编号 (AISI-316)	型号	A mm	B mm
9120008	9120011	BHL215-S	493	530
9120108	9120111	BHL315-S	493	780
9120208	9120211	BHL415-S	493	1030
9120308	9120311	BHL515-S	493	1280

不锈钢踏板(带防滑垫)

编号 (AISI-304)	编号 (AISI-316)	型号	A mm	B mm
9120009	9120012	BHL215-SR	493	530
9120109	9120112	BHL315-SR	493	780
9120209	9120212	BHL415-SR	493	1030
9120309	9120312	BHL515-SR	493	1280

塑料踏板

编号 (AISI-304)	编号 (AISI-316)	型号	A mm	B mm
9120007	9120010	BHL215-P	476	530
9120107	9120110	BHL315-P	476	780
9120207	9120210	BHL415-P	476	1030
9120307	9120310	BHL515-P	476	1280


* 本产品采用进口AISI-304或AISI-316不锈钢(Ø42mm)制造,预埋件或法兰安装,水扶梯适用于室内木建池或室内外水泥池。安装简易。

* 本产品采用进口AISI-304或AISI-316不锈钢(Ø42mm)制造,提供不锈钢踏板或塑料踏板,塑料踏板有防晒效果,水扶梯适用于室内木建池或室内外水泥池。安装简易。

游泳池出口扶手

ARA系列

编号 (AISI-304)	编号 (AISI-316)	型号	类型
9125001	9125002	ARA	预埋件
9126001	9126002	ARA-F	法兰

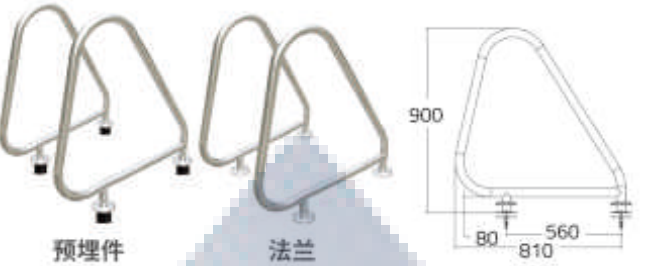


ARG系列

编号 (AISI-304)	编号 (AISI-316)	型号	类型
9125003	9125004	ARG	预埋件
9126007	9126008	ARG-F	法兰



ARS系列

编号 (AISI-304)	编号 (AISI-316)	型号	类型
9125011	9125012	ARS	预埋件
9126015	9126016	ARS-F	法兰

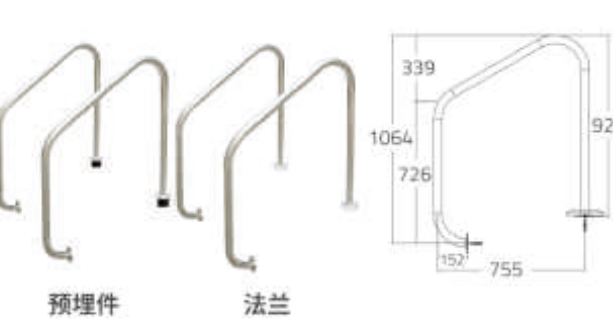


直抓扶手

编号 (AISI-304)	编号 (AISI-316)	型号	L mm
9127001	9127002	L50	500
9127003	9127004	L100	1000
9127005	9127006	L150	1500
9127007	9127008	L200	2000
9127009	9127010	L250	2500
9127011	9127012	L300	3000




ARB系列

编号 (AISI-304)	编号 (AISI-316)	型号	类型
9126003	9126004	ARB-F	法兰

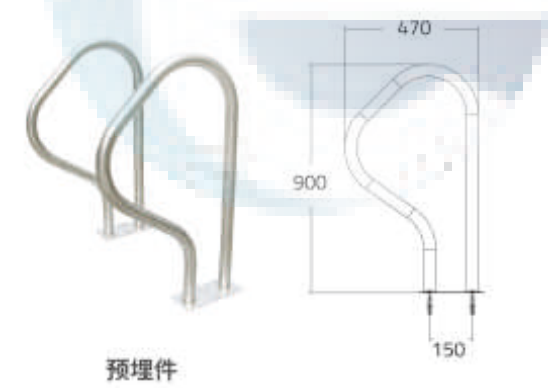

ARN系列

编号 (AISI-304)	编号 (AISI-316)	型号	类型	踏板 数量	L mm	A mm	B mm
9125005	9125006	ARN415	预埋件	4	1220	882	608
9125007	9125008	ARN515	预埋件	5	1524	882	855
9126009	9126010	ARN415-F	法兰	4	1220	882	608
9126011	9126012	ARN515-F	法兰	5	1524	882	855

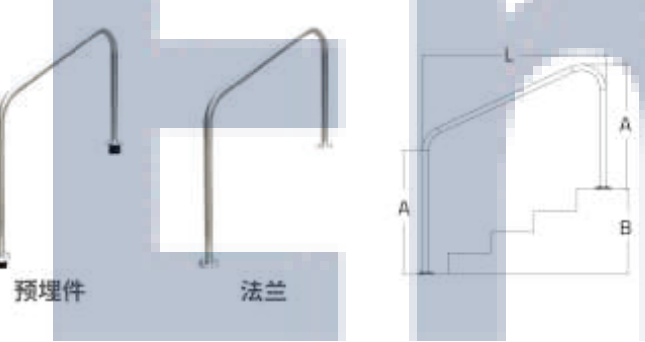

其他配件

1.直管扶手长度1m

编号	类型
03016221	AISI-304
03016220	AISI-316

2.连接器
用于连接 $\phi 42\text{mm}$ 管道

编号	类型
03016223	AISI-304
03016222	AISI-316

3.弯管
用于连接 $\phi 42\text{mm}$ 管道

编号	类型
03016225	AISI-304
03016224	AISI-316

ARP系列

编号 (AISI-304)	编号 (AISI-316)	型号	类型
9125009	9125010	ARP	预埋件
9126013	9126014	ARP-F	法兰



ARV系列

编号 (AISI-304)	编号 (AISI-316)	型号	类型
9125013	9125014	ARV	预埋件



4.管盖

$\phi 42\text{mm}$ 管端

编号	类型
03016227	AISI-304
03016226	AISI-316



5.扶手组图带底板

适用于水泥池纤维池

编号	类型
08070002	AISI-304
08070001	AISI-316



花洒头

7款花洒头可供选择



快速喷射
EM4401

全身喷射
EM4402

水柱按摩
EM4405

按摩喷射
EM4406

水柱喷射
EM4404

加压水柱喷射
EM4403

体验不同形态的水

意万仕(EMAUX)设计了7款各不同物理特性的花洒头，为客户提供优越的淋浴按摩新体验和不同的水疗享受。

编号	型号	产品名称	接管尺寸	压力 (Kpa)	流量(m³/h)	模式	最少水泵扬程	A mm	B mm
91602001	EM4401	快速喷射	1.5" / 50mm	20 - 100	14.0 - 48.4	万向模式	2m	663	946
91602002	EM4402	全身喷射	1.5" / 50mm	20 - 100	14.0 - 48.4	万向模式	2m	705	902
91602003	EM4403	加压水柱喷射	1.5" / 50mm	20 - 250	5.8 - 24.0	万向模式	2m	630	962
91602004	EM4404	水柱喷射	1.5" / 50mm	20 - 120	18.0 - 50.0	定向模式	2m	628	968
91602005	EM4405	水柱按摩	1.5" / 50mm	20 - 100	14.0 - 48.4	定向模式	2m	553	1016
91602006	EM4406	按摩喷射	1.5" / 50mm	20 - 60	5.7 - 12.0	定向模式	2m	598	986



产品特点

1. 304不锈钢管

2. 镀铬表层

3. 水疗淋浴效果
4. 独特设计具备良好的防水及抗腐蚀性能

5. 易于安装及维护保养

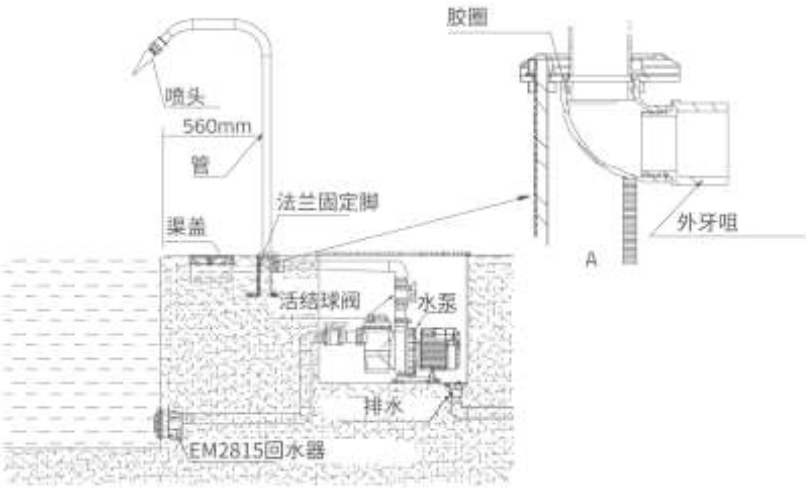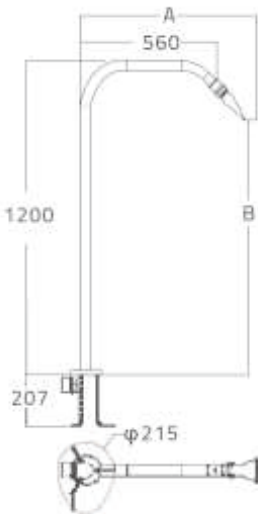


泳池出发台

竞技比赛游泳池的必备设备



助你取得最佳成绩

- 1. 不锈钢316底座和回程扶手
- 2. 坚固的玻璃纤维平台
- 3. 防滑花纹平台

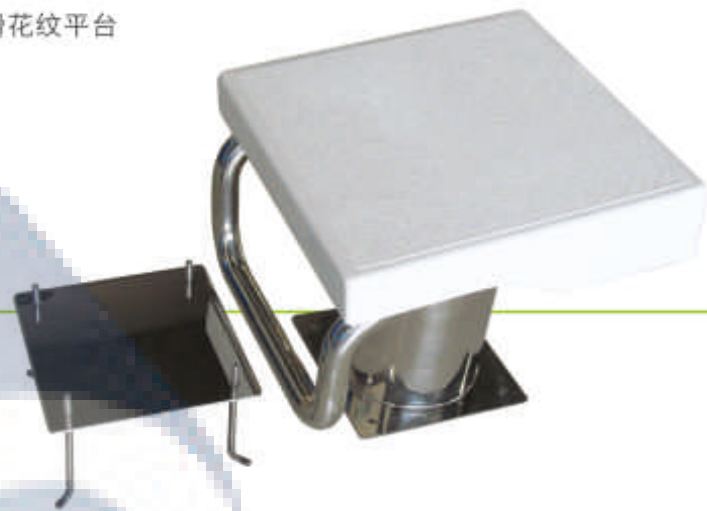

产品信息

编号	型号	描述
91601901	STP30R	30度起跳台
91601902	STP60R	60度起跳台

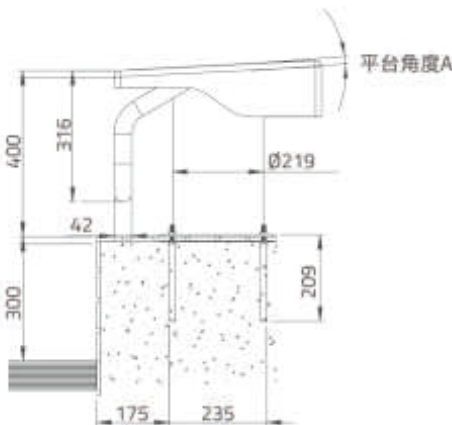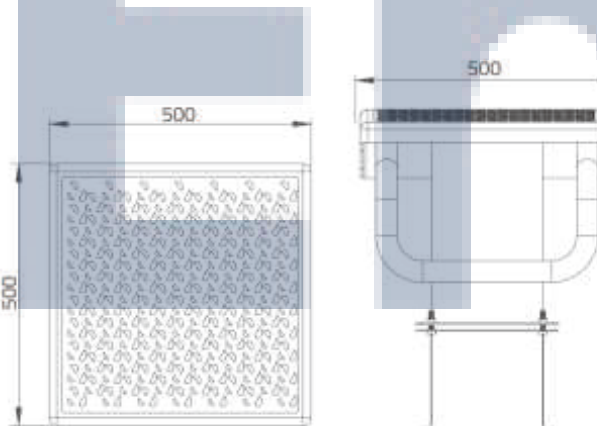

水瀑布

为泳池增添水疗功能




享受瀑布式按摩

- 1. 不锈钢AISI-316材质
- 2. 地板预埋系统、配垫片和不锈钢螺钉配件



产品信息

编号	型号	接管尺寸	尺寸	流量
91601231	EM4416	1.5" / 50mm	345 x 470mm	12-14 m3/h
91601232	EM4417	1.5" / 50mm	500 x 680mm	12-14 m3/h

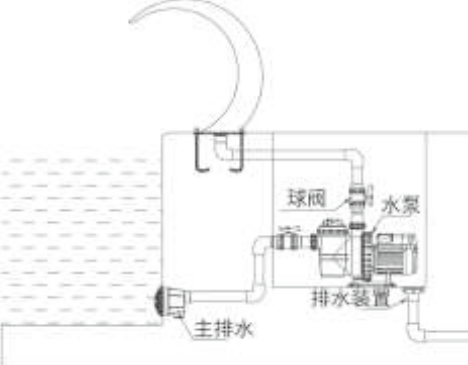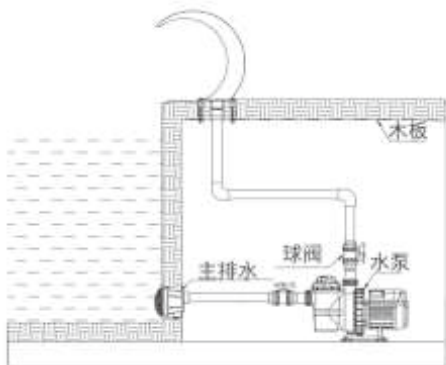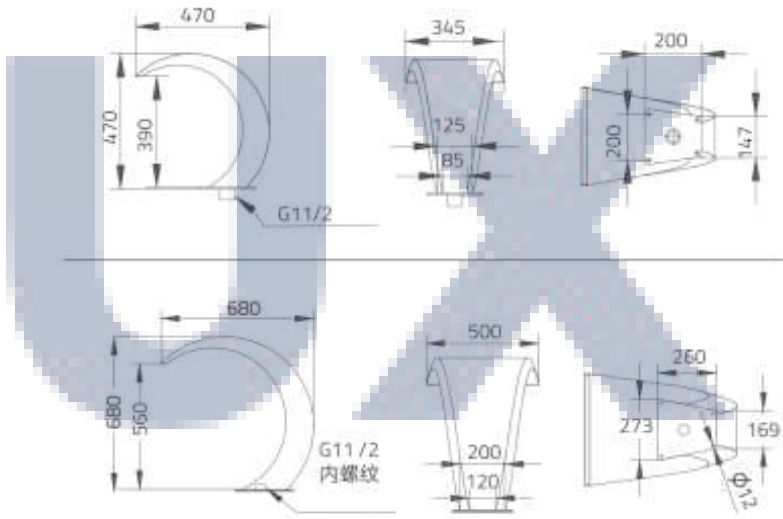



清洁设备

CleanTop 系列泳池清洁工具

设计时尚，品质卓越

三角型吸池头

360度旋转重型设计，便于操作和快速清洁。三角侧刷，能够清洁游泳池任何角落。底部毛刷能够清洁池底污垢，可安装32/38mm的真空软管。

编号	型号	尺寸
9101308	CE317	230 x 230 x 92mm

大型三角型吸池头

360度旋转重型设计，便于操作和快速清洁。三角侧刷，能够清洁游泳池任何角落。底部毛刷能够清洁池底污垢，可安装30/50mm的真空软管。

编号	型号	尺寸
9101309	CE318	288 x 288 x 132mm

灵活型吸池头


安装最佳的旋转轮，全方位均匀清洁，以沉淀至池底表面。360°旋转，易于移动。侧刷可以清洁任何角落。安装32/38mm的真空软管。

编号	型号	尺寸
9101306	CE315	382 x 202 x 120mm

专业吸池头

专为泳池清洁维护而设计，以达到最佳的清洁性能。最大的底部吸入面重型双方向轮，360转，可侧刷，方便大型吸污，移动方便。

编号	型号	尺寸
9101307	CE316	517 x 202 x 130mm

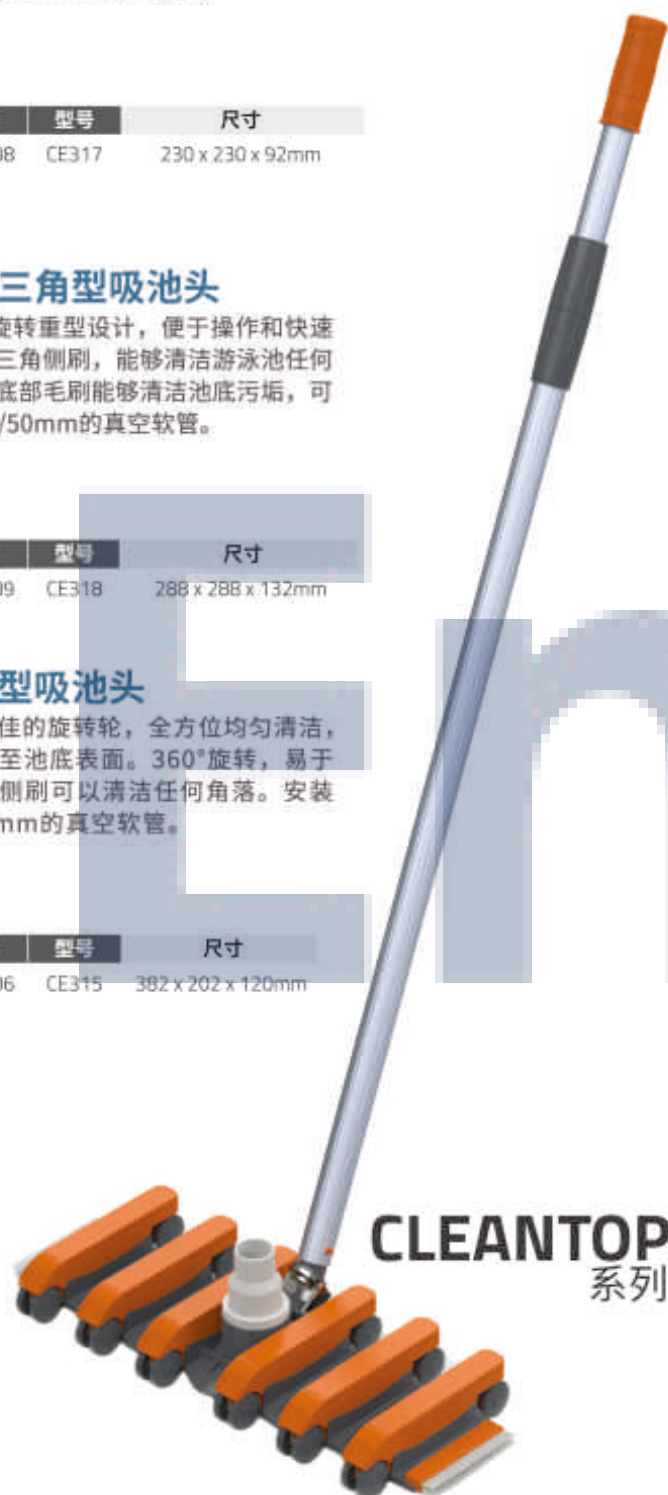

胶池刷

用于定期清理；清理水池池壁，防止藻类生长可连接不同伸缩杆。

编号	型号	尺寸
9100308	CE212	444 x 55 x 44mm



药丸浮盅

最佳浮动性，轻盈设计，使用者可调节剂量的开口，即可调控药量的大小，产品采用优质ABS材料。可装容量：3片200克。

编号	型号	尺寸
9100802	CE502	Ø276 x 128mm



叶网

收集泳池里的树叶和其他物体。内部铝制框架。可连接不同伸缩杆。

编号	型号	尺寸
9100505	CE107	356 x 454 x 56mm



药丸浮盅（加大款）

加大款的药丸浮盅可以一次性装5片200克容量，可调节剂量开口，即可调控药量的大小，产品采用优质ABS材料。

编号	型号	尺寸
9100803	CE503	Ø276 x 188mm



伸缩杆

铝性材质伸缩杆，有利于抗腐蚀作用延长使用寿命。

编号	型号	尺寸
9100619	CE142	2 x 1.8m
9100620	CE143	2 x 2.4m
9100621	CE144	2 x 3m
9100622	CE145	2 x 3.5m
9100623	CE146	2 x 4m



浮动温度计

浮标设计，稳定性高，读数方便。

编号	型号	尺寸
9101003	CE405	165 x 165 x 168mm

泳池自动吸污器

无需用电

无需用电

Emaux自动泳池清洁器的独特设计是我们出色的清洁设备，具有自吸功能，确保无故障运行。电动吸尘器有助于在没有任何监督的情况下擦洗墙壁和地板。



设计总结

自动泳池清洁器采用高标准设计，采用优质材料，增强耐用性。特殊的褶皱密封最大限度地提高了清洁性能和出色的附着力，可以擦洗游泳池的整个表面。


产品特点

- 1. 易于安装，用户安装只需一分钟时间
- 2. 适合水池，泳池池面与池壁使用
- 3. 安装和快速的清洗
- 4. 不需另设电源，只需当过滤系统运行时，接上水泵的吸入口即可使用

配件包括

- 1. 软管螺母
- 2. 软管主体
- 3. 沉重环
- 4. 自动调节阀
- 5. 软管锥
- 6. 橡胶或震带
- 7. 0.8mx13软管

编号	型号
9101404	CE306

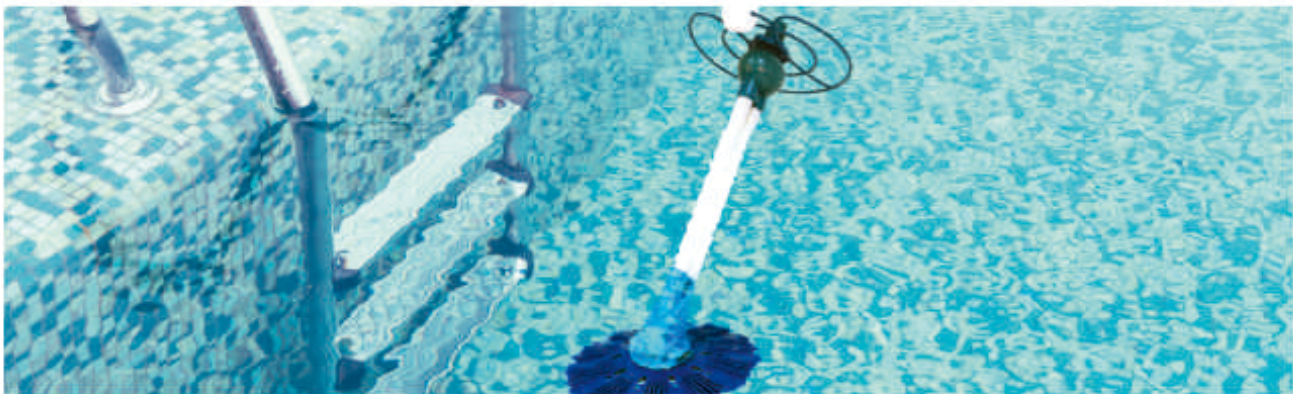

泳池清洁杆和软管

一套完整的泳池清洁用品

带把手锁的铝制伸缩杆

伸缩杆由优质的抗压铝管制成，它自带纤维把手和把手锁。接头可连接手动撇渣器、刷子、吸池头等配合使用。



编号	型号	尺寸
9100603	CE132	2 x 2.4m
9100605	CE133	2 x 3m
9100607	CE134	2 x 3.5m
9100609	CE135	2 x 4m
9100611	CE136	2 x 4.8m

真空软管

经济型吹塑软管是专为清洁水池而设计的。软管耐化学物质和室外环境，软管的内壁设计可以保证一个有效的流量。



编号	型号	尺寸
9101203	CE154	Ø38mm x 29ft (9m)
9101204	CE155	Ø38mm x 36ft (11m)
9101205	CE156	Ø38mm x 42ft (13m)
9101206	CE157	Ø38mm x 49ft (15m)

螺旋式真空软管

意万仕(EMAUX)螺旋缠绕软管具有抗压结构，适用于专业服务人员手动吸污使用。该软管具有高质量，耐用结构，防紫外线和耐磨性的特点。



编号	型号	尺寸
9100201	CE160	Ø38mm x 30ft (9.1m)
9100202	CE161	Ø38mm x 35ft (10.7m)
9100203	CE162	Ø38mm x 40ft (12.2m)
9100204	CE163	Ø38mm x 45ft (13.7m)
9100205	CE164	Ø38mm x 50ft (15.2m)



叶网、吸池头和清洁刷

吸池头

叶网

手动叶网和叶耙均采用优质PP和尼龙制成，这个款产品功能是收集泳池里的树叶和其他物体。可连接不同伸缩杆。

实用性深水网



编号	型号
9100701	CE101

实用性浅水网



编号	型号
9100501	CE102

经济型浅水网



编号	型号
9100503	CE105

吸池头

意万仕吸池头是由质量极好的ABS材质制成，他们被用来处理泳池里的杂物和垃圾。适用水泥池或胶膜池，可连接不同伸缩杆和真空软管。

14" 铝吸池头
(Ø38mm 接头)



编号	型号
9101301	CE310

18" 铝吸池头
(Ø38mm 接头)



编号	型号
9101302	CE311

18" 铝吸池头
(Ø50mm 接头)



编号	型号
9101303	CE312

胶池刷

塑料刷是由优质ABS和PP制成，用于定期清理泳池池壁，防止藻类生长，可连接不同伸缩杆。

9" 胶池刷




编号	型号
9100303	CE202

14" 胶池刷



编号	型号
9100305	CE203

18" 胶池刷

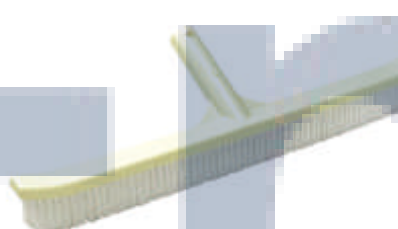

编号	型号
9100301	CE201

钢丝刷

不锈钢池刷是由可靠的ABS和不锈钢AISI-316制成，它用于清洁混凝土池壁上的顽固藻类。可连接不同伸缩杆。

9" 钢丝刷



编号	型号
9100007	CE204

14" 钢丝刷




编号	型号
9100009	CE205

18" 钢丝刷




编号	型号
9100011	CE206

14" 灵活吸池头

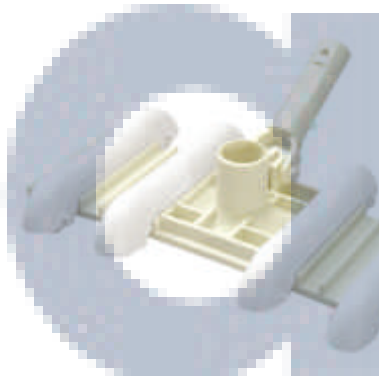

编号	型号
9100101	CE301

19" 灵活吸池头

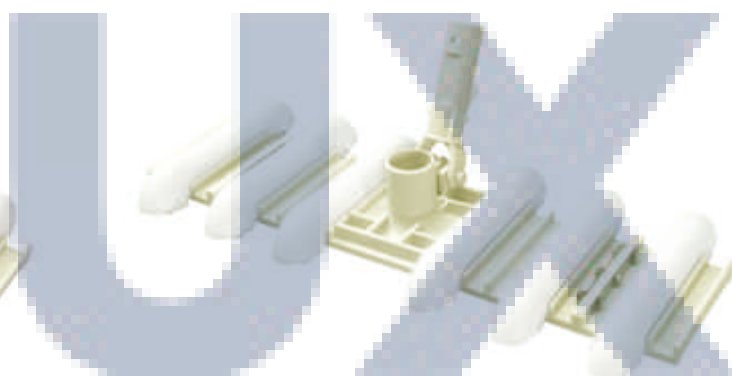

编号	型号
9100103	CE305

经济型衬板吸池头



编号	型号
9100901	CE302

豪华版衬板吸池头



编号	型号
9100903	CE304

经济型清洁配件

吸池头和软管

吸池头

旋转三角型吸池头



编号	型号	尺寸
9101316	CE325	300 x 300 x 137mm

旋转三角型吸池头
连减压阀



编号	型号	尺寸
9101317	CE326	342 x 190 x 110mm

旋转三角型吸池头
连侧刷和减压阀



编号	型号	尺寸
9101318	CE327	350 x 180 x 120mm

旋转豪华三角型吸池头
连PP刷毛手柄



编号	型号	尺寸
9101312	CE321	310 x 310 x 90mm

豪华扇型吸池头
连PP刷毛手柄



编号	型号	尺寸
9101313	CE322	340 x 190 x 100mm

真空软管

真空软管



编号	型号	尺寸
9101209	CE170	Ø38 x 29ft (9m)
9101210	CE171	Ø38 x 36ft (11m)
9101211	CE172	Ø38 x 42ft (13m)
9101212	CE173	Ø38 x 49ft (15m)

双色螺旋式真空软管



编号	型号	尺寸
9100207	CE166	Ø38 x 29ft (9m)
9100208	CE167	Ø38 x 36ft (11m)
9100209	CE168	Ø38 x 42ft (13m)
9100210	CE169	Ø38 x 49ft (15m)

经济型清洁配件

吸池头和叶网

吸池头

14" 铝制吸池头



编号	型号	尺寸
9101310	CE319	345 x 140 x 90mm

18" 铝制吸池头



编号	型号	尺寸
9101311	CE320	440 x 130 x 85mm

高级豪华14"灵活吸池头
连手柄



编号	型号	尺寸
9101314	CE323	355 x 180 x 60mm

19"灵活豪华吸池头



编号	型号	尺寸
9101315	CE324	490 x 180 x 60mm

叶网

铝制深水网



编号	型号	尺寸
9100704	CE109	345 x 440 x 40mm

豪华铝制深水网



编号	型号	尺寸
9100705	CE110	420 x 480 x 30mm

铝制浅水网



编号	型号	尺寸
9100507	CE111	470 x 320 x 30mm

经济型清洁配件

清洁刷

胶池刷

5" 胶池刷



编号	型号	尺寸
9100312	CE216	125 x 140 x 130mm

10" 胶池刷
连PP刷毛



编号	型号	尺寸
9100313	CE217	260 x 150 x 100mm

16" 胶池刷



编号	型号	尺寸
9100314	CE218	390 x 150 x 110mm

18" 弧型胶池刷



编号	型号	尺寸
9100315	CE219	450 x 140 x 140mm

5" 钢丝刷



编号	型号	尺寸
9100013	CE220	125 x 150 x 125mm

10" 钢丝刷



编号	型号	尺寸
9100014	CE221	250 x 150 x 130mm

18" 钢丝刷



编号	型号	尺寸
9100015	CE222	442 x 133 x 130mm

经济型清洁配件

清洁刷和药丸浮虫

清洁刷

壁角胶池刷



编号	型号	尺寸
9100310	CE214	80 x 145 x 180mm

水枪刷 (可连接水泵)



编号	型号	尺寸
9100311	CE215	140 x 190 x 90mm

药丸浮虫

5" 药丸浮虫
可投放1-1/2"的药片



编号	型号	尺寸
9100806	CE506	130 x 130 x 70mm (Shrink) / 130 x 130 x 130mm (Stretch Out)

7" 药丸浮虫
可投放3"的药片



编号	型号	尺寸
9100807	CE507	220 x 170 x 200mm

7" 药丸浮虫
可投放3"和4"的药片



编号	型号	尺寸
9100804	CE504	200 x 197 x 160mm

9" 药丸浮虫
可投放3"的药片



编号	型号	尺寸
9100805	CE505	227 x 180 x 180mm

温度计和验水盒

温度计

温度计由ABS和PVC制成，质量优越：它使我们能够容易地读出池水的温度（摄氏度和华氏度）可在标准和浮动模型中适用。

浮式温度计



编号	型号
9101001	CE401

验水盒

验水包可以让你轻松测量水中pH值和氯的含量，可重新装满药水。

pH和氯验水盒



编号	型号	描述
931100533	CE029	pH和氯验水盒
931100528	CE029-pH	pH红药水
931100529	CE029-OTO	OTO黄药水

二合一验水盒



编号	型号	描述
931100526	CE031	验水盒
931100531	CE031-pH	pH红药水
931100532	CE031-OTO	OTO黄药水
931100530	CE031R	pH和OTO药水套装

药丸浮盅

药丸浮盅由高档ABS材料制成。它将氯片分化到池水中，可以调节流速去控制氯片的溶解时间，以保持氯的正常水平。



编号	型号
9100801	CE501

盐度计

用于评估盐的浓度

快速反应和易于校准

这个袖珍数字盐度计是为游泳池设计的专业设备，它使用盐氯化器检测池中的盐浓度。将盐度计浸入池水中以获得即时测量结果范围从0至70PPT (0-70,000ppm)和温度为0-50°C。



产品信息

编号	型号	盐度范围	准确度	盐度分辨率	温度范围	运行
9316635	8371	0-10.00ppt(NaCl) 10.1-70.0ppt(NaCl)	+/-1%F.S +/- 1 digit 1ppm or 0.01ppt +/-2%F.S +/- 1 digit (10.1-70.0 ppt)	0.01 0.1(10.1-70.0ppt)	0-50.0°C	湿度<80%

产品特点

1. 温度，盐度双显示。含ATC的盐度
2. 防水薄膜键盘
3. 成本低，准确度高
4. 内置氯化钠温度系数
5. 可用氯化钠转化到其他测量单位
6. 自动关闭电源/关闭非睡眠模式
7. 大型液晶双显示屏
8. 自动调节温度
9. 一次性触摸自动校正
10. 数据保持功能
11. 校正资料并回顾
12. 低电池指示

产品包含

1. 计量器X1
2. LR44号按钮电池x4
3. 操作手册
4. 颜色盒或普通框



ORP氧化还原电位计和PH温度计

氧化还原电位计

评估氧化还原电位

易于使用和工厂校准

ORP测试计非常适合在游泳池和水疗中心使用，因为它可以提供有价值的水质指示。其单位是mV,氧化还原电位越高，氧化性越强。尺寸小，易于携带。使用简单，可即时显示结果。



产品特点

- 1. 大尺液晶显示屏，实时显示MV中的ORP值。
- 2. 产品应用：A:非常适合用于水消毒过程。
B:非常适合用于水产养殖。

包装内含

- 1. 计量器X1
- 2. LR44纽扣电池x4
- 3. 操作手册

产品参数

编号	型号	mV 范围	mV 精度	mV 分辨率	工作温度	运行相对湿度	储存温度	储存相对湿度
9318521	8552	-999mV~+999mV	+/- 4mV	1mV	0-60.0°C	湿度<80%	-10-60°C	湿度<90%

pH温度计

用于测量pH值和温度

用户友好且易于校准

这款袖珍数字pH/温度计专为pH和温度的在线测量而设计。高精度笔式pH/Temp计使用高灵敏度、快速响应和良好重复性的组合pH电极作为探针。它的pH范围为0-14, 精度为+0.05pH。



产品特点


- 1. 带双显示屏的大液晶显示器
- 2. 带双显示的液晶显示器
- 3. 测量稳定
- 4. 一触式自动校准，最多3点
- 5. 校准值可调
- 6. 可以保持传感器湿润和延长使用寿命

包装内含

- 1. 计量器X1
- 2. LR44纽扣电池x4
- 3. 操作手册

产品参数

编号	型号	pH 范围	pH 精度	pH 分辨率	温度范围	温度精度	工作温度	储存相对湿度%
9318522	8686	0.00-14.00	+/- 0.05	0.01	0-60.0°C	+/- 0.5°C	0-50°C	湿度<80%

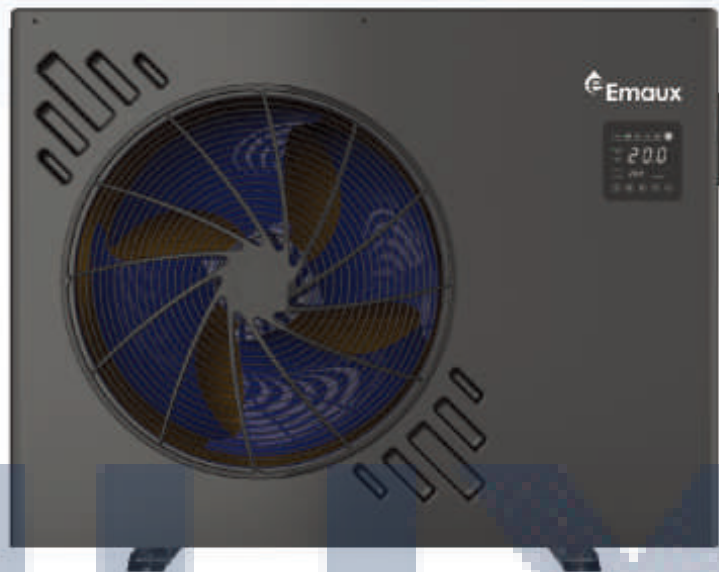

加热设备

HET系列热交换器

连接不同类型的锅炉、热泵和太阳能电池板系统

优质导热性

意万仕HET系列热交换器由钛制成，非常适合腐蚀风险较高的高要求安装，特别是在盐水池或使用盐氯化器时。该系列以其出色的输出和卓越的传热能力而闻名，适用于各种应用。每种型号都设计为易于安装且与各种系统兼容，包括锅炉、热泵和太阳能电池板装置。意万仕HET系列以其可靠性和性能而著称，可确保在不同环境中实现有效的热管理。




产品特性:

1. 钛金属外壳: HET75 (Ø133 x 1.5mm)
HET200 (Ø196 x 1.5mm)
2. 钛金属导热管
3. SS AISI-316 不锈钢底座
4. 适用于容量达 300m³ 的泳池
5. 75kW 或 200kW 可用
6. 垂直安装

产品尺寸和技术信息

编号	型号	容量 kw	容量 kBtu/h	重量 kg	热水流量 (l/min)	泳池水流量 (l/min)	A mm	B mm	C mm	D inch	E inch	F mm	G mm	H mm
9170201	HET75	75	260	3.8	35	300	Ø133	84	537	2"	1"	Ø6	165	160
9170202	HET200	200	680	13.2	95	600	Ø196	143	626	2.5"	2"	Ø6	213	230


HET75

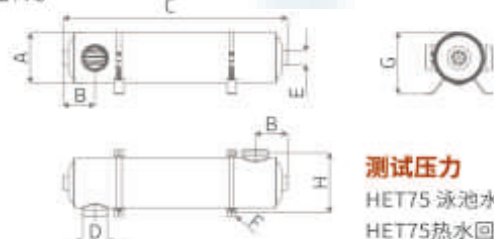

测试压力

HET75 泳池水回路 5bar
HET75 热水回路 10bar


HET200

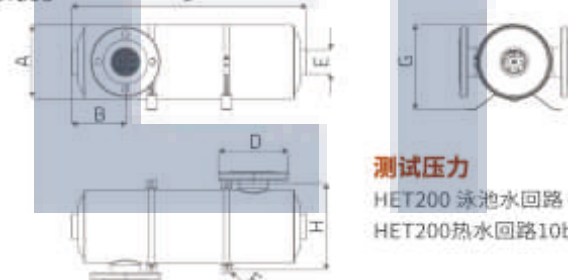

测试压力

HET200 泳池水回路 4bar
HET200 热水回路 10bar

安装

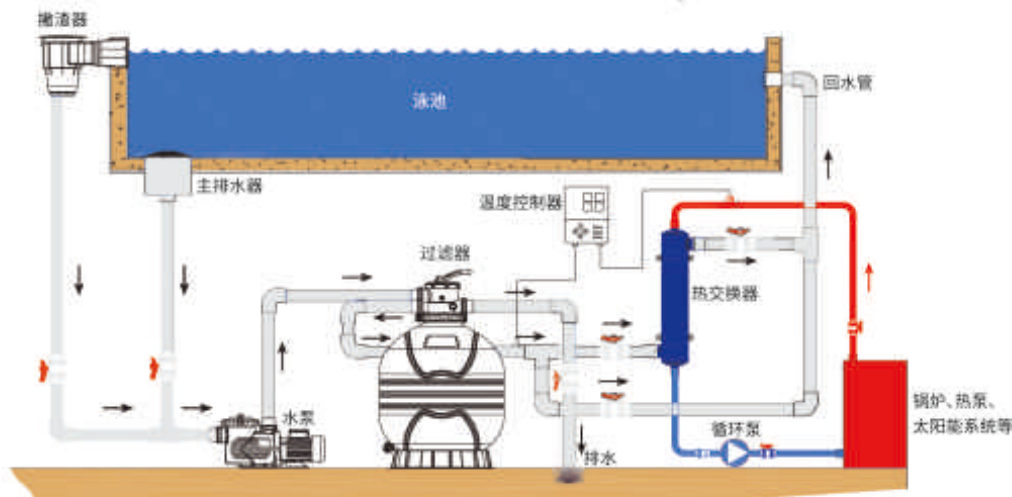


HST系列热交换器

连接不同类型的锅炉、热泵和太阳能电池板系统

专为卓越的热传递而设计!

意万仕HST系列热交换器由钛制成，非常适合易腐蚀的恶劣环境，尤其是在盐水池或盐氯化器中。其创新的螺旋热管设计增强了热量分布，确保系统既高效又节能。该系列以其令人印象深刻的输出和卓越的传热能力而闻名，适用于多种应用。每种型号都设计为直接安装并与各种系统兼容，包括锅炉、热泵和太阳能电池板设置。意万仕HST系列以其可靠性和性能脱颖而出，可在各种环境中提供有效的热管理。

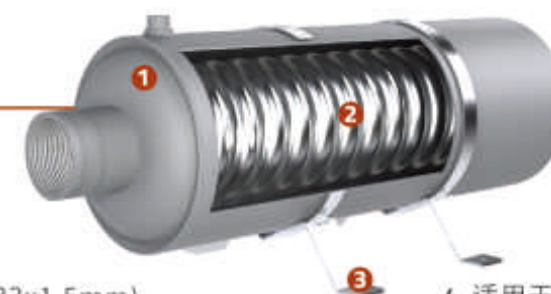


产品特性:


1. 钛金属外壳 (Ø133x1.5mm)
2. 钛金属螺旋导热管
3. SS AISI-316 不锈钢底座
4. 适用于最大 300m³ 的泳池
5. 28kW至75kW可用
6. 水平安装

产品尺寸和技术信息

编号	型号	容量 kw	容量 kBtu/h	重量 kg	热水流量 (l/min)	泳池水流量 Flow (l/min)	A mm	B mm	C mm	D mm	E inch	F inch	G mm	H mm	I mm
9170203	HST28	28	100	2.2	20	300	Ø133	79.6	95	470	1"	1.5"	160	Ø6	183
9170204	HST40	40	135	2.3	40	300	Ø133	79.6	108	510	1"	1.5"	160	Ø6	183
9170205	HST75	75	260	3.7	45	300	Ø133	79.6	108	754	1"	1.5"	160	Ø6	183

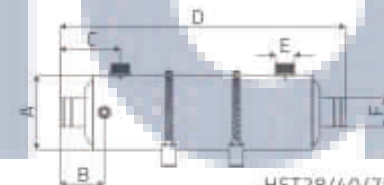


HST28/40/75



测试压力

泳池水循环: 5 Bar
热水回路: 30 Bar

安装

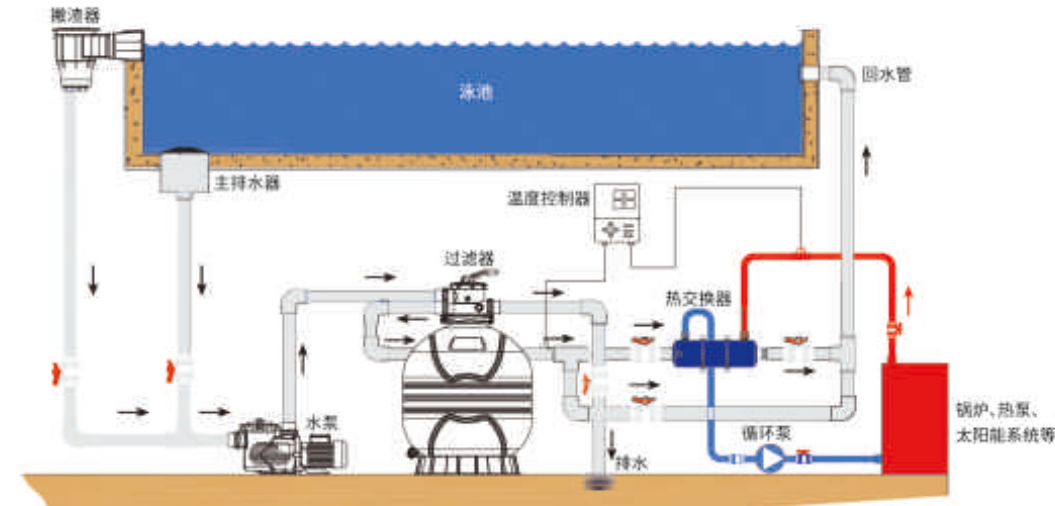

HE 系列热交换器

连接不同种类的锅炉、热泵和太阳能电池板系统


极佳的热传导能力

热交换器导热性能强，并能输出高热量。所有型号都可以安装并连接到不同类型的锅炉热泵和太阳能电池板系统等。




产品特点

- 1. 高质量抗酸性316不锈钢制成。
- 2. 精密焊接外表。
- 3. 带限流器的无缝管，可实现高换导热能力；无缝焊接提供高热传量。
- 4. 提供四种不同型号：40/60/75/120kW，适合泳池可达450平方米。

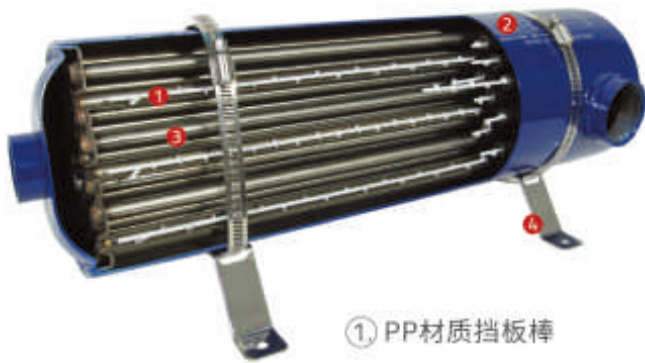

- ① PP材质挡板棒
- ② 316不锈钢外壳
- ③ 316不锈钢导热管
- ④ 316不锈钢底座

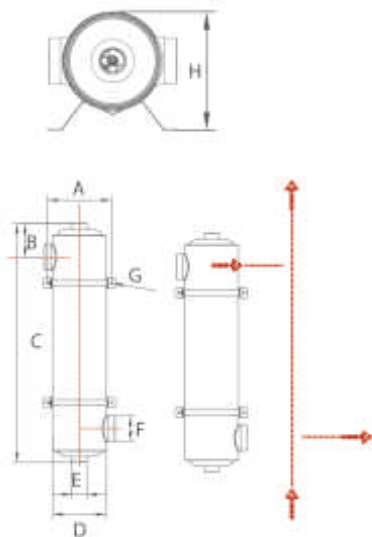


测试压力

- 1. 池水回路：5Bar
- 2. 热水回路：10Bar

产品尺寸和技术参数

编号	型号	功率 kw	功率 kBtu/h	重量 kg	热水流量 (l/min)	池水流量 (l/min)	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm
9170105	HE30	30	100	3.3	20	150	160	75	310	Ø133	1"	1.5"	Ø6	165mm
9170101	HE40	40	135	4.0	25	200	160	75	360	Ø133	1"	1.5"	Ø6	165mm
9170102	HE60	60	200	5.2	30	250	160	75	480	Ø133	1"	1.5"	Ø6	165mm
9170103	HE75	75	260	6.4	35	300	160	85	600	Ø133	1"	2"	Ø6	165mm
9170104	HE120	120	400	10.8	50	360	160	85	1070	Ø133	1.5"	2"	Ø6	165mm
9170106	HE200	200	680	16.2	100	500	160	85	1740	Ø133	1.5"	2"	Ø6	165mm

安装图

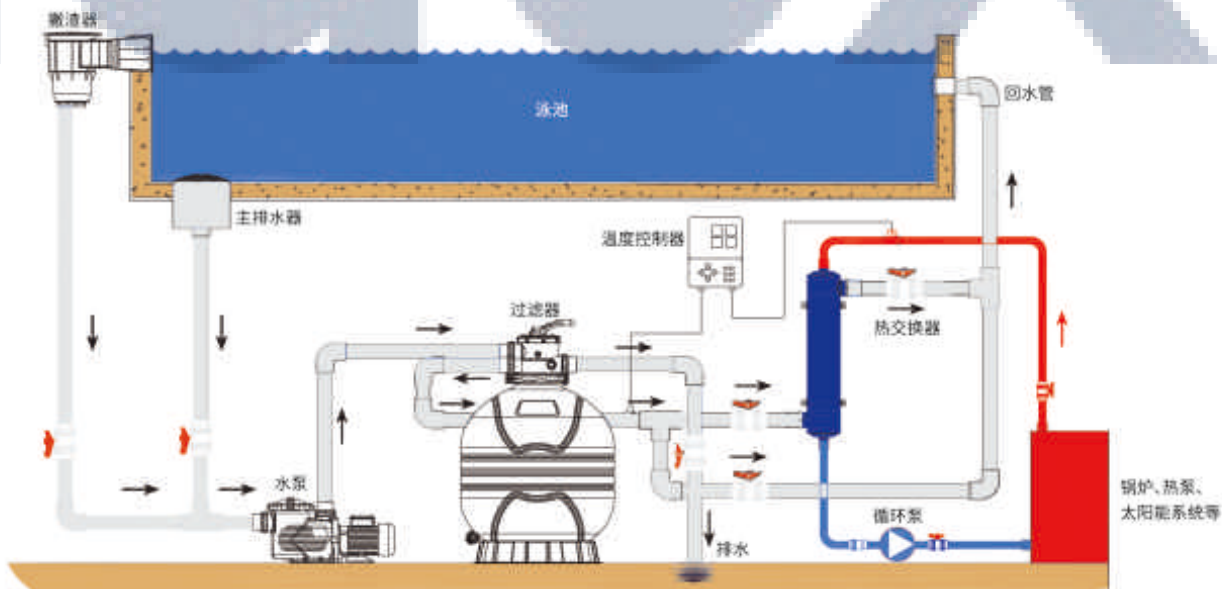

EcoHeat 变频金系列热泵

NEW

全直流变频游泳池热泵

高性能且更节能

EcoHeat变频金系列热泵采用耐用的ABS机身，专为承受全年各种气候条件而设计。它运用先进的变频技术（区别于传统热泵），以节省更多能源并减少二氧化碳排放。该机组配备R32制冷剂，性能系数(COP)高达17，确保了卓越的能源效率。配备智能LED触摸显示屏，便于操作，可在-7~43°C的空气温度范围内有效运行。其关键优势在于智能除霜系统，因应需要而自动启动除霜功能，确保在严寒也能保持运行、优化性能和可靠性。



软启动器



R32



节能



自动除霜



<38
dB(A)
低噪音

EcoHeat
INVERTER GOLD HEAT PUMP



智能LED触摸显示屏

智能自动功能


智能自动模式可根据温度变化动态调节，在节省能源的同时保持泳池水温恒定。

CE CB IPX4

产品特点:


- 运行环境温度: -7~43°C
- 加热最高温度: 40°C; 制冷最低温度: 8°C
- 前面板: ABS材料; 后面板: 金属材料
- 接口尺寸: 1.5英寸 / 50毫米
- IPX4防水标准
- 智能LED触摸显示屏
- 智能控制自动除霜

不同工况下COP的变化曲线
最大COP可达17

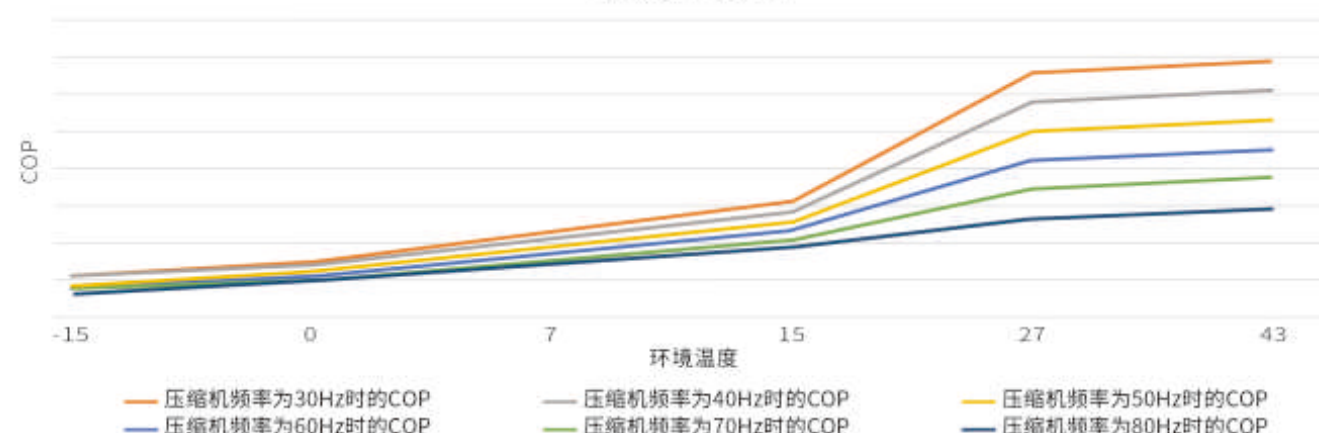

产品尺寸

编号	型号	净重 (KG)	毛重 (KG)	净尺寸 (mm)	包装尺寸 (mm)
931866226	EcoHeat 20	42	52	929.5×360×609.8	980×420×760
931866228	EcoHeat 35	44	54	929.5×360×609.8	980×420×760
931866230	EcoHeat 50	68.5	73	1045×454.6×771.3	1140×490×910
931866231	EcoHeat 60	89	106	1159×490×858	1210×555×1010
931866233	EcoHeat 80	99	118	1159×490×858	1210×555×1010

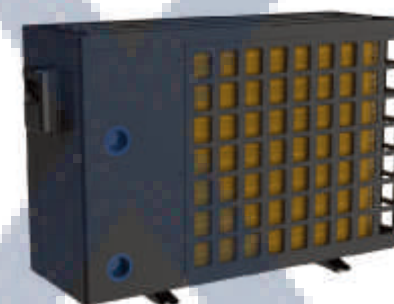

产品信息

编号	型号	建议池容量 (m³)	空气27°C/水26°C (湿度80%)			空气15°C/水26°C (湿度70%)			加热运行电流 (A)	空气35°C/水30°C (湿度41%)			制冷运行电流 (A)	电源 (V/Ph/Hz)	水流体积 (m³/h)	噪音 (最小-最大) dB(A)
			加热能力 (kW)	消耗功率 (kW)	COP 范围	加热能力 (kW)	消耗功率 (kW)	COP 范围		制冷能力 (kW)	消耗功率 (kW)	EER 范围				
931866226	EcoHeat 20	25-45	3.2-8.8	0.2-1.52	16.0-5.8	1.33-6.3	0.19-1.54	7.0-4.1	9.90	1.05-2.77	0.31-1.41	3.35-1.96	2.22-6.02	230V 1Ph 50Hz, 60Hz	4.0	38-48
931866228	EcoHeat 35	35-70	3.42-13.1	0.2-2.27	16.3-5.8	1.8-9.8	0.25-2.23	7.2-4.4	12.51	1.47-3.76	0.37-1.75	4.03-2.15	2.85-7.43		5.2	39-51
931866230	EcoHeat 50	55-85	3.9-18.0	0.23-3.15	16.8-5.7	2.3-13.6	0.32-3.02	7.1-4.5	15.72	2.74-7.54	0.65-3.15	4.19-2.4	5.02-13.96		7.5	42-53
931866231	EcoHeat 60	60-95	6.0-24.0	0.35-3.82	17.0-6.3	4.2-18.0	0.55-3.92	7.6-4.6	22.7	4.87-12.5	1.17-4.34	4.16-2.88	5.19-19.26		8.5	44-55
931866233	EcoHeat 80	95-150	8.0-35.0	0.48-5.07	16.6-6.9	7.5-24.0	1.02-5.4	7.3-4.4	11.70	7.69-16.0	1.87-5.71	4.11-2.8	8.30-25.33	380-415V 3Ph 50Hz, 60Hz	13.8	47-57

IHP系列空气源热泵

适用于不同的锅炉、热泵和太阳能电池板系统

高COP值能节约能源成本



行业领先的高效无级直流变频器控制系统。通过压缩机、风扇电机和压力系统的智能转换，它提供了惊人的节能性能，最大COP为16.1。
注：COP值为制热能效比。即能量与热量之量的转换比率。COP值越大，即效率越高。



R32制冷剂



超静音



平均COP值为10.7

INVERPAD技术

得益于InverPad技术，变频器从空气中获取了93%的免费能量。

实现零机械噪音

这款热泵专门为压缩机设计了一个全封闭的机柜，这样运行噪音就可以保持在内部，整个单元的噪音可以保持非常低。





双侧出风口

双侧气流出口该装置使用双侧气流柜，经过多年在市场上的应用，证明其在热交换方面效率很高，并且在运行过程中非常静音可选降噪罩在机柜上，金属板表面的生动相互作用与不规则形状的图案相结合，让人想起高性能游泳池热泵产品。更重要的是，降噪罩有效降低了8dB(a)。

更环保的R32制冷剂

与R410A相比，R32的全球变暖潜能值（GWP）较低（右图）二氧化碳消耗量为25%。

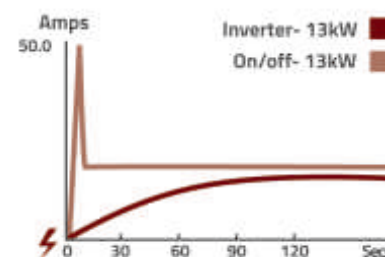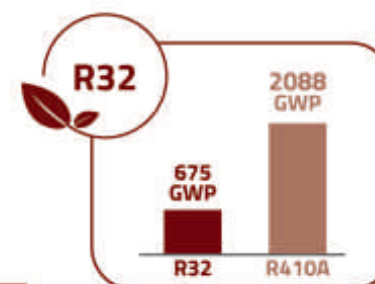

对电气系统的全面保护

使用直流变频压缩机，变频器会从0安培开始并稳定增加。适用于家用住宅电力系统。

宽电压应用

电压范围在180V至200V之间，适用于不稳定的电源。



产品信息

编号	型号	输出热量 in A27°C/ W27°C (kW)	COP 范围	输出热量 in A15°C/ W26°C (kW)	COP 范围	运行温度	加热 输出功率 (kW)	额定 加热 运行 电流 (A)	制冷 能力 (kW)	冷却 输入 功率 (kW)	冷却 运行 电流 (A)	电源 (V/Ph/Hz)	水流 体积 (m³)	噪音 dB(A)	管接头 (mm)
9318662-022	IHP13	3.5-13.5	6-16	2-9.5	4.5-8	-15°C	0.22-2.2	1-10	1.8-5	0.4-1.4	1-9	220-230V/1Ph/50Hz	4-7	42-50	50/48.3
9318662-023	IHP18	4.5-18	6-16	2.5-12	4.5-8	-15°C	0.35-3.2	1.8-15	4.5-8	1-2.3	1.5-14	220-230V/1Ph/50Hz	5-8	42-50	50/48.3
9318662-024	IHP21	5-21	6.1-16.1	3-14.5	4.6-8.1	-15°C	0.4-3.4	1.8-15.5	5-10	1.1-3.4	1.5-14.5	220-230V/1Ph/50Hz	5-8	42-52	50/48.3
9318662-025	IHP26	7-26	6-15.5	4-18	4.5-8.1	-15°C	0.5-4.3	2.3-21	5.5-11	1.3-3.9	2-19	220-230V/1Ph/50Hz	5-8	43-53	50/48.3
9318662-002	IHP36	9-36	6-16	6-24	4.5-8	-15°C	0.75-6	3.4-27.3	6.5-14	1.4-7.4	3-26.5	220-230V/1Ph/50Hz	6-10	46-54	50/48.3
9318662-026	IHP36S	9-36	6-16	6-24	4.5-8	-15°C	0.75-6	1.3-10.7	6.5-14	1.4-7.4	1-10	380-415V/3Ph/50Hz	6-10	46-54	50/48.3

产品尺寸

编号	型号	净重 (KG)	毛重 (KG)	设备尺寸 (不带前盖) (mm)	包装尺寸 (不带前盖) (mm)	设备尺寸 (带前盖) (mm)	包装尺寸 (带前盖) (mm)
9318662-022	IHP13	50	58	970*370*650	1170*415*800	970*470*650	1170*515*800
9318662-023	IHP18	55	63	970*370*650	1170*415*800	970*470*650	1170*515*800
9318662-024	IHP21	75	85	1115*430*850	1200*520*990	1115*530*850	1200*620*990
9318662-025	IHP26	78	88	1115*430*850	1200*520*990	1115*530*850	1200*620*990
9318662-002	IHP36	120	135	1115*430*1350	1200*520*1500	1115*530*1350	1200*620*1500
9318662-026	IHP36S	120	135	1115*430*1350	1200*520*1500	1115*530*1350	1200*620*1500

热泵

操作简单、安静运行

B2 系列热泵

产品特点

- 耐用性:** 热泵由PVC和钛合金管制成,可承受长时间接触游泳池水。
- 操作简单:** 打开电源设定所需温度即可。此设备可在室外空气温度介于12-35℃正常运行,给泳池加热。
- 运行噪音低:** 此设备由高效旋转压缩机和低噪音风扇电机组成,可保持运行安静。
- 低运行成本:** 高能效使运行成本降低。

测量条件

加热: 干球温度24摄氏度,湿球温度19摄氏度,入水温度27摄氏度。

型号	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)
HP4.5B2	260	293	754	770	100	260	460	485
HP5.6B2	280	360	936	950	110	250	520	550
HP7.8B2	280	360	936	950	110	250	520	550
HP9.5B2	300	370	1010	1085	110	270	580	615

产品信息

型号	设备尺寸 L x W x H (mm)	包装尺寸 L x W x H (mm)	净重 (kg)	毛重 (kg)
HP4.5B2	754 x 293 x 485	760 x 295 x 490	36	39
HP5.6B2	936 x 360 x 550	1090 x 390 x 580	39	42
HP7.8B2	936 x 360 x 550	1090 x 390 x 580	54	57
HP9.5B2	1010 x 370 x 615	1170 x 415 x 645	63	67

编号	型号	输出热量 in A27°C/W27°C (W)	输出热量 in A15°C/W26°C (W)	额定输出热量 (W/BTU)	输入功率 (W)	运行电流 (A)	电源 (V/PH/Hz)
9318662-006	HP4.5B2	5500	4000	4500/15300	1050	4.8	220V/1PH/50Hz
9318662-008	HP5.6B2	6200	4500	5600/18000	1250	5.7	220V/1PH/50Hz
9318662-007	HP7.8B2	8900	6100	7800/26500	1650	7.5	220V/1PH/50Hz
9318662-009	HP9.5B2	11500	8200	9500/32500	1978	10	220V/1PH/50Hz

电源	控制器	压缩机数量	压缩机	风扇数量	风扇输入功率 (W)	风扇转速 (RPM)	噪音 Db (A)	水管接头 (mm)	流量 (m³/h)	水压 Drop (kpa)
HP4.5B2	机械式	1	旋转型	1	25	900	54	50	4-6	10
HP5.6B2	机械式	1	旋转型	1	25	900	55	50	4-6	12
HP7.8B2	机械式	1	旋转型	1	25	900	55	50	4-7	12
HP9.5B2	机械式	1	旋转型	1	30	890	57	50	4-7	15

B 系列热泵

产品特点

- 高效:** COP值可达5.0,非常高效的转换效能,比一般电加热器节约80%的运行成本。
- 寿命长:** 热泵由PVC和钛合金管制成,可承受长时间暴雪天气。
- 操作简单:** 此设备非常容易操作,打开电源设定所需温度即可。内置电脑化控制器,可自行设定运行参数,相应的运行状态直接在其LED面板上显示。

测量条件

加热: 干球温度24摄氏度,湿球温度19摄氏度,入水温度27摄氏度。

冷却: 干球温度35摄氏度,湿球温度24摄氏度,入水温度27摄氏度。

型号	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)
HP5.6B	280	360	936	950	110	250	520	550
HP7.8B	280	360	936	950	110	250	520	550
HP9.5B	300	370	1010	1085	110	270	580	615
HP14B	420	470	1100	1150	80	350	664	700

产品信息

型号	设备尺寸 L x W x H (mm)	包装尺寸 L x W x H (mm)	净重 (kg)	毛重 (kg)
HP5.6B	936 x 360 x 550	1090 x 390 x 580	53	56
HP7.8B	936 x 360 x 550	1090 x 390 x 580	54	57
HP9.5B	1010 x 370 x 615	1170 x 415 x 645	63	67
HP14B	1170 x 470 x 690	1240 x 500 x 750	95	105

编号	型号	输出热量 in A27°C/W27°C (W)	输出热量 in A15°C/W26°C (W)	额定输出热量 (W/BTU)	输出热量 (W)	运行电流 (A)	额定冷却能力 (W/BTU)	冷却输入 功率 (W)	冷却运行 电流 (A)	电源 (V/PH/Hz)
9318662-021	HP5.6B	6100	4500	5600/18000	1083	5.0	3200/11000	1030	4.7	220V/1PH/50Hz
9318662-010	HP7.8B	8900	6500	7800/26500	1625	7.5	4800/16500	1550	7.1	220V/1PH/50Hz
9318662-011	HP9.5B	11500	8000	9500/32500	1938	8.8	5900/20000	1910	8.7	220V/1PH/50Hz
9318662-012	HP14B	15500	11000	14000/48000	2880	13.3	8600/29500	2980	13.8	220V/1PH/50Hz

型号	控制器	压缩机数量	压缩机	风扇数量	风扇输入功率 (W)	风扇转速 (RPM)	噪音 Db (A)	水管接头 (mm)	流量 (m³/h)	水压 Drop (kpa)
HP5.6B	电子式	1	旋转型	1	25	950	48	50	2-4	12
HP7.8B	电子式	1	旋转型	1	25	950	48	50	3-5	12
HP9.5B	电子式	1	旋转型	1	30	950	48	50	4-7	15
HP14B	电子式	1	滚动型	1	60	950	50	50	5-8	15

A系列热泵

产品特点

- 高效:** COP值可达5.0, 非常高效的转换效能, 比一般电加热器节约80% 的运行成本。
- 寿命长:** 热泵由PVC和钛合金管制成, 可承受长时间暴雪天气。
- 操作简单:** 此设备非常容易操作, 打开电源设定所需温度即可。内置电脑化控制器, 可自行设定运行参数, 相应的运行状态直接在其LED面板上显示。



HP14A-26A





测量条件

型号	设备尺寸 L x W x H (mm)	包装尺寸 L x W x H (mm)	净重 (kg)	毛重 (kg)
HP14A	660 x 660 x 860	770 x 740 x 1010	105	113
HP17A	660 x 660 x 960	770 x 740 x 1110	108	120
HP21A	660 x 660 x 960	770 x 740 x 1110	111	123
HP26A	660 x 660 x 960	770 x 740 x 1110	112	125

产品信息

加热: 干球温度24摄氏度, 湿球温度19摄氏度, 入水温度27摄氏度。
冷却: 干球温度35摄氏度, 湿球温度24摄氏度, 入水温度27摄氏度。

型号	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)
HP14A	860	660	660	320	95
HP17A	860	660	660	450	95
HP21A	960	660	660	450	95
HP26A	960	660	660	500	95



HP14A-26A

HP35A-50A





产品信息

型号	设备尺寸 L x W x H (mm)	包装尺寸 L x W x H (mm)	净重 (kg)	毛重 (kg)
HP35A	1448 x 730 x 1080	1630 x 830 x 1350	242	270
HP50A	1448 x 730 x 1280	1630 x 830 x 1450	243	272

测量条件

加热: 干球温度24摄氏度, 湿球温度19摄氏度, 入水温度27摄氏度。
冷却: 干球温度35摄氏度, 湿球温度24摄氏度, 入水温度27摄氏度。

型号	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
HP35A	1448	690	700	770	1080	435	135
HP50A	1448	690	700	770	1280	506	120

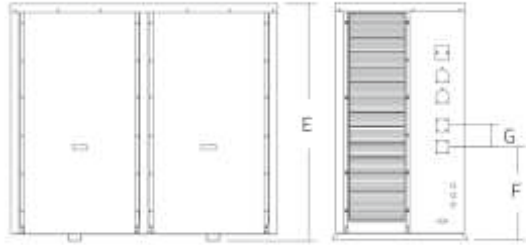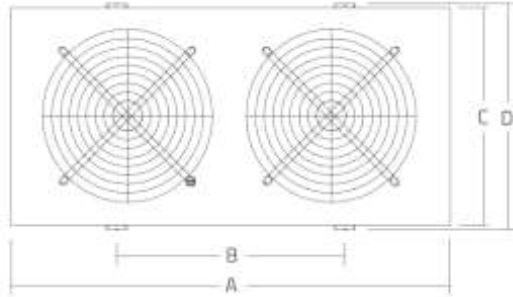

HP35A-50A

HP90A





产品信息

型号	设备尺寸 L x W x H (mm)	包装尺寸 L x W x H (mm)	净重 (kg)	毛重 (kg)
HP90A	2150 x 770 x 1280	2275 x 900 x 1500	250	280

测量条件

加热: 干球温度24摄氏度, 湿球温度19摄氏度, 入水温度27摄氏度。
冷却: 干球温度35摄氏度, 湿球温度24摄氏度, 入水温度27摄氏度。

型号	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
HP90A	2150	690	700	770	1280	125	480

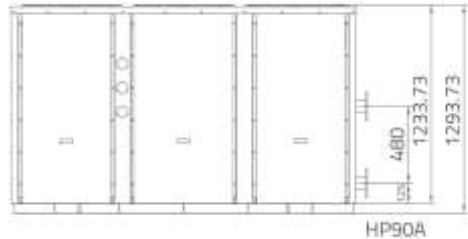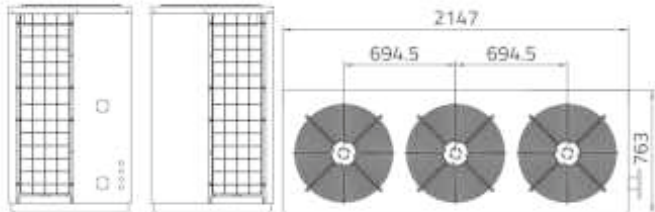

HP90A

HP105A-135A




产品信息

型号	设备尺寸 L x W x H (mm)	包装尺寸 L x W x H (mm)	净重(kg)	毛重(kg)
HP105A	2160 x 1100 x 2030	2200 x 1220 x 2150	600	630
HP135A	2160 x 1100 x 2030	2200 x 1220 x 2150	630	660

测量条件

加热：干球温度24摄氏度，湿球温度19摄氏度。入水温度27摄氏度。
冷却：干球温度35摄氏度，湿球温度24摄氏度。入水温度27摄氏度。

型号	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
HP105A	2160	950	1100	1100	2030	180	380
HP135A	2160	950	1100	1100	2030	180	420

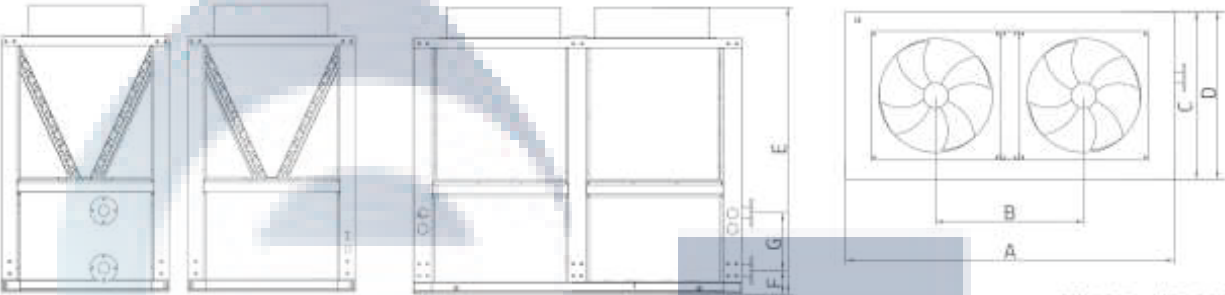

HP105A-HP135A

技术参数

编号	型号	输出热量 in A27°C/W27°C (W)	输出热量 in A15°C/W26°C (W)	额定输出热量 (W/BTU)	输入功率 (W)	运行电流 (A)	额定冷却能力 (W/BTU)	冷却输入功率 (W)	冷却运行 电流 (A)	电源 (V/PH/Hz)
9318662-003	HP14A	15800	11000	14000/48000	2880	13.3	8600/48000	2980	13.8	220V/1PH/50Hz
9318662-014	HP17A	19000	12250	17000/50000	3500	16.1	10300/35200	3600	16.9	220V/1PH/50Hz
9318662-015	HP21A	23000	14800	21000/73000	4250	7.9	13500/46000	4650	8.3	220V/1PH/50Hz
9318662-004	HP21A	23000	14800	21000/73000	4250	7.9	13500/46000	4650	8.3	380V/3PH/50Hz
9318662-001	HP26A	27500	18000	26000/90000	5300	9.5	16000/55000	5730	10.5	380V/3PH/50Hz
9318662-016	HP35A	39000	25000	35000/120000	7100	12.3	29000/100000	9600	17.3	380V/3PH/50Hz
9318662-017	HP50A	55000	36000	50000/170000	10300	18.4	36000/123000	12100	21.6	380V/3PH/50Hz
9318662-018	HP90A	93000	61000	90000/306000	17500	31.2	58000/200000	18800	33.5	380V/3PH/50Hz
9318662-019	HP105A	120000	70000	105000/357000	22800	40.3	78000/266000	25100	44.8	380V/3PH/50Hz
9318662-020	HP135A	140000	92000	135000/459000	26800	47.8	96000/327000	28500	50.9	380V/3PH/50Hz

型号	控制器	压缩机数量	压缩机	风扇数量	风扇输入 功率 (W)	风扇转速 (RPM)	噪音 Db (A)	管接头 (mm)	流量 (m³/h)	水压 (kpa)
HP14A	电子式	1	滚动型	1	200	850	60	50	5-8	15
HP17A	电子式	1	滚动型	1	200	830	60	50	5-8	16
HP21A	电子式	1	滚动型	1	200	830	60	50	6-10	16
HP26A	电子式	1	滚动型	1	200	830	60	50	6-12	16
HP35A	电子式	2	滚动型	2	200 x 2	830	61	63	8-15	18
HP50A	电子式	2	滚动型	2	200 x 2	830	61	63	8-15	18
HP90A	电子式	3	滚动型	3	200 x 3	830	61	63	35-55	28
HP105A	电子式	4	滚动型	2	750 x 2	830	61	75	45-55	31
HP135A	电子式	4	滚动型	2	750 x 2	830	61	75	55-65	32

竞赛池


游泳池出发台竞技手 800

游泳池出发台竞技手 600 游泳池出发台、溢流台和转向板

这是一款适合顶级训练和比赛场地的优质跳台。
该跳台包括国际泳联批准的可移动泳道起步和安全起跳手柄。





- 1. 玻璃钢结构，带316不锈钢配件。
- 2. 可调节到5个位置的可移动启动轨道(TS)。
- 3. 平台耐用，防滑。
- 4. 安全起跳手柄，实现快速安全起跳。
- 5. 后起跳手柄采用316不锈钢加固，安全耐用。
- 6. 与主要电子定时系统兼容(包括Omega/RBD等)。
- 7. 提供“禁止潜水”字样保护套。

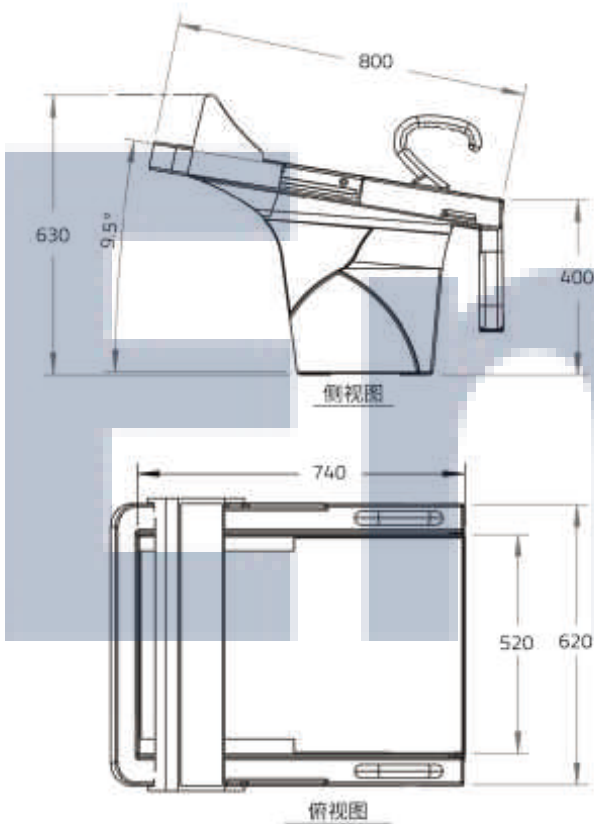

游泳池出发台 竞技手 600

它是为比赛和训练池的要求而设计的。

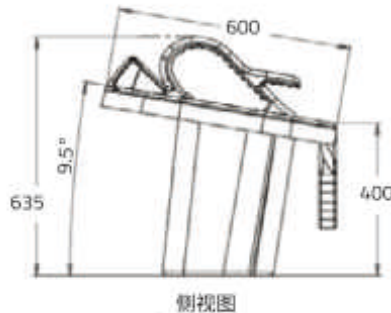


- 1. 玻璃钢结构，配有316不锈钢附件。
- 2. 符合国际泳联起始平台指南FR2.7。
- 3. 固定轨道启动和安全起跳手柄，实现快速安全起跳。
- 4. 后起跳手柄采用316不锈钢加固，安全耐用。
- 5. 顶部采用防滑表面。

产品信息

编号	型号	产品名称	描述	重量	体积
931166135	EOP115	游泳池出发台 赛车手600	玻璃钢结构 白色起跳台	19.5kg	0.27m³

溢流台

溢流台为在溢流池环境中安装块件提供了一个稳定耐用的平台。

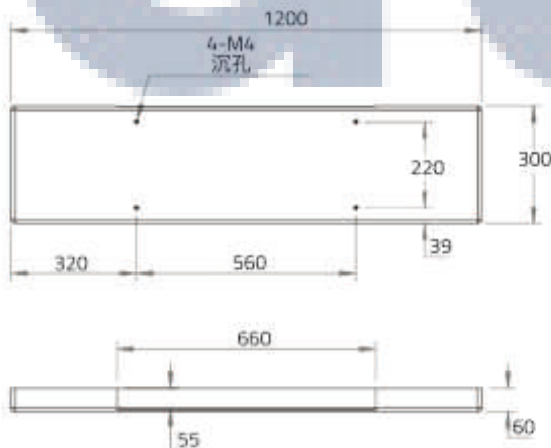

转向板

转向板由带有316不锈钢配附件的玻璃钢制成，为游泳者提供了池端的转向位置，并用4个55M4螺栓连接到溢流台上。



产品信息

编号	型号	产品名称	描述	重量	体积
931166136	EOP020	溢流台	玻璃钢结构	31kg	0.45m³
931166137	EOP021	转向板	转向板1.2m x 0.3m	10kg	0.10m³
931166138	EOP429	转向板	转向板2.0m x 0.3m	13kg	0.15m³

产品信息

编号	型号	产品名称	描述	重量	体积
931166132	EOP017	游泳池出发台 竞技手800	玻璃钢800mm宽	43kg	0.42m³
931166133	EOP018	保护膜	禁止潜水	2kg	0.05m³

竞赛泳道线

紧固设计

- 1. 符合2013-2019国际泳联要求。
- 2. 螺纹杆允许安全简单的延长或缩短泳道绳索。
- 3. 不锈钢杆带黄铜套圈和玻璃纤维的主体结构。
- 4. 钢索316不锈钢制成，直径3.1mm，最大受力5KN。
- 5. 紧拉设计包括230毫米锁紧螺母。
- 6. 所有附件均使用316海洋级不锈钢制成。
- 7. 紧拉设计测试线路压力高达4kN，可实现高性能的波浪消散。



产品信息

编号	型号	产品名称	描述	重量	体积
931166122	EOP001	25m小型泳道线	竞赛泳池线 直径110mm	29kg	0.34m³
931166123	EOP002	25m大型泳道线	竞赛泳池线 直径150mm	34kg	0.62m³
931166124	EOP003	50m小型泳道线	竞赛泳池线 直径110mm	57kg	0.68m³
931166125	EOP004	50m大型泳道线	竞赛泳池线 直径150mm	68kg	1.20m³
931166126	EOP005	紧固器	泳池线紧固器短短夹具	0.06kg	0.001m³
931166127	EOP009	长夹具	带不锈钢钩子	0.1kg	0.001m³



小型泳道线



大型泳道线



EOP009

- 1. 110毫米的小泳道线适用于比赛、水球和普通泳池区。
- 2. 150毫米的大泳道线设计用于在高浊度竞争环境中实现最佳的散热和波浪控制，适用于国家和国际比赛场馆。



EOP005




泳池线固定锚、板孔固定锚、溢流泳道线固定锚

泳道线固定锚



泳道线固定锚 S316

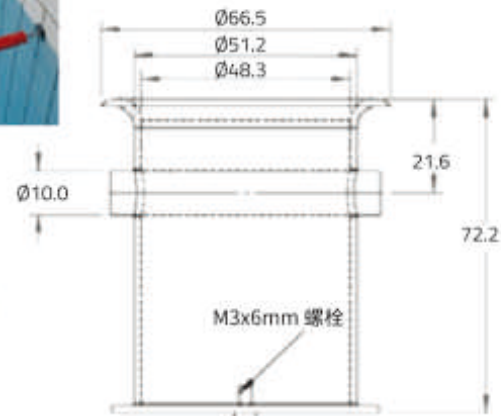

单位为毫米

泳道固定锚为泳道绳索和球门线提供了安全的齐平锚固件。


- 1. 316不锈钢制成，直径38.1或48.3mmx长度72.2mm。
- 2. 如有需要，可选不锈钢布克杆。
- 3. 具有齐平接头端盖。

板孔固定锚

- 1. 为设备提供齐平且安全的锚固件。
- 2. 由船用级316不锈钢或尼龙制成。
- 3. 316不锈钢板孔，尺寸38.1mmx100mm。





板孔固定锚 S316

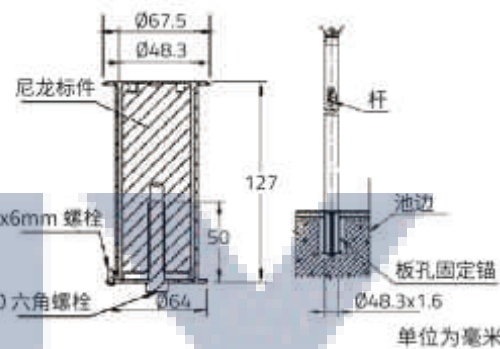

单位为毫米

溢流泳道线固定锚

溢流通道固定锚可将泳道绳索安全的锚定在溢流池中的水池上。

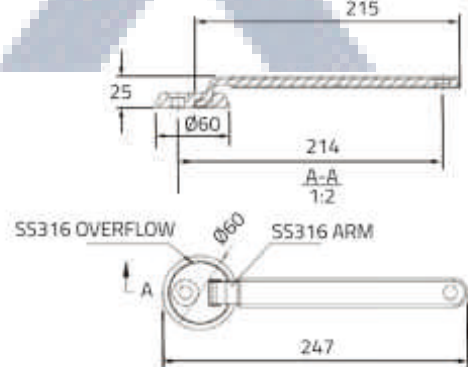

Unit in mm


产品信息

编号	型号	产品名称	描述	重量	体积
931166128	EOP030	泳道线固定锚	316不锈钢,直径38.1mm或48.3mm x 72.2mm	0.3 kg	0.001m³
931166129	EOP031	板孔固定锚	316不锈钢,直径48.3mm x 125mm	0.54 kg	0.001m³
931166130	EOP121	溢流泳道线固定锚	SS316不锈钢, 215mm长	0.38 kg	0.001m³
931166131	EOP122	泳池线固定锚的钩	SS316不锈钢, 200mm长	0.18 kg	0.001m³

泳道线滚筒和泳道线保护器

泳道线滚筒

- 1. 高容量，无与伦比的品质。
- 2. 粉末喷涂铝结构。
- 3. 高容量：最多可容纳6x25米长110毫米宽小的泳道线或4x25米长150毫米宽大的泳道线。
- 4. 坚固的316不锈钢脚轮，带制动器。

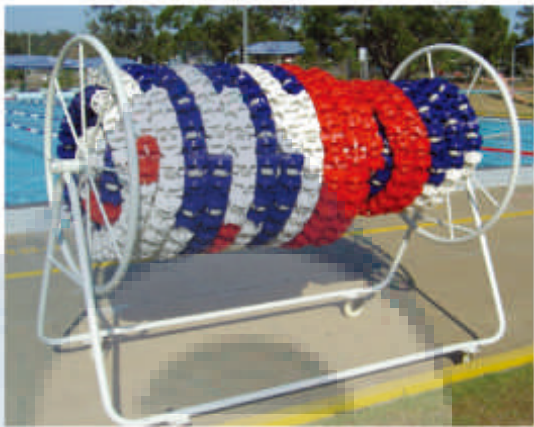

产品信息

编号	型号	产品名称
931166142	EOP010	泳道线滚筒



描述	重量	体积
泳道线保护滚筒	48kg	0.47m³

泳道线保护器

- 可安全快速地拆除和安装泳道线，防止其在池边损坏。
- 1. 将挂钩挂在水池边缘，以便轻松安全地拆除泳道。
 - 2. 由玻璃钢制成。



产品信息


编号	型号	产品名称	描述	重量	体积
931166147	EOP013	泳道线保护器	可把泳道线安全移走	3.25kg	0.07m³

仰泳和抢跳装置、救生椅

仰泳和抢跳装置

包含一整套杆、旗、线和泳池甲板配件。包括：

- 1. 2套316不锈钢抢跳杆。
- 2. 1套抢跳旗和绳索。
- 3. 2个板孔固定锚。
- 4. 有三种尺寸可供选择：21米、25米和50米。

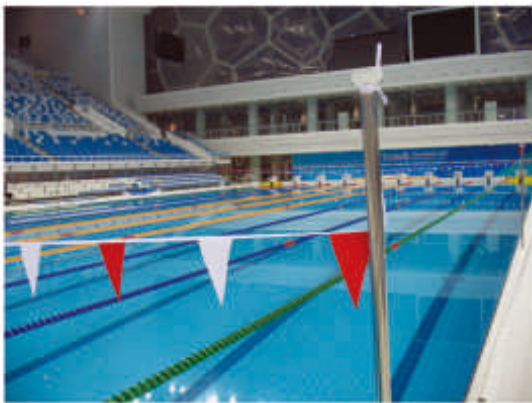

产品信息

编号	型号	产品名称	描述	重量	体积
931166139	EOP039	抢跳装置连锚和绳索	2套316不锈钢抢跳杆 2个板孔固定锚	30kg	0.40m³
931166140	EOP032	仰泳装置连旗	2套316不锈钢抢跳杆 2个板孔固定锚	54kg	0.65m³

救生椅

- 1. 坚固的白色粉末喷涂铝结构。
- 2. 配备尼龙轮子，可以安全地移动椅子。
- 3. 橡胶插件可保护泳池甲板免受刮伤，并确保定位稳定。
- 4. 救生椅具有用于安装救生圈和雨伞的配件，两者都位于座位
- 5. 从地面到座椅底座的高度为1.895米。
- 6. 底座尺寸为1.2米x1.2米。
- 7. 到椅子顶部的总高度为2米。



产品信息

编号	型号	产品名称	描述	重量	体积
931166141	EOP012	救生椅	铝制4步救生椅	51kg	1.24m³

游泳池出发台底座和格栅

游泳池出发台底座

为溢流或湿滑甲板的游泳池环境中进行比赛和健身游泳提供一种安全高效的起跳设备。

- 1. 符合国际泳联竞赛和训练项目标准。
- 2. 能在溢流的环流中使用。
- 3. 顶部和侧面安装了可移动光栅，能有效快捷清洁。
- 4. 支持最流行的定时系统和触摸板。
- 5. 防滑表面。



产品信息


编号	型号	产品名称	描述	重量	体积
931166149	EOP023	游泳池出发台底座 (玻纤)	(白色玻纤) 2.5m x 0.7m x 0.3m	60kg	0.80m³
931166148	EOP024	游泳池出发台底座 (玻纤)	白色挤压塑料 2.5m x 1m x 0.3m	100kg	1.00m³

格栅

比赛泳池用格栅，采用联锁设计，最大限度的提高泳池甲板的强度和耐用性，为脚下提供更好的舒适度。

特点：

- 1. PP材料，每个格栅之间具有坚固耐用的联锁链接。
- 2. 防滑等级符合德国DIN51097测试标准。
- 3. 耐紫外线，颜色一致。
- 4. 易于维护和清洁。
- 5. 耐有230mm、300mm和350mm宽度可选。

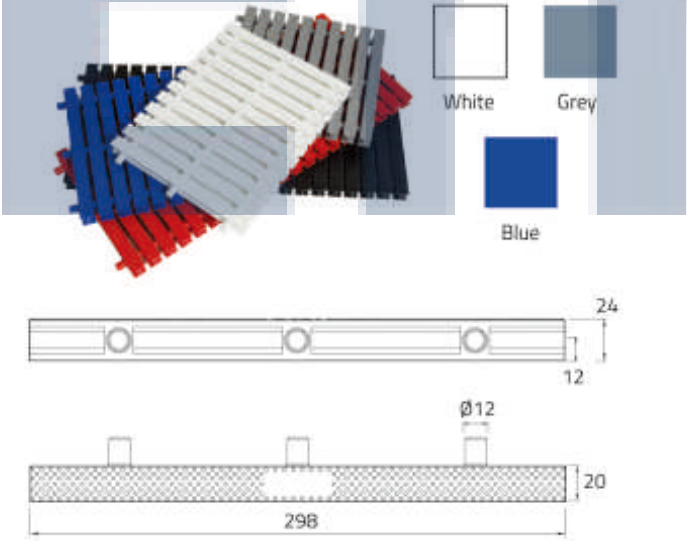

单位：毫米

产品信息

编号	型号	产品名称	描述	重量	体积
931166144	EOP026	PP材质格栅	250mm 宽格栅	3kg	0.01m³
931166145	EOP027	PP材质格栅	300mm 宽格栅	4.7kg	0.01m³
931166146	EOP028	PP材质格栅	350mm 宽格栅	5.5kg	0.01m³



单位换算表

长度	英寸 (in)	英尺 (ft)	米 (m)
英寸 (in)	1	0.083	0.025
英尺 (ft)	12	1	0.305
米 (m)	39.37	3.281	1

面积	平方英寸 (in ²)	平方英尺 (ft ²)	平方米 (m ²)	平方厘米 (cm ²)
平方英寸 (in ²)	1	0.0069	0.000645	6.45
平方英尺 (ft ²)	144.036	1	0.093	929.03
平方米 (m ²)	1150.388	10.764	1	10
平方厘米 (cm ²)	0.155	0.00107	0.0001	1

容量/体积	平方英寸 (in ³)	美制加仑 (US gal)	立方米 (m ³)	升 (L)
平方英寸 (UK gal)	1	1.201	0.0045	6.45
美制加仑 (US gal)	0.833	1	00.0038	929.03
立方米 (m ³)	264.172	219.969	1	10
升 (L)	0.22	0.264	0.001	1

质量/重量	磅 (lb)	千克 (kg)	克 (g)
磅 (lb)	1	0.454	453.59
千克 (kg)	2.205	1	1000
克 (g)	0.0022	0.001	1

压力	磅/平方英寸 (psi)	气压 (bar)	压力 (pa)	千克/平方厘米 (kg/cm ²)
磅/平方英寸 (psi)	1	0.0689	6894.76	0.07
气压 (bar)	14.504	1	100000	1.019
压力 (pa)	0.00014	0.00001	1	0.0001
千克/平方厘米 (kg/cm ²)	14.226	0.981	98100	1

电力	英国热量单位 (BTU/h)	马力 (HP)	千瓦 (kW)
英国热量单位 (BTU/h)	1	0.00039	0.00029
马力 (HP)	2544.43	1	0.746
千瓦 (kW)	3412.14	1.341	1

速度	英寸/秒 (in/s)	英尺/秒 (ft/s)	米/秒 (m/s)	米/小时 (m/h)
英寸/秒 (in/s)	1	0.083	0.025	91.44
英尺/秒 (ft/s)	12	1	0.305	1097.28
米/秒 (m/s)	39.37	3.281	1	3600
米/小时 (m/h)	0.011	0.00091	0.00028	1

流量	美国加仑/分钟 (US gal/min)	英国加仑/分钟 (UK gal/min)	立方米/小时 (m ³ /h)	升/秒 (l/s)
美国加仑/分钟 (US gal/min)	1	1.201	0.273	0.076
英国加仑/分钟 (UK gal/min)	0.833	1	0.227	0.063
立方米/小时 (m ³ /h)	3.667	4.403	1	0.278
升/秒 (l/s)	13.196	15.85	3.6	1

温度	摄氏度 (°C)	华氏度 (°F)
摄氏度 (°C)	1	32+(9/5)×°C
华氏度 (°F)	(5/9) × (°F-32)	1

有用的信息

en

